



CONFÉDÉRATION SUISSE
INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(11) **CH** **714 072 A2**

Demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein

Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

(51) Int. Cl.: **G04B 19/30** (2006.01)
G04B 39/00 (2006.01)
G03H 1/22 (2006.01)
G04B 45/00 (2006.01)

(12) **DEMANDE DE BREVET**

(21) Numéro de la demande: 01038/17

(71) Requérent:
The Swatch Group Research and Development Ltd,
Rue des Sors 3
2074 Marin (CH)

(22) Date de dépôt: 21.08.2017


(72) Inventeur(s):
Pierpasquale Tortora, 2000 Neuchâtel (CH)

(43) Demande publiée: 28.02.2019

(74) Mandataire:
ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA,
Faubourg de l'Hôpital 3
2001 Neuchâtel (CH)

(54) **Dispositif d'affichage lumineux pour montre ou horloge.**

(57) La présente invention concerne un dispositif d'affichage holographique intégré à un dispositif horloger comprenant au moins une aiguille mobile (1, 2), comprenant à son extrémité périphérique une source lumineuse (3, 4, 103) et une glace (5) comprenant à sa périphérie au moins un hologramme (8), ladite source lumineuse (3, 4) étant agencée sur l'aiguille (1, 2) de façon à ce qu'elle reconstruise ledit hologramme (8) lorsqu'elle passe dans un secteur angulaire prédéterminé.

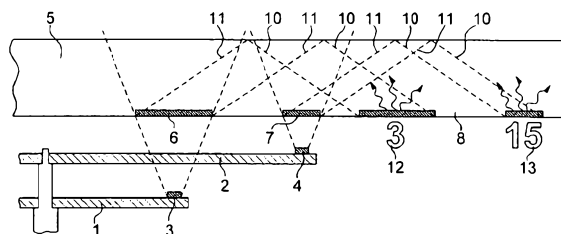

Description

Domaine technique

[0001] La présente invention se rapporte à dispositif d'affichage lumineux pour montre ou horloge.

Arrière-plan technologique

[0002] Le secteur de l'horlogerie a toujours recherché à améliorer l'affichage des montres et horloges, en particulier dans des environnements sombres ou dans l'obscurité. Il s'agit par exemple de repères phosphorescents pour un affichage nocturne ou d'un éclairage interne déclenché à la demande, permettant d'éclairer les index horaires et les aiguilles. Par ailleurs, des dispositifs d'affichages originaux ont aussi permis aux entreprises horlogères de se différencier par rapport à leurs concurrents.

[0003] A titre d'exemple, les documents EP 2 950 167 et EP 2 950 166 proposent un éclairage via des sources lumineuses directement disposées sur ou à l'intérieur des aiguilles. Dans ce document, les sources sont soit directement disposées à l'extrémité périphérique des aiguilles, soit disposées à proximité de l'axe de rotation. Dans ce dernier cas, l'aiguille comprend un guide d'onde permettant de conduire la lumière le long de celle-ci.

[0004] Le document brevet WO 86/05 269 quant à lui propose de remplacer les index horaires par des hologrammes reconstruits à partir d'une source externe de lumière. L'objectif principal de ce document est de supprimer l'erreur de lecture due à la parallaxe en plaçant le plan de l'image virtuelle reconstruite des index dans le même plan que les aiguilles.

Résumé de l'invention

[0005] La présente invention concerne un dispositif d'affichage holographique intégré à un dispositif horloger comprenant au moins une aiguille mobile comprenant à son extrémité périphérique une source lumineuse et une glace comprenant à sa périphérie au moins un hologramme, ladite source lumineuse étant agencée sur l'aiguille de façon à ce qu'elle reconstruise ledit hologramme lorsqu'elle passe dans un secteur angulaire prédéterminé de la glace.

[0006] Avantageusement, une pluralité d'hologrammes sont disposés sur au moins une circonférences, les hologrammes étant reconstruits successivement lors du passage de l'aiguille dans le secteur angulaire correspondant. Cette pluralité d'hologrammes comprend par exemple les index horaires ou minutes d'une montre.

[0007] Lorsque le dispositif horloger comprend une première et une deuxième aiguille, une source lumineuse est avantageusement disposée sur chaque aiguille, et la pluralité d'hologrammes est disposée sur une première et une deuxième circonférence de façon à ce que les hologrammes disposés sur la première circonférence soient successivement reconstruits par l'éclairage de la première aiguille, et les hologrammes disposés sur la deuxième circonférence soient successivement reconstruits par l'éclairage de la deuxième aiguille.

[0008] Avantageusement, le vitrage du dispositif d'affichage comprend au moins un réseau diffractif, agencé à la surface interne du vitrage de façon à diffracter la lumière selon un angle supérieur à l'angle critique de réflexion totale, au moins un hologramme étant disposé sur la glace de façon à être reconstruit par le faisceau diffracté, de préférence après une réflexion totale à la surface externe de la glace.

[0009] De préférence, le réseau diffractif est un réseau du type échelette (blazed grating) ou holographique.

[0010] Avantageusement, une pluralité de réseaux diffractifs sont disposés sur au moins une première circonférence et une pluralité d'hologrammes sont disposés sur une seconde circonférence, la source lumineuse à l'extrémité périphérique de l'aiguille étant disposée de façon à éclairer successivement, en utilisation, les réseaux diffractifs de la première circonférence, et la lumière diffractée reconstruisant successivement les hologrammes correspondants sur la seconde circonférence.

[0011] Dans ce dernier mode de réalisation, lorsqu'une seconde aiguille est présente, elle comprend aussi de préférence une seconde source lumineuse disposée de façon à éclairer successivement, en utilisation, une pluralité de réseaux diffractifs disposés sur une troisième circonférence, la lumière diffractée reconstruisant successivement une pluralité d'hologrammes disposés sur une quatrième circonférence.

[0012] Avantageusement, la ou les source(s) lumineuse(s) comprend(ennent) une source primaire sélectionnée parmi le groupe consistant en diode à émission lumineuse (DEL), diode laser, et diode laser à cavité verticale. Cette source primaire est de préférence une source lumineuse monochromatique.

[0013] Selon un mode de l'invention, les sources lumineuses des différentes aiguilles émettent selon des longueurs d'ondes différentes, de façon à distinguer les aiguilles dans un même secteur angulaire par leur couleurs plutôt que par la position de l'hologramme.

[0014] Selon un mode préféré de l'invention, la, ou les source(s) lumineuse(s) comprend (ennent) un guide d'onde logé dans l'aiguille.

[0015] Avantageusement, l'hologramme et/ou le ou les réseau(x) diffractifs comprennent (voir, consiste en) un relief, gravé, estampé, gaufré ou moulé à la surface interne de la glace.

Brève description des figures

[0016]

- La fig. 1 représente schématiquement un exemple de réalisation de l'invention;
- La fig. 2 représente un autre exemple de réalisation de l'invention, selon un mode simplifié;
- La fig. 3 représente une coupe d'un mode préféré de l'invention;
- La fig. 4 représente une vue de face d'une montre selon l'invention.

Description détaillée de l'invention

[0017] La présente invention concerne un dispositif d'affichage holographique dynamique, utilisant le mouvement de sources lumineuses 3, 4 au bout des aiguilles d'une montre.

[0018] Dans son mode d'exécution le plus simple, tel que représenté à la fig. 2, une source lumineuse 103 disposée au bout d'une aiguille 101 éclaire par l'arrière un hologramme 108 disposé sur une face d'une glace de montre 105. L'éclairage 103 est configuré (angle et longueur d'onde adéquate) de façon à reconstruire via l'hologramme 108 l'image virtuelle 112 de l'affichage désiré lorsque l'aiguille passe dans un secteur angulaire déterminé.

[0019] Avantageusement, une pluralité d'hologrammes est disposée sur une circonférence de façon à être reconstruits successivement lors du passage de l'aiguille sous chacun de ces hologrammes. Par exemple, chacun de ces hologrammes correspond à une heure de la journée.

[0020] De préférence, les hologrammes sont disposés sur deux circonférences, l'une disposée devant l'aiguille des heures, et l'autre devant l'aiguille de minutes, la première circonférence comprenant des hologrammes des index des heures, et la seconde circonférence comprenant les index des minutes.

[0021] Toute source de lumière adéquate pour reconstruire un hologramme peut être utilisée. Néanmoins, les sources les plus adaptées, tant du point de vue de leur miniaturisation que du point de vue de la nature de la lumière émise sont les LED (diodes électroluminescentes) et les VCSEL (diodes laser à cavité verticale émettant par la surface). Ces sources présentent en effet une cohérence spatiale et temporelle suffisante pour reconstruire un hologramme.

[0022] Avantageusement, le ou les hologrammes 8, 9, 108, 209 sont disposés sur la face interne de la glace de montre 5. Cette disposition permet en effet d'éviter la dégradation de l'hologramme par usure ou salissure lors des manipulations de la montre.

[0023] De préférence, les hologrammes sont obtenus par un relief à la surface du verre, ce qui permet l'utilisation d'outils de production de masse tel que l'emboutissage, le moulage, la gravure ...

[0024] Un inconvénient du mode de réalisation susmentionné est que, dans le cas d'une montre, la très faible distance entre l'aiguille 101 et la face interne de la glace de montre 105 est très faible, si bien que la zone éclairée par la source lumineuse est limitée, ce qui limite de facto la taille de l'hologramme perçu 112.

[0025] Pour remédier à cet inconvénient, le mode de réalisation préféré des fig. 1, 3 et 4 a recourt à un éclairage indirect qui permet la reconstruction par un hologramme de taille plus grande.

[0026] Dans ce mode de réalisation, la source lumineuse de l'aiguille n'éclaire plus directement l'hologramme 8, 9, mais un réseau diffractif 6, 7, diffractant la lumière selon un angle prédéterminé. Avantageusement, cet angle de diffraction est supérieur à l'angle critique de réflexion totale, de telle façon que le faisceau diffracté 11 forme un faisceau réfléchi 10 qui, lui, éclaire les hologrammes 8 et 9. Cette géométrie présente de nombreux avantages, parmi lesquels le fait que l'hologramme reconstruit n'est pas superposé à la source lumineuse, ce qui évite un éblouissement direct. L'hologramme est alors aussi lu selon la technique associée à la géométrie d'holographie inventée par Y. Denisyuk, ce qui permet d'éviter la superposition d'une image réelle à une image virtuelle.

[0027] Tel que représenté à la fig. 4, le dispositif de l'invention comprend de préférence une pluralité de réseaux diffractifs 215 disposés sur une première circonférence 216 diffractant la lumière émise par la source au bout de l'aiguille 1 vers les hologrammes 209 correspondants disposés sur une seconde circonférence 214.

[0028] La pluralité de réseaux diffractifs peut avantageusement être remplacée par un réseau diffractif circulaire formé d'anneaux concentriques formant le réseau. Ce réseau peut être formé d'anneaux circulaires, ou légèrement déformés pour éclairer préférentiellement les zones des index holographiques lorsque l'aiguille est disposée entre deux hologrammes.

[0029] Avantageusement, le ou les réseaux diffractifs sont des réseaux dits en échelottes (blazed gratings) ou des réseaux holographiques maximisant la lumière réfractée selon un angle prédéterminé (i.e. la proportion de lumière dans le mode de réfraction induisant l'angle de réfraction désiré est maximisée).

[0030] A l'instar des hologrammes, les réseaux diffractifs sont de préférence disposés sur la surface interne de la glace de montre et sont formés par des reliefs tridimensionnels pouvant être moulés, gravé emboutis ...

[0031] Dans le mode le plus élaboré de l'invention, plusieurs aiguilles de diamètres différents éclairent des réseaux diffractifs distincts éclairant des hologrammes correspondants par exemple à des heures et des minutes (voir des secondes).

[0032] Plutôt que de séparer spatialement les hologrammes correspondants aux différentes aiguilles, une alternative avantageuse est d'utiliser des longueurs d'ondes différentes au niveau des sources des différentes aiguilles. Dans ce cas, les heures, les minutes (et éventuellement les secondes) apparaîtront non seulement selon une couleur différente, mais aussi sous une taille différente, la taille de l'image reconstruite étant fonction de la longueur d'onde.

Revendications

1. Dispositif d'affichage holographique intégré à un dispositif horloger comprenant au moins une aiguille mobile (1,2,101), comprenant à son extrémité périphérique une source lumineuse (3, 4, 103) et une glace de montre (5) comprenant à sa périphérie au moins un hologramme (8, 9, 108, 209), ladite source lumineuse (3, 4, 103) étant agencée sur l'aiguille (1,2, 101) de façon à ce qu'elle reconstruise ledit hologramme (8, 9, 108) lorsqu'elle passe dans un secteur angulaire prédéterminé de la glace.
2. Dispositif d'affichage selon la revendication 1 dans lequel une pluralité d'hologrammes (8, 9, 108) est disposée sur au moins une circonférence (214), les hologrammes (8, 9, 108, 209) étant reconstruits successivement lors du passage de l'aiguille dans le secteur angulaire correspondant.
3. Dispositif d'affichage selon la revendication 2 dans lequel le dispositif horloger comprend une première et une deuxième aiguille (1,2), une source lumineuse étant disposée sur chaque aiguille, et la pluralité d'hologrammes étant disposée sur une première et une deuxième circonférence de façon à ce que les hologrammes disposés sur la première circonférence soient successivement reconstruits par l'éclairage de la première aiguille, et les hologrammes disposés sur la deuxième circonférence soient successivement reconstruits par l'éclairage de la deuxième aiguille.
4. Dispositif d'affichage selon la revendication 1 dans lequel le vitrage comprend au moins un réseau diffractif (6, 7), agencé à la surface interne du vitrage de façon à diffracter la lumière selon un angle supérieur à l'angle critique de réflexion totale, ledit au moins un hologramme étant disposé sur la glace (5) de façon à être reconstruit par le faisceau diffracté (11), de préférence après une réflexion totale à la surface externe de la glace (5).
5. Dispositif d'affichage selon la revendication 3 dans lequel le réseau diffractif est un réseau du type échelette (blazed grating) ou holographique.
6. Dispositif selon la revendication 4 ou 5 dans lequel une pluralité de réseaux diffractifs (215) sont disposés sur au moins une première circonférence (216) et une pluralité d'hologrammes (209) sont disposés sur une seconde circonférence (214), la source lumineuse à l'extrémité périphérique de l'aiguille (1, 2) étant disposée de façon à éclairer successivement, en utilisation, les réseaux diffractifs de la première circonférence, et la lumière diffractée reconstruisant successivement les hologrammes correspondants sur la seconde circonférence.
7. Dispositif selon la revendication 6 comprenant une seconde aiguille comprenant une seconde source lumineuse disposée de façon à éclairer successivement, en utilisation, une pluralité de réseaux diffractifs disposés sur une troisième circonférence, la lumière diffractée reconstruisant successivement une pluralité d'hologrammes disposés sur une quatrième circonférence.
8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel la, ou les source(s) lumineuse(s) comprend(ennent) une source primaire sélectionnée parmi le groupe consistant en diode à émission lumineuse (DEL), diode laser, et diode laser à cavité verticale.
9. Dispositif selon la revendication 8 dans lequel la source lumineuse est monochromatique.
10. Dispositif selon l'une des revendications précédentes dans lequel la, ou les source(s) lumineuse(s) comprend(ennent) un guide d'onde logé dans l'aiguille.
11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel l'hologramme comprend une structure tridimensionnelle, gravée, estampée, gaufrée ou moulée à la surface interne de la glace (5).

Fig. 1

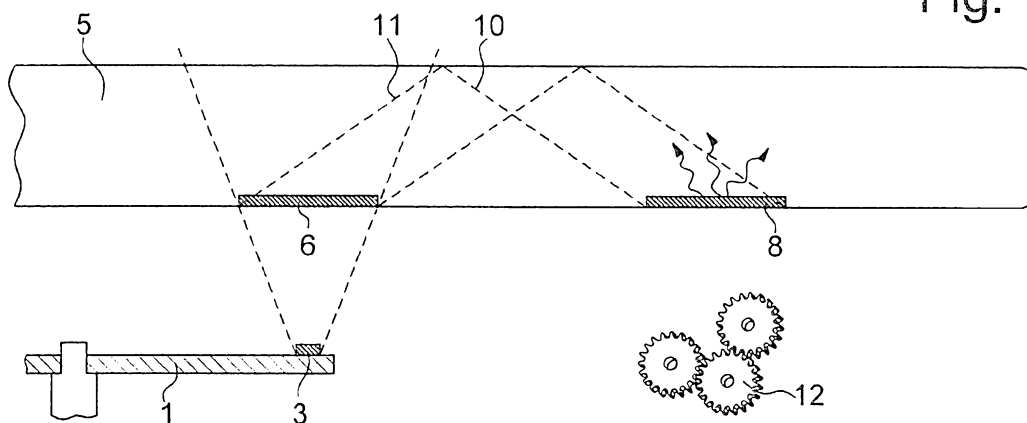


Fig. 2

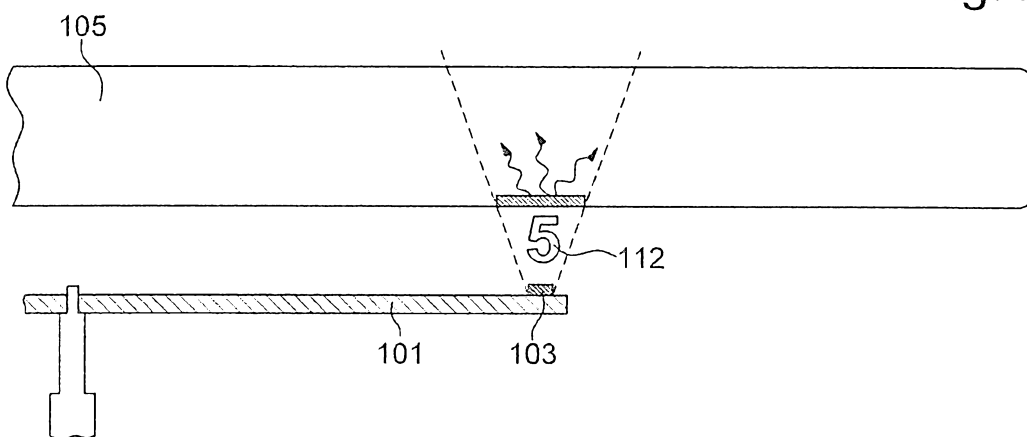


Fig. 3

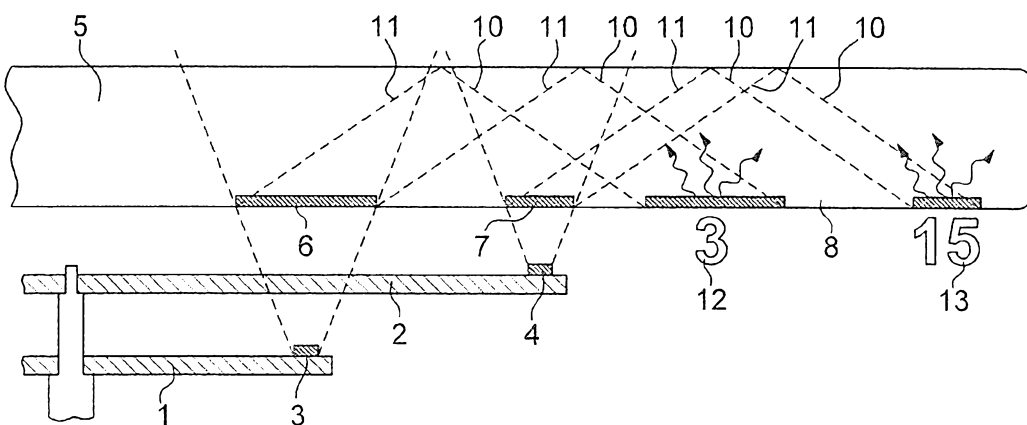


Fig. 4

