

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7547095号
(P7547095)

(45)発行日 令和6年9月9日(2024.9.9)

(24)登録日 令和6年8月30日(2024.8.30)

(51)国際特許分類		F I	
C O 1 B	3/38 (2006.01)	C O 1 B	3/38
B O 1 J	21/18 (2006.01)	B O 1 J	21/18 M
B O 1 J	23/755(2006.01)	B O 1 J	23/755 M

請求項の数 28 外国語出願 (全31頁)

(21)出願番号	特願2020-110133(P2020-110133)	(73)特許権者	520232666
(22)出願日	令和2年6月26日(2020.6.26)		バイオテック、インコーポレーテッド
(65)公開番号	特開2021-147302(P2021-147302 A)		アメリカ合衆国 8 7 1 1 3 ニューメキ
(43)公開日	令和3年9月27日(2021.9.27)		シコ州、アルバカーキ、スイート ビー
審査請求日	令和5年6月23日(2023.6.23)	(74)代理人	100092783
(31)優先権主張番号	16/821,652		弁理士 小林 浩
(32)優先日	令和2年3月17日(2020.3.17)	(74)代理人	100120134
(33)優先権主張国・地域又は機関	米国(US)		弁理士 大森 規雄
早期審査対象出願		(74)代理人	100103182
			弁理士 日野 真美
		(74)代理人	100158481
			弁理士 石原 俊秀
		(74)代理人	100104282
			弁理士 鈴木 康仁

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 水素発生システム

(57)【特許請求の範囲】
【請求項1】

外側チューブであって、前記外側チューブの第1の端部は閉じられている、外側チューブと、

前記外側チューブの中に配設されている内側チューブであって、前記内側チューブの第1の端部は開いており、フローチャネルが、前記内側チューブの中に画定されており、環状スペースが、前記外側チューブと前記内側チューブとの間に画定されており、前記フローチャネルは、前記環状スペースと流体連通している、内側チューブと、

前記外側チューブと前記内側チューブとの間の前記環状スペースの中に配設されている触媒フォームであって、前記触媒フォームは、触媒を含み、前記触媒フォームの上流側端部は、前記外側チューブの第1の端部からの第1の距離で配設されている、触媒フォームと、

前記外側チューブと前記内側チューブとの間の前記環状スペースの中に配設されている外側熱交換フォームであって、前記外側熱交換フォームの上流側端部は、前記外側チューブの第1の端部からの第2の距離で配設されており、第2の距離は、第1の距離より大きい、外側熱交換フォームと、

前記内側チューブの中に画定されている前記フローチャネルの中に配設されている内側熱交換フォームであって、前記内側熱交換フォームの上流側端部は、前記外側チューブの第1の端部からの第3の距離で配設されており、第3の距離は、第1の距離より大きく、第2の距離未満である、内側熱交換フォームと、

を含み、

前記外側熱交換フォームは、4インチ以上であり、前記外側チューブの第2の端部の入口部と前記触媒フォームの上流側端部との間の距離以下である、長さを有する、蒸気メタン改質装置（SMR）システム。

【請求項2】

前記触媒フォームは、フォーム基材を含み、前記触媒は、前記フォーム基材の上に配設されている、請求項1に記載のSMRシステム。

【請求項3】

前記外側熱交換フォームは、環状の形状を有している、請求項1に記載のSMRシステム。

【請求項4】

前記触媒フォームは、環状の形状を有している、請求項1に記載のSMRシステム。

【請求項5】

前記触媒フォームは、前記内側チューブに接触している、請求項1に記載のSMRシステム。

【請求項6】

前記触媒フォームの厚さは、前記環状スペースの幅に等しい、請求項1に記載のSMRシステム。

【請求項7】

前記触媒フォームは、10ポア・パー・インチ（ppi）から30ppiの間の多孔性を有している、請求項1に記載のSMRシステム。

【請求項8】

前記内側チューブに沿った前記触媒フォームの長さは、10インチから5フィートの間である、請求項1に記載のSMRシステム。

【請求項9】

前記外側チューブの外部から加熱されるセクションの中の前記触媒フォームの長さは、前記外側チューブの長さの10%から30%の間である、請求項1に記載のSMRシステム。

【請求項10】

前記触媒フォームは、金属フォームを含む、請求項1に記載のSMRシステム。

【請求項11】

前記触媒フォームは、ニッケルを含む、請求項10に記載のSMRシステム。

【請求項12】

前記触媒フォームは、炭化ケイ素を含む、請求項1に記載のSMRシステム。

【請求項13】

前記SMRシステムを通るバヨネット流路が、前記外側チューブの第2の端部における入口部から、前記外側チューブと前記内側チューブとの間の前記環状スペースに沿って、前記外側チューブの前記第1の端部に向けて、前記フローチャネルに沿って、前記内側チューブの第2の端部における出口部へ画定されている、請求項1に記載のSMRシステム。

【請求項14】

前記フローチャネルの断面積と前記環状スペースの断面積との間の比は、1から5の間である、請求項1に記載のSMRシステム。

【請求項15】

前記内側チューブは、前記外側チューブと同軸になっている、請求項1に記載のSMRシステム。

【請求項16】

前記外側チューブと前記内側チューブとの間の前記環状スペースの幅は、0.2インチから4インチの間である、請求項1に記載のSMRシステム。

【請求項17】

前記外側チューブの長さは、8フィートから30フィートの間である、請求項1に記載

10

20

30

40

50

の S M R システム。

【請求項 18】

前記フローチャネルの中に配設されている細長いバッフルを含む、請求項 1 に記載の S M R システム。

【請求項 19】

前記外側チューブの前記第 1 の端部の外側表面の上に配設されている熱伝達材料を含む、請求項 1 に記載の S M R システム。

【請求項 20】

前記熱伝達材料は、前記外側チューブの前記第 1 の端部の前記外側表面の上に配設されているフィンを含む、請求項 19 に記載の S M R システム。

10

【請求項 21】

前記熱伝達材料は、前記外側チューブの前記第 1 の端部の前記外側表面の上に配設されているバッフルを含む、請求項 19 に記載の S M R システム。

【請求項 22】

前記熱伝達材料は、前記外側チューブの前記第 1 の端部の前記外側表面の上に配設されているフォームを含む、請求項 19 に記載の S M R システム。

【請求項 23】

前記内側チューブは、金属又は炭化ケイ素を含む、請求項 1 に記載の S M R システム。

【請求項 24】

前記触媒フォームは、流体が前記環状に配設された前記触媒フォームを横切って流れるときに、前記触媒フォームの上流側端部と下流側端部との間で 1 p s i 未満の流体圧力低下が生じるような多孔性を有する、請求項 1 に記載の S M R システム。

20

【請求項 25】

前記外側熱交換フォームは、前記内側チューブと接触して配設される、請求項 1 に記載の S M R システム。

【請求項 26】

前記内側熱交換フォームは、前記内側チューブと接触して配設される、請求項 1 に記載の S M R システム。

【請求項 27】

前記外側熱交換フォームは、10 から 30 ポア・パー・インチの間の多孔性を有している、請求項 1 に記載の S M R システム。

30

【請求項 28】

前記内側熱交換フォームは、10 から 30 ポア・パー・インチの間の多孔性を有している、請求項 1 に記載の S M R システム。

【発明の詳細な説明】

【背景技術】

【0001】

水素発生反応は、メタンなどの炭化水素を水素ガスへと変換する。水素ガスは、たとえば、車両のための燃料として使用され得る。

【発明の概要】

40

【発明が解決しようとする課題】

【0002】

ここで、炭化水素からの水素ガス (H₂) のエネルギー効率的な低排出生産のためのシステムを説明する。システムは、バヨネット流路 (bayonet flow path) を有する蒸気メタン反応器 (S M R) を含み、バヨネット流路の中において、流路に沿って流れる流入反応物流体が、流路に沿って流れる流出流体から回収された熱の伝達によって加熱される。バヨネット流路に沿って配設されている触媒フォームおよび熱伝達フォームは、S M R 中の水素発生反応に触媒作用を及ぼし、流入反応物流体への熱伝達を促進させる。S M R からの製品流体は、水性ガスシフト (W G S) 反応器に提供される。流体は、W G S 反応器の中の反応チャネルに沿って配設されている 1 つまたは複数の W G S 触媒および 1 つま

50

たは複数の熱伝達材料を横切って流れる。WGS触媒および熱伝達材料は、WGSの中の水素発生反応に触媒作用を及ぼし、発熱のWGS水素発生反応によって発生させられる熱の除去を促進させる。WGS水素発生反応からの熱によって加熱された冷却流体は、SMRの中への入力として提供され得る。SMRの中の流体ストリームの間の熱伝達の使用は、水素のエネルギー効率的な生産が実現されることを可能にする。

【課題を解決するための手段】

【0003】

一般的な態様では、水素の生産のためのシステムは、蒸気メタン改質装置（SMR）を含み、蒸気メタン改質装置（SMR）は、外側チューブであって、外側チューブの第1の端部は閉じられている、外側チューブと、外側チューブの中に配設されている内側チューブであって、内側チューブの第1の端部は開いている、内側チューブとを含む。SMRフローチャンネルが、内側チューブの中に画定されており、環状スペースが、外側チューブと内側チューブとの間に画定されている。フローチャンネルは、環状スペースと流体連通している。SMRは、外側チューブと内側チューブとの間の環状スペースの中に配設されているフォームを含む。システムは、水性ガスシフト（WGS）反応器を含み、水性ガスシフト（WGS）は、反応チューブであって、WGS反応チャンネルが、反応チューブの中に画定されており、WGS反応チャンネルは、SMRフローチャンネルと流体連通している、反応チューブと、WGS反応チャンネルの中に配設されている熱伝達材料と、WGS反応チャンネルの中に配設されているWGS触媒とを含む。

【0004】

実施形態は、以下の特徴のうちの1つ、または、以下の特徴のうちの2つ以上の任意の組み合わせを含むことが可能である。

【0005】

SMRフローチャンネルの出口部は、WGS反応チャンネルの入口部と流体連通している。

【0006】

WGS反応器は、ハウジングを含み、WGS反応器の反応チューブは、ハウジングの中に配設されており、冷却流体チャンネルは、ハウジングとWGS反応器の反応チューブとの間に画定されている。冷却流体チャンネルの出口部は、SMRの環状スペースの入口部と流体連通している。WGS反応チャンネルの入口部および冷却流体チャンネルの出口部は、WGS反応器の第1の端部に配設されている。WGS反応器は、冷却流体チャンネルを通る冷却流体の流量を制御するように構成されているフローコントローラーを含む。

【0007】

SMRのフォームは、SMR触媒を含む。SMR触媒は、SMRのフォームの上に配設されている。SMR触媒は、水素および一酸化炭素が生産されるSMR水素発生反応に触媒作用を及ぼすように構成されている。SMRは、外側チューブと内側チューブとの間の環状スペースの中に配設されている外側熱交換フォームを含み、外側熱交換フォームと外側チューブの第2の端部との間の距離は、フォームアセンブリと外側チューブの第2の端部との間の距離よりも小さくなっている。

【0008】

SMRは、SMRフローチャンネルの中に配設されている内側熱交換フォームを含む。

【0009】

SMRを通るバヨネット流路が、外側チューブの第2の端部における入口部から、外側チューブと内側チューブとの間の環状スペースに沿って、外側チューブの第1の端部に向けて、SMRフローチャンネルに沿って、内側チューブの第2の端部における出口部へ画定されている。

【0010】

WGS触媒は、WGS触媒材料を含むフォームを含む。WGS触媒材料は、フォーム基材を含み、WGS触媒材料は、フォーム基材の上に配設されている。

【0011】

WGS触媒は、第1のWGS触媒であって、第1のWGS触媒は、WGS反応チャンネル

10

20

30

40

50

の中に配設されており、第1の温度範囲において水素発生反応に触媒作用を及ぼすように構成されている、第1のWGS触媒と、第2のWGS触媒であって、第2のWGS触媒は、WGS反応チャネルの中に配設されており、第1の温度範囲よりも低い第2の温度範囲において、水素発生反応に触媒作用を及ぼすように構成されている、第2のWGS触媒とを含む。熱伝達材料は、第1のWGS触媒と第2のWGS触媒との間のWGS反応チャネルの中に配設されている。

【0012】

WGS反応チャネルの中に配設されている熱伝達材料は、フォームを含む。

【0013】

システムは、炉を含み、SMRの一部分は、炉の中に配設されている。SMRの外側チューブの第1の端部は、炉の中に配設されている。システムは、SMRの外側チューブの外側表面の上に配設されている外部熱伝達材料を含む。

【0014】

以前の態様と組み合わせ可能な一般的な態様では、水素を生産するための方法は、第1の製品を生産するために、蒸気メタン改質装置（SMR）のバヨネット流路に沿って第1のガスを流すステップであって、それは、バヨネット流路に沿って配設されているフォームを通して第1のガスを流すステップを含む、ステップと、SMRの中で生産された第1の製品を、WGS反応器の反応チューブの中に画定された水性ガスシフト（WGS）反応チャネルの入力へ提供するステップと、第2の製品を生産するために、WGS反応チャネルを通して第1の製品を含む第2のガスを流すステップとを含む。第2のガスを流すステップは、流れている第2のガスの温度を低減させるために、WGS反応チャネルの中に配設されている熱伝達材料を横切って第2のガスを流すステップと、反応チャネルの中に配設されているWGS触媒を横切って第2のガスを流すステップとを含む。

【0015】

実施形態は、以下の特徴のうちの1つ、または、以下の特徴のうちの2つ以上の任意の組み合わせを含むことが可能である。

【0016】

SMRのバヨネット流路に沿って第1のガスを流すステップは、環状スペースからSMRフローチャネルの中へ第1のガスを流すステップを含み、環状スペースは、外側チューブと外側チューブの中に配設されている内側チューブとの間に画定されており、SMRフローチャネルは、内側チューブの中に画定されている。SMRのバヨネット流路に沿って第1のガスを流すステップは、外側チューブの第2の端部における入口部から、環状スペースに沿って外側チューブの第1の端部に向けて、内側チューブの中に画定されているSMRフローチャネルに沿って、内側チューブの第2の端部における出口部へ、第1のガスを流すステップを含む。方法は、内側チューブの中に画定されているフローチャネルに沿って流れるガスからの熱によって、環状スペースに沿って流れる第1のガスを加熱するステップを含む。

【0017】

バヨネット流路に沿って配設されているフォームを通して第1のガスを流すステップは、触媒フォームを通してガスを流すステップを含む。

【0018】

方法は、WGS反応器のハウジングとWGS反応器の反応チューブとの間に画定されている冷却流体流路を通して冷却流体を流すステップを含む。流れている第2のガスをWGS反応チャネルの中に配設されている熱伝達材料に接触させるステップは、流れている第2のガスから冷却流体へ熱を伝達するステップを含む。方法は、100℃から300℃の間の温度まで冷却流体を加熱するステップを含む。方法は、冷却流体流路からSMRのバヨネット流路の入力へ、加熱された冷却流体を提供するステップを含む。方法は、冷却流体流路からWGS反応チャネルの入力へ、加熱された冷却流体を提供するステップを含む。方法は、第1の製品がWGS反応チャネルの入力に提供される流量に基づいて、冷却流体流路を通る冷却流体の流量を調節するステップを含む。

【0019】

方法は、WGS触媒構造体が水素発生反応に触媒作用を及ぼす温度以上の温度において、WGS反応チャネルの入力に第1の製品を提供するステップを含む。方法は、200℃から450℃の間の温度において、WGS反応チャネルの入力に第1の製品を提供するステップを含む。

【0020】

WGS触媒を横切って第2のガスを流すステップは、WGS反応チャネルの中に配設されている第1のWGS触媒を横切って第2のガスを流すステップであって、第1のWGS触媒は、第1の温度範囲において水素発生反応に触媒作用を及ぼすように構成されている、ステップと、反応チャネルの中に配設されている第2のWGS触媒を横切って第2のガスを流すステップであって、第2のWGS触媒は、第1の温度範囲よりも低い第2の温度範囲において、水素発生反応に触媒作用を及ぼすように構成されている、ステップとを含む。方法は、第1のWGS触媒を横切って第2のガスを流した後に、熱伝達材料を横切って第2のガスを流すステップを含む。

10

【0021】

第2のガスを熱伝達材料に流すステップは、流れている第2のガスの温度を、WGS触媒が水素発生反応に触媒作用を及ぼすことができる温度まで低減させるステップを含む。

【0022】

方法は、一酸化炭素および水素を生産するために、SMRのパヨネット流路に沿って第1のガスを流すステップを含む。第1の製品をWGS反応チャネルの入力に提供するステップは、WGS反応チャネルの入力に一酸化炭素を提供するステップを含む。

20

【0023】

方法は、二酸化炭素および水素を生産するために、WGS反応チャネルに沿って第2のガスを流すステップを含む。

【0024】

以前の態様のいずれかと組み合わせ可能である、一般的な態様では、蒸気メタン改質装置(SMR)システムは、外側チューブであって、外側チューブの第1の端部は閉じられている、外側チューブと、外側チューブの中に配設されている内側チューブであって、内側チューブの第1の端部は開いている、内側チューブとを含む。フローチャネルが、内側チューブの中に画定されており、環状スペースが、外側チューブと内側チューブとの間に画定されており、フローチャネルは、環状スペースと流体連通している。SMRシステムは、外側チューブと内側チューブとの間の環状スペースの中に配設されている触媒フォームであって、触媒フォームは、触媒を含む、触媒フォームを含む。

30

【0025】

実施形態は、以下の特徴のうちの1つ、または、以下の特徴のうちの2つ以上の任意の組み合わせを含むことが可能である。

【0026】

触媒フォームは、フォーム基材を含み、触媒は、フォーム基材の上に配設されている。

【0027】

SMRシステムは、外側チューブと内側チューブとの間の環状スペースの中に配設されている外側熱交換フォームを含む。外側熱交換フォームと外側チューブの第2の端部との間の距離は、触媒フォームと外側チューブの第2の端部との間の距離よりも小さくなっている。外側熱交換フォームは、環状の形状を有している。

40

【0028】

触媒フォームは、環状の形状を有している。

【0029】

SMRシステムは、フローチャネルの中に配設されている内側熱交換フォームを含む。

【0030】

触媒フォームは、内側チューブに接触している。

【0031】

50

触媒フォームの厚さは、環状スペースの幅に等しくなっている。

【0032】

触媒フォームは、10ポア・パー・インチ（ppi）から30ppiの間の多孔性を有している。

【0033】

内側チューブに沿った触媒フォームの長さは、10インチから5フィートの間にある。

【0034】

外側チューブの外部から加熱されるセクションの中の触媒フォームの長さは、外側チューブの長さの10%から30%の間にある。

【0035】

触媒フォームは、金属フォームを含む。触媒フォームは、ニッケルを含む。

【0036】

触媒フォームは、炭化ケイ素を含む。

【0037】

SMRシステムを通るバヨネット流路が、外側チューブの第2の端部における入口部から、外側チューブと内側チューブとの間の環状スペースに沿って、外側チューブの第1の端部に向けて、フローチャネルに沿って、内側チューブの第2の端部における出口部へ画定されている。

【0038】

フローチャネルの断面積と環状スペースの断面積との間の比は、1から5の間にある。

【0039】

内側チューブは、外側チューブと同軸になっている。

【0040】

外側チューブと内側チューブとの間の環状スペースの幅は、0.2インチから4インチの間にある。

【0041】

外側チューブの長さは、8フィートから30フィートの間にある。

【0042】

SMRシステムは、フローチャネルの中に配設されている細長いバッフルを含む。

【0043】

SMRシステムは、外側チューブの第1の端部の外側表面の上に配設されている熱伝達材料を含む。熱伝達材料は、外側チューブの第1の端部の外側表面の上に配設されているフィンを含む。熱伝達材料は、外側チューブの第1の端部の外側表面の上に配設されているバッフルを含む。熱伝達材料は、外側チューブの第1の端部の外側表面の上に配設されているフォームを含む。

【0044】

以前の態様のいずれかと組み合わせ可能な一般的な態様では、蒸気メタン改質装置（SMR）システムの中で水素を生産するための方法は、SMRシステムのバヨネット流路に沿ってガスを流すステップを含む。バヨネット流路は、外側チューブと外側チューブの中に配設されている内側チューブとの間に画定されている環状スペースであって、外側チューブの第1の端部は閉じられており、内側チューブの第1の端部は開いている、環状スペースと、内側チューブの中に画定されているフローチャネルであって、フローチャネルは、環状スペースに流体連通している、フローチャネルとによって画定されている。バヨネット流路に沿ってガスを流すステップは、外側チューブと内側チューブとの間の環状スペースの中に配設されている触媒フォームを通してガスを流すステップを含む。

【0045】

実施形態は、以下の特徴のうちの1つ、または、以下の特徴のうちの2つ以上の任意の組み合わせを含むことが可能である。

【0046】

バヨネット流路に沿ってガスを流すステップは、外側チューブと内側チューブとの間の

10

20

30

40

50

環状スペースの中に配設されている外側熱交換フォームを通してガスを流すステップを含む。

【0047】

方法は、触媒フォームを通してガスを流す前に、外側熱交換フォームを通してガスを流すステップを含む。

【0048】

バヨネット流路に沿ってガスを流すステップは、フローチャネルの中に配設されている内側熱交換フォームを通してガスを流すステップを含む。

【0049】

バヨネット流路に沿ってガスを流すステップは、環状スペースからフローチャネルの中へガスを流すステップを含む。方法は、外側チューブの第1の端部における環状スペースから、内側チューブの第1の端部におけるフローチャネルの中へ、ガスを流すステップを含む。

10

【0050】

方法は、内側チューブの中に画定されているフローチャネルの中を流れるガスからの熱によって、環状スペースの中を流れるガスを加熱するステップを含む。

【0051】

方法は、外側チューブの第1の端部における環状スペースの中のガスを加熱するステップを含む。

【0052】

方法は、バヨネット流路の少なくとも一部分に沿って乱流でガスを流すステップを含む。

20

【0053】

方法は、バヨネット流路に沿って流れるガスから水素を生産するステップを含む。

【0054】

以前の態様のいずれかと組み合わせ可能な態様では、水性ガスシフト（WGS）反応器システムは、ハウジングと、ハウジングの中に配設されている反応チューブであって、反応チャンネルが、反応チューブの中に画定されており、冷却流体チャンネルが、ハウジングと反応チューブとの間に画定されている、反応チューブと、反応チャンネルの中に配設されている触媒であって、触媒は、水素発生反応に触媒作用を及ぼすように構成されている、触媒と、反応チャンネルの中に配設されている熱伝達材料とを含む。

30

【0055】

実施形態は、以下の特徴のうちの1つ、または、以下の特徴のうちの2つ以上の任意の組み合わせを含むことが可能である。

【0056】

触媒は、第1の触媒であって、第1の触媒は、反応チャンネルの中に配設されており、第1の温度範囲において水素発生反応に触媒作用を及ぼすように構成されている、第1の触媒と、第2の触媒であって、第2の触媒は、反応チャンネルの中に配設されており、第1の温度範囲よりも低い第2の温度範囲において、水素発生反応に触媒作用を及ぼすように構成されている、第2の触媒とを含む。熱伝達材料は、第1の触媒と第2の触媒との間の反応チャンネルの中に配設されている。第1の触媒は、200℃から450℃の間の温度において、水素発生反応に触媒作用を及ぼすように構成されている。第2の触媒は、180℃から350℃の間の温度において、水素発生反応に触媒作用を及ぼすように構成されている。

40

【0057】

熱伝達材料と反応チャンネルの入口部との間の距離は、触媒構造体および反応チャンネルの入口部との間の距離よりも小さくなっている。触媒は、200℃から450℃の間の温度において、水素発生反応に触媒作用を及ぼすように構成されている触媒を含む。

【0058】

触媒は、触媒材料を含むフォームを含む。触媒フォームは、フォーム基材を含み、触媒材料は、フォーム基材の上に配設されている。フォームは、5ポア・パー・インチ（pp

50

i) から 30 p p i の間の多孔性を有している。

【0059】

触媒は、触媒ペレットを含む。

【0060】

熱伝達材料は、フォームを含む。フォームは、5 p p i から 30 p p i の間の多孔性を有している。

【0061】

熱伝達材料は、フィンを含む。

【0062】

W G S 反応器システムは、冷却流体チャンネルの中に配設されている冷却チャンネル熱伝達材料を含む。冷却チャンネル熱伝達材料は、フォームを含む。

10

【0063】

ハウジングは、円筒形状のハウジングを含み、反応チューブは、円筒形状のハウジングと同軸になっている。

【0064】

W G S 反応器システムは、反応チューブの中に配設されている内側チューブを含み、反応チャンネルは、反応チューブと内側チューブとの間の環状スペースによって画定されており、内側冷却流体チャンネルが、内側チューブの中に画定されている。

【0065】

W G S 反応器システムは、ハウジングの中に配設されている複数の反応チューブを含む。

20

【0066】

反応チャンネルの入口部および冷却流体チャンネルの出口部は、W G S 反応器の第 1 の端部に配設されている。

【0067】

反応チャンネルの入口部は、冷却流体チャンネルの出口部と流体連通している。

【0068】

冷却流体チャンネルの出口部は、蒸気メタン改質装置 (S M R) の入口部と流体連通しているように構成されている。

【0069】

W G S 反応器システムは、冷却流体チャンネルを通る冷却流体の流量を制御するように構成されているフローコントローラーを含む。

30

【0070】

一般的な態様では、水性ガスシフト (W G S) 反応器の中で水素を生産するための方法は、W G S 反応器のハウジングとハウジングの中に配設されている反応チューブとの間に画定されている冷却流体チャンネルを通して、冷却流体を流すステップと、反応チューブの中に画定されている反応チャンネルを通して、一酸化炭素および蒸気を含むガスを流すステップとを含む。反応チャンネルを通してガスを流すステップは、流れているガスから冷却流体チャンネルの中の冷却流体へ熱を伝達するために、反応チャンネルの中に配設されている熱伝達材料を横切ってガスを流すステップと、反応チャンネルの中に配設されている触媒を横切ってガスを流すステップであって、触媒は、水素発生反応に触媒作用を及ぼすように構成されている、ステップとを含む。

40

【0071】

実施形態は、以下の特徴のうちの 1 つ、または、以下の特徴のうちの 2 つ以上の任意の組み合わせを含むことが可能である。

【0072】

熱伝達材料を横切ってガスを流すステップは、流れているガスの温度を、触媒構造体が水素発生反応に触媒作用を及ぼす温度まで低減させるステップを含む。方法は、流れているガスの温度を 200 °C から 450 °C の間に低減させるステップを含む。

【0073】

触媒を横切ってガスを流すステップは、反応チャンネルの中に配設されている第 1 の触媒

50

を横切ってガスを流すステップであって、第1の触媒は、第1の温度範囲において水素発生反応に触媒作用を及ぼすように構成されている、ステップと、反応チャンネルの中に配設されている第2の触媒を横切ってガスを流すステップであって、第2の触媒は、第1の温度範囲よりも低い第2の温度範囲において、水素発生反応に触媒作用を及ぼすように構成されている、ステップとを含む。方法は、第1の温度範囲の中の温度において、ガスを反応チャンネルの中へ受け入れるステップを含む。方法は、200℃から450℃の間の温度において、ガスを反応チャンネルの中へ受け入れるステップを含む。方法は、第1の触媒を横切ってガスを流した後に、熱伝達材料を横切ってガスを流すステップを含む。熱伝達材料を横切ってガスを流すステップは、流れているガスの温度を第2の温度範囲の中まで低減させるステップを含む。方法は、流れているガスの温度を180℃から350℃の間に低減させるステップを含む。

10

【0074】

方法は、反応チューブの中に配設されている内側チューブの中に画定されている内側冷却流体チャンネルを通して、冷却流体を流すステップを含む。

【0075】

反応チャンネルを通してガスを流すステップは、WGS反応器の第1の端部からWGS反応器の第2の端部へガスを流すステップを含み、冷却流体チャンネルを通して冷却流体を流すステップは、WGS反応器の第2の端部からWGS反応器の第1の端部へ冷却流体を流すステップを含む。

【0076】

方法は、反応チャンネルを通るガスの流量に基づいて、冷却流体チャンネルを通る冷却流体の流量を調節するステップを含む。

20

【0077】

方法は、100℃から300℃の間の温度において冷却流体チャンネルから冷却流体を出力するステップを含む。

【0078】

方法は、冷却流体チャンネルから反応チャンネルの入力へ蒸気を提供するステップを含む。

【0079】

方法は、冷却流体チャンネルから蒸気メタン改質装置の入力へ蒸気を提供するステップを含む。

30

【0080】

ここで説明されているアプローチは、以下の利点のうちの1つまたは複数を有することが可能である。流体ストリームをターゲット温度まで加熱および冷却するために、取り戻される熱を使用することは、水素発生プロセスがエネルギー効率的な低排出プロセスになることを可能にする。システムは、モジュール式のものであることが可能であり、たとえば、ターゲットスループットがシステム構成または動作の変化によって実現されることを可能にする。システムは、大規模なエネルギー効率的な水素発生拡大縮小可能であり得る。

【0081】

1つまたは複数の実装形態の詳細が、添付の図面および下記の説明に記載されている。他の特徴および利点は、説明および図面から、ならびに、特許請求の範囲から明らかになることとなる。

40

【図面の簡単な説明】

【0082】

【図1】水素発生システムのダイアグラムである。

【図2A】蒸気メタン改質装置(SMR)の断面図である。

【図2B】ラインA-A'に沿った図2AのSMRの断面図である。

【図2C】ラインB-B'に沿った図2AのSMRの断面図である。

【図3】水性ガスシフト(WGS)反応器のダイアグラムである。

【図4】WGS反応器のダイアグラムである。

【図5】WGS反応器のダイアグラムである。

50

【図 6】水素発生システムのダイアグラムである。

【図 7】プロセスフローチャートである。

【図 8】SMR の内側チューブと外側チューブとの間の温度差のプロットである。

【図 9 A】フォームがある場合の SMR 中の熱伝達のシミュレーションである。

【図 9 B】フォームがない場合の SMR 中の熱伝達のシミュレーションである。

【発明を実施するための形態】

【0083】

ここで、炭化水素からの水素ガス (H_2) のエネルギー効率的な低排出生産のためのシステムを説明する。システムは、バヨネット流路を有する蒸気メタン反応器 (SMR) を含み、バヨネット流路の中において、流路に沿って流れる流入反応物流体が、流路に沿って流れる流出流体から回収された熱の伝達によって加熱される。バヨネット流路に沿って配設されている触媒フォームおよび熱伝達フォームは、SMR 中の水素発生反応に触媒作用を及ぼし、流入反応物流体への熱伝達を促進させる。SMR からの製品流体は、水性ガスシフト (WGS) 反応器に提供される。流体は、WGS 反応器中の反応チャンネルに沿って配設されている 1 つまたは複数の WGS 触媒および 1 つまたは複数の熱伝達材料を横切って流れる。WGS 触媒および熱伝達材料は、WGS 中の水素発生反応に触媒作用を及ぼし、発熱の WGS 水素発生反応によって発生させられる熱の除去を促進させる。WGS 水素発生反応からの熱によって加熱された冷却流体は、SMR 中への入力として提供され得る。SMR 中の流体ストリームの間の熱伝達の使用は、水素のエネルギー効率的な生産が実現されることを可能にする。

【0084】

ここで説明されている水素発生システムは、モジュール式のものであり、小さい設置面積を有する。システムは、重大なダウンタイムなしに、アップグレードまたはターンダウンされ得る。システムのエレメント、たとえば、チューブ、マニホールド、フランジ、および触媒などは、容易に分解または交換され得、低いダウンタイムを伴ってメンテナンスまたは動作的な調節を可能にする。

【0085】

図 1 を参照すると、水素発生システム 100 の概略ダイアグラム (動作的な構成で示されている) は、蒸気メタン反応器 (SMR) 200 および水性ガスシフト (WGS) 反応器 300 を含み、反応器 (SMR) 200 および水性ガスシフト (WGS) 反応器 300 は、天然ガス、バイオガス、メタン、メタノール、または他の適切な炭化水素などの炭化水素から水素ガス (H_2) を一緒に発生させる。炭化水素および水蒸気 (蒸気) を含む流体 102 が、SMR 中へ入力され、触媒フォームの存在下において反応させられる。SMR 200 を通って流れる流体から取り戻される熱、および、外部から印加される熱は、SMR 200 を通って流れる反応物の温度を、SMR 水素発生反応が起こる温度まで上昇させる。SMR を通って流れる流体からの残留熱を使用して反応物を加熱することは、外部熱源に対する加熱負荷を低減させ、それによって、エネルギー効率的な動作を可能にする。SMR 中で発生させられる製品ガス 104 は、水素ガスおよび一酸化炭素を含む。

【0086】

製品ガス 104 (たとえば、水素および一酸化炭素) の少なくとも一部分は、蒸気とともに、WGS 反応器 300 の中へ入力される流体として提供される。エネルギー効率的な動作のために、製品ガス 104 は、WGS 反応器 300 の中への入力に関して適当な温度で SMR から出力され、それによって、WGS 反応器 300 の中へ入力される流体のアクティブ加熱または冷却が回避されることを可能にする。WGS 反応器 300 の中へ入力される流体は、WGS 反応器 300 の反応チャンネルに沿って流れ、触媒フォームなどの WGS 触媒の存在下において反応し、水素および二酸化炭素を生産する。フォームなどの熱交換材料が、反応チャンネルの中に配設されており、発熱の WGS 水素発生反応によって発生させられる余剰熱を、WGS 反応器 300 を通って流れる冷却流体 108 に伝達する。熱交換材料によって促進される熱伝達による反応チャンネル中の流体の冷却は、WGS 反応器 300 の中のアクティブ冷却が回避されることを可能にし、エネルギー効率的な動作を

可能にする。WGSの中で発生させられる製品ガス110は、水素ガスおよび二酸化炭素を含む。蒸気の形態の加熱された冷却流体106は、SMR200の中へ入力される流体102の一部として提供され得る。いくつかの例では、追加的な蒸気は、たとえば、システムスタートアップのために、外部水供給源から提供される。

【0087】


図2A～図2Cを参照すると、SMR200は、2つの同心円状のチューブ、すなわち、外側チューブ202および内側チューブ204を含み、内側チューブ204は、外側チューブ202の中に同軸に配設されている。SMR200の第1の端部206における外側チューブ202の第1の端部は閉じられており、内側チューブ204の第1の端部は開いている。環状スペース210が、外側チューブ202と内側チューブ204との間に画定されている。フローチャネル212が、内側チューブ204の中に画定されており、環状スペース210と流体連通している。細長いバッフル213が、内側チューブ204の長さの少なくとも一部分に沿って配設されている。

10

【0088】

SMR200を通して流れる流体（たとえば、ガス）は、入口部214から、SMR200の第2の端部216における環状スペース210の中へ、SMRの第1の端部206における外側チューブ202の第1の端部に向けて環状スペース210に沿って、フローチャネル212の中へ、SMRの第2の端部216における内側チューブ204の第2の端部に向けてフローチャネル212に沿って、そして、内側チューブ204の第2の端部における出口部220へ、SMR200を通るバヨネット流路（図2Aの中の矢印によって示されている）を辿る。反応物（たとえば、炭化水素および水）が、入口部214においてバヨネット流路の中へ入力される。水素発生反応は、SMR触媒の存在下において、外側チューブの第1の端部206に向けて起こり、出口部220を介してSMR200から出力される製品（たとえば、水素ガスおよび一酸化炭素）を発生させる。SMR200の中で起こる例示的な水素発生反応は、以下のように表される。

20



【0089】

水素発生反応は、600℃から1000℃の間などの反応温度の上方で起こる吸熱反応である。外部熱源222は、SMR200の第1の端部206において環状スペース210に沿って流れる流体を少なくとも反応温度まで加熱する。外部熱源222は、燃焼（たとえば、ガス焚き炉）、ソーラーエネルギー、または別の適当なエネルギー供給源によって駆動され得る。

30

【0090】

SMR200の第1の端部206における環状スペース210の中の流体は、外部熱源222によって加熱される。加熱された流体は、SMR200の第1の端部206における環状スペース210からフローチャネル212の中へ流れ、高い温度でフローチャネルに進入する。SMRのバヨネット流路において、外側チューブ202および内側チューブ204（ひいては、環状スペース210およびフローチャネル212）が同心円状になっており、SMRのバヨネット流路は、フローチャネル212に沿って流れる高温流体からの熱が、環状スペース210に沿って流れるより低い温度の流体に伝達されて戻され得るという構成を提供する。内側チューブ204は、この熱伝達を促進させるように設計されており、たとえば、内側チューブ204は、高い熱伝導率を有する材料、たとえば、金属または炭化ケイ素などから形成され得、薄い壁を有することが可能である。環状スペース210に沿って流れる流体の温度を上昇させるために、取り戻された熱を使用することは、外部熱源222に対する負荷を少なくし、水素発生反応のエネルギー効率を改善する。加えて、外部熱源222が燃焼炉であるときには、炉にかかる低減された負荷は、外部熱源222の炭化水素消費を低減させ、それによって、水素発生反応に関連付けられる排出を低減させる。

40

【0091】

具体的に図2Aおよび図2Bを参照すると、触媒フォーム230は、外側チューブ20

50

2と内側チューブ204との間の環状スペース210の中に配設されている。触媒フォーム230は、水素発生反応（たとえば、炭化水素および水からの水素および一酸化炭素の発生）に触媒作用を及ぼすSMR触媒を含む。水素発生反応は、触媒フォーム230がその中に配設されているバヨネット流路の部分の中で主に起こり、それは、反応温度以上の温度になっている。たとえば、水素発生反応は、外部熱源222によって加熱されるバヨネット流路の部分の中で起こり、たとえば、SMR200の第1の端部206に向かう環状スペース210の加熱される部分221の中で、および、SMR200の第1の端部206における端部スペース223の中で起こる。また、水素発生反応は、加熱される部分221の外側の領域の中で起こることが可能であり、たとえば、フローチャネル212に沿って流れる流体からの熱伝達によって反応温度以上に加熱された領域の中で起こることが可能である（さらに下記に議論されている）。

10

【0092】

いくつかの例では、SMR触媒は、フォーム基材の上にコーティングされ、触媒フォーム230を形成する。いくつかの例では、SMR触媒は、フォーム基材の中へ一体化されるかまたは含浸させられ、触媒フォーム230を形成している。触媒フォーム230は、多孔性の構造体であり、1つまたは複数の流体流路が、多孔性の構造体を通して、触媒フォーム230の上流側232から下流側234へ画定されている。SMR200を通るバヨネット流路に沿った流体フローとして、触媒フォーム230の流体流路を通る流体フロー、および、触媒フォーム230の中の触媒は、流れる流体の中の水素発生反応に触媒作用を及ぼす。触媒フォーム230の多孔性は、触媒フォーム230と流れる流体との間の接触のために高い表面積を提供しており、それは、水素発生反応の効率的な触媒作用を促進させる。

20

【0093】

触媒フォーム230は、熱伝導性材料を含み、触媒フォーム230が、外部熱源222からの、内側チューブ202の中のフローチャネル212に沿って流れる流体からの、または、その両方からの、触媒フォーム230を通して流れる流体への熱伝達を促進させるようになっている。触媒フォーム230と外側チューブ202との間の物理的な接触は、外部熱源222から触媒フォームを通して流れる流体への熱の伝達を可能にする。触媒フォーム230と内側チューブ204との間の物理的な接触は、フローチャネル212に沿って流れる流体から、触媒フォームを通して流れる流体への熱の伝達を可能にする。触媒フォーム230の高い表面積は、熱伝達を促進させる。また、触媒フォーム230の多孔性は、環状スペース210の少なくとも一部分の中に乱流の流体フローをもたらすことが可能であり、さらに、環状スペース210に沿って流れる流体の熱伝達を促進させ、水素発生プロセスのエネルギー効率を強化する。

30

【0094】

触媒フォーム230は、環状の形状を有している。図2Aおよび図2Bに示されているように、触媒フォーム230のアニュラスの厚さ t_c （簡単に、触媒フォーム230の厚さと称される）は、内側チューブ204の外側壁と外側チューブ202の内側壁との間の半径方向の距離（環状スペース210の幅と称される）に等しく、触媒フォーム230が外側チューブ202および内側チューブ204の両方と物理的な接触をした状態になるようになっている。触媒フォーム230と外側および内側チューブ202、204との間の接触は、外部熱源222から、および、内側チューブ202の中のフローチャネル212に沿って流れる流体から、触媒フォーム230を通して流れる流体への熱伝達を可能にする。いくつかの例では、触媒フォーム230の厚さ t_c は、環状スペース210の幅よりも小さくされており、触媒フォーム230は、チューブのうちの1つだけと、たとえば、外側チューブ204だけ、または、内側チューブ204だけと物理的な接触をした状態になっている。

40

【0095】

触媒フォーム230の多孔性（たとえば、ポア・パー・インチ）および触媒フォーム230の長さ（触媒フォーム230の上流側232から下流側234へ外側チューブ202

50

の軸線に沿った触媒フォームの長さを表す)は、触媒フォーム230の表面積に影響を与え、したがって、触媒作用および熱伝達の効率に影響を与える。多孔性および長さの増加は、両方とも、流れる流体と触媒フォーム230との間の接触の機会を増加させ、それによって、触媒作用および熱伝達の両方の効率を強化する。また、触媒フォーム230の長さは、流体が触媒フォーム230を通して流れるときに触媒フォーム230を横切って起こる流体圧力の降下に影響を与える。多孔性および長さの増加は、両方とも、触媒フォーム230を横切る圧力降下の増加を引き起こし、それは、バヨネット流路に沿った流体フローを遅くすることが可能であり、SMR200のスループットを低減させる。触媒フォーム230の多孔性および長さは、触媒フォーム230を横切る低い圧力降下を伴って、効率的な触媒作用および熱伝達を実現するように選択され得る。たとえば、触媒フォーム230は、10ポア・パー・インチ(ppi)から30ppiの間の多孔性を有することが可能である。いくつかの例では、触媒フォーム230は、外側チューブ202の加熱される部分221の中に完全に入っており(図2Aの例のように)、たとえば、触媒フォーム230の長さ l_c は、外側チューブ202の加熱される部分221の長さの10%から30%の間にあり、たとえば、長さが10インチから5フィートの間にある。いくつかの例では、触媒フォーム230は、外側チューブ202の加熱される部分221を越えて延在し、最大で外側チューブの長さ全体に延在することが可能である。いくつかの例では、触媒フォーム230の多孔性および長さは、1ポンド毎平方インチ(psi)未満の流体圧力降下が触媒フォーム230を横切って起こるように選択され得る。

【0096】

触媒フォーム230は、触媒フォーム230を通して流れる流体への熱伝達、たとえば、フローチャネル212に沿って流れる流体からの熱伝達、外部熱源222からの熱伝達、または、その両方を促進させるのに十分な熱伝導率を有する材料(たとえば、フォーム基材)を含む。触媒フォーム230の材料は、SMR200が動作させられる温度範囲において、SMR200のバヨネット流路に沿って流れる流体(たとえば、水素発生反応の反応物および製品)に対して非反応性である。触媒フォーム230の材料は、外側チューブ202、内側チューブ204、またはその両方の材料と熱的に相性が良く、たとえば、それらの同様の熱膨張係数を有することが可能であり、たとえば、チューブ202、204からの触媒フォーム230の剥離を回避する。たとえば、フォームは、金属フォーム、たとえば、ニッケルもしくはステンレス鋼フォームなど、または炭化ケイ素フォーム、または、別の適切な材料であることが可能である。

【0097】

図2Aを参照すると、熱伝導性材料から形成された外側熱交換フォーム250が、外側チューブ202と内側チューブ204の間の環状スペース210の中に配設されている。外側熱交換フォーム250と外側チューブ202の第2の端部216における入口部214との間の距離は、触媒フォーム230と入口部214との間の距離よりも小さくされており、環状スペース210に沿って流れる流体が、触媒フォーム230を通して流れる前に、外側熱交換フォーム250を通して流れるようになっている。外側熱交換フォーム250は、内側チューブ204と物理的な接触をした状態になっており、フローチャネル212に沿って流れる流体フローから、外側熱交換フォーム250を通して流れる流体への熱伝達を促進させる。

【0098】

また、図2Cを参照すると、熱伝導性材料から形成された内側熱交換フォーム252が、内側チューブ204の中に画定されたフローチャネル212の中に配設されている。内側熱交換フォーム252は、内側チューブ204と物理的な接触をした状態になっており、内側熱交換フォーム252を通して流れる流体から、環状スペース210に沿って流れる流体への熱伝達を促進させる。外側および内側熱交換フォーム250、252の多孔性は、フォーム250、252とそれぞれのフォームを通して流れる流体との間の接触のために、高い表面積を提供し、それは、効率的な熱伝達を促進させる。また、外側および内側熱交換フォーム250、252の多孔性は、それぞれ環状スペース210またはフロー

チャンネル 212 の少なくとも一部分の中に乱流の流体フローをもたらすことが可能であり、それは、熱伝達をさらに促進させる。いくつかの例では、触媒フォームは、たとえば、内側熱交換フォーム 252 に加えて、または、内側熱交換フォーム 252 の代わりに、フローチャンネル 212 の中に配設され得る。

【0099】

外側および内側熱交換フォーム 250、252 によって可能にされる熱伝達は、環状スペース 210 中の流体が、フローチャンネル 212 に沿って流れるより高い温度の流体から回収される余剰熱を使用して、流体が触媒フォーム 230 に到達する前に事前加熱されることを可能にする。環状スペース 210 に沿って流れる流体を事前加熱するために、取り戻された熱を使用することは、環状スペース 210 に沿って流れる流体を反応温度まで加熱するために外部熱源 222 によって提供される熱の量を低減させることが可能であり、それによって、SMR 200 の効率を強化する。

【0100】

外側熱交換フォーム 250 は、環状の形状を有している。外側熱交換フォーム 250 のアニユラスの厚さ（外側熱交換フォーム 250 の厚さと称される）は、環状スペース 210 の幅に等しくなっており、外側熱交換フォーム 250 が、外側チューブ 202 および内側チューブ 204 の両方と物理的な接触をした状態になるようになっている。いくつかの例では、外側熱交換フォーム 250 の厚さは、環状スペース 210 の幅よりも小さくなっており、外側熱交換フォーム 250 は、チューブのうちの 1 つだけと、たとえば、内側チューブ 204 だけと物理的な接触をした状態になっている。

【0101】

また、内側熱交換フォーム 252 は、環状の形状を有している。内側熱交換フォーム 252 のアニユラスの厚さ t_i は、内側チューブ 204 と細長いバッフル 213 との間の半径方向の距離に等しくなっており、内側熱交換フォーム 252 が内側チューブ 204 と物理的な接触をした状態になるようになっている。いくつかの例では、内側熱交換フォーム 252 の厚さ t_i は、半径方向の距離よりも小さくなっており、内側熱交換フォーム 252 は、内側チューブ 204 と物理的な接触をしているが、細長いバッフル 213 とは物理的な接触をしていない。いくつかの例では、細長いバッフル 213 が存在しておらず、内側熱交換フォーム 252 は、環状または円筒形状になっており、フローチャンネル 212 の半径に等しいかまたはそれよりも小さい厚さを有している。

【0102】

外側熱交換フォーム 250 および内側熱交換フォーム 252 のそれぞれの多孔性および長さは、それぞれの熱交換フォーム 250、252 を横切る低い圧力降下を伴う効率的な熱伝達を実現するように選択され得る。たとえば、熱交換フォーム 250、252 のそれぞれは、10 ポア・パー・インチ (ppi) から 30 ppi の間の多孔性を有することが可能である。外側熱交換フォーム 250 の長さは、たとえば、4 インチ程度に小さいことが可能であり、入口部 212 と触媒フォーム 230 の上流側 232 との間の距離と同じ程度の長さになっていることが可能である。内側熱交換フォーム 252 の長さは、たとえば、4 インチ程度に小さいことが可能であり、内側チューブ 204 の第 1 の端部 208 と内側チューブ 204 の第 2 の端部 218 における出口部 220 との間の距離と同じ程度の長さになっていることが可能である。いくつかの例では、外側および内側熱交換フォーム 250、252 の多孔性および長さは、1 ポンド毎平方インチ (psi) 未満の圧力降下が外側および内側熱交換フォーム 250、252 のそれぞれを横切って起こるように選択され得る。いくつかの例では、外側熱交換フォーム 250、内側熱交換フォーム 252、またはその両方が、存在していない。

【0103】

外側および内側熱交換フォーム 250、252 は、環状スペース 210 に沿って流れる流体への熱伝達を促進させるのに十分な熱伝導率を有する材料から形成されている。熱交換フォーム 250、252 の材料は、SMR 200 が動作させられる温度範囲において、SMR 200 のバヨネット流路に沿って流れる流体（たとえば、水素発生反応の反応物お

10

20

30

40

50

よび製品) に対して非反応性である。外側および内側熱交換フォーム 250、252 の材料は、内側チューブ 204 と熱的に相性が良く、たとえば、内側チューブ 204 と同様の熱膨張係数を有することが可能であり、たとえば、剥離を回避する。たとえば、熱交換フォーム 250、252 は、金属フォーム、たとえば、ニッケルもしくはステンレス鋼フォームなど、または、炭化ケイ素フォーム、または別の適切な材料であることが可能である。
【0104】

バヨネット流路に沿った触媒フォーム 230 および外側および内側熱交換フォーム 250、252 の存在は、SMR 200 を通る高いスループットおよび SMR 200 のエネルギー効率的な動作の両方を可能にする。たとえば、フローチャネル 212 に沿って流れるより高い温度の流体から取り戻される熱によって、環状スペース 210 に沿って流れる流体を加熱することは、外部熱源 222 からの熱のより少ない入力によって反応温度が到達されることを可能にし、エネルギー効率的な SMR 動作を提供する。加えて、取り戻される熱によって環状スペース 210 に沿って流れる流体を加熱することによって、環状スペース 210 は、相対的に幅広くされ得、たとえば、0.2 インチから 4 インチの間などにされ得、それは、相対的に高い体積ガスフローを収容することが可能である。

【0105】

図 2A を参照すると、熱伝達材料 258 が、外側チューブ 202 の第 1 の端部 206 の外側表面の上に配設され、外部熱源 222 から SMR 200 のバヨネット流路に沿って流れる流体への熱伝達を促進させる。図 2A の例では、熱伝達材料 258 は、フィンである。いくつかの例では、熱伝達材料 258 は、バッフル、フォーム、または、熱伝達を促進させるのに適切な別の構造体であることが可能である。熱伝達材料 258 は、外部熱源 222 から環状スペース 210 に沿って流れる流体への熱伝達の効率を強化し、バヨネット流路の中の流体を加熱するために使用される外部熱源 222 によって生産される熱の量を増加させることによって、SMR のエネルギー効率的な動作に貢献する。

【0106】

触媒フォーム 230 および内側および外側熱交換フォーム 250、252 の場所、長さ、および特性 (たとえば、多孔性、熱伝導率) は、バヨネット流路に沿った 1 つまたは複数のポイントにおいて所望の温度を実現するように選択され得る。たとえば、フォーム場所、長さ、および特性は、高い効率の水素発生反応を促進させるために、触媒フォーム 230 においてターゲット温度を実現するように選択され得る。いくつかの例では、SMR から出力される流体は、WGS 反応器に提供され、さらなる水素発生反応の中の反応物として作用し、フォーム場所および長さは、フローチャネル 212 の出口部 220 から出力される流体のターゲット温度 (たとえば、WGS 反応器の中への入力に関するターゲット温度など) を実現するように選択され得る。WGS 反応器の中への入力に関するターゲット温度において SMR 200 から流体を出力することによって、WGS 反応器入力を事前加熱するための外部熱源の使用は、低減されるかまたは排除され得、システムの全体的な効率を強化する。

【0107】

触媒フォーム 230 および外側および内側熱伝達フォーム 250、252 は、SMR 200 から除去され得、たとえば、異なる特質 (たとえば、異なる多孔性、長さ、熱伝導率、または他の特質) のフォームと交換され得る。たとえば、フォームのうちの 1 つまたは複数を交換することは、SMR 200 からの出力流体のターゲットスループットまたはターゲット温度などの所望の性能が実現されることを助けることが可能である。

【0108】

いくつかの例では、外側チューブ 202 の長さは、たとえば、モジュール式の水素発生システムに関して、8 フィートから 30 フィートの間にある。いくつかの例では、外側チューブ 202 は、たとえば、工業プラント規模の水素発生システムに関して、より長くなることが可能である。環状スペースの幅は、0.2 インチから 4 インチの間にあることが可能である。フローチャネル 212 の断面積と環状スペース 210 の断面積との間の比 (図 2B を参照) は、1 よりも大きくなっており、たとえば、1 から 5 の間にあり、水素発

10

20

30

40

50

生反応から結果として生じるガスのモルの増加を収容する。

【0109】

いくつかの例では、触媒フォーム230、外側熱伝達フォーム250、内側熱伝達フォーム252、または、それらのうちの任意の2つ以上の組み合わせは、不均一な構造体であり、たとえば、不均一な多孔性またはマルチマテリアル組成を有している。たとえば、フォームを横切る流体圧力降下があり重要でない場所では、フォームは、より小さい細孔を伴って構成され、熱伝達を強化することが可能である。フォームは、マルチマテリアルフォームであることが可能であり、たとえば、熱伝達効率のためのアルミニウムまたは銅の内側シェルとの化学的適合性のために、ニッケルの外側シェルを有するフォームであることが可能である。いくつかの例では、外側熱伝達フォーム250、内側熱伝達フォーム252、または、その両方は、中実の円筒形状のチューブによって交換され得る。

10

【0110】

SMRの中の熱伝達（たとえば、フローチャネルに沿って流れる流体から、環状スペース210に沿って流れる流体への熱伝達）は、流れる流体の圧力に関係付けられる。流体圧力の増加は、一般的に、熱伝達の増加を結果として生じさせる。高い圧力で動作するSMRのための内側および外側チューブ202、204の壁は、より低い圧力で動作するSMRのための内側および外側チューブ202、204の壁よりも厚くなっている。増加した壁厚さは、熱伝達を低減させる可能性がある。SMRコンポーネント（たとえば、内側および外側チューブのための壁厚さ）および動作パラメーター（たとえば、流体圧力）は、そのような相反する要因のバランスをとるように設計され得る。

20

【0111】

図2A～図2Cの例では、SMR200は、外側チューブ202および内側チューブ204を含む単一のセットのチューブを含む。いくつかの例では、SMRは、複数のセットのチューブを含み、それぞれのセットは、外側チューブおよび内側チューブを有している。複数のセットのチューブは、スループットの増加のために並列に動作させられ得、複数のセットのチューブのための十分な熱を発生させるようにサイズ決めされた単一の外部熱源222によって加熱され得る。

【0112】

SMR200の中の水素発生反応の製品（余剰蒸気とともに、水素ガスおよび一酸化炭素を含む）は、出口部220を介してSMR200から出力される。SMR出力は、水性ガスシフト（WGS）反応器への入力として提供され、水性ガスシフト（WGS）反応器では、一酸化炭素および水（たとえば、蒸気）が、WGS触媒の存在下で反応させられ、水素ガスおよび二酸化炭素を発生させる。

30

【0113】

SMR200からの出力は、WGS反応器の中への入力に関して十分な温度になっている。WGS反応器は、1つまたは複数のWGS触媒を含み、そのそれぞれは、それぞれの温度範囲の中で動作し、SMR出力は、WGS触媒の温度範囲以上の温度にあり、SMR出力の外部アクティブ加熱が、WGS反応器の中への入力の前に起こらないようになっている。SMR出力の温度は、フローチャネル212に沿って流れる流体とSMRの環状スペース210に沿って流れる流体との間の熱伝達に影響を与えるパラメーターの調節、たとえば、外側熱伝達フォーム250、内側熱伝達フォーム252の特質、外側および内側チューブ202、204の直径および材料、バイネット流路に沿った流体の流量、または他の要因の調整によって制御可能である。

40

【0114】


図3を参照すると、例示的なWGS反応器300は、ハウジング302と、ハウジング302の中に配設されている反応チューブ304とを含む。反応チャネル306が、反応チューブ304の中に画定されている。たとえば、ハウジング302および反応チューブ304は、両方とも、円筒形状のチューブであることが可能であり、反応チューブ304は、円筒形状のハウジング302と同軸になった状態になっている。図3の例では、反応チャネル306は、反応チューブ304と反応チューブ304の中に配設されている内側

50

チューブ 308 との間に画定された環状スペースである。いくつかの例では、反応チャンネル 306 は、円筒形状になっており、内側チューブは、反応チューブ 304 の中に配設されていない。

【0115】

反応物流体（たとえば、SMR から出力される流体など）は、WGS 反応器 300 の第 1 の端部 310 において、反応チャンネル 306 の入口部 305 の中へ進入し、反応チャンネル 306 に沿って流れる。水素発生反応は、反応チャンネル 306 の中に配設されている WGS 触媒の存在下において、反応チャンネル 306 に沿って起こる。水素発生反応は、製品（たとえば、水素ガスおよび二酸化炭素）を発生させ、製品は、WGS 反応器の第 2 の端部 312 において、出口部 307 を介して反応チャンネル 306 から出力される。たとえば、WGS 反応器 300 の第 1 の端部 310 における反応チャンネル 306 の入口部 305 は、SMR 200 の出口部 220（図 2A を参照）と流体連通しており、SMR からの流体出力は、WGS 300 の反応チャンネル 306 の中へ提供される。WGS 水素発生反応の例は、以下のように表される。



【0116】

WGS 300 中の水素発生反応は、発熱反応である。WGS 300 中の水素発生反応によって発生させられる熱は、WGS のハウジング 302 と反応チューブ 304 との間に画定された冷却流体チャンネル 314 に沿って流れる水などの冷却流体によって除去される。また、冷却流体は、内側チューブ 308 の中に画定される内側冷却流体チャンネル 316 を通って流れることが可能である。冷却流体は、WGS 反応器 300 の第 2 の端部 312 において、それぞれ冷却流体チャンネル 314 および内側冷却流体チャンネル 316 の入口部の中へ進入し、WGS 反応器の第 1 の端部 310 において、それぞれ冷却流体チャンネル 314 および内側冷却流体チャンネル 316 の出口部から退出する。反応チャンネル 308 中の流体のフローの方向は、WGS 反応器 300 の第 1 の端部 310 から第 2 の端部 312 になっている。冷却フローの方向は、WGS 反応器 300 の第 2 の端部 312 から第 1 の端部 310 へ、反対側になっている。冷却流体が冷却流体チャンネル 314 および内側冷却流体チャンネル 316 に沿って流れるときに、冷却流体は、反応チャンネル 308 に沿って流れる流体からの熱によって加熱される。いくつかの例では、冷却流体は、入口部において液体水であり、出口部において冷却流体が蒸気、または、液体水および蒸気の混合物となるように加熱される。

【0117】

WGS 触媒および熱伝達材料は、WGS 反応器 300 の反応チャンネル 306 の中に配設されている。WGS 触媒および熱伝達材料の構成は、たとえば、ターゲットスループットもしくは水素発生効率を実現するために、ターゲット温度範囲の中での動作を実現するために、または、別の目標を実現するために調節され得る。たとえば、反応チャンネル 306 に沿った WGS 触媒および熱伝達材料の位置が調節され得る。WGS 触媒および熱伝達材料の構造および範囲が調節され得る。図 3 の例では、WGS 反応器 300 は、2 つの WGS 触媒 330、332 の間に配設されている熱伝達材料 334 を伴う 2 触媒システムとして構成されている。図 4 の例では、WGS 反応器 300 は、熱伝達材料 434 および単一の WGS 触媒 430 を伴う、1 触媒システムとして構成されている。WGS 触媒および熱伝達材料の他の構成も可能である。

【0118】

図 3 に示されている WGS 反応器 300 の 2 触媒構成では、第 1 の WGS 触媒 330 および第 2 の WGS 触媒 332 が、反応チャンネル 306 の中に配設されている。第 1 の WGS 触媒 330 は、第 1 の温度範囲の中で、たとえば、200℃ から 450℃ の間において、WGS 水素発生反応に触媒作用を及ぼす。第 1 の WGS 触媒 330 は、たとえば、310℃ から 450℃ の間の温度において WGS 水素発生反応に触媒作用を及ぼす高温 WGS 触媒であることが可能である。第 1 の WGS 触媒 330 は、たとえば、200℃ から 350℃ の間の温度において WGS 水素発生反応に触媒作用を及ぼす中温 WGS 触媒であるこ

10

20

30

40

50

とが可能である。反応物は、第1の温度範囲の中の所定の温度において、反応チャンネル306の中へ入力され、第1のWGS触媒330が、第1のWGS触媒330を横切って流れるガスの中の水素発生反応に触媒作用を及ぼすことが可能であるようになっている。

【0119】

第2のWGS触媒332は、反応チャンネル306に沿ってより遠くに配設されており、第1のWGS触媒330と反応チャンネル306の入口部305との間の距離が、第2のWGS触媒332と反応チャンネル306の入口部305との間の距離よりも小さくなるようになっている。反応チャンネル306に沿って流れるガスは、第2のWGS触媒332を横切って流れる前に、第1のWGS触媒330を流れる。第2のWGS触媒332は、第1の温度範囲よりも低い第2の温度範囲の中で、WGS水素発生反応に触媒作用を及ぼす。たとえば、第2のWGS触媒332は、たとえば、180℃から350℃の間の温度範囲において、WGS水素発生反応に触媒作用を及ぼす。第1のWGS触媒330が高温WGS触媒であるときには、第2のWGS触媒332は、中温WGS触媒であることが可能である。または、第2のWGS触媒332は、たとえば、180℃から250℃の間の温度においてWGS水素発生反応に触媒作用を及ぼす低温WGS触媒であることが可能である。第1のWGS触媒330が中温WGS触媒であるときには、第2の触媒332は、低温WGS触媒であることが可能である。

10

【0120】

熱伝達材料334は、第1のWGS触媒330と第2のWGS触媒332との間の反応チャンネル306の中に配設されており、熱伝達材料334と反応チャンネル306の入口部305との間の距離が、第2のWGS触媒332と反応チャンネル306の入口部305との間の距離よりも小さくなった状態になっている。反応チャンネル306に沿って流れる流体は、最初に、第1のWGS触媒330を横切って流れ、次いで、熱伝達材料334を横切って流れ、次いで、第2のWGS触媒332を横切って流れる。熱伝達材料334は、反応チューブ304、内側チューブ308、または、その両方と物理的な接触をした状態になっている。熱伝達材料334は、反応チャンネル306に沿って流れる流体から、冷却流体チャンネル314、内側冷却流体チャンネル316、または、その両方に沿って流れる冷却流体への熱（たとえば、第1の触媒330において起こる発熱の水素発生反応によって発生させられる熱）の現場での伝達を促進させる。この熱伝達は、反応チャンネルに沿って流れるガスの温度を、第2のWGS触媒332が水素発生反応に触媒作用を及ぼすことができる温度範囲まで低減させる。

20

30

【0121】

いくつかの例では、入力側熱伝達材料（図示せず）が、反応チャンネル306の中に配設されており、反応チャンネル306の中へ受け入れられた流体が、第1の触媒330を横切って流れる前に入力側熱伝達材料を横切って流れるようになっている。この入力側熱伝達材料は、第1のWGS触媒330が水素発生反応に触媒作用を及ぼすことができる温度範囲まで、流体の温度を低減させる。たとえば、SMR200（図2）からの流体が、第1のWGS触媒330にとって高過ぎる温度において、WGS300の中への入力として提供されるときには、入力側熱伝達材料が、入力流体の温度を第1のWGS触媒330の温度範囲まで低減させる。いくつかの例では、出力側熱伝達材料（図示せず）が、反応チャンネル306の中に配設されており、流体が、第2の触媒332を横切って流れた後に出力側熱伝達材料を横切って流れるようになっている。この出力側熱伝達材料は、WGS水素発生反応の完了の後に冷却流体の中への熱の回収を促進させ、WGS反応器のエネルギー効率を強化する。

40

【0122】

熱伝達材料336、338は、冷却流体チャンネル314および内側冷却流体チャンネル316の中にそれぞれ配設されている。冷却流体チャンネル314および内側冷却流体チャンネル316に沿って流れる冷却流体は、それぞれ、熱伝達材料336、338を横切って流れる。熱伝達材料336は、反応チューブ304と物理的な接触をした状態になっており、反応チャンネル306に沿って流れる流体から、冷却流体チャンネル314に沿って流れる

50

冷却流体への熱の伝達を促進させる。熱伝達材料 338 は、内側チューブ 308 と物理的な接触をした状態になっており、反応チャンネル 306 に沿って流れる流体から、内側冷却流体チャンネル 316 に沿って流れる冷却流体への熱の伝達を促進させる。

【0123】

冷却フローが冷却流体チャンネル 314、316 に沿って流れるときに、冷却流体は、反応チャンネルに沿って流れる流体からの熱伝達によって加熱される。いくつかの例では、加熱された冷却流体は、SMR 200 への入力として提供されるか、または、WGS 300 の反応チャンネル 306 への入力として戻される。たとえば、加熱された冷却流体は、SMR の中へ入力に関して適当な温度および流量で生産された飽和水または 2 相水（液体／蒸気）であることが可能である。

10

【0124】

図 3 に示されている WGS 反応器 300 の構成では、熱伝達材料 336、338 は、熱伝達材料 334 と整合させられている。いくつかの例では、熱伝達材料 336、338 は、熱伝達材料 334 と整合させられていない。熱伝達材料 336、338 は、それぞれ、冷却流体チャンネル 314 および内側冷却流体チャンネル 316 の長さのいくらかまたはすべてに沿って延在することが可能である。いくつかの例では、熱伝達材料 336、338 のうちの 1 つだけが存在しており、または、熱伝達材料 336、338 のいずれも存在していない。

【0125】

WGS 反応器 300 の中の触媒配置は、他の触媒に影響を与えることなく、単一触媒の活性化および還元を可能にする。一般的に、WGS 反応器 300 の中の触媒は、わずかに上昇した温度において触媒を横切って還元ガスをゆっくりと流すことによって活性化させられ、金属的な活性形態に触媒を還元するようになっている。いくつかの例では、WGS 触媒は、WGS と SMR との接続の前に外部から活性化させられる。

20

【0126】

図 4 を参照すると、WGS 反応器 300 は、単一触媒システムとして構成されており、単一触媒システムでは、単一の WGS 触媒 430 が WGS 反応器 300 の反応チャンネル 306 の中に配設されている。WGS 触媒 430 は、たとえば、200℃ から 450℃ の間の温度において、WGS 水素発生反応に触媒作用を及ぼす。WGS 触媒 430 は、高温 WGS 触媒または中温 WGS 触媒であることが可能である。

30

【0127】

熱伝達材料 434 が、反応チャンネル 306 の中に配設されており、熱伝達材料 434 と反応チャンネル 306 の入口部 305 との間の距離が、WGS 触媒 430 と反応チャンネル 306 の入口部 305 との間の距離よりも小さくなるようになっている。反応チャンネル 306 に沿って流れる流体は、最初に、熱伝達材料 434 を横切って流れ、次いで、WGS 触媒 430 を横切って流れる。熱伝達材料 434 は、反応チューブ 304、内側チューブ 308、またはその両方と物理的な接触した状態になっており、反応チャンネル 306 の中へ受け入れられる流体から、冷却流体チャンネル 314、内側冷却流体チャンネル 316、またはその両方に沿って流れる冷却流体への熱の伝達を促進させる。この熱伝達は、WGS 触媒 430 が WGS 水素発生反応に触媒作用を及ぼすことができる温度範囲内まで、流体の温度を低減させる。たとえば、SMR 200（図 2）から出力される一酸化炭素が、WGS 触媒 430 にとって高過ぎる温度において、WGS 300 の中への入力として提供されるときには、熱伝達材料 434 は、入力流体の温度を触媒 430 の温度範囲まで低減させる。

40

【0128】

熱伝達材料 436、438 は、冷却流体チャンネル 314 および内側冷却流体チャンネル 316 の中にそれぞれ配設されており、反応チャンネル 306 に沿って流れる流体から、冷却流体チャンネル 314 および内側冷却流体チャンネル 316 に沿って流れる冷却流体への熱伝達を促進させる。図 4 に示されている WGS 反応器 300 の構成では、熱伝達材料 436、438 は、熱伝達材料 434 と整合させられている。いくつかの例では、熱伝達材料 4

50

3 6、4 3 8は、熱伝達材料4 3 4と整合させられていない。熱伝達材料4 3 6、4 3 8は、それぞれ、冷却流体チャネル3 1 4および内側冷却流体チャネル3 1 6の長さのいくらかまたはすべてに沿って延在することが可能である。いくつかの例では、熱伝達材料4 3 6、4 3 8のうちの1つだけが存在しており、または、熱伝達材料4 3 6、4 3 8のいずれも存在していない。

【0 1 2 9】

図3および図4のWGS触媒3 3 0、3 3 2、4 3 0は、ペレット、ビーズ、サドル、リング、または、触媒材料から形成された他の構造体であることが可能である。WGS触媒3 3 0、3 3 2、4 3 0は、触媒フォーム、フォイル、フィン、または、たとえば、触媒材料が基材の上に配設されているかもしくは基材の中に一体化された状態の、基材および触媒材料を含む他の構造体であることが可能である。触媒フォームは、多孔性の構造体であり、1つまたは複数の流路が、多孔性の構造体を通して画定されている。触媒フォームの多孔性は、高い表面積を実現するように選択され得、効率的な触媒作用、および、触媒フォームを横切る低い圧力降下を可能にし、反応チャネル3 0 6に沿った効率的な流体フローを可能にする。たとえば、触媒フォームは、5 p p iから3 0 p p iの間の多孔性を有することが可能である。触媒フォームの材料は、WGS 3 0 0が動作させられる温度範囲において、反応チャネル3 0 6に沿って流れる流体（たとえば、WGS水素発生反応の反応物および製品）に対して非反応性である。たとえば、触媒フォームは、金属フォーム、たとえば、銅もしくはアルミニウムなど、または炭化ケイ素フィルム、または別の適切な材料であることが可能である。図3の2触媒構成では、第1および第2のWGS触媒3 3 0、3 3 2は、両方とも同じ構造を有することが可能であり、または、第1および第2のWGS触媒3 3 0、3 3 2のそれぞれが、別個の構造を有することが可能である。

【0 1 3 0】

熱伝達材料3 3 4、3 3 6、3 3 8、4 3 4は、反応チャネル3 0 6に沿って流れる流体から、冷却流体チャネル3 1 4もしくは内側冷却流体チャネル3 1 6またはその両方に沿って流れる冷却流体への熱伝達を可能にするのに十分な熱伝導率を有する材料である。反応チャネル3 0 6の中に配設されている熱伝達材料3 3 4、4 3 4は、WGS 3 0 0が動作させられる温度範囲において、反応チャネル3 0 6に沿って流れる流体（たとえば、WGS水素発生反応の反応物および製品）に対して非反応性である。たとえば、熱伝達材料3 3 4、4 3 4は、金属、たとえば、銅もしくはアルミニウムなど、または炭化ケイ素、または別の適切な材料であることが可能である。

【0 1 3 1】

熱伝達材料3 3 4、3 3 6、3 3 8、4 3 4は、フォーム、フィン、フォイル、リング、サドル、ビーズ、もしくはペレット、または、熱伝達ができる他の構造体であることが可能である。フォームの例では、フォームの多孔性および長さは、高い表面積を実現するように選択され得、効率的な熱伝達、および、フォームを横切る低い圧力降下を可能にし、反応チャネル3 0 6に沿った効率的な流体フローを可能にする。たとえば、熱伝達材料3 3 4、3 3 6、3 3 8、4 3 4は、5 p p iから3 0 p p iの間の多孔性を有するフォームであることが可能である。

【0 1 3 2】

図3および図4を参照すると、冷却流体チャネル3 1 4、3 1 6に沿った冷却流体の流量は、フローコントローラー3 4 0によって制御される。流量は、反応チャネル3 0 6の中へ入力される流体の温度、冷却流体チャネル3 1 4、3 1 6の中へ入力される冷却流体の温度に基づいて、選択されるかまたは調節され得る。流量は、反応チャネル3 0 6から出力される流体のターゲット出力温度、冷却流体のターゲット出力温度、または、その両方に基づいて、選択されるかまたは調節され得る。流量は、触媒構成、触媒のタイプ（たとえば、高温WGS触媒、中温WGS触媒、もしくは低温WGS触媒）、または、その両方に基づいて、選択されるかまたは調節され得る。流量は、実際のまたは所望のスループットに基づいて、選択されるかまたは調節され得る。

【0 1 3 3】

WGS反応器300の反応チャンネル306の中の流体の冷却は、WGS水素発生反応が高いエネルギー効率で実施されることを可能にする。反応チャンネル306の中の流体から冷却流体への熱の伝達は、反応チャンネル306の中の流体を冷却し、たとえば、発熱の水素発生反応の間に発生させられる熱を除去し、流体の温度をWGS触媒に関して適当な温度範囲まで低減させ、流体のエネルギー集約型のアクティブ冷却を伴わない。そのうえ、WGS反応器の中の熱伝達は、等温条件が実現されることを可能にし、WGS水素発生反応の変換効率を改善する。

【0134】

図5を参照すると、WGS反応器500は、ハウジング502の中に配設されている複数の反応チューブ504a~504cを含む。反応チャンネル506a~506cが、それぞれの反応チューブ504a~504c（集合的に反応チューブ504と称される）の中に画定されている。反応物ガスが、WGS反応器500の第1の端部510において、反応チャンネル506a~506c（集合的に反応チャンネル506と称される）の中へ流れ、製品ガスが、WGS反応器500の第2の端部512において、反応チャンネル506を退出する。

10

【0135】

冷却流体チャンネル514が、ハウジング502と反応チューブ504との間のスペースの中に画定されている。冷却流体は、WGS反応器の第2の端部512において冷却流体チャンネル514の中へ進入し、WGS反応器500の第1の端部510において、冷却流体チャンネルから退出する。

20

【0136】

図5の例では、WGS反応器500は、単一触媒システムであり、高温WGS触媒または中温WGS触媒などの単一触媒522が、それぞれの反応チャンネル506の中に配設されている。熱伝達材料524が、それぞれの反応チャンネル506の中に配設されており、反応チャンネル508の中のガスから冷却流体チャンネル514の中の冷却流体への熱伝達を促進させる。いくつかの例では、複数の反応チューブを含むWGS反応器500は、2触媒システムとして構成され得る。

【0137】

図6を参照すると、SMR200およびWGS300は、炭化水素からの水素ガス（H₂）の生産のためのシステム600の中へ一体化されている。外部熱源としての燃焼炉602が、SMR200の第1の端部を加熱する。また、システム600は、WGS500によって実装され得、SMRが複数のセットの外側および内側チューブ、またはその両方を含む状態になっている。

30

【0138】

SMR200の中の水素発生反応は、SMR触媒を含む触媒フォームの存在下において、炭化水素および水蒸気（蒸気）を含む反応物から、水素ガス（H₂）および一酸化炭素（CO）を生産する。水素ガスおよび一酸化炭素は、SMRの内側チューブの中に画定されたフローチャンネルから、余剰蒸気とともに、SMR製品ライン604の上に出力される。SMR200からの流体（たとえば、水素ガス、一酸化炭素、および蒸気）は、WGS300の反応チャンネルへの入力として提供される。SMR200の出口部は、SMR製品ライン604を介してWGS300の入口部と流体連通している。いくつかの例では、追加的な蒸気が、たとえば、水ストレージ614（下記に議論されている）から、または、WGS300からの冷却流体出力ライン620（下記に議論されている）から、WGS300の反応チャンネルの中へ提供され、一酸化炭素に対する蒸気のターゲット比を実現する。

40

【0139】

上記に議論されているように、SMR200の出口部に向けてフローチャンネルに沿って流れる流体は、SMRの環状スペースに沿って流れる流入流体との熱伝達によって冷却される。したがって、SMRの出口部における流体の温度は、環状スペースの中の流体との熱伝達の程度によって、少なくとも部分的に制御可能である。熱伝達、ひいては、出口部流体温度は、SMR200の構成（たとえば、触媒フォームおよび熱交換フォームの位置

50

、長さ、多孔性、または他の特質）によって、ならびに、SMRの動作（たとえば、SMR 200のパヨネット流路に沿った流体の流量）によって影響を与えられる。SMR 200の構成、動作、またはその両方は、熱伝達を実現するために調節され得、SMR 200から出力される流体が、WGS 300の反応チャンネルの中への入力にとって適当な温度になるようになっている。たとえば、WGS 300が反応チャンネルの入力に向けて高温WGS触媒または中温WGS触媒を伴って構成されているときには、SMR 200は、WGS触媒が活性である範囲の中の温度で一酸化炭素および蒸気がWGS 300の反応チャンネルに到着するように構成され得る。SMRから出力される流体に関するターゲット温度を実現するために、SMR 200の中の熱伝達を利用することによって、外部アクティブ冷却デバイスは、SMR 200とWGS 300との間で使用されず、外部アクティブ加熱デバイス（たとえば、炉602）の役割が低減され得、したがって、システムレベルの水素発生プロセスの高いエネルギー効率に貢献する。

【0140】

WGS 300の中の水素発生反応は、水素ガスおよび二酸化炭素（CO₂）を生産し、水素ガスおよび二酸化炭素（CO₂）は、WGS 300の反応チャンネルからWGS製品ライン608の上に余剰蒸気とともに出力される。余剰蒸気は、蒸気液体セパレーター（VLS）610の中のWGS製品ライン608の上の流体から除去される。残りの水素ガスおよび二酸化炭素は、分離のために下流611に送られ、二酸化炭素は、（たとえば、下記に議論されている煙道スタックを介して）廃棄され、水素ガスは、たとえば、燃料としての使用のために、水素ストレージに除去される。分離された蒸気は、蒸気ライン612に沿って水ストレージ614へ流れ、水ストレージ614は、外部水供給源616から提供される水も貯蔵する。蒸気ライン612の上の分離された蒸気、外部水供給源616からの水、または、その両方は、水ストレージ614の中への貯蔵の前に処理され得る。

【0141】

水ストレージ614からの水は、WGS 300の中へ入力される冷却流体として、冷却流体ライン618に沿って提供される。WGS 300から出力される加熱された冷却流体（それは、液体水および蒸気の混合物である）は、冷却流体出力ライン620に沿って流れる。加熱された冷却流体は、最終的に、SMR 200の中への入力反応物として提供されることとなる。WGS 300から出力される加熱された冷却流体の温度は、WGS 300の構成（たとえば、WGS触媒および熱伝達材料のタイプ、位置、または他の特質）によって、ならびに、WGS 300の動作（たとえば、反応チャンネルに沿った流体の流量、ならびに、冷却流体の流量）によって影響を与えられる。WGS 300の構成、動作、またはその両方は、加熱された冷却流体がターゲット温度（たとえば、SMR 200の中への入力にとって十分な温度など）において出力されるように調節され得る。WGS 300反応チャンネルの中の流体から回収された熱を使用して冷却流体をターゲット温度まで加熱することによって、SMR入力流体を加熱するための外部アクティブ加熱エレメントは使用されない。加えて、外部アクティブ冷却は、発熱のWGS水素発生反応から熱を除去するために使用されない。SMR入力流体を加熱するために回収された熱の使用、および、発熱のWGS水素発生反応の冷却は、高いシステムレベルのエネルギー効率に貢献する。

【0142】

WGS 300から出力される加熱された冷却流体は、冷却流体出力ライン620に沿ってアキュムレーター622へ流れる。また、アキュムレーター622は、水ストレージ614から水ライン624に沿って追加的な水を受け入れる。アキュムレーター622からアキュムレーター出力ライン626の上に出力される蒸気および水は、燃焼炉602からの煙道ガス636からの熱によって、熱交換器634の中で加熱される。炭化水素ライン630を介して提供される炭化水素は、煙道ガス636からの熱によって、熱交換器635の中で加熱される。加熱された蒸気632および炭化水素633は、それぞれ、ミキサー628の中で混合され、SMR入力ライン638の上に出力され、SMR入力ライン638は、加熱された蒸気および炭化水素をSMR 200の外側チューブの入口部に給送する。蒸気および炭化水素の混合物をSMRの中への入力にとって十分な温度まで加熱する

ために、煙道ガス636から回収された熱を使用することは、高いシステムレベルのエネルギー効率に貢献する。この構成では、WGS冷却流体フローチャネルの出口部は、SMR200の入口部と流体連通した状態になっており、加熱されたWGS冷却流体がSMR200の中へ入力される流体のコンポーネントとして最終的に提供されるようになっている。煙道ガス636は、熱交換器634を通過した後に、煙道ガススタック640に廃棄される。

【0143】

図7を参照すると、SMRおよびWGS反応器を含む水素発生システムの動作において、反応物を含む流体（たとえば、ガス）が、SMRへの入力として提供される（700）。具体的には、流体は、SMRの第2の端部において、SMRの環状スペースの入口部の中へ提供され、環状スペースは、SMRの外側チューブと内側チューブとの間に画定された状態になっている。入口部に提供される流体は、炭化水素、たとえば、メタン、天然ガス、バイオガス、メタノール、または他の炭化水素を含む。入口部に提供される流体は、蒸気も含む。

【0144】

流体は、SMRのバイネット流路に沿って流れる。具体的には、流体は、SMRの第2の端部から第1の端部へ環状スペースに沿って流れる（702）。環状スペースに沿って、流体は、外側熱交換フォームを通して流れ（704）、それは、SMRの内側チューブの中に画定されるフローチャネルに沿って流れる高温流体から、環状スペースに沿って流れるより低温の流体への熱伝達を促進させる。また、外側熱交換フォームは、環状スペースに沿って流れる流体の中に乱流を誘発することが可能であり、熱伝達効率を強化する。

【0145】

環状スペースに沿って流れる流体は、SMRの第1の端部に向けて、燃焼炉などの外部熱源によって加熱される（706）。SMRの加熱された領域において、流体が、触媒フォームを通して流れ（708）、触媒フォームは、SMR水素発生に触媒作用を及ぼし、炭化水素および蒸気反応物から水素ガスおよび一酸化炭素を生産する（710）。触媒フォームは、それを通して流れるガスへの熱伝達、たとえば、SMRの内側チューブの中のフローチャネルに沿って流れるより高温の製品流体からの熱伝達、および、外部熱源からの熱伝達を促進させる。

【0146】

流体（今では、より高い温度になっており、水素および一酸化炭素を含む）は、SMRの第1の端部において、環状スペースからフローチャネルの中へ流れる（712）。フローチャネルの中の流体は、環状スペースの中の流体のフローの方向とは反対側に、SMRの第1の端部からSMRの第2の端部に向けて流れる。フローチャネルの中の流体は、内側熱交換フォームを通して流れ（714）、それは、フローチャネルに沿って流れる高温流体から、環状スペースに沿って流れるより低温の流体への熱伝達を促進させる。また、内側熱交換フォームは、フローチャネルに沿って流れる流体の中に乱流を誘発することが可能であり、熱伝達効率を強化する。また、内側チューブの中の細長いバッフルの存在は、熱伝達効率を強化する。

【0147】

フローチャネルに沿って流れる流体がSMR出口部に到達したときに、流体（水素ガス、一酸化炭素、および蒸気を含む）は、SMRの第2の端部においてSMRから出力される（716）。SMR出力流体は、WGS反応器の反応チャネルの中への入力として提供される（720）。環状スペースに沿って流れる流体とSMRの中のフローチャネルに沿って流れる流体との間の熱伝達は、一酸化炭素がWGS反応器の中への入力にとって十分な温度（たとえば、WGS触媒がWGS水素発生反応に触媒作用を及ぼすことができる温度範囲以上の温度など）になることを結果として生じさせることが可能である。たとえば、SMRから出力され、WGS反応器の反応チャネルの中への入力として提供される流体は、200℃から少なくとも450℃の間の温度になっている。

【0148】

一酸化炭素および蒸気を含む流体は、WGS反応器の反応チャンネルに沿って流れ（722）、1つまたは複数のWGS触媒および1つまたは複数の熱伝達材料を横切って流れる。水などの冷却流体は、1つまたは複数の冷却流体チャンネルに沿って流れる（724）。反応チャンネルに沿った流体フローの方向は、冷却流体チャンネルに沿った流体フローの方向とは反対側になっている。冷却流体の流量は、たとえば、反応チャンネルに沿った流体フローの流量（たとえば、それは、SMRのスループットに基づいている）に基づいて、冷却流体に関するターゲット出力温度に基づいて、または、WGSの構成もしくは動作に基づいて調節され得る（726）。

【0149】

図7の例では、WGS反応器は、たとえば、図3に示されているように、2触媒システムとして構成されている。反応チャンネルの中の流体は、第1のWGS触媒、たとえば、高温WGS触媒または中温WGS触媒を横切って流れる（728）。第1のWGS触媒は、第1の温度範囲で、たとえば、200℃から450℃の間において、WGS水素発生反応に触媒作用を及ぼし（730）、水素ガスおよび二酸化炭素を生産する。反応チャンネルの中の流体は、次いで、反応チャンネルの中に配設されている熱伝達材料を横切って流れる（732）。熱伝達材料は、流体の温度を第2の温度範囲まで低減させ、第2の温度範囲において、第2のWGS触媒は、冷却流体チャンネルの中を流れる冷却流体への熱伝達によって動作する。熱伝達は、冷却流体の温度を、たとえば、100℃から300℃の間に上昇させる。反応チャンネルの中の流体（今では、第2の温度範囲の中にある）は、第2のWGS触媒、たとえば、中温WGS触媒または低温WGS触媒を横切って流れる（734）。第2のWGS触媒は、第1の温度範囲よりも低い第2の温度範囲において、たとえば、180℃から250℃の間において、WGS水素発生反応に触媒作用を及ぼし（736）、水素ガスおよび二酸化炭素を生産する。

【0150】

水素ガス、二酸化炭素、および余剰蒸気を含む、流体は、WGS反応器の反応チャンネルから出力される（738）。余剰蒸気が分離され（740）、分離された蒸気は、WGS反応器からの冷却流体（たとえば、蒸気および液体水の混合物）とともに、たとえば、WGS反応チャンネルの中への入力として、または、SMRの中への入力として使用されるためにリサイクルされる（742）。

【0151】

実施例

【0152】

SMRの中の熱伝達のシミュレーションおよび実験が、外部熱源からSMRの環状スペースに沿って流れる流体へ熱を伝達する際の触媒フォームの役割を評価するために実施された。

【0153】

図8を参照すると、異なる多孔性のフォームが、SMRの環状スペースの中に配設された。それぞれのフォームタイプに関して、SMRは、400℃まで加熱され、外側チューブと内側チューブとの間の温度差が、熱電対によって測定された。3つのフォーム（10ppi、20ppi、および30ppi）のそれぞれに関する温度差、および、空の環状スペース（フォームがない）に関する温度差が、図8に示されている。より低い温度差は、熱伝達に起因する温度平衡を示している。外側チューブと内側チューブとの間の測定された温度差は、フォームが存在しているときよりも、フォームが使用されていないときに、約50℃大きくなっており、それは、フォームなしの場合には熱伝導が不足していること、およびフォームありの場合には効果的な熱伝導を示している。

【0154】

図9Aおよび図9Bを参照すると、SMR150の熱伝達特質が、外部熱源からSMRの中への熱伝達に対するフォームの効果を実証するためにシミュレートされた。SMR150は、外側チューブ152および内側チューブ154を有しており、環状スペース160が外側チューブ152と内側チューブ154との間に画定された状態になっており、フ

ローチャンネル 162 が内側チューブ 152 の中に画定された状態になっている。図 9 A および図 9 B は、SMR の半分だけの断面を示している。軸線 X-X' は、フローチャンネル 162 の中心に沿った軸線である。外部熱源 172 は、SMR の加熱される部分 171 に熱を供給する。図 9 A では、フォーム 180 が、環状スペース 160 の中に配設されている。図 9 B では、フォームは、環状スペースの中に存在していない（図 9 B）。入口部流体流量、入口部流体温度、環状の幅、およびチューブ寸法を含む、他のパラメーターは同じであった。熱源 172 は、875℃に維持される外側チューブ 152 のセクションとしてシミュレートされた。図 9 A および図 9 B から見られ得るように、フォーム 180 が環状スペース 130 の中に存在する状態で（図 9 A）、環状スペース 160 の中の流体は、760℃を上回る温度に到達し、一方、フォームのない SMR では（図 9 B）、環状スペース 160 の中の流体は、単に 450℃の温度に到達した。また、環状スペースの中に存在するフォーム 180 は、たとえば、熱伝達によって、および、環状スペース 160 からフローチャンネル 162 の中への加熱された流体のフローによって、内側チューブ 152 の中のフローチャンネル 162 の中の流体の温度の増加を結果として生じさせた。これらの結果は、SMR の環状スペースの中に配設されているフォームによって提供される効果的な熱伝達を実証している。

10

【0155】

本主題の特定の実施形態が説明されてきた。他の実施形態も、以下の特許請求の範囲の中にある。

【符号の説明】

20

【0156】

- 102 流体
- 104 製品ガス
- 106 冷却流体
- 108 冷却流体
- 110 製品ガス
- 150 SMR
- 152 外側チューブ
- 154 内側チューブ
- 160 環状スペース
- 162 フローチャンネル
- 171 加熱される部分
- 172 外部熱源
- 180 フォーム
- 200 蒸気メタン反応器 (SMR)
- 202 外側チューブ
- 204 内側チューブ
- 206 第1の端部
- 210 環状スペース
- 212 フローチャンネル
- 213 細長いバッフル
- 214 入口部
- 216 第2の端部
- 218 第2の端部
- 222 外部熱源
- 223 端部スペース
- 221 加熱される部分
- 230 触媒フォーム
- 232 上流側
- 234 下流側

30

40

50

2 5 0	外側熱交換フォーム	
2 5 2	内側熱交換フォーム	
2 5 8	熱伝達材料	
3 0 0	水性ガスシフト (W G S) 反応器	
3 0 2	ハウジング	
3 0 4	反応チューブ	
3 0 5	入口部	
3 0 6	反応チャネル	
3 0 7	出口部	
3 0 8	内側チューブ	10
3 1 0	第 1 の端部	
3 1 2	第 2 の端部	
3 1 4	冷却流体チャネル	
3 1 6	内側冷却流体チャネル	
3 3 0	第 1 の W G S 触媒	
3 3 2	第 2 の触媒	
3 3 4	熱伝達材料	
3 3 6	熱伝達材料	
3 3 8	熱伝達材料	
4 3 0	W G S 触媒	20
4 3 4	熱伝達材料	
4 3 6	熱伝達材料	
4 3 8	熱伝達材料	
5 0 0	W G S 反応器	
5 0 2	ハウジング	
5 0 4、5 0 4 a ～ 5 0 4 c	反応チューブ	
5 0 6、5 0 6 a ～ 5 0 6 c	反応チャネル	
5 1 0	第 1 の端部	
5 1 2	第 2 の端部	
5 1 4	冷却流体チャネル	30
5 2 2	単一触媒	
5 2 4	熱伝達材料	
6 0 0	システム	
6 0 2	燃焼炉	
6 0 4	S M R 製品ライン	
6 0 8	W G S 製品ライン	
6 1 0	蒸気液体セパレーター (V L S)	
6 1 2	蒸気ライン	
6 1 4	水ストレージ	
6 1 6	外部水供給源	40
6 1 8	冷却流体ライン	
6 2 0	冷却流体出力ライン	
6 2 4	水ライン	
6 2 6	アキュムレーター出力ライン	
6 2 8	ミキサー	
6 3 0	炭化水素ライン	
6 3 2	蒸気	
6 3 3	炭化水素	
6 3 4	熱交換器	
6 3 5	熱交換器	50

- 6 3 6 煙道ガス
- 6 3 8 SMR入カライン
- 6 4 0 煙道ガススタック

【図面】
【図 1】

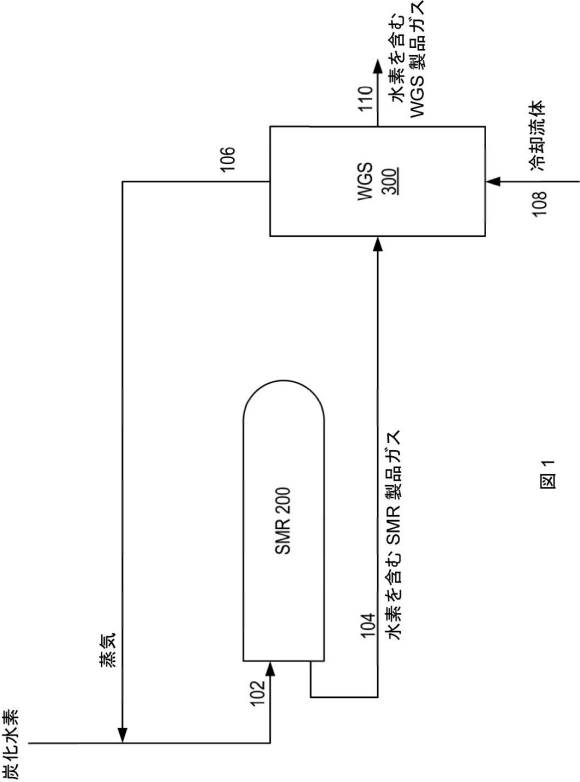


図 1

【図 2 A】

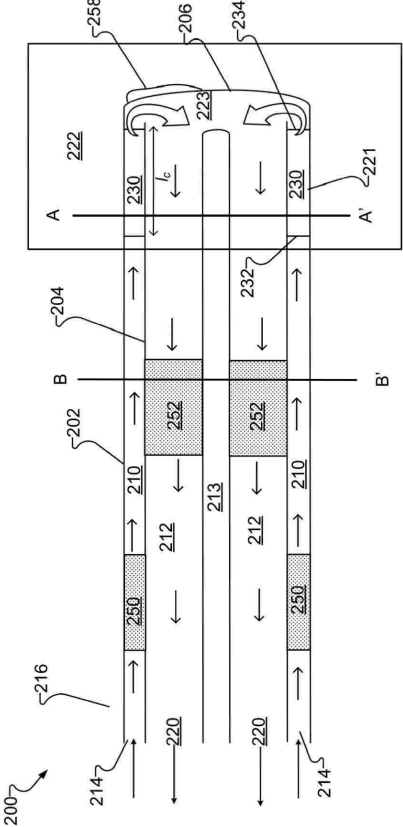


図 2A

【図 2 B】




図 2B

【図 2 C】




図 2C

10


20

30


40

50

【圖 7】

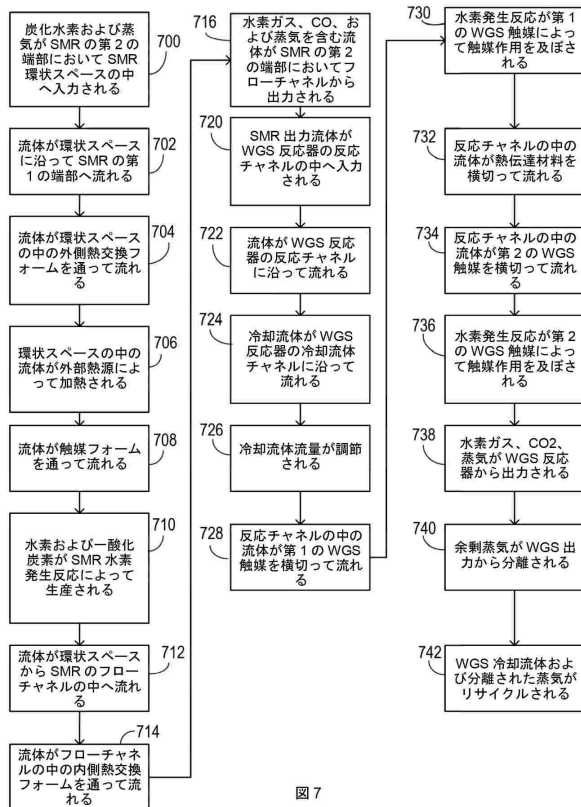

【圖 8】

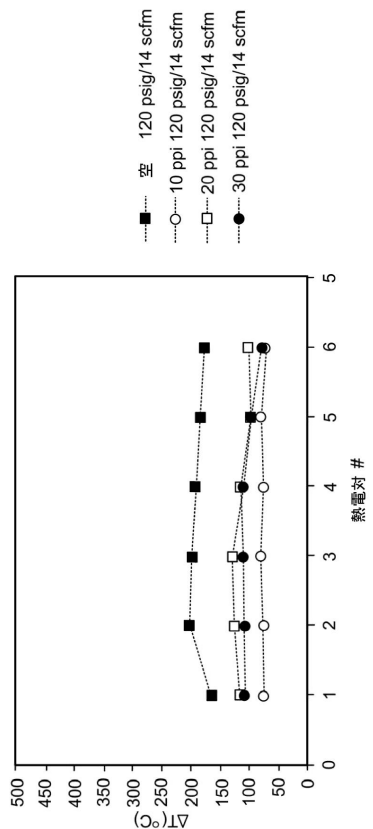


8
✗


10

20

【図 9 A】

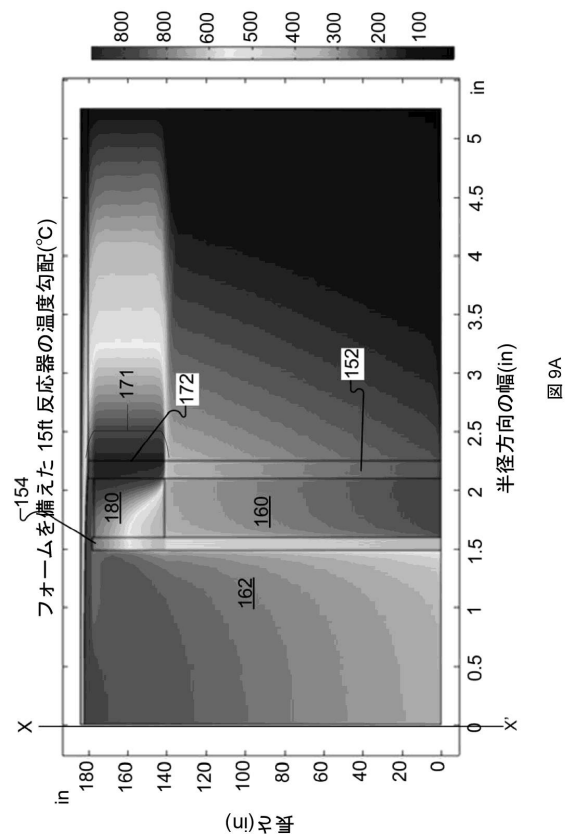

【圖 9 B】

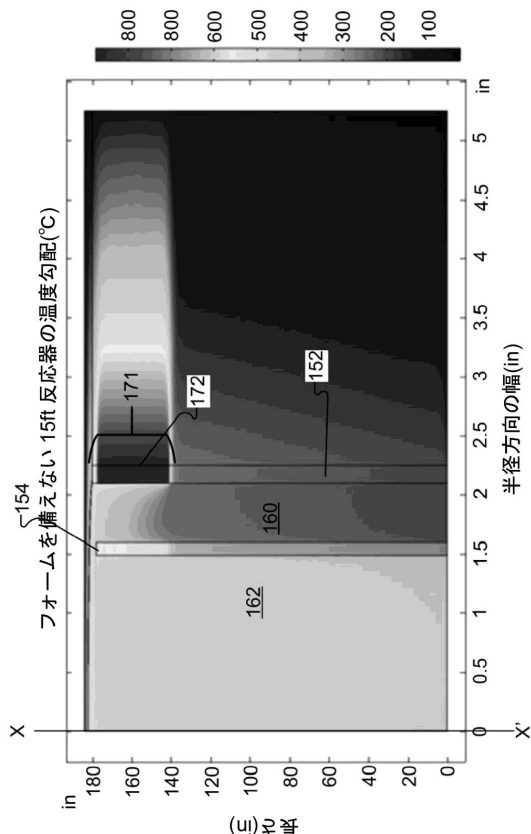

9B

30

40

50

フロントページの続き

- (72)発明者 クリシュナムシー, ヴィスワナシュ
 アメリカ合衆国 87112 ニューメキシコ州, アルバカーキ, バタフライ メイデン トレイル
 エヌイー 2109
- (72)発明者 ニグ, ハーバート リー
 アメリカ合衆国 87107 ニューメキシコ州, ロス ランチョス, チャールズ プレイス エヌダ
 ブリュ 703
- (72)発明者 ボンチェフ, ランコ ピー.
 アメリカ合衆国 87109 ニューメキシコ州, アルバカーキ, アーガイル アベニュー エヌイー
 8009
- (72)発明者 キャプスタフ, ミリセント
 アメリカ合衆国 28376 ノースカロライナ州, レイフォード, ブルー ウォーター ドライブ
 133
- (72)発明者 ムーア, ロバート チャールズ
 アメリカ合衆国 87015 ニューメキシコ州, エッジウッド, サンダー マウンテン ロード 161
- 審査官 三村 潤一郎
- (56)参考文献 特開2004-182493 (JP, A)
 特開平07-187603 (JP, A)
 米国特許第07645437 (US, B1)
 米国特許出願公開第2017/0021324 (US, A1)
- (58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)
 C01B 3/00 - 3/58
 B01J 8/00 - 8/46
 B01J 21/00 - 38/74