

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18337**

(21) Numer zgłoszenia: **18978**

(22) Data zgłoszenia: **17.11.2011**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(54)

Element konstrukcji wózka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**P.P.H. ADAMEX J. KAROŃ, E. KASPRZYK,
A. KASPRZYK
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KAROŃ JACEK, Częstochowa, (PL)

PL 18337

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element konstrukcji wózka i jego odmiana, które znajdują zastosowanie w prostych pojazdach, zwłaszcza w wózkach dziecięcych.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, natomiast fig. 2 i fig. 2a przedstawiają jego kolejną postać, tj. odmianę wzoru przemysłowego, pokazaną z dwu stron.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) element konstrukcji wózka - fig. 1 i fig. 1a,
- 2) element konstrukcji wózka z nakładaną na niego częścią - fig. 2 i fig. 2a.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a - elementu konstrukcji wózka - jest to, że stanowi go:

- dwuścienny element, którego ścianki są zasadniczo równoległe i ustawione w niewielkiej odległości względem siebie, przy czym
- ścianki te są ze sobą połączone ściankami łączącymi niemal w całości obrysu dwuściennego elementu;
- boczny obrys dwuściennego elementu zasadniczo przypomina kształtem ułożony poziomo prostokąt, którego dolne naroża są zaokrąglone, zaś górna krawędź posiada uwypuklenia i dwa, niemal analogiczne, zaokrąglone wcięcia, przy czym
- w powierzchni ścianki bocznej dwuściennego elementu widoczne są - wykonane wzdłużnie w stosunku do krawędzi dolnej - nadlewy, jeden większy, drugi - mniejszy, pomiędzy którymi widoczny jest niewielki, wzdłużny nadlew o obrysie prostokąta o zaokrąglonych narożach;
- bliżej bocznych krawędzi dwuściennego elementu w powierzchniach nadlewów wykonane są przelotowe otwory, wokół których wykonane jest pierścieniowate zagłębienie

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 2 i fig. 2a - elementu konstrukcji wózka z nakładaną na niego częścią - jest to, że stanowi go:

- dwuścienny element, którego ścianki są zasadniczo równoległe i ustawione w niewielkiej odległości względem siebie, przy czym
- ścianki te są ze sobą połączone ściankami łączącymi niemal w całości obrysu dwuściennego elementu;
- boczny obrys dwuściennego elementu zasadniczo przypomina kształtem ułożony poziomo prostokąt, którego dolne naroża są zaokrąglone, zaś górna krawędź posiada uwypuklenia i dwa, niemal analogiczne, zaokrąglone wcięcia, przy czym
- w powierzchni ścianki bocznej dwuściennego elementu widoczne są - wykonane wzdłużnie w stosunku do krawędzi dolnej - nadlewy, jeden większy z umieszczonym na nim napisem „ADAMEX”, oraz drugi - mniejszy, pomiędzy którymi widoczny jest niewielki, wzdłużny nadlew o obrysie prostokąta o zaokrąglonych narożach;
- bliżej bocznych krawędzi dwuściennego elementu w powierzchniach nadlewów wykonane są przelotowe otwory, wokół których wykonane jest pierścieniowate zagłębienie;
- w powierzchni drugiej ze ścianek bocznych dwuściennego elementu wykonanych jest dodatkowo kilka przelotowych, okrągłych otworów;
- na opisany wyżej dwuścienny element nakładany jest kolejny, zasadniczo dwuścienny element, którego ścianki są równoległe i ustawione w niewielkiej odległości względem siebie, przy czym
- każda ze ścianek opisanego wyżej, kolejnego dwuściennego elementu zasadniczo przypomina kształtem ułożony poziomo wąski prostokąt, którego jedno z górnych naroży zostało faliście ścięte i w powierzchni którego widoczne jest zasadniczo trapezowate, niewielkie wycięcie;
- ścianki opisanego wyżej, kolejnego dwuściennego elementu są ze sobą połączone wzdłuż ich górnej krawędzi zasadniczo poziomą powierzchnią oraz dystansującymi je walcowatymi łącznikami, widocznymi przy falistym ścięciu ścianek i w niewielkim wycięciu, przy czym
- z poziomej powierzchni, bliżej jednej ze ścianek bocznych dwuściennego elementu, wyprowadzono pionowo w górę kolejny element, przypominający kształtem podkowę, przy czym

- ramiona tego elementu wychodzą poza obrys jednej ze ścianek bocznych dwuściennego elementu, natomiast w tylnej ich części połączone są zasadniczo płaską, prostokątną powierzchnią, nieco wystającą poza obrys ramion, w której wykonano półkolistłe wycięcie, przy czym powierzchnia łącząca ramiona tego elementu połączona jest z poziomą powierzchnią dwuściennego elementu kilkoma pionowo ustawionymi, zasadniczo trapezowatymi elementami i mniejszym, trójkątnym elementem - widocznym pod półkolistym wycięciem. Zarówno pionowe trapezowate elementy, jak i ramiona oraz powierzchnia łącząca ramiona, wykończone są w górnej ich części zasadniczo poziomym wywinięciem, łączącym wszystkie te elementy.

Ilustracja wzoru

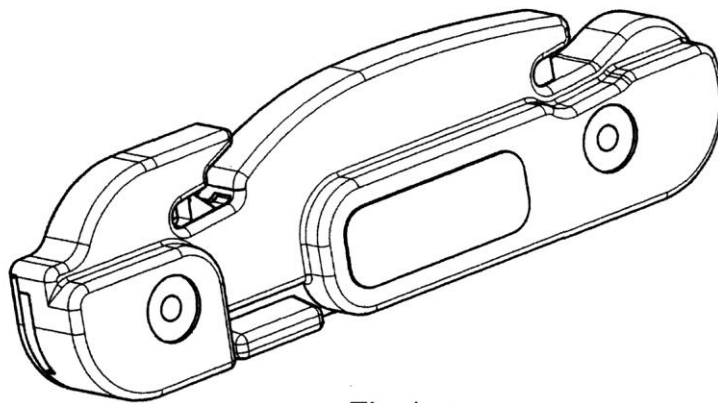


Fig.1

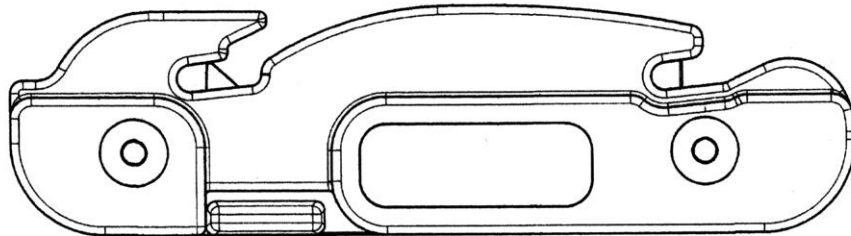


Fig.1a

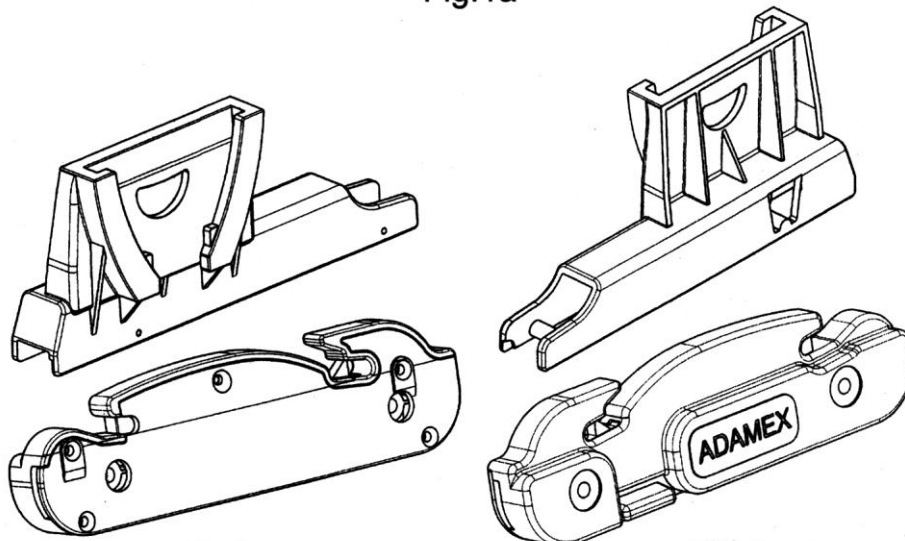


Fig2

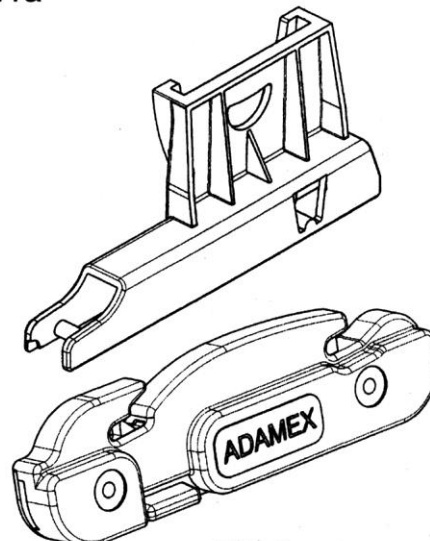


Fig.2a

