

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5178**

(21) Numer zgłoszenia: **2662**

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(54)

Zestaw baterii

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Filas Andrzej, Chabówka, (PL)

PL 5178

Nr Rp. 5178.....

Klasa 23-01.....

Zestaw baterii

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw baterii toaletowych, stosowany do umywalek, i bidetów montowany na ich górnej powierzchni w komplecie lub też pojedynczo.

Wchodzące w skład zestawu baterie z przejawiają cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania podstawy baterii, uchwytu sterującego, wylewki oraz nowego ukształtowania końcówki popychacza sterującego grzybkiem w syfonie odpływowym.

Znane są baterie włoskiej firmy CROLLA, charakteryzujące się tym, że korpus baterii o przekroju kwadratowym posadowiony jest na płaskim postumencie w kształcie koła. Skierowana ku dołowi wylewka o przekroju kwadratowym, wyprowadzona jest z korpusu pod kątem ostrym. Uchwyt sterujący, oparty na kształcie kwadraty, zakończony jest półkolistym uchem.

Baterie wchodzące w skład zestawu baterii toaletowych według wzoru przemysłowego mają korpus o przekroju kwadratowym, posadowiony na nieco większej kwadratowej podstawie, o wyraźnie zaznaczonej wysokości.

Z tyłu korpusu, nieco nad podstawą, ulokowana jest końcówka popychacza, w widoku bocznym, od góry ku dołowi zwężająca się łukiem. W widoku z góry końcówka popychacza ma kształt prostokąta.

Wylewka o przekroju kwadratowym wyprowadzona jest w ten sposób, że jej górna powierzchnia na małym odcinku jest prostopadła do powierzchni korpusu, a następnie pod kątem ostrym skierowana ku dołowi. Dolna powierzchnia wylewki skierowana jest od razu pod kątem ostrym ku dołowi.

Uchwyt sterujący który ma przekrój kwadratowy, zwieńczony jest nakładką o nieco większych gabarytach

Nakładka składa się z dwóch części. Z krótszej, równoległej do podstawy oraz dłuższej, równoległej do górnej powierzchni wylewki.

Wylewka zakończona jest cylindryczną końcówką, która w wariacie baterii umywalkowej ma średnicę jednolitą, zaś w wariacie baterii bidetowej ma średnicę stopniowaną.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię umywalkową w widoku z boku, fig.2 baterię umywalkową w widoku z góry, fig.3 baterię bidetową w widoku z boku, zaś fig.4 baterię bidetową w widoku z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Zestaw baterii, składający się z baterii umywalkowej i bidetowej, uwidoczniony na rysunku fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4 charakteryzuje się tym, że:
 - korpus baterii ma przekrój kwadratowy i posadowiony jest na nieco większej, kwadratowej podstawie o wyraźnie zaznaczonej wysokości;
 - z tyłu korpusu, nieco nad podstawą, ulokowana jest końcówka popychacza, w widoku bocznym, zwężająca się od góry ku dołowi;
 - w widoku z góry końcówka popychacza ma kształt prostokąta; wylewka ma przekrój prostokątny, a jej górna powierzchnia na małym odcinku jest prostopadła do powierzchni korpusu, a następnie pod kątem ostrym skierowana jest ku dołowi;
 - dolna powierzchnia wylewki skierowana jest pod kątem ostrym ku dołowi;
 - uchwyt sterujący ma przekrój kwadratowy, zwieńczony nakładką o nieco większych gabarytach;
 - nakładka składa się z dwóch części, z których krótsza równoległa jest do podstawy, a dłuższa jest górnej powierzchni wylewki.
2. Bateria umywalkowa, uwidoczniona na rysunku fig.1 i fig.2, charakteryzuje się tym, że wylewka zakończona jest końcówką o jednolitej średnicy cylindrycznej.
3. Bateria bidetowa, uwidoczniona na rysunku fig.3 i fig.4, charakteryzuje się tym, że wylewka zakończona jest końcówką o stopniowanej średnicy cylindrycznej.

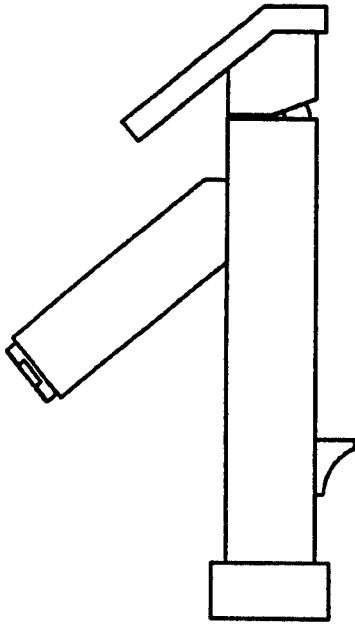


Fig.1

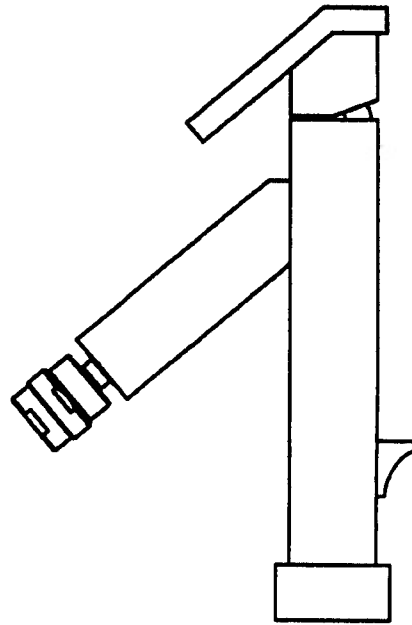


Fig.3




Fig.2




Fig.4