

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5004**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **2546**

(22) Data zgłoszenia: **21.02.2003**

(54)

Pojemnik ze środkiem dezynfekującym do toalety

(30) Pierwszeństwo:

24.08.2002 (GB) 3006476

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser Inc, Wayne, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Spitzer Leonard, Montvale, (US);

Clauson Robert, Edgewater, (US);

Bariou Mathieu, Wayne, (US);

Bongiorno Ann, Wayne, (US)

PL 5004

T-61050/GR

Nr Rp. 5004

Klasa 23-02

Pojemnik ze środkiem dezynfekującym do toalety

Reckitt Benckiser Inc.

New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Leonard SPITZER | 2/ Robert CLAUSON |
| 3/ Mathieu BARIOU | 4/ Ann BONGIORNO |

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 21 lutego 2003r

Pierwszeństwo: 24 sierpnia 2002r(Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik ze środkiem dezynfekującym do toalety.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie pojemnika ze środkiem dezynfekującym do toalety.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pojemnik ze środkiem dezynfekującym do toalety w widoku perspektywicznym, fig.2- pojemnik w widoku z boku, fig.3- pojemnik w widoku z drugiego boku, fig.4- pojemnik w widoku z przodu, fig.5- pojemnik w widoku z tyłu, fig.6- pojemnik w widoku z góry, a fig.7- pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik ze środkiem dezynfekującym do toalety według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus oraz wieszak, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt cylindra, na którego tylnej ścianie widoczna jest skośna powierzchnia ograniczona łukowatą krawędzią, przy czym w polu skośnej powierzchni znajduje się kilka wybrań i żeber mających, w widoku z tyłu, zarysy prostokątne. Od powierzchni bocznej cylindra wystaje ku górze wieszak obejmujący cztery ramiona, z których pierwsze osadzone na powierzchni korpusu, tworzy kąt rozwarty z drugim ramieniem. Drugie ramię tworzy zarys kąta prostego z trzecim ramieniem, które z kolei łączy się z czwartym ramieniem usytuowanym pod kątem ostrym w stosunku do trzeciego ramienia. Zakończenie czwartego ramienia ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys koła i jest nieco odgięte w stosunku do kierunku czwartego ramienia. Części wieszaka pomiędzy ramionami są łukowato wyprofilowane. Wewnątrz korpusu widoczny jest od strony przedniej element o zarysie części koła, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

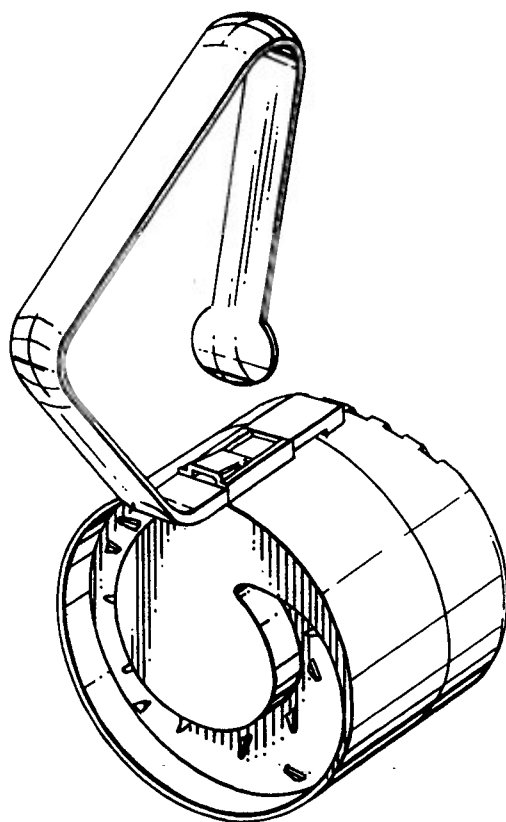


FIG. 1

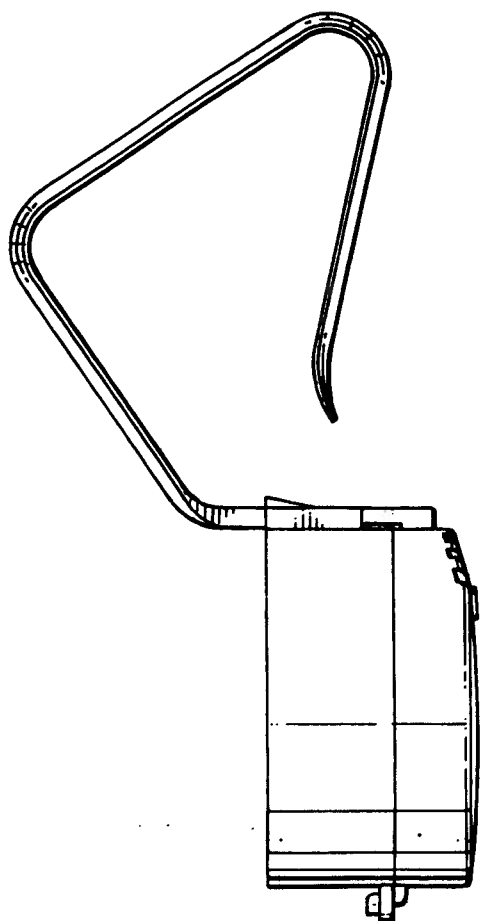


FIG. 2

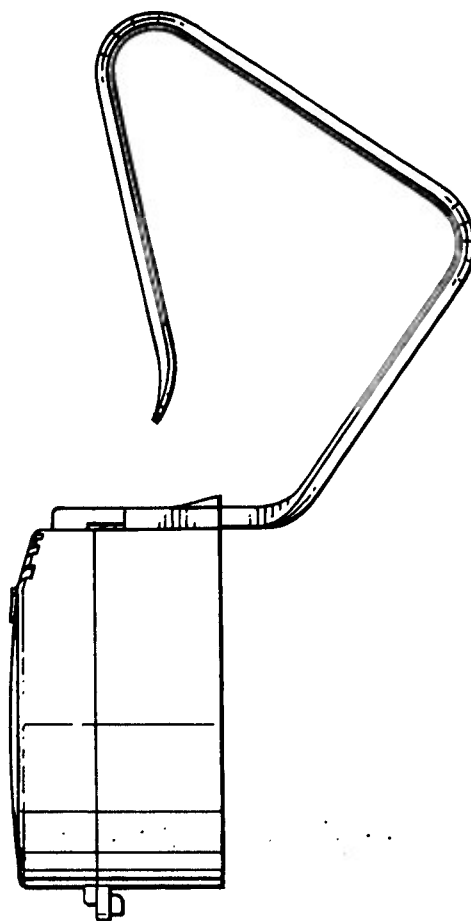


FIG. 3

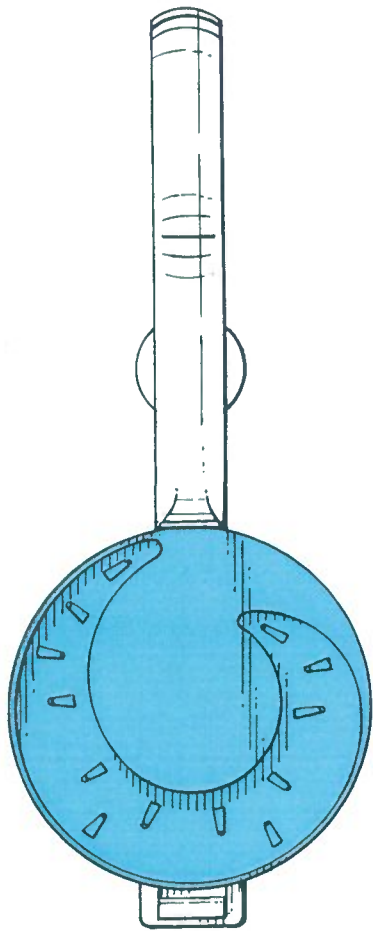


FIG. 4

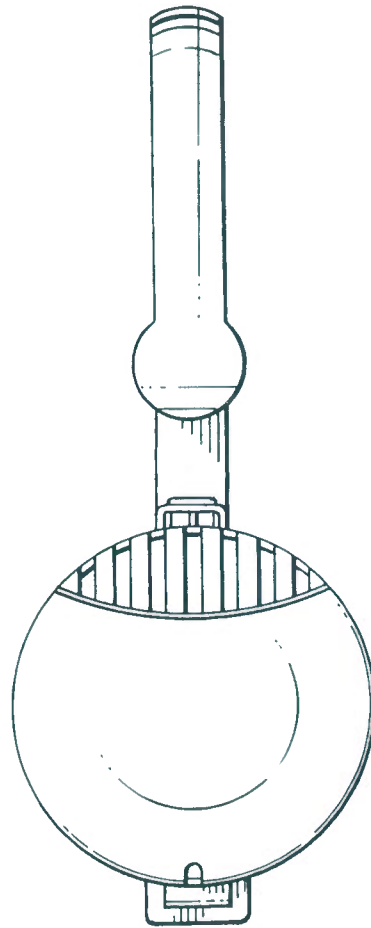


FIG. 5

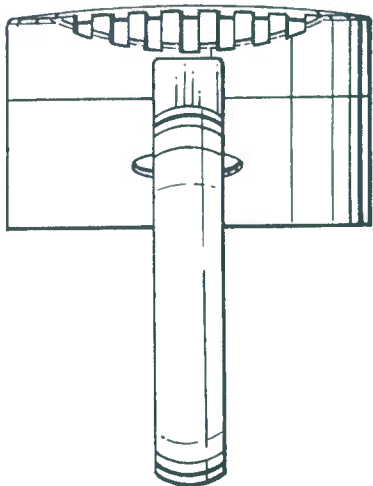


FIG. 6

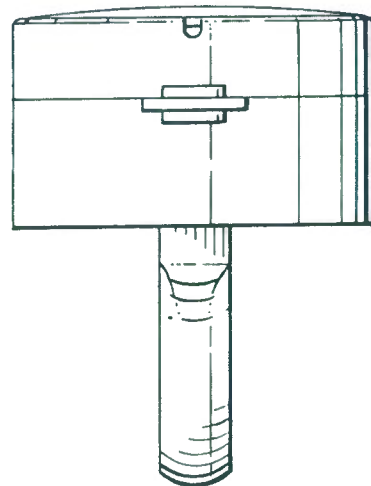


FIG. 7