

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5252**

(21) Numer zgłoszenia: **2840**

(22) Data zgłoszenia: **01.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(54)

Przenośny odbiornik dźwięku

(30) Pierwszeństwo:

02.10.2002 (WO) DMA/005858

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cobigo Stephanie, Eindhoven, (NL)

PL 5252

T-61179/GR

Nr Rp. 52.52
Klasa 14-03

Przenośny odbiornik dźwięku

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego: Stephanie Cobigo

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 1 kwietnia 2003r

Pierwszeństwo: 2 października 2002r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przenośny odbiornik dźwięku.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie przenośnego odbiornika dźwięku.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia przenośny odbiornik dźwięku w widoku perspektywicznym, fig.2- przenośny odbiornik dźwięku w widoku z przodu, fig.3- przenośny odbiornik dźwięku w widoku z tyłu, fig.4- przenośny odbiornik dźwięku w widoku z boku, fig.5- przenośny odbiornik dźwięku w widoku z drugiego boku,

fig.6- przenośny odbiornik dźwięku w widoku z góry, a
fig.7- przenośny odbiornik dźwięku w widoku z dołu.

Przenośny odbiornik dźwięku według wzoru przemysłowego, obejmujący część dolną i górną oddzielone obwodową linią podziałową, posiada następujące cechy istotne: obwodowa linia podziałowa ma przerwany łukowaty zarys na ścianie przedniej oraz łukowaty zarys na ścianach bocznych, zaś na ścianie tylnej ma kształt linii łukowatej połączonej z linią półkolistą. Ściana górna odbiornika jest wypukła i znajduje się na niej występ boczny mający, w widoku z tyłu, zarys czworoboku, którego dwa boki są równoległe, jeden bok półkolisty i jeden bok łukowaty. Ściana dolna odbiornika jest płaska i ma zarys w przybliżeniu trójkąta równoramiennego, którego podstawa i ramiona są łukowate, a naroża są zaokrąglone. Ściany przednia i tylna przebiegają w przybliżeniu równoległe poniżej linii podziałowej, zaś w części górnej, powyżej linii podziałowej, przebiegają skośnie i łukowato łączą się z wypukłą ścianą górną. W polu ściany przedniej znajduje się owalny obszar otoczony większym polem stanowiącym połączenie zarysu owalnego i kolistego. W obrębie zarysu kolistego usytuowany jest przycisk o zarysie kolistym, zaś w obrębie obszaru owalnego widoczne są liczne zarysy koliste ułożone w dwóch grupach pomiędzy, którymi położone są dwa wybrania o zarysach łukowatych. Na lewej ścianie bocznej odbiornika usytuowany jest jeden przycisk o zarysie owalnym, a na prawej ścianie bocznej znajdują się dwa przyciski o zarysach owalnych, o zróżnicowanej wielkości. Ponadto w polu ściany tylnej widoczny jest występ, który w widoku z tyłu, ma zarys prostokąta z półkolistymi krótszymi bokami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

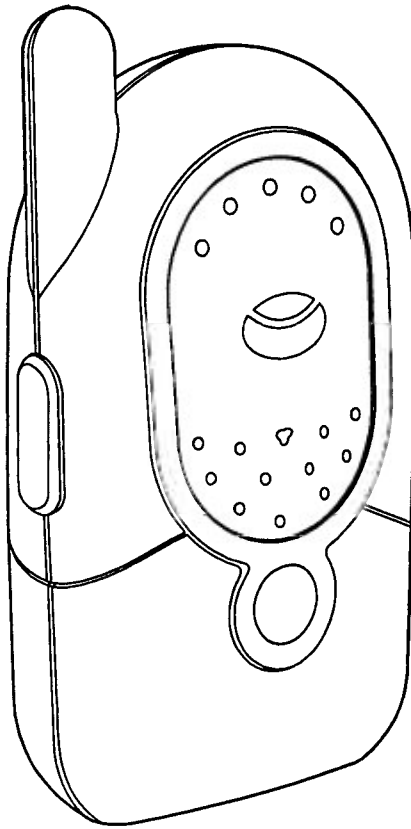


FIG. 1

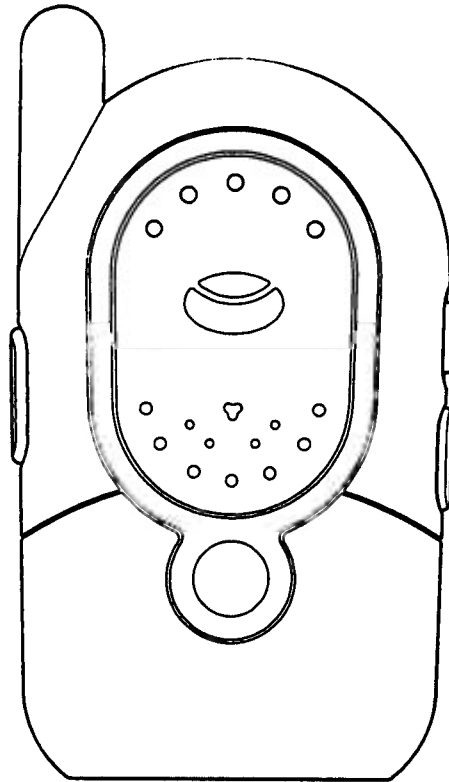


FIG. 2

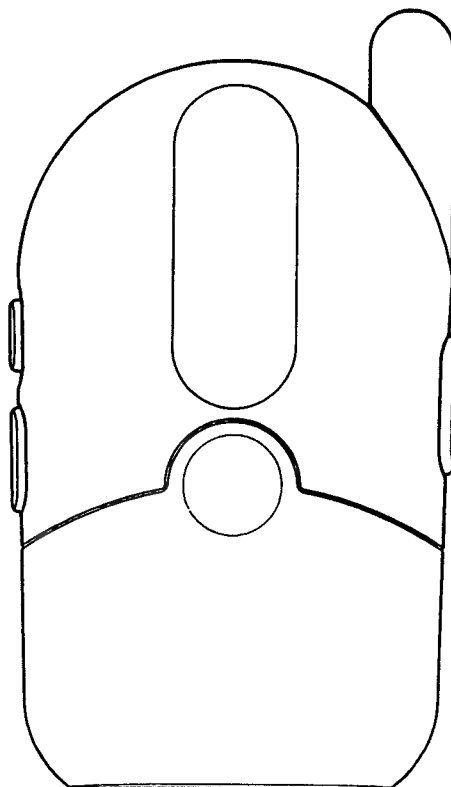


FIG. 3

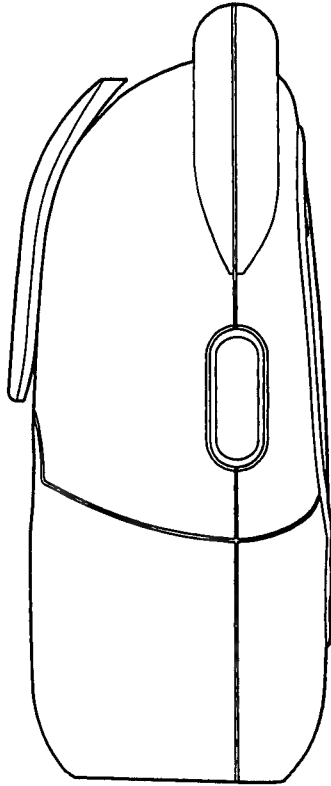


FIG. 4

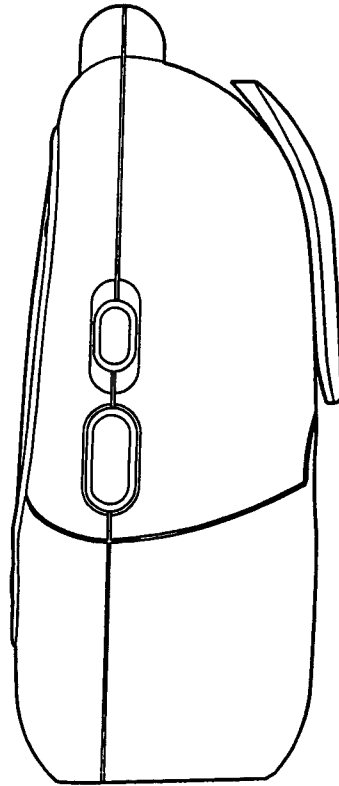


FIG. 5

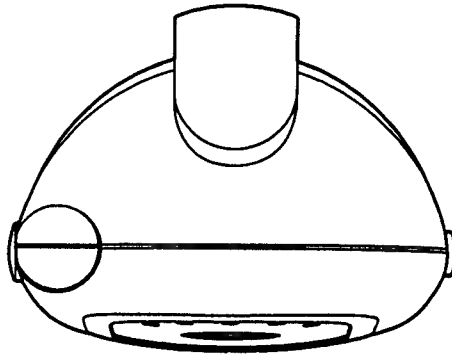


FIG. 6

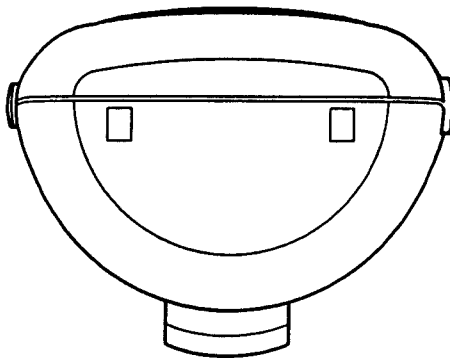


FIG. 7