

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9057**

(51) Klasyfikacja:
06-07

(21) Numer zgłoszenia: **7487**

(22) Data zgłoszenia: **01.03.2005**

(54)

Lustro

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**AWLUKS Sp. z o.o.,
Ostrowiec Świętokrzyski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Walkowicz Józef Ryszard,
Ostrowiec Świętokrzyski, (PL)**

PL 9057

Lustro

Nr Rp. 3057.....

Klasa 06-07.....

Lustro przeznaczone jest do zawieszania w łazienkach, sypialniach, zakładach kosmetycznych i fryzjerskich, gdzie dla uzyskania prawidłowego makijażu oraz dobrej widoczności, korzystne jest prawidłowe oświetlenie lustra.

Nowość i oryginalność lustra polega na tym, że tafla lustra posiada wzdłuż bocznych krawędzi podłużne, matowe paski przepuszczające światło, pochodzące od świetlówek zamocowanych na belkach. Belki przymocowane są do tafli lustra. Świetlówki są od tyłu osłonięte odbłyśnikami odbijającymi i kierującymi strumień światła w najbardziej pożądanym obszarze, który skoncentrowany jest pośrodku lustra.




Takie ukierunkowanie strumienia światła pozwala uzyskać dużą równomierność oświetlenia. Przechodzenie światła przez matowe paski lustra chroni użytkownika przed olśnieniem oraz powoduje, że nie ma poświat, które występują przy tradycyjnym oświetleniu lustra kinkietami.

Przedmiot wzoru został pokazany w ujęciu schematycznym na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia lustro w widoku od przodu, fig. 2 przedstawia lustro od góry, a fig. 3 przedstawia lustro w widoku od tyłu z zamocowanym odbłyśnikiem kształtowym. Formę przestrzenną lustra i zamocowany odbłyśnik przedstawiają 2 załączone fotografie.

Jak pokazano na rysunku tafla lustra 1 posiada wzdłuż bocznych krawędzi matowe paski 2, przez które przechodzi ukierunkowane

przez odbłyśnik 5 światło wytwarzane przez świetlówki 4. Świetlówki 4 zamocowane są na belkach 3 i zasilane są układem elektronicznym 6 umieszczonym w profilu przymocowanym do lustra.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że wzdłuż bocznych krawędzi tafli lustra 1 znajdują się podłużne, matowe paski 2 z umieszczonymi z tyłu świetlówkami 4 i osłoniętymi kształtowymi odbłyśnikami 5.

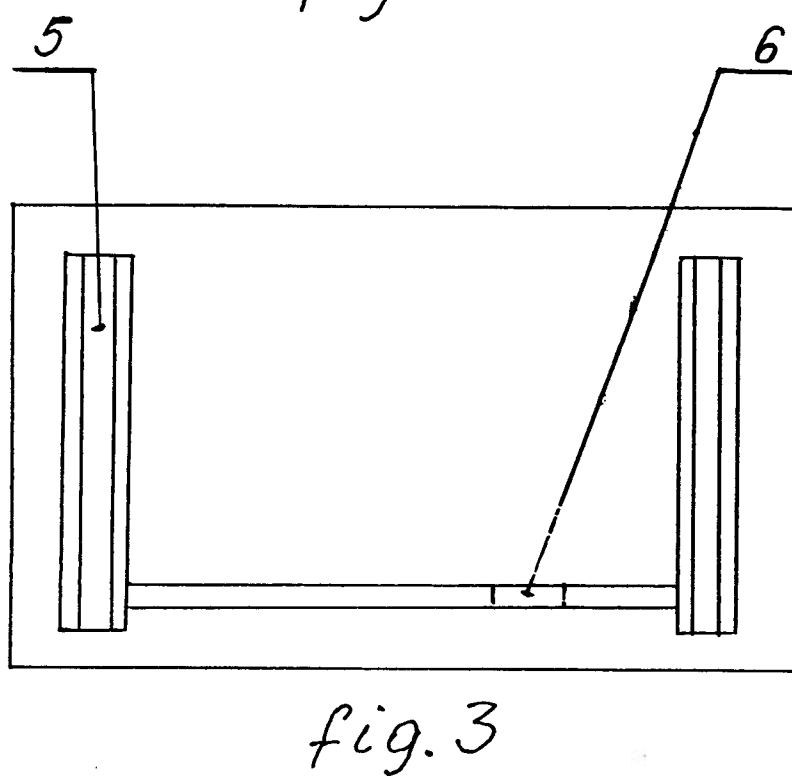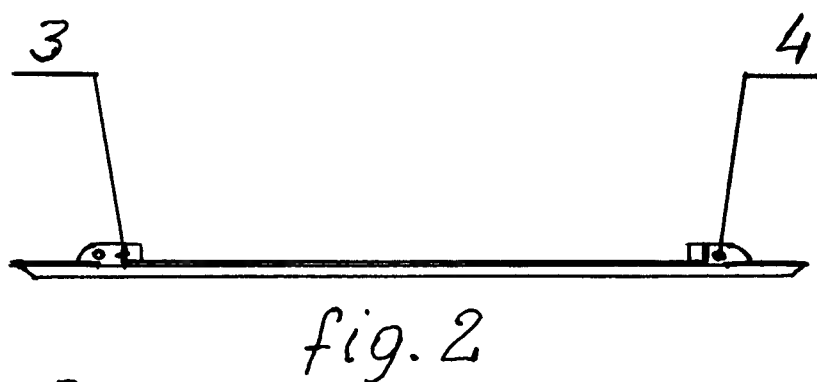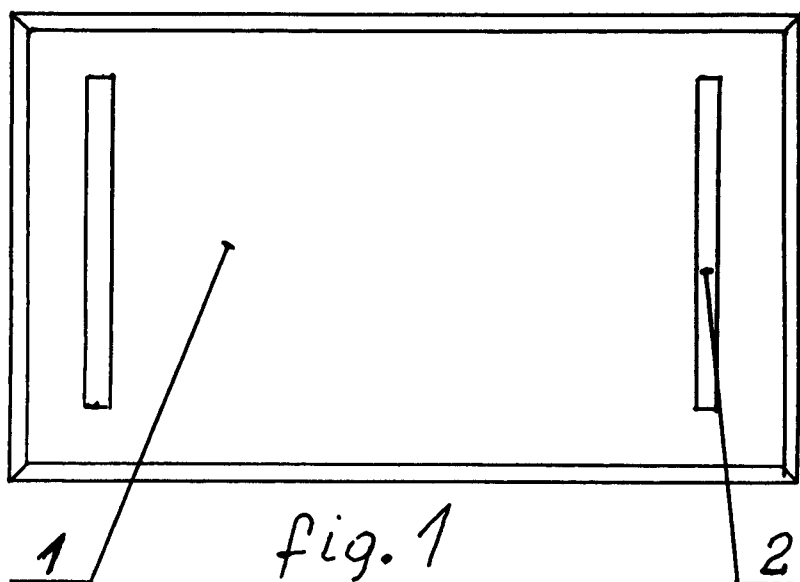

007487

