

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16602**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **16649**

(22) Data zgłoszenia: **31.05.2010**

(54)

Zestaw reflektorów pojazdu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Valeo Autosystemy Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Skawina, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Robert Yves, Saint Clement, (FR);
Champ Severine, Saint Clement, (FR);
Martin Laure, Saint Clement, (FR)**

PL 16602

Nr Rp. 16602

Klasa 12-16

Zestaw reflektorów pojazdu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw reflektorów pojazdu.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać reflektorów, przejawiająca się głównie w oryginalnym kształcie i ornamentyce wzoru.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach, na których:

fig.1 przedstawia lewy reflektor pojazdu w widoku z przodu,

fig.2 przedstawia lewy reflektor pojazdu w widoku z tyłu

fig.3 przedstawia lewy reflektor pojazdu w widoku z boku

fig.4 przedstawia prawy reflektor pojazdu w widoku z przodu,

fig.5 przedstawia prawy reflektor pojazdu w widoku z tyłu

fig.6 przedstawia prawy reflektor pojazdu w widoku z boku

Lewy reflektor pojazdu według wzoru przemysłowego posiada korpus, w którym od przodu usytuowano lekko łukowatą pokrywę lampy reflektora zbliżoną kształtem do trapezu z zaokrąglonymi bokami i zaokrąglonymi górnymi rogami. Pokrywa lewego reflektora, jak uwidoczniono w figurze fig.1 posiada w swej dolnej części pas z przezroczystego materiału o zabarwieniu czerwonym, w którym od spodniej strony wykonano przetłoczenie w kształcie symetrycznie ułożonych kropek. Nad czerwonym pasem wykonano z przezroczystego materiału kolejny pas, który z prawej strony posiada charakterystyczne równoległe przetłoczenia, natomiast z lewej strony ma przetłoczenia w formie kratki.

Powyżej pasów, z prawej strony reflektora, pod powierzchnią z czerwonego przezroczystego materiału usytuowano charakterystyczne, dające efekt trójwymiarowości wgłębienie, w którym osadzono obiektyw reflektora o kształcie owalu, pod którym umiejscowiono kształtem przypominający przechyloną literę „L” komponent pokryty warstwą metalizacji i posiadający od wewnętrznej strony charakterystyczne przetłoczenia w kształcie kratki.

Obok wgłębienia, z lewej strony reflektora, umieszczono ornament w kształcie rombu z wykonanymi od wewnętrznej strony przetłoczeniami w postaci symetrycznie rozłożonych kropek.

Ściana tylna korpusu lewego reflektora jest wyposażona w liczne występy montażowe tak, jak przedstawiono to na załączonych ilustracjach w fig.2 i fig.3.

Prawy reflektor pojazdu według wzoru przemysłowego posiada korpus, w którym od przodu usytuowano lekko łukowatą pokrywę lampy reflektora zbliżoną kształtem do trapezu z zaokrąglonymi bokami i zaokrąglonymi górnymi rogami. Pokrywa prawego reflektora, jak uwidoczniono w figurze fig.4 posiada w swej dolnej części pas z przezroczystego materiału o zabarwieniu czerwonym, w którym od spodniej strony wykonano przetłoczenie w kształcie symetrycznie ułożonych kropek. Nad czerwonym pasem wykonano z przezroczystego materiału kolejny pas, który od lewej strony posiada charakterystyczne równoległe przetłoczenia, natomiast z prawej strony ma przetłoczenia w formie kratki.

Powyżej pasów, z lewej strony reflektora, pod powierzchnią z czerwonego przezroczystego materiału usytuowano charakterystyczne, dające efekt trójwymiarowości wgłębienie, w którym osadzono obiektyw reflektora o kształcie owalu, pod którym umiejscowiono kształtem przypominający przechyloną literę „L” komponent pokryty warstwą metalizacji i posiadający od wewnętrznej strony charakterystyczne przetłoczenia w kształcie kratki. Komponent w warunkach zwykłego użytkowania odbija światło maskując obudowę.

Obok wgłębienia, z prawej strony reflektora, umieszczono ornament w kształcie rombu z wykonanymi od wewnętrznej strony przetłoczeniami w postaci symetrycznie rozłożonych kropek.

Ściana tylna korpusu prawego reflektora jest wyposażona w liczne występy montażowe tak, jak przedstawiono to na załączonych ilustracjach w fig.5 i fig.6.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest ukształtowanie oraz ornamentyka pokrywy lampy reflektorów prawego i lewego, która posiada kształt zbliżony do trapezu z zaokrąglonymi bokami i zaokrąglonymi górnymi rogami, w górnej części której, pod powierzchnią z czerwonego przezroczystego materiału usytuowano charakterystyczne, dające efekt trójwymiarowości wgłębienie, z osadzonym w nim obiektywem reflektora o kształcie owalu, pod którym umiejscowiono kształtem przypominający przechyloną literę „L” komponent pokryty warstwą metalizacji i posiadający od wewnętrznej strony charakterystyczne przetłoczenia w kształcie kratki

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest również to, że zawiera on w swej dolnej części pas z przezroczystego materiału o zabarwieniu czerwonym, w którym od wewnętrznej strony wykonano przetłoczenie w kształcie symetrycznie ułożonych kropek, a nad czerwonym pasem posiada wykonany z przezroczystego materiału kolejny pas, który od spodniej strony ma charakterystyczne równoległe przetłoczenia oraz przetłoczenia w formie kratki.



Fig.1



Fig.4


Teresa Karczyńska
Rzecznik Patentowy
nr wojsu 3071



Fig.1

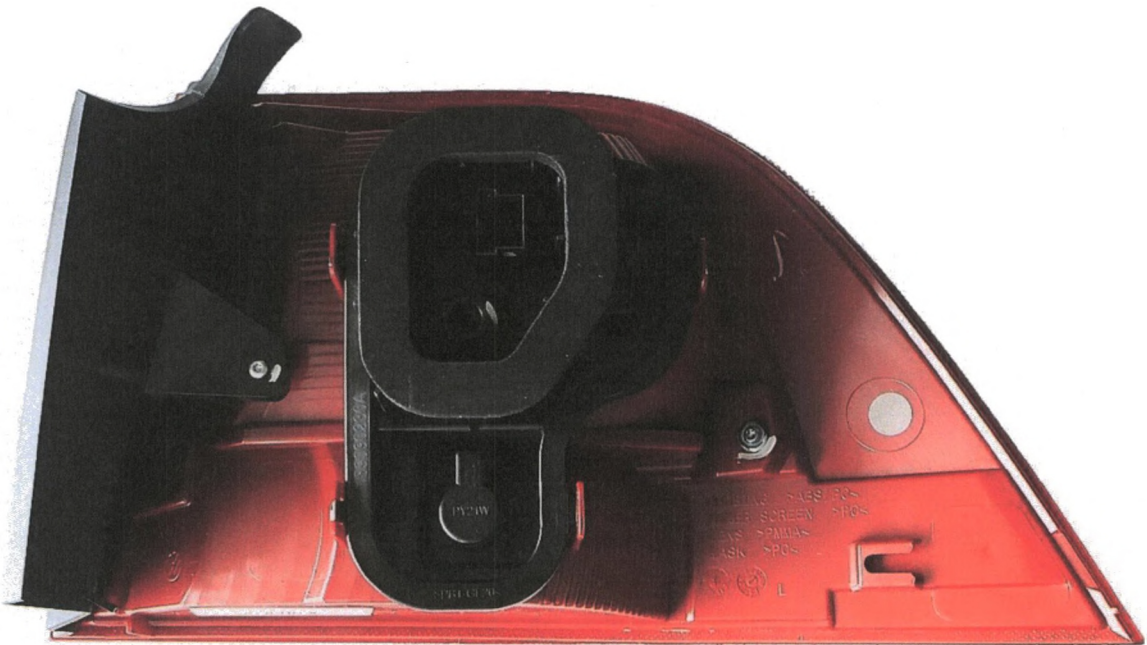


Fig.2



Teresa Karolmitowicz
Rzecznik Patentowy
nr włosd 3071



Fig.3



Fig.4


Teresa Karczmarska
Rzecznik Patentowy
nr wolsu 3071

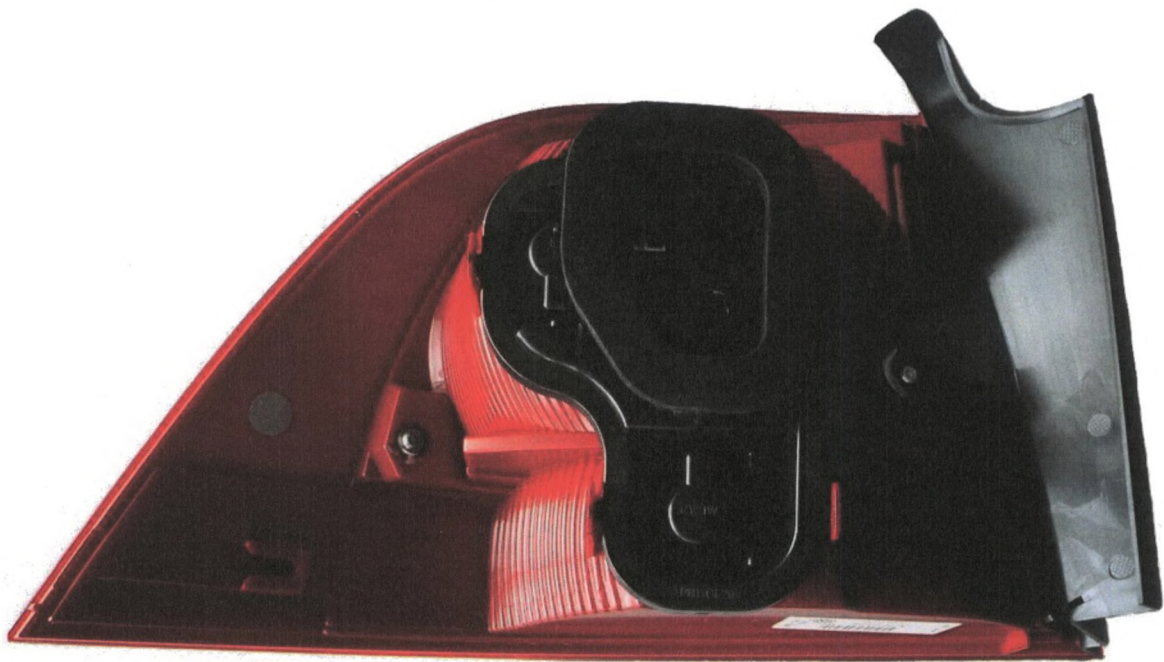


Fig.5



Fig.6

Teresa Karcińska
Rzecznik Patentowy
nr wolnu 3071