E 06 B 5/20 Ans.nr.: 2597/85
Indleveret: 11 jun 1985
Løbedag: 11 jun 1985
Alm. tilgængelig: 15 dec 1985
Prioritet: 14 jun 1984 DE 3422151
GEBRUEDER *KOEMMERLING KUNST-STOFFWERKE GMBH; Pirmasens, DE.
Opfinder: Karl-Heinz *Vogel; DE.
Fuldmægtig: Kontor for Industriel Eneret

Lydbeskyttelsesvindue

Sammendrag

2597-85

Lydbeskyttelsesvinduer

Ved et lydbeskyttelsesvindue, hvis blindramme (1) dannes af hule formstofprofilstave, føres den nødvendige friskluft gennem blindrammen (1) ind i værelset. For at fjerne den i friskluften værende lydenergi, føres luften ind i blindrammen (1) på et punkt (23,51), som set i blindrammens (1) omkreds har en betydelig afstand fra det punkt (40,50) på blindrammen (1), hvor luften igen træder ud. På sin vej gennem blindrammen (1) strømmer luften langs med en strimmel af lyddæmpende materiale (30), således at den ved sin indtræden i værelset er helt eller delvist berøvet sin lydenergi.

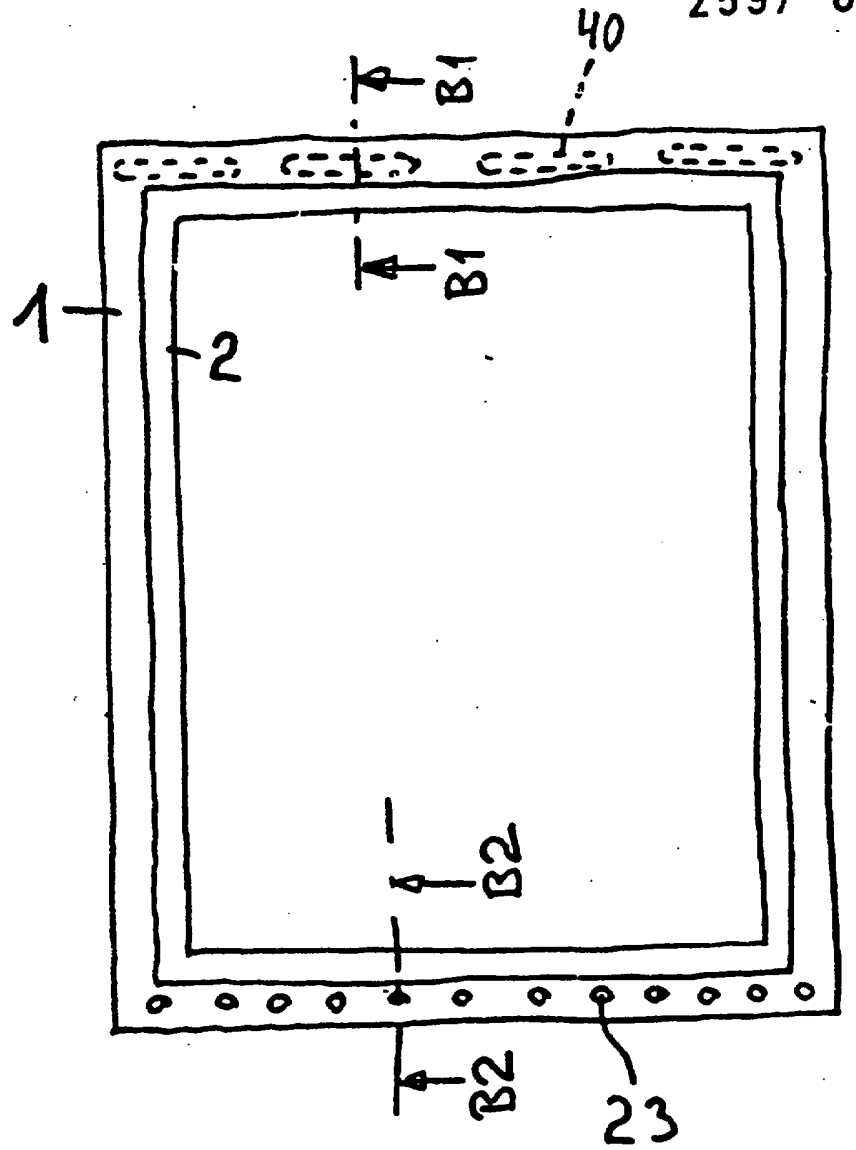


Fig. 1