



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205386189 U

(45)授权公告日 2016.07.20

(21)申请号 201620088573.9

(22)申请日 2016.01.28

(73)专利权人 陈松

地址 430071 湖北省武汉市武昌区东湖路
169号武汉大学中南医院泌尿外科

(72)发明人 陈松

(51)Int.Cl.

A61B 90/60(2016.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种泌尿外科医生手术座椅

(57)摘要

本实用新型公开了一种泌尿外科医生手术座椅,可调节座椅高度,座椅上还设有背带,可有效缓解医务人员的疲劳。本实用新型的座椅依靠调节立杆可在调节筒座上活动调节座椅的高度,方便灵活。后背支架在靠垫的上侧和下侧各设有第一连接块和第二连接块,所述第一连接块或第二连接块连接背带的一端,背带的另一端可与第二连接块或第一连接块连接。医务人员在操作时,背带可对医务人员具有束缚作用,可减缓医务人员长期工作时的疲劳。本实用新型的结构紧凑,成本廉价,可普及于大、中、小型医院的临床中。

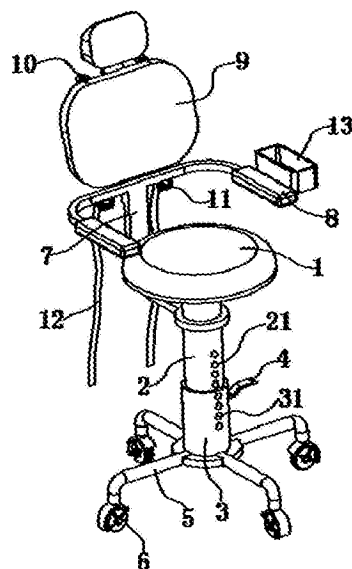

1. 一种泌尿外科医生手术座椅,其特征在于,包括有坐垫(1),坐垫(1)底部经调节立杆(2)安装在调节筒座(3)上,调节筒座(3)上安装有调节把手(4),所述调节筒座(3)经支撑架(5)连接有活动滚轮(6);所述调节立杆(2)上连接有后背支架(7),所述后背支架(7)上朝坐垫(1)两侧伸有扶手(8),所述后背支架(7)的主体上安装有靠垫(9);所述后背支架(7)在靠垫(9)的上侧和下侧各设有第一连接块(10)和第二连接块(11),所述第一连接块(10)或第二连接块(11)连接背带(12)的一端,背带(12)的另一端可与第二连接块(11)或第一连接块(10)连接。

2. 根据权利要求1所述的一种泌尿外科医生手术座椅,其特征在于,所述调节立杆(2)上设有凸点(21),所述调节筒座(3)上设有与凸点(21)匹配的凹孔(31)。

3. 根据权利要求1所述的一种泌尿外科医生手术座椅,其特征在于,所述扶手(8)上安装有收纳盒(13)。

一种泌尿外科医生手术座椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医用座椅,尤其涉及一种泌尿外科医生手术座椅。

背景技术

[0002] 目前,临床上泌尿外科手术时,操作比较精细,手术的时间较长,手术医生在操作时要坐在椅子上才能稳定的完成,目前中小型医院的椅子结构简单,只能提供简单的座椅功能,手术医生在手术时的工具需要单独的支架工具来支撑,比较占用空间,导致手术的空间拥挤。在一些大型医院的手术座椅功能完善,价格昂贵,购置数量较少,且都是用在重大手术中,这样不能普及到普通的临床中,给现有的医务人员增加一定的工作难度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种泌尿外科医生手术座椅,可调节座椅高度,座椅上还设有背带,可有效缓解医务人员的疲劳。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案为:

[0005] 一种泌尿外科医生手术座椅,其特征在于,包括有坐垫,坐垫底部经调节立杆安装在调节筒座上,调节筒座上安装有调节把手,所述调节筒座经支撑架连接有活动滚轮;所述调节立杆上连接有后背支架,所述后背支架上朝坐垫两侧伸有扶手,所述后背支架的主体上安装有靠垫;所述后背支架在靠垫的上侧和下侧各设有第一连接块和第二连接块,所述第一连接块或第二连接块连接背带的一端,背带的另一端可与第二连接块或第一连接块连接。

[0006] 进一步的有,所述调节立杆上设有凸点,所述调节筒座上设有与凸点匹配的凹孔。

[0007] 进一步的有,所述扶手上安装有收纳盒。

[0008] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果

[0009] 本实用新型的座椅依靠调节立杆可在调节筒座上活动调节座椅的高度,方便灵活。后背支架在靠垫的上侧和下侧各设有第一连接块和第二连接块,所述第一连接块或第二连接块连接背带的一端,背带的另一端可与第二连接块或第一连接块连接。医务人员在操作时,背带可对医务人员具有束缚作用,可减缓医务人员长期工作时的疲劳。本实用新型的结构紧凑,成本廉价,可普及于大、中、小型医院的临床中。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0011] 图2是本实用新型的使用时的状态示意图。

[0012] 其中:1.坐垫、2.调节立杆、21.凸点、3.调节筒座、31.凹孔、4.调节把手、5.支撑架、6.活动滚轮、7.后背支架、8.扶手、9.靠垫、10.第一连接块、11.第二连接块、12.背带、13.收纳盒。

具体实施方式

[0013] 结合附图对本实用新型做进一步的阐述。

[0014] 如图1和图2所示,一种泌尿外科医生手术座椅,包括有坐垫1,坐垫1底部经调节立杆2安装在调节筒座3上,调节筒座3上安装有调节把手4,所述调节筒座3经支撑架5连接有活动滚轮6;所述调节立杆2上连接有后背支架7,所述后背支架7上朝坐垫1两侧伸有扶手8,所述后背支架7的主体上安装有靠垫9;所述后背支架7在靠垫9的上侧和下侧各设有第一连接块10和第二连接块11,所述第一连接块10或第二连接块11连接背带12的一端,背带12的另一端可与第二连接块11或第一连接块10连接。

[0015] 本实施例的调节立杆2上设有凸点21,所述调节筒座3上设有与凸点21匹配的凹孔31。

[0016] 本实施例的扶手8上安装有收纳盒13,这样不需要单独的支架工具,比较节省手术操作空间。

[0017] 本实用新型的座椅依靠调节立杆2可在调节筒座3上活动调节座椅的高度,方便灵活。后背支架7在靠垫9的上侧和下侧各设有第一连接块10和第二连接块11,所述第一连接块10或第二连接块11连接背带12的一端,背带12的另一端可与第二连接块11或第一连接块10连接。医务人员在操作时,背带12可对医务人员具有束缚作用,可减缓医务人员长期工作时的疲劳。本实用新型的结构紧凑,成本廉价,可普及于大、中、小型医院的临床中。

[0018] 以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。

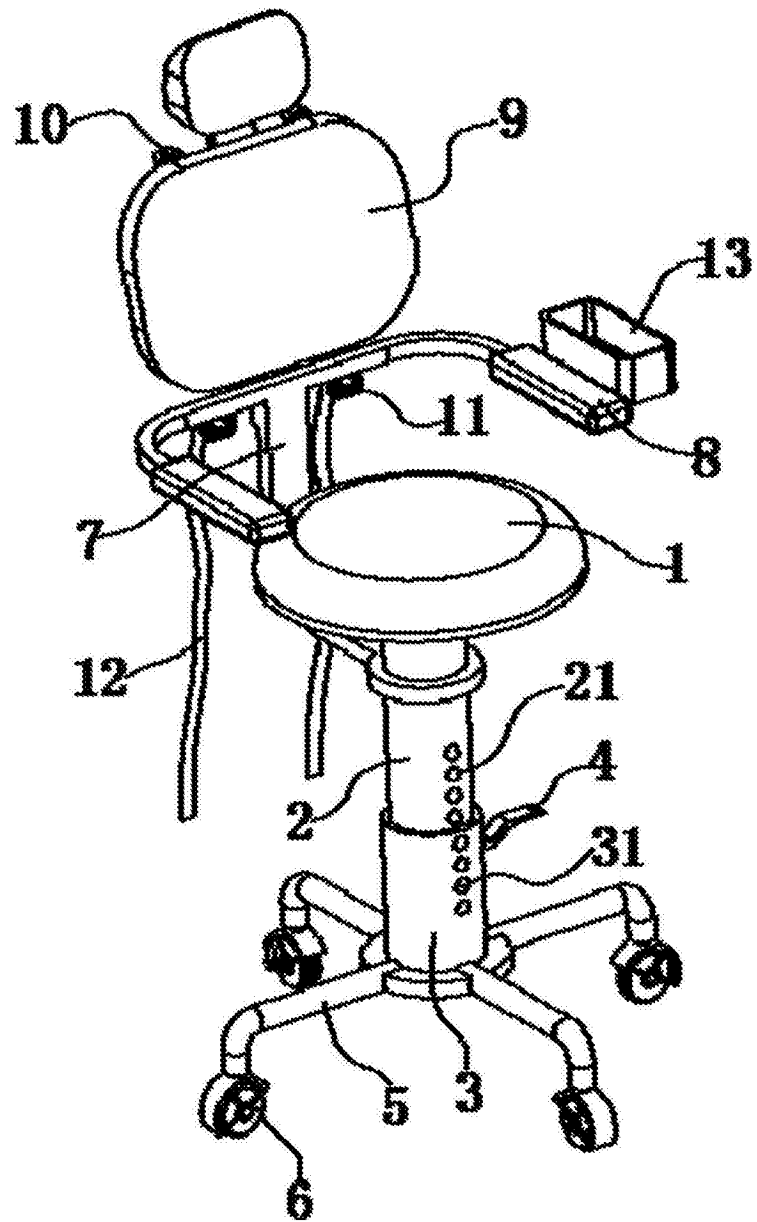


图1

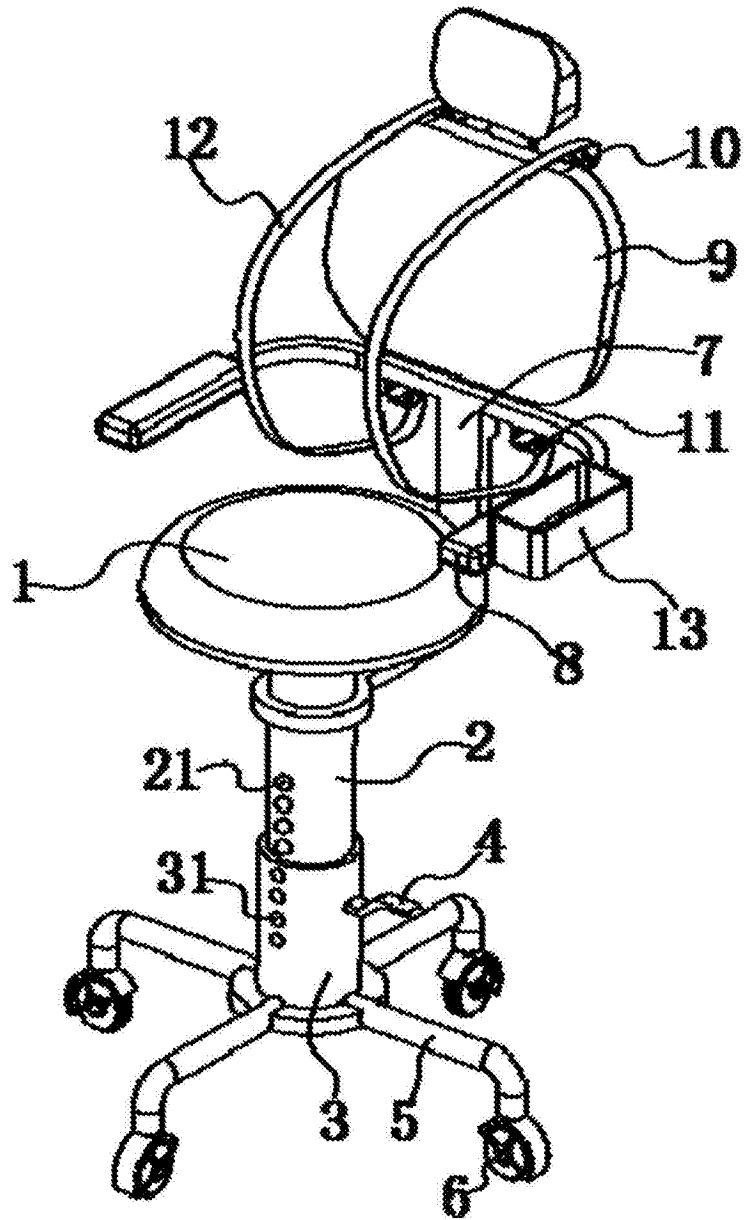


图2