

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23391**

(21) Numer zgłoszenia: **25191**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2017**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2017 WUP 6/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SPÓŁDZIELNIA PRACY HUTA SZKŁA SŁAWA,
Kielce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JERZY CZAPLA, Kielce, (PL)

PL 23391

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona znicza przeznaczona do wykonywania zniczy nagrobnych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza, przejawiająca się w kształcie jego powierzchni zewnętrznej i układzie linii, które nadają osłonie znicza oryginalny wygląd.

Wzór przemysłowy został przedstawiony na rysunku i fotografii, na których fig. 1 przedstawia rysunek osłony znicza w widoku z boku, a fig. 2 przedstawia fotografię osłony znicza w widoku z boku.

Osłona znicza przedstawiona na materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2 ma korpus, którego część dolna w kształcie stożka ściętego zwęża się promieniowo do podstawy w kształcie pierścienia walcowego zamkniętego od dołu. Część środkową korpusu stanowi odcinek walca. Górna część korpusu rozszerza się stożkowo a następnie zwęża promieniowo do szyjki walcowej otwartej u góry. Średnica podstawy stożka ściętego dolnej części korpusu jest o jedną trzecią większa od średnicy podstawy stożka ściętego górnej części korpusu. Na całej powierzchni korpusu znajdują się spiralne występy rozdzielone spiralnymi rowkami, które biegną od podstawy walcowej w kierunku szyjki walcowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na rysunku fig. 1i fotografii fig. 2 stanowi to, że:

- osłona znicza ma korpus, którego część dolna w kształcie stożka ściętego zwęża się promieniowo do podstawy w kształcie pierścienia walcowego zamkniętego od dołu, a część środkową korpusu stanowi odcinek walca połączony z częścią górną korpusu w kształcie stożka ściętego, który następnie zwęża się promieniowo do szyjki walcowej,
- średnica podstawy stożka ściętego dolnej części korpusu jest o jedną trzecią większa od średnicy podstawy stożka ściętego górnej części korpusu,
- na całej powierzchni korpusu znajdują się spiralne występy rozdzielone spiralnymi rowkami, które biegną od podstawy walcowej w kierunku szyjki walcowej

Ilustracja wzoru

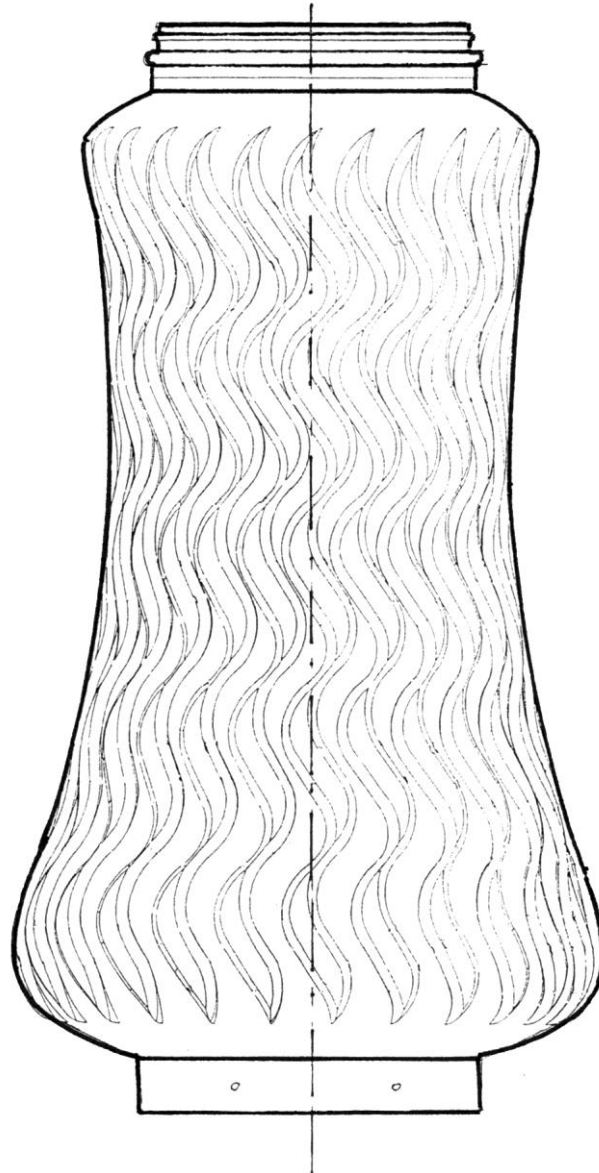


FIG.1



FIG. 2