(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203424440 U
(45)授权公告日 2014.02.12

(21)申请号 201320448734.7

(22)申请日 2013.07.26

(73)专利权人 平湖市思源箱包有限公司
地址 314200 浙江省嘉兴市平湖市平湖经济开发区曙塘路118号

(72)发明人 顾坚明 潘云慧

(51)Int.Cl.
A45C 3/00(2006.01)
A45C 13/36(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种有后保护皮的手提包

(57)摘要

本实用新型公开了一种有后保护皮的手提包，包的前面之上部横向开有前面暗袋的袋口、下部横向设有前耐磨保护布；包的上面开包腔袋口、并设包腔袋盖；包的左面呈弓凸形；包的左面之正前面的上部横向装左装饰带；包的左面之正前面的中、下部装左附袋；包的右面呈弓凸形；在包的右面之正前面的上部横向装右装饰带；包的右面之正前面的中、下部装右附袋；包的后面之上部横向设后保护皮、下部横向设后加固板条；前提把的左、右两端分别相应地装在包的上面之前部的左、右两处；后提把的左、右两端分别相应地装在包的上面之后部的左、右两处；前提把与后提把通过粘布块粘合在一起；包的下面装底座；底座下装四只垫脚。

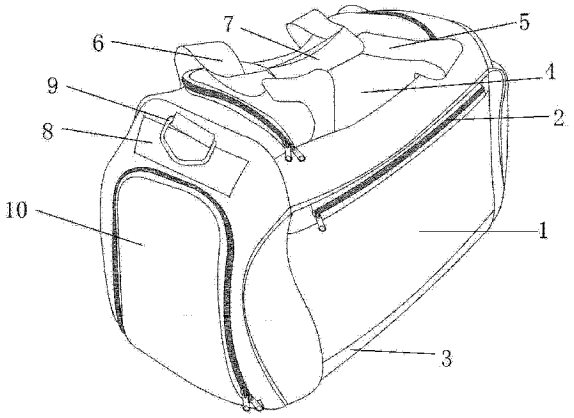

CN 203424440 U

1. 一种有后保护皮的手提包，包括包和提把，其特征在于包的前面 (1) 之上部横向开有前面暗袋的袋口 (2)，前面暗袋的袋口 (2) 上安装有上拉链，上拉链为单头拉链，与前面暗袋的袋口 (2) 连接的前面暗袋的袋囊藏在包的前面 (1) 之背部；在包的前面 (1) 之下部横向设有前耐磨保护布 (3)；包具有前面 (1)、左面、上面、右面、下面和后面 (14)，它们围成内部之包腔；在包的上面开有包腔袋口、并设有包腔袋盖 (4)，包腔袋口通过包腔拉链与包腔袋盖 (4) 连；包的左面呈弓凸形，包的左面由左侧面、正前面和右侧面组成；在包的左面之正前面的上部横向安装有左装饰带 (8)；在左装饰带 (8) 的上边之中间处安装有左装饰扣环 (9)；在包的左面之正前面的中、下部安装有左附袋 (10)，左附袋 (10) 的袋口开在其前、上、后三个面上，左附袋 (10) 的袋口上安装有左拉链；包的右面呈弓凸形，包的右面由左侧面、正前面和右侧面组成；在包的右面之正前面的上部横向安装有右装饰带 (11)；在右装饰带 (11) 的上边之中间处安装有右装饰扣环 (12)；在包的右面之正前面的中、下部安装有右附袋 (13)，右附袋 (13) 的袋口开在其前、上、后三个面上，右附袋 (13) 的袋口上安装有右拉链；在包的后面 (14) 之上部横向设有后保护皮 (15)；在包的后面 (14) 之下部横向设有后加固板条 (16)；前提把 (5) 的左、右两端分别相应地安装在包的上面之前部的左、右两处；后提把 (6) 的左、右两端分别相应地安装在包的上面之后部的左、右两处；前提把 (5) 与后提把 (6) 通过粘布块 (7) 粘合在一起；粘布块 (7) 上安装有阴、阳两块粘带；在包的下面安装有底座 (17)；在底座 (17) 下安装有垫脚 (18)，垫脚 (18) 有四只，前、后、左、右分布。

一种有后保护皮的手提包

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种旅行或平时用的手提包，具体来说是一种有后保护皮的手提包，可以装着东西提着手提包行走。

背景技术

[0002] 通常的手提包结构单调，设计不合理，款式单一、呆板，有的手提包上的附袋少、容量小，因而可装的东西不多；还有手提包的面料色彩单调不美观，结构简单，缺少时代气息；有的手提包功能少、不牢固、使用不方便；为增加手提包的实用性，促使手提包多款式、多结构、使用方便，形成丰富多彩的手提包产品，需要设计出手提包新式样。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种有后保护皮的手提包，它具有新款式、新结构；手提包的结构独特，有后保护皮，牢固结实，面料色彩美观，增加了手提包的实用性，使用方便，时尚美观；克服了已有技术中手提包结构单调，款式单一、呆板，附袋少、容量小，功能少、不牢固、使用不方便；色彩单调不美观，缺少时代气息，用料、设计不讲究的不足与缺陷。

[0004] 技术方案：一种有后保护皮的手提包，包括包和提把，其特征在于包的前面之上部横向开有前面暗袋的袋口，前面暗袋的袋口上安装有上拉链，上拉链为单头拉链，与前面暗袋的袋口连接的前面暗袋的袋囊藏在包的前面之背部；在包的前面之下部横向设有前耐磨保护布；包具有前面、左面、上面、右面、下面和后面，它们围成内部之包腔；在包的上面开有包腔袋口、并设有包腔袋盖，包腔袋口通过包腔拉链与包腔袋盖连接；包腔拉链的打开，翻起包腔袋盖，可以向包腔内放入物品，包腔拉链的闭合，可以封闭住包腔袋口，保护包腔内的东西；包的左面呈弓凸形，包的左面由左侧面、正前面和右侧面组成；在包的左面之正前面的上部横向安装有左装饰带；在左装饰带的上边之中间处安装有左装饰扣环；在包的左面之正前面的中、下部安装有左附袋，左附袋的袋口开在其前、上、后三个面上，左附袋的袋口上安装有左拉链；包的右面呈弓凸形，包的右面由左侧面、正前面和右侧面组成；在包的右面之正前面的上部横向安装有右装饰带；在右装饰带的上边之中间处安装有右装饰扣环；在包的右面之正前面的中、下部安装有右附袋，右附袋的袋口开在其前、上、后三个面上，右附袋的袋口上安装有右拉链；在包的后面之上部横向设有后保护皮；在包的后面之下部横向设有后加固板条；前提把的左、右两端分别相应地安装在包的上面之前部的左、右两处；后提把的左、右两端分别相应地安装在包的上面之后部的左、右两处；前提把与后提把通过粘布块粘合在一起；粘布块上安装有阴、阳两块粘带；在包的下面安装有底座；在底座下安装有垫脚，垫脚有四只，前、后、左、右分布。

[0005] 本实用新型的优点是：一种有后保护皮的手提包，具有手提包的新结构、新功能与新款式、新式样，非常实用，使用方便，美观大方，有提把，能提着走路；手提包结构独特，有后保护皮，牢固结实；可以满足不同层次人群的需求，丰富了日常生活用品，给人们的日常生活尤其是旅游、出差带来方便。

附图说明

[0006] 图 1 一种有后保护皮的手提包的结构示意图

[0007] 图 2 一种有后保护皮的手提包之正面的结构示意图

[0008] 图 3 一种有后保护皮的手提包之右侧面的结构示意图

[0009] 图 4 一种有后保护皮的手提包之背面的结构示意图

[0010] 图 5 一种有后保护皮的手提包之底部的结构示意图

具体实施方式

[0011] 下面结合附图详述本实用新型：

[0012] 一种有后保护皮的手提包，包括包和提把，其特征在于包的前面 1 之上部横向开有前面暗袋的袋口 2，前面暗袋的袋口 2 上安装有上拉链，上拉链为单头拉链，与前面暗袋的袋口 2 连接的前面暗袋的袋囊藏在包的前面 1 之背部；在包的前面 1 之下部横向设有前耐磨保护布 3；包具有前面 1、左面、上面、右面、下面和后面 14，它们围成内部之包腔；在包的上面开有包腔袋口、并设有包腔袋盖 4，包腔袋口通过包腔拉链与包腔袋盖 4 连接；包腔拉链的打开，翻起包腔袋盖 4，可以向包腔内放入物品，包腔拉链的闭合，可以封闭住包腔袋口，保护包腔内的东西；包的左面呈弓凸形，包的左面由左侧面、正前面和右侧面组成；在包的左面之正前面的上部横向安装有左装饰带 8；在左装饰带 8 的上边之中间处安装有左装饰扣环 9；在包的左面之正前面的中、下部安装有左附袋 10，左附袋 10 的袋口开在其前、上、后三个面上，左附袋 10 的袋口上安装有左拉链；包的右面呈弓凸形，包的右面由左侧面、正前面和右侧面组成；在包的右面之正前面的上部横向安装有右装饰带 11；在右装饰带 11 的上边之中间处安装有右装饰扣环 12；在包的右面之正前面的中、下部安装有右附袋 13，右附袋 13 的袋口开在其前、上、后三个面上，右附袋 13 的袋口上安装有右拉链；在包的后面 14 之上部横向设有后保护皮 15；在包的后面 14 之下部横向设有后加固板条 16；前提把 5 的左、右两端分别相应地安装在包的上面之前部的左、右两处；后提把 6 的左、右两端分别相应地安装在包的上面之后部的左、右两处；前提把 5 与后提把 6 通过粘布块 7 粘合在一起；粘布块 7 上安装有阴、阳两块粘带；在包的下面安装有底座 17；在底座 17 下安装有垫脚 18，垫脚 18 有四只，前、后、左、右分布。

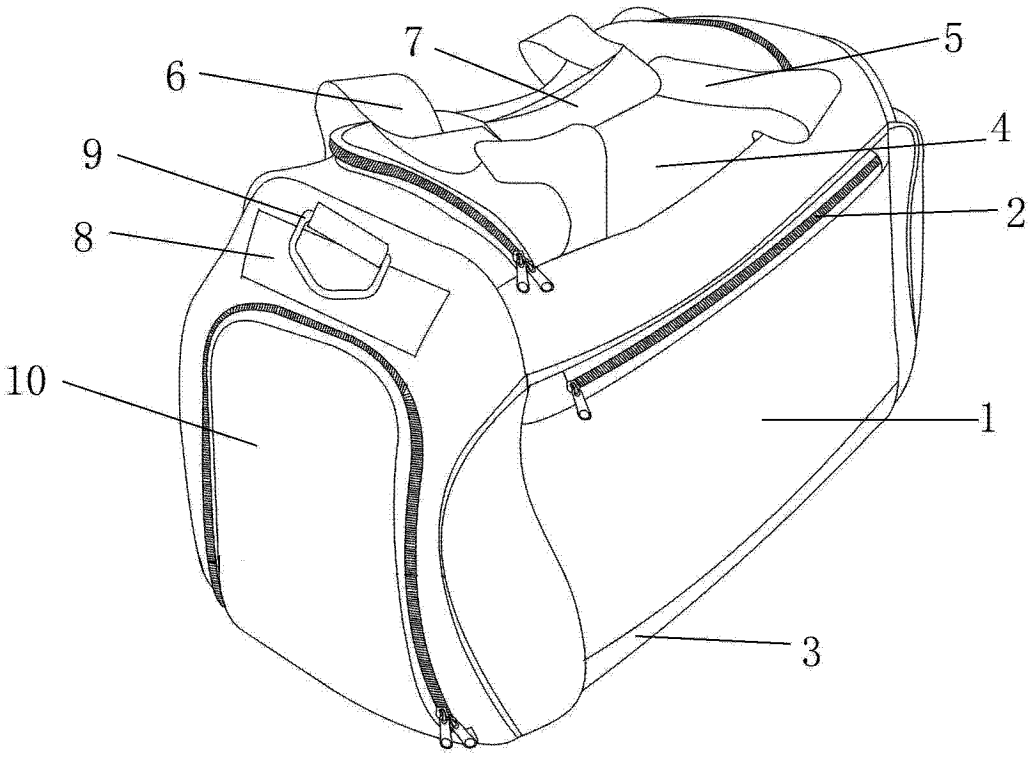


图 1

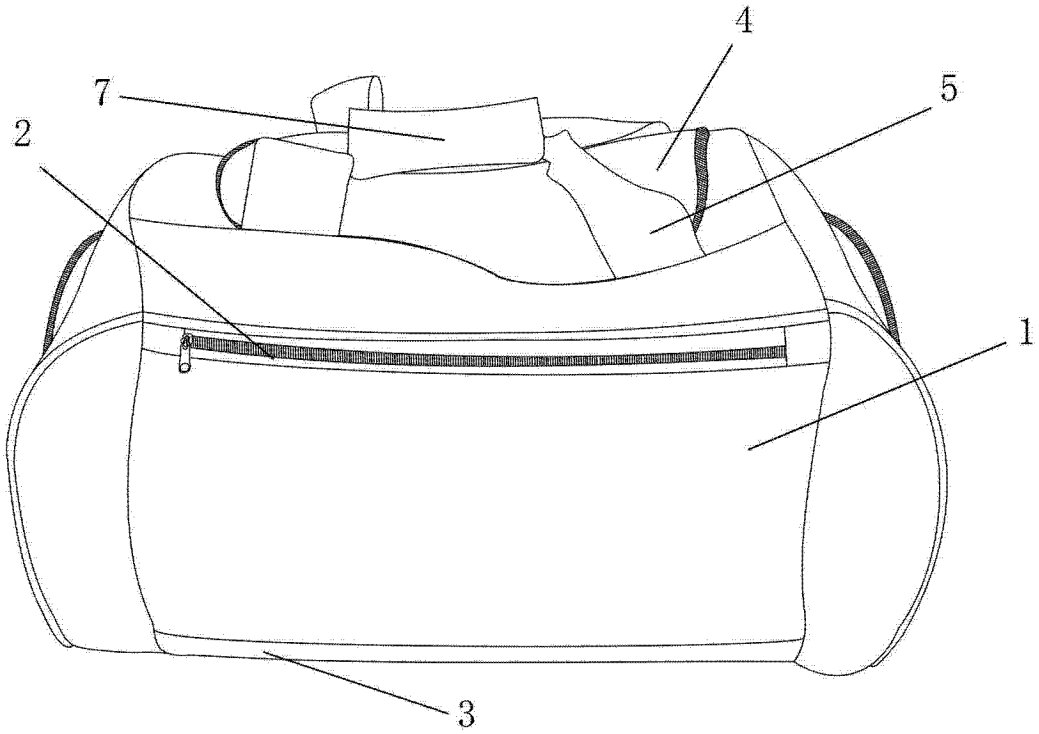


图 2

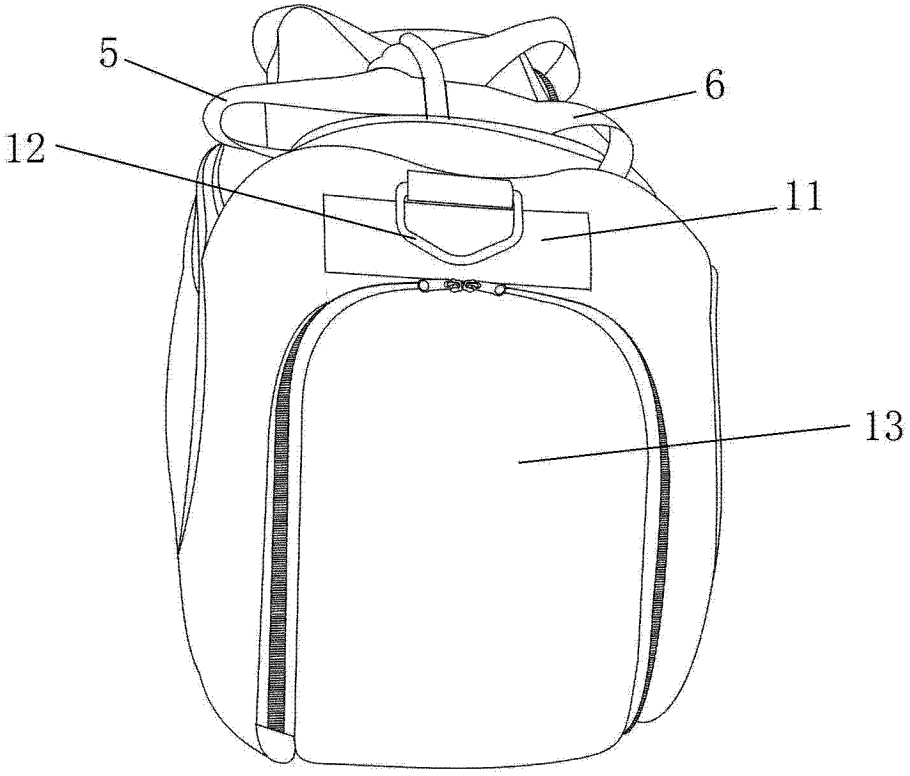


图 3

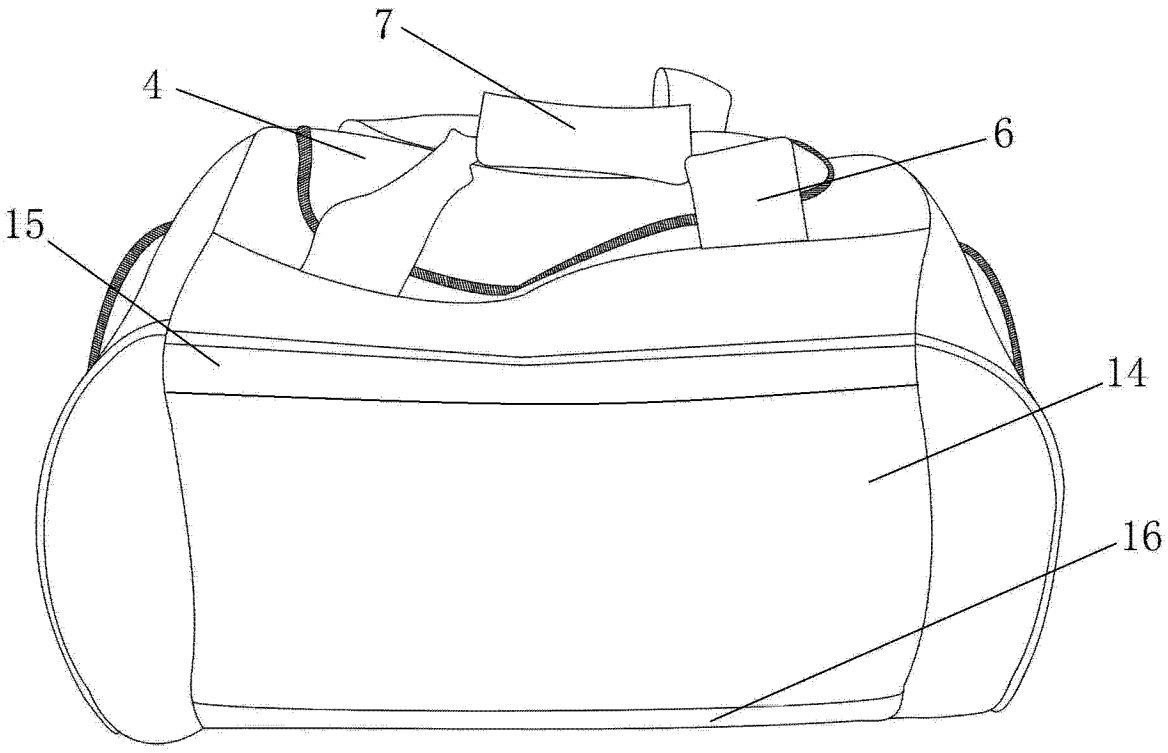


图 4

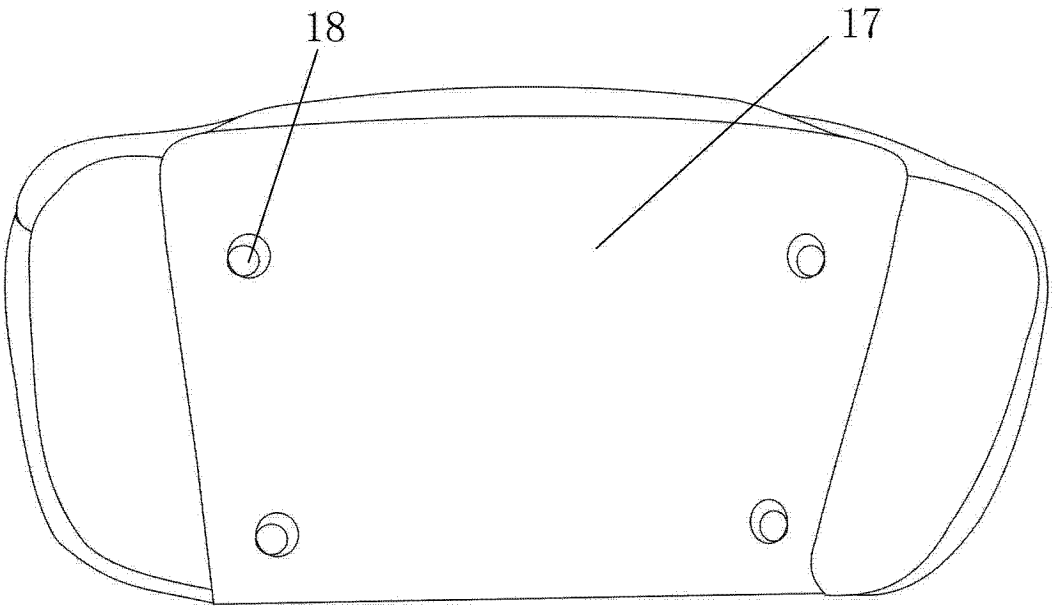


图 5