

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5624**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3321**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5624

Nr Rp. 5624

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
Toruń, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji znaku przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu meblowego wyróżniająca się kształtem, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd i podnosi jego walory estetyczne oraz użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest rzutem pionowym, a fig. 2 jest rzutem poziomym.

Uchwyt meblowy, dwupunktowy składa się z uchwytu właściwego oraz dwóch części mocujących i w rzucie poziomym ma kształt dwóch trapezów równoramiennych połączonych za pomocą prostokąta mniejszymi podstawami. Stanowiąca środkową część uchwytu właściwego, prostokątna w rzucie poziomym płytka jest uformowana w płaszczyźnie pionowej na kształt fali o rozwartych kątach wierzchołkowych, przy czym wierzchołki tych kątów są zaokrąglone. Części mocujące mają kształt zbliżony do trójkąta rozwartokątnego, którego podstawa stanowi podstawę uchwytu a przeciwną podstawę wierzchołków jest połączony z uformowaną na kształt fali płytką środkową. Każda z części mocują-

cych ma prostopadły względem podstawy otwór gwintowany na pewnej długości. Otwór ten jest przeznaczony do mocowania uchwyty do powierzchni mebla.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy, dwupunktowy składający się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących znamienny tym, że w rzucie poziomym ma kształt dwóch trapezów równoramiennych połączonych za pomocą prostokąta mniejszymi podstawami zaś stanowiąca środkową część uchwyty właściwego, prostokątna w rzucie poziomym płytką jest uformowana w płaszczyźnie pionowej na kształt fali przy czym części mocujące mają kształt zbliżony do trójkąta rozwartokątnego, którego podstawa stanowi podstawę uchwyty a przeciwległy podstawie wierzchołek jest połączony z uformowaną na kształt fali płytką środkową, jak pokazano na załączonym rysunku; fig. 1 i fig.2.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień

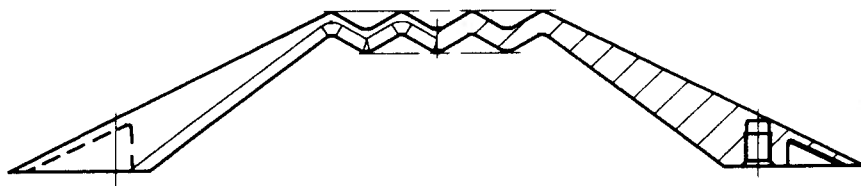


Fig. 1

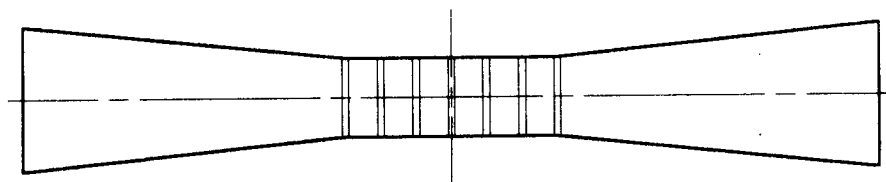


Fig. 2

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rucień