

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12749**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **12098**

(22) Data zgłoszenia: **16.10.2007**

(54)

Listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2008 WUP 06/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ASTIN” Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Juszczak Mariusz, Warszawa, (PL)

PL 12749

Nr Rp. 12749

Klasa 25-01

Listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych, stosowana jako element wykończeniowy krawędzi drzwi przesuwnych. Listwa profilowa spełnia również rolę uchwyty umożliwiające przesuwanie drzwi przesuwnych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, ilustrującym listwę w widoku perspektywicznym z widocznym przekrojem poprzecznym.

Listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną dowolnego koloru, dobieranego w zależności od potrzeb i indywidualnych gustów odbiorców.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech wzoru przemysłowego, przedstawionego na załączonym rysunku, należy zaliczyć, że listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym, ma zarys zamkniętego


obwodu z wnęką 1 z jednej strony i wgłębieniem 2 wraz ze szczeliną 3 po przeciwnej stronie a ponadto z łukowo wyprofilowaną odnogą na przedłużeniu zarysu obwodu profilu, od strony frontowej. Odnoga ta stanowi rączkę 4. Rączka 4 jest na końcu pogrubiona i zaokrąglona, stylizując w końcowym odcinku, w przekroju poprzecznym zarys łezki. Zamknięty obwód w przekroju poprzecznym listwy tworzy łukowo wyprofilowana ścianka 5, łącząca się z ukośnie nachyloną ścianką 6, która przechodzi w rączkę 4 oraz łączy się z ukośną poprzeczką 7, przy czym poprzeczka 7 jest u dołu zagięta kątowno, łącząc się z pionowym odcinkiem, tworząc uskok 8 przechodzący we wnękę 1. Wnęka 1 jest utworzona z rozmieszczonych równolegle względem siebie ścianek 9 oraz poprzecznej ścianki 10. Ścianki 9 są ząbkowane, przy czym ząbkowanie tworzą pochylone ukośnie ku wnętrzu wnęki 1 trójkątne wypukłości 11. Po przeciwnej stronie uskoku 8, na zewnątrz wnęki 1 znajduje się wgłębienie 12 wraz ze szczeliną 13. Po przeciwnej stronie wnęki 1 jest usytuowane wgłębienie 2, utworzone pomiędzy wydłużoną i zagiętą kątowno ścianką 14 oraz rozmieszczoną do niej prostopadle, zagiętą kątowno i połączoną z łukowo wyprofilowaną ścianką 5 ścianką 15.

Mariusz Juszcak

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

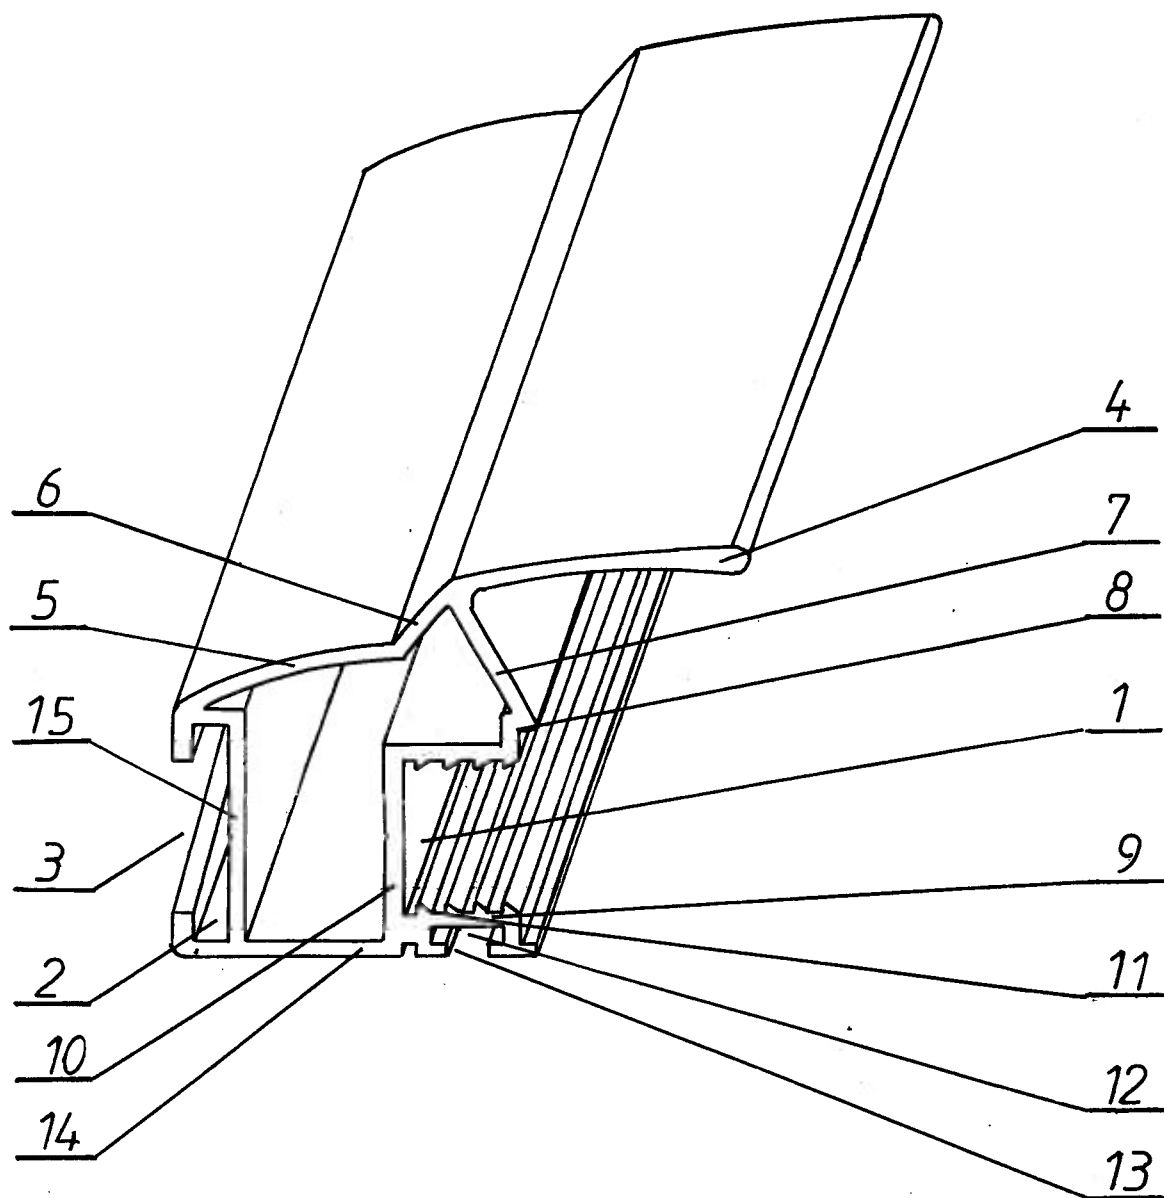

Mariusz Juszcak
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska