

Warszawa, 25 maja 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



A417 11/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 22918.

Frida Frischmuth ur. Wolter
(Berlin, Niemcy).

Kl. ~~3 a, 14/01.~~

3c, 11/00

Pas do podwiązek, połączony z napierśnikiem.

Zgłoszono 16 stycznia 1935 r.

Udzielono 10 marca 1936 r.

Pierwszeństwo: 19 stycznia 1934 r. (Niemcy).

Wynalazek niniejszy dotyczy pasa do podwiązek, połączanego z napierśnikiem.

W znanych tego rodzaju pasach paski, podtrzymujące podwiązki, łączą się z paskami, przechodzącymi po ramionach od miseczek napierśnika i krzyżującymi się na plecach, przy czym paski, przechodzące po ramionach, są pospinane kilkoma poprzecznymi paskami z brzegami napierśnika na plecach. Przy noszeniu takiego pasa krzyżujące się paski, przechodzące po ramionach, powodują przy każdym poruszeniu się silne pociąganie piersi ku górze, a poprzeczne paski dociskają napierśnik do piersi, przy siadaniu zaś obluźniają się pończochy.

Znane są również pasy z napierśnikami,

w których tylna część napierśnika jest połączona z gorsetem biodrowym, zaopatrzonym w paski, wzmacniające materiał, przy czym do dolnego brzegu tych pasków przymocowane są paski podwiązkowe. Takie pasy wymagają mocnego osadzenia gorsetu, z uwagi na to, że do gorsetu przyczepione są paski podwiązkowe.

Znane są także napierśniki, noszone pod tak zwaną „combinaison” i połączone z nią w górnej części, przy czym paski podwiązkowe, połączone z paskami ramionowymi poniżej napierśnika, przechodzą pionowo wdół i są przytrzymywane razem za pomocą paska ściągającego, otaczającego biodra.

Mocne połączenie pasków podwiązko-

wych z górsztem lub z paskiem ściągającym przenosi wszystkie ruchy ciała na biodra przy równoczesnem silnem naprężaniu pasków podwiązkowych.

Nie są również nowe napierśniki, które posiadają w częściach, leżących poniżej pach, przedłużenia, do których przymocowane są po dwa paski podwiązkowe. Przez pociąganie tych pasków piersi są pociągane ku dołowi i ściskane.

Pas według niniejszego wynalazku odznacza się tem, że oba paski podwiązkowe są połączone zapomocą elastycznego łącznika, z którym połączone są również brzegi miseczek napierśnika.

Pas taki posiada tę zaletę, w porównaniu ze znanymi pasami, połączonemi z napierśnikami, że części ciała, zwłaszcza piersi, nie podlegają niepotrzebnym pociągnięciom i uciskom, a poza tem dzięki zastosowaniu do pasków podwiązkowych łącznika na krzyżu, obluźnianie się pończoch przy siadaniu jest niemożliwe. Łącznik na krzyżu zastępuje dotychczasowe spięcie napierśnika na plecach lub dotychczasowy górsz biodrowy i służy jednocześnie z jednej strony do trzymania pasków ramieniowych i pasków przytrzymujących, przeczepionych do górnych i dolnych brzegów miseczek napierśnika, z drugiej stro-

ny — do trzymania obu pasków podwiązkowych, przytrzymujących pończochy.

Na rysunku przedstawiono widok perspektywiczny pasa według wynalazku, nałożonego na ciało, przyczem fig. 1 przedstawia widok z przodu, a fig. 2 — widok z tyłu.

Pary pasków podwiązkowych *b*, trzymających pończochy, łączą się z łącznikiem *e*. Paski *c*, *d*, połączone z łącznikiem *e*, przechodzą po ramionach i łączą się z górnymi brzegami miseczek napierśnika. Paski są przyszyte do łącznika częściowo na stałe, częściowo zaś są połączone zapomocą dowolnych narządów, jak guzików i dziurek, haczyków i pętelek i t. d.

Zastrzeżenie patentowe.

Pas do podwiązek, połączony z napierśnikiem, znamienny tem, że posiada elastyczny łącznik, umieszczany na krzyżu, z którym połączone są paski, podtrzymujące pończochy, paski, przechodzące po ramionach i podtrzymujące górne brzegi miseczek napierśnika, i paski, podtrzymujące dolne brzegi miseczek napierśnika.

Frida Frischmuth ur. Wolter.
Zastępca: Inż. Cz. Raczyński,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

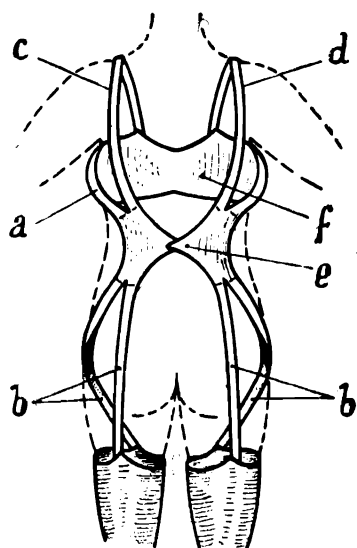


Fig. 2

