



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201943185 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 24

(21) 申请号 201120043858. 8

(22) 申请日 2011. 02. 21

(73) 专利权人 汪东方

地址 311202 浙江省杭州市萧山区城厢街道
崇化小区 94 幢中单元 501 室

(72) 发明人 陈玉珍

(51) Int. Cl.

E04B 1/24 (2006. 01)

E04C 3/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于钢结构的连接梁机构

(57) 摘要

本实用新型是一种连接梁机构, 特别涉及一种用于钢结构的连接梁机构。包括上位钢、下位钢、连接钢和连接板, 所述的上位钢和下位钢间设有连接钢, 所述的连接钢的两侧壁分别设有连接板。用于钢结构的连接梁机构结构简单, 支撑性好, 稳定性高。

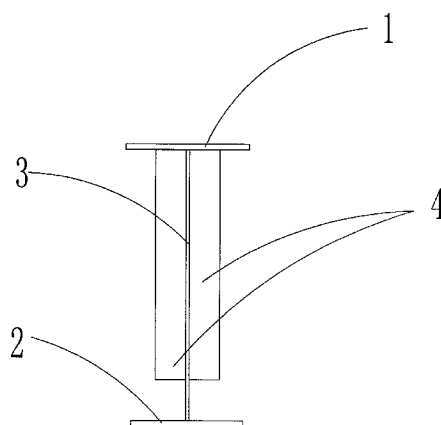

1. 一种用于钢结构的连接梁机构,其特征在于:包括上位钢(1)、下位钢(2)、连接钢(3)和连接板(4),所述的上位钢(1)和下位钢(2)间设有连接钢(3),所述的连接钢(3)的两侧壁分别设有连接板(4)。

2. 根据权利要求1所述的用于钢结构的连接梁机构,其特征在于:所述的连接板(4)的一端与上位钢(1)相连接固定。

用于钢结构的连接梁机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种连接梁机构,特别涉及一种用于钢结构的连接梁机构。

背景技术

[0002] 现有技术中的钢结构中的连接梁机构,支撑性差,紧固性低。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种用于钢结构的连接梁机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于钢结构的连接梁机构,包括上位钢、下位钢、连接钢和连接板,所述的上位钢和下位钢间设有连接钢,所述的连接钢的两侧壁分别设有连接板。

[0006] 作为优选,所述的连接板的一端与上位钢相连接固定。

[0007] 因此,本实用新型提供的用于钢结构的连接梁机构,结构简单,支撑性好,稳定性高。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 实施例:如图 1 所示,一种用于钢结构的连接梁机构,包括上位钢 1、下位钢 2、连接钢 3 和连接板 4,所述的上位钢 1 和下位钢 2 间设有连接钢 3,所述的连接钢 3 的两侧壁分别设有连接板 4,所述的连接板 4 的一端与上位钢 1 相连接固定。

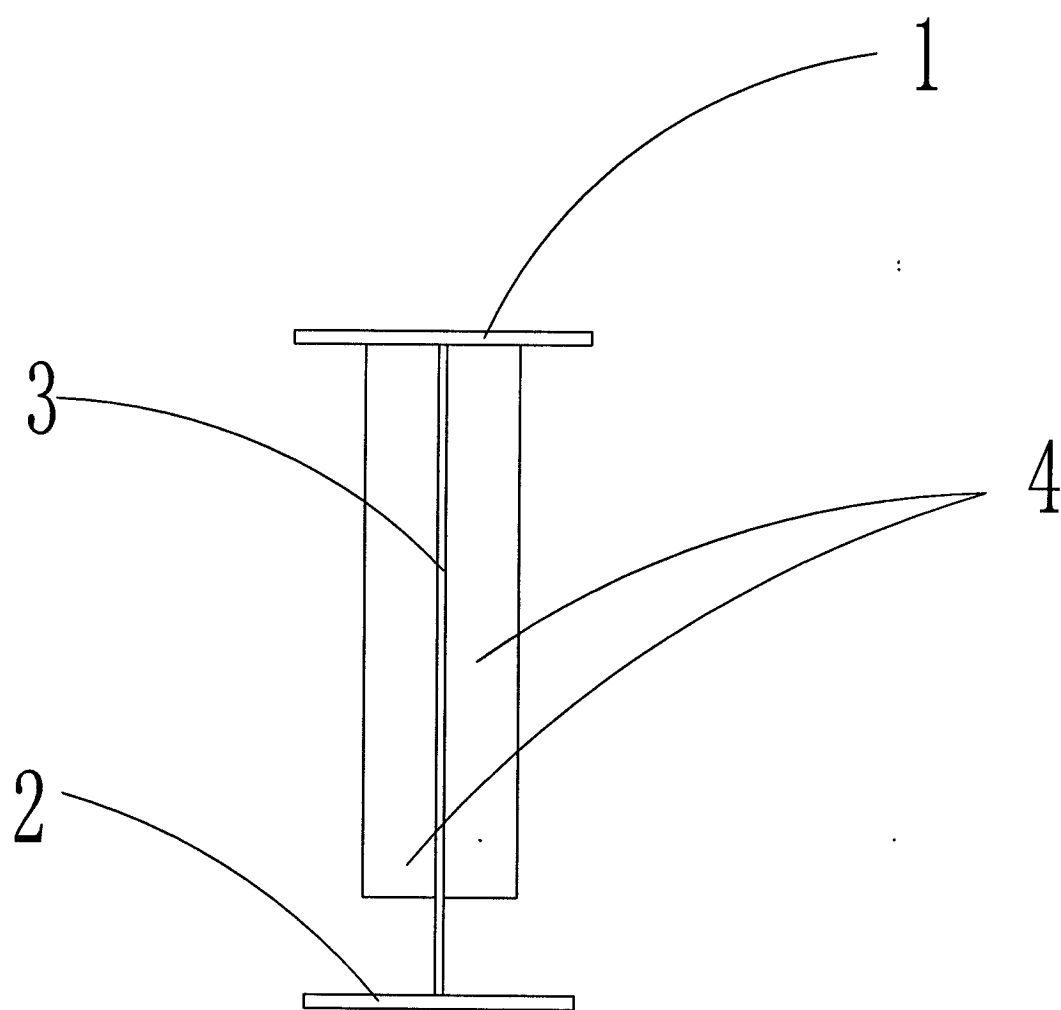


图 1