

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20345**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21404**

(22) Data zgłoszenia: **02.09.2013**

(54)

Zewnętrzne drzwi wejściowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2014 WUP 02/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SZOSTAK KRZYSZTOF DOORSY, Bielice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SZOSTAK KRZYSZTOF, Ostróda, (PL)

PL 20345

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są zewnętrzne drzwi wejściowe przeznaczone do pomieszczeń w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w obiektach użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych i mieszkań, które składają się z ościeżnicy i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego wyposażonego w klamkę z szyldzikiem.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać drzwi w dwóch odmianach, zwłaszcza skrzydła drzwiowego tych drzwi, przejawiająca się w indywidualnym ukształtowaniu jej powierzchni zewnętrznej, poprzez kształt tłoczenia, kontury i ornamentację, które nadają drzwiom swoisty indywidualny charakter, wyróżniający się w stosunku do istniejących drzwi i zmierzający do podniesienia cech estetycznych, przez co drzwi uzyskują korzystne cechy zdobnicze i użytkowe.

Zewnętrzne drzwi wejściowe w dwóch odmianach, wykonane mogą być z metalu lub ich stopu, drewna, tworzywa sztucznego lub pokryte ozdobną imitującą usłojenie drewna okleiną PVC lub malowane. Kolor zewnętrznej warstwy drzwi występuje w dowolnych zestawieniach kolorystycznych, zgodnie z upodobaniami i zamówieniami odbiorców i nie stanowi o istocie wzoru przemysłowego.

Wejściowe drzwi zewnętrzne według wzoru przemysłowego przeznaczone są do wielokrotnego odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na materiale ilustracyjnym na załączonej fotografii, na której fot. 1 przedstawia drzwi w pierwszej odmianie w widoku poglądowym z przodu, a fot. 2 przedstawia drzwi w drugiej odmianie w widoku poglądowym z przodu.

Drzwi zewnętrzne według wzoru przemysłowego zostaną wprowadzone na rynek pod nazwą handlową DS 27.

Drzwi zewnętrzne w każdej z dwóch odmian, według wzoru przemysłowego mają postać prostopadłościanu, a ich frontowa powierzchnia skrzydła drzwiowego jest zdobiona wklęsło-wypukłymi elementami dekoracyjnymi w formie różnych figur geometrycznych, a dodatkowo w drugiej odmianie elementem w formie przeszklenia.

Według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie pokazanej na fot. 1, gładka powierzchnia skrzydła drzwiowego w odniesieniu do ornamentacji, w poziomie podzielona jest na dwie części: górną i dolną. Część dolna określona jest przez wklęsło-wypukłą figurę w kształcie poziomego prostokąta.

Część górna elementu dekoracyjnego zdobiona jest wklęsło-wypukłymi ornamentami nawiązującymi do architektury antycznej. Element ten tworzą dwie pionowe symetrycznie ustawione kolumny, na trzonie których występują pionowe wyżłobienia ryflowaniem. Trzony kolumn na dole zakończone są wystającymi podparciami posadowionymi na wystającej półce. Natomiast w górnej części kolumn na jej gładkiej powierzchni ograniczonej dwiema poziomymi listwami wykonane są zdobienia motywem wklęsło-wypukłym. U góry kolumny zwieńczone są poziomą belką, a na niej spoczywa element dekoracyjny symbolizujący dwuspadowy dach zakończony poziomym okapem zdobiącym drzwi, jako profilowany pas wysunięty przed lico płaszczyzny skrzydła drzwiowego.

Według wzoru przemysłowego w drugiej odmianie przedstawionej na fot. 2, gładka powierzchnia skrzydła drzwiowego w odniesieniu do ornamentacji, w poziomie podzielona jest na dwie części: górną i dolną. Część dolna określona jest przez wklęsło-wypukłą figurę w kształcie poziomego prostokąta.

Część górna elementu dekoracyjnego zdobiona jest wklęsło-wypukłymi ornamentami nawiązującymi do architektury antycznej. Element ten tworzą dwie pionowe symetrycznie ustawione kolumny, na trzonie których występują pionowe wyżłobienia ryflowaniem. Trzony kolumn na dole zakończone są wystającymi podparciami posadowionymi na wystającej półce. Natomiast w górnej części kolumn na jej gładkiej powierzchni ograniczonej dwiema poziomymi listwami wykonane są zdobienia motywem wklęsło-wypukłym. U góry kolumny zwieńczone są poziomą belką, a na niej spoczywa element dekoracyjny symbolizujący dwuspadowy dach zakończony poziomym okapem zdobiącym drzwi, jako profilowane elementy wysunięte przed lico płaszczyzny skrzydła drzwiowego. Centralnie w górnej części płyty skrzydła drzwiowego, wykonany jest pionowy prostokątny otwór wypełniony zespolonym wkładem szybowym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Istotne cechy zewnętrznych drzwi wejściowych w dwóch odmianach mające postać prostopadłościanu, których frontowa powierzchnia skrzydła drzwiowego jest zdobiona wklęsło-wypukłymi elementami dekoracyjnymi w formie różnych figur geometrycznych, według wzoru przemysłowego

przejawiają się tym, że gładka powierzchnia skrzydła drzwiowego w odniesieniu do ornamentacji, w poziomie podzielona jest na dwie części: górną i dolną. Część dolna określona jest przez wklęsło-wypukłą figurę w kształcie poziomego prostokąta.


Część górna elementu dekoracyjnego zdobiona jest wklęsło-wypukłymi ornamentami nawiązującymi do architektury antycznej. Element te i tworzą dwie pionowe symetrycznie ustawione kolumny, na trzonie których występują pionowe wyżłobienia ryflowaniem. Trzony kolumn na dole zakończone są wystającymi podparciami posadowionymi na wystającej półce. Natomiast w górnej części kolumn na jej gładkiej powierzchni ograniczonej dwiema poziomymi listwami wykonane są zdobienia motywem wklęsło-wypukłym. U góry kolumny zwieńczone są poziomą belką, a na niej spoczywa element dekoracyjny symbolizujący dwuspadowy dach zakończony poziomym okapem zdobiącym drzwi, jako profilowane elementy wysunięte przed lico płaszczyzny skrzydła drzwiowego, jak uwidoczniono na materiale ilustracyjnym na załączonej fotografii 1.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego, dodatkowo centralnie w górnej części płyty skrzydła drzwiowego, wykonany jest pionowy prostokątny otwór wypełniony zespolonym wkładem szybowym, jak pokazany na materiale ilustracyjnym na załączonej fotografii 2.

Ilustracja wzoru



Fot. 1

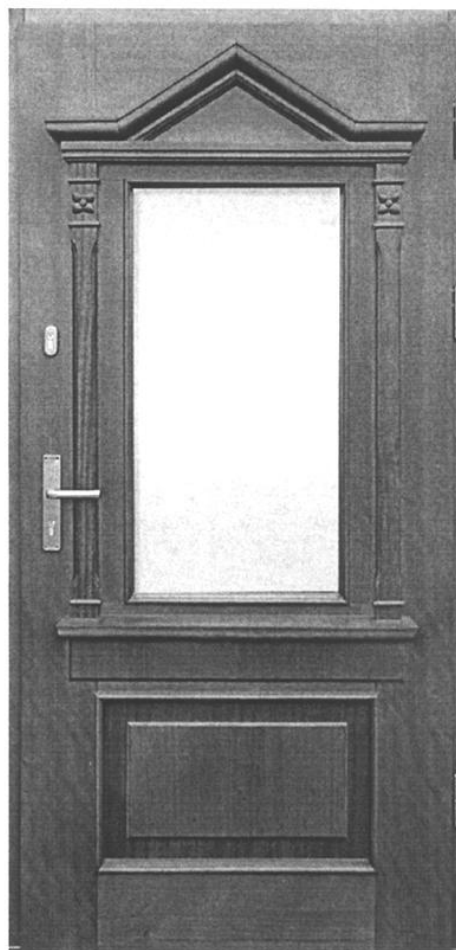

Fot. 2

