



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216210929 U

(45) 授权公告日 2022. 04. 05

(21) 申请号 202122592048.4

(22) 申请日 2021.10.27

(73) 专利权人 王建涛

地址 474150 河南省南阳市邓州职业技术学校

(72) 发明人 王建涛

(74) 专利代理机构 江苏无锡苏汇专利代理事务
所(普通合伙) 32593

代理人 蒋羚

(51) Int.Cl.

G06F 3/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种便于收纳的计算机键盘

(57) 摘要

本申请涉及计算机设备的领域,尤其涉及一种便于收纳的计算机键盘,其包括键盘本体,键盘本体靠近使用者一侧的底部连接有连接管,连接管中穿设有转动轴,转动轴的两端均连接有轴承座,轴承座连接的底部连接有支撑板,支撑板上开设有卡槽,键盘本体的底部铰接有“U”型卡杆,卡杆可抵触于卡槽,键盘本体上利用魔术贴连接有挂袋,挂袋位于键盘本体远离使用者一侧。本申请具有节约办公桌空间,便于收集及拿取办公物件的作用。

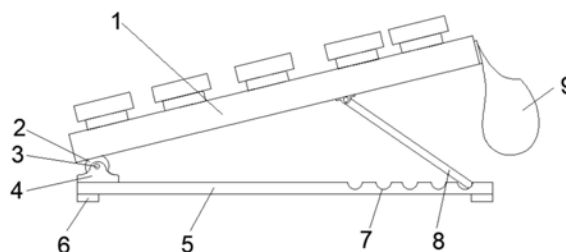

1. 一种便于收纳的计算机键盘,包括键盘本体(1),其特征在于:所述键盘本体(1)靠近使用者一侧的底部连接有连接管(2),所述连接管(2)中穿设有转动轴(3),所述转动轴(3)的两端均连接有轴承座(4),所述轴承座(4)连接的底部连接有支撑板(5),所述支撑板(5)上开设有卡槽(7),所述键盘本体(1)的底部铰接有“U”型卡杆(8),所述卡杆(8)可抵触于卡槽(7),所述键盘本体(1)上利用魔术贴连接有挂袋(9),所述挂袋(9)位于键盘本体(1)远离使用者一侧。

2. 根据权利要求1所述的一种便于收纳的计算机键盘,其特征在于:所述卡槽(7)沿支撑板(5)的宽度方向均匀排布有若干。

3. 根据权利要求1所述的一种便于收纳的计算机键盘,其特征在于:所述挂袋(9)沿键盘本体(1)的长度方向设置有若干。

4. 根据权利要求1所述的一种便于收纳的计算机键盘,其特征在于:所述支撑板(5)的底部连接有防滑垫(6),所述防滑垫(6)在支撑板(5)的四个拐角处分别设有一个。

一种便于收纳的计算机键盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及计算机设备的领域,尤其是涉及一种便于收纳的计算机键盘。

背景技术

[0002] 随着电脑技术的进步,电脑、平板电脑等电子设备成为用户越来越不可缺少的产品,而键盘作为电脑、平板电脑等电子设备的常用输入设备,具有非常重要的作用。

[0003] 键盘的体积较大,往往会占用较大的桌面空间,然而,在办公室工作的人们往往会放置各种各样的工具,例如:印泥盒、大头针和曲别针等小件文具,由于这些东西占用了较多的空间,这样就会使得桌面整体比较乱,然而,若是将这些小件的文具放置在抽屉里,每次取用都必须打开桌子的抽屉,不仅动作大,而且也会造成使用时的不方便。

实用新型内容

[0004] 为了解决上述问题,本申请提供一种便于收纳的计算机键盘。

[0005] 本申请提供的一种便于收纳的计算机键盘采用如下的技术方案:

[0006] 一种便于收纳的计算机键盘,包括键盘本体,所述键盘本体靠近使用者一侧的底部连接有连接管,所述连接管中穿设有转动轴,所述转动轴的两端均连接有轴承座,所述轴承座连接的底部连接有支撑板,所述支撑板上开设有卡槽,所述键盘本体的底部铰接有“U”型卡杆,所述卡杆可抵触于卡槽,所述键盘本体上利用魔术贴连接有挂袋,所述挂袋位于键盘本体远离使用者一侧。

[0007] 优选的,所述卡槽沿支撑板的宽度方向均匀排布有若干。

[0008] 优选的,所述挂袋沿键盘本体的长度方向设置有若干。

[0009] 优选的,所述支撑板的底部连接有防滑垫,所述防滑垫在支撑板的四个拐角处分别设有一个。

[0010] 综上所述,本申请包括以下有益技术效果:

[0011] 通过采用上述技术方案,使用者可转动卡杆抵触于合适的卡槽中,以舒适的使用角度抬起键盘,同时,可将小件办公物件放置于挂袋中,便于收集及拿取,从而达到了节约办公桌空间,便于收集及拿取办公物件的效果。

附图说明

[0012] 图1是本申请实施例中便于收纳的计算机键盘的整体结构示意图。

[0013] 附图标记说明:1、键盘本体;2、连接管;3、转动轴;4、轴承座;5、支撑板;6、防滑垫;7、卡槽;8、卡杆;9、挂袋。

具体实施方式

[0014] 以下结合附图1对本申请作进一步详细说明。

[0015] 本申请实施例公开一种便于收纳的计算机键盘。参照图1,便于收纳的计算机键盘

键盘本体1,键盘本体1靠近使用者一侧的底部连接有连接管2,连接管2沿键盘本体1的长度方向设置,连接管2中穿设有转动轴3,转动轴3的两端均连接有轴承座4,轴承座4连接的底部连接有支撑板5,支撑板5的底部连接有防滑垫6,防滑垫6在支撑板5的四个拐角处分别设有一个,支撑板5上开设有卡槽7,卡槽7沿支撑板5的长度方向设置,卡槽7沿支撑板5的宽度方向均匀排布有若干,键盘本体1的底部铰接有“U”型卡杆8,卡杆8沿键盘本体1的长度方向设置,卡杆8可抵触于卡槽7,键盘本体1上利用魔术贴连接有挂袋9,挂袋9位于键盘本体1远离使用者一侧,挂袋9沿键盘本体1的长度方向设置有若干。

[0016] 本申请实施例一种便于收纳的计算机键盘的实施原理为:使用时,使用者转动卡杆8,根据自身舒适度选择合适的卡槽7抵触,然后将挂袋9通过魔术贴黏贴于键盘本体1上,将小件办公物件放置于挂袋9中。

[0017] 以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

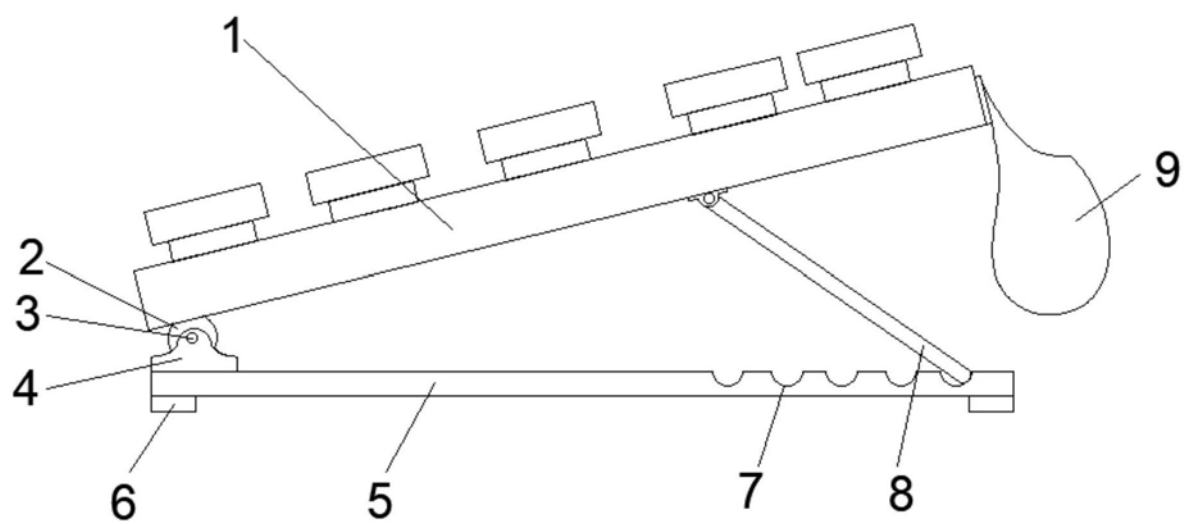


图1