

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15917**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **15587**

(22) Data zgłoszenia: **30.10.2009**

(54)

Latarka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**MACTRONIC MOCEK I SPÓŁKA
SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Muszyński Zbigniew, Wrocław, (PL)

PL 15917

Nr Rp. 15917

Klasa 26-02

Latarka.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarka.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiającego się w kształcie, układzie linii i ukształtowaniu powierzchni.

Przedmiot wzoru jest pokazany na załączonym rysunku na Fig. od 1 do fig. 5, na której Fig. 1 przedstawia latarkę w rzucie aksonometrycznym od przodu, Fig. 2 przedstawia latarkę w rzucie aksonometrycznym od tyłu, Fig. 3 przedstawia latarkę w rzucie z boku, Fig. 3a i 3b przedstawia latarkę w rzucie z boku dwóch różnych położeniach roboczych, Fig. 4 przedstawia latarkę w rzucie od przodu. Fig. 6 przedstawia latarkę w rzucie od tyłu.

Latarka o korpusie w kształcie o przekroju okrągłym podzielonym na pięć segmentów oddzielonych wyraźnymi liniami rozgraniczającymi w postaci pojedynczych, obwodowych wgłębień. Od dołu pierwszy segment o gładkich ścianach i niewielkim sfazowaniu u podstawy. Drugi segment o ścianach bocznych pokrytych pojedynczymi, podłużnymi, równoległymi rowkami o jednakowej szerokości. Trzeci segment ma kształt walca o gładkich ścianach. Czwarty segment ma kształt stożka ściętego, którego podstawą jest mniejsze koło ma ściany gładkie. Piąty segment to walec o gładkich ścianach z niewielkim sfazowaniem od góry. Kształt latarki opisują proporcje wysokości poszczególnych segmentów 1:4:1:3:1. W podstawie latarki jest wypukły przycisk wyłącznika oraz niewielki, okrągły otworek do zamocowania smyczy. Od góry jest szkło którego wypukłość jest mniejsza od wysokości piątego segmentu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Latarka o korpusie w kształcie o przekroju okrągłym podzielonym na pięć segmentów oddzielonych wyraźnymi liniami rozgraniczającymi w postaci pojedynczych, obwodowych wgłębień. Od dołu pierwszy segment o gładkich ścianach i niewielkim sfazowaniem u podstawy. Drugi segment o ścianach bocznych pokrytych pojedynczymi, podłużnymi, równoległymi rowkami o jednakowej szerokości. Trzeci segment ma kształt walca o gładkich ścianach. Czwarty segment ma kształt stożka ściętego, którego podstawą jest

mniejsze koło ma ściany gładkie. Piąty segment to walec o gładkich ścianach z niewielkim sfazowaniem od góry. Kształt latarki opisują proporcje wysokości poszczególnych segmentów 1:4:1:3:1. W podstawie latarki jest wypukły przycisk wyłącznika oraz niewielki, okrągły otworek do zamocowania smyczy. Od góry jest szkło którego wypukłość jest mniejsza od wysokości piątego segmentu jak to pokazano na załączonych rysunkach fig. 1 do 5.

MacTronic s.j.

~~PEŁNOMOCNIK
Ryszard Surma
RZECZNIK PEŁNOMOCNY
Nr 3984~~

015587

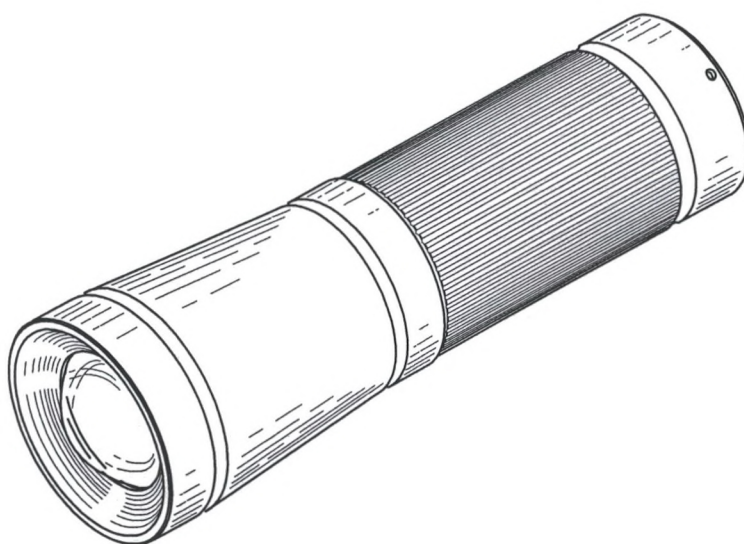


Fig. 1

PEŁNOMOCCNIK
Ryszard Surma
RZECZYMIK PATENTOWY
Nr 2584

Up - 15587
P-15917

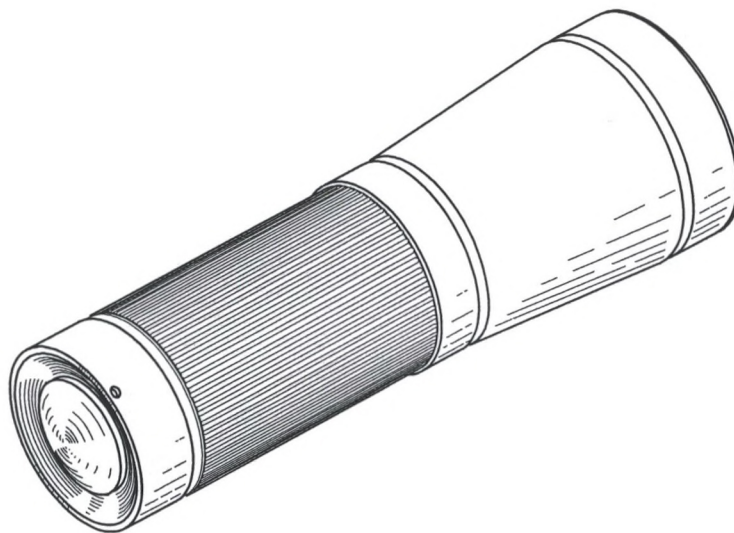


Fig. 2

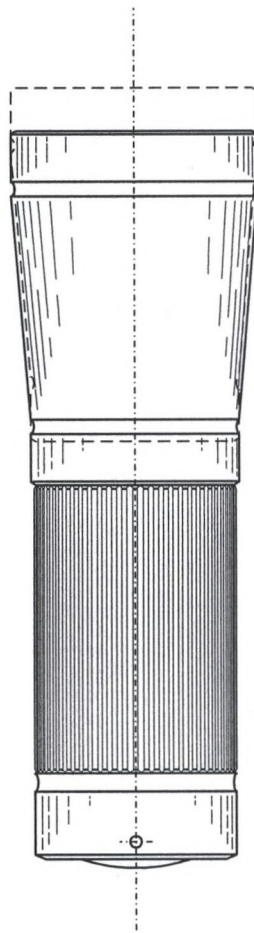


Fig. 3

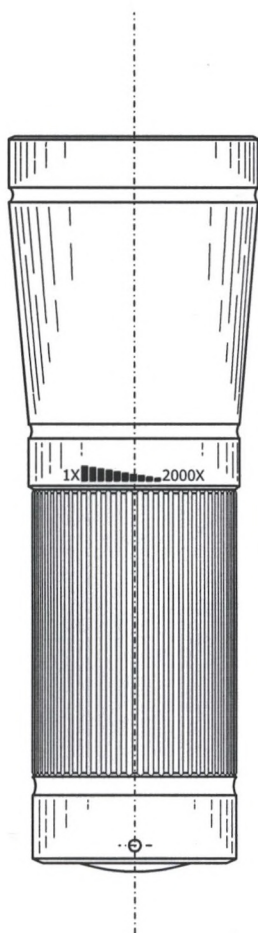


Fig. 3a

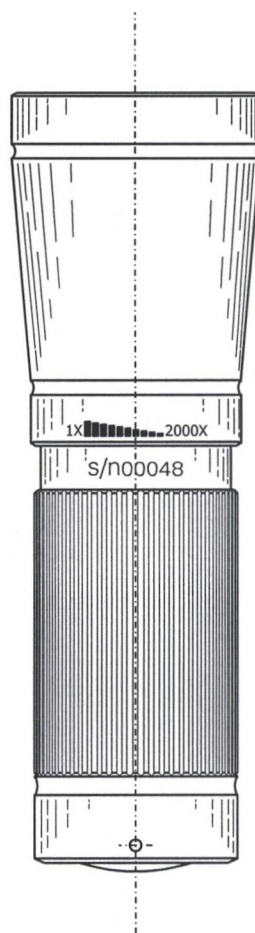


Fig. 3b




Fig. 4




Fig. 5

PEŁNOMOCENIK
Ryszard Surma
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2564

15917