



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215016471 U

(45) 授权公告日 2021.12.07

(21) 申请号 202121070189.3

(22) 申请日 2021.05.18

(73) 专利权人 温岭市乐烹炊具配件有限公司

地址 317527 浙江省台州市温岭市温峤镇
上街村工业区71号

(72) 发明人 林晓萃

(74) 专利代理机构 浙江专橙律师事务所 33313

代理人 徐晓

(51) Int. Cl.

A47J 45/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种可立的锅盖提手

(57) 摘要

本实用新型提供了一种可立的锅盖提手,属于家用器具技术领域。它解决了现有锅盖提手功能单一的问题。本可立的锅盖提手,包括锅盖提手本体,锅盖提手本体的背部具有与锅盖固定连接的连接座,锅盖提手本体上靠近连接座的一端具有两个均朝上弯曲延伸的支撑部,两支撑部之间形成具有V形槽,且该两支撑部与锅盖提手本体之间通过圆弧过渡,两支撑部与锅盖提手本体之间的圆弧过渡处具有供烹饪工具搁置的搁置槽。本实用新型具有功能性强、设计合理、实用性强且卫生的优点。

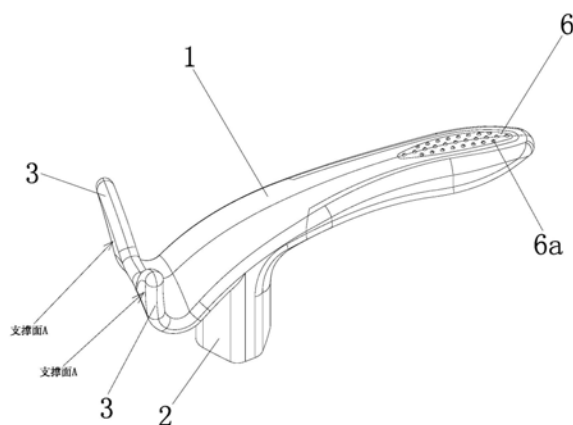

1. 一种可立的锅盖提手,其特征在于,包括锅盖提手本体(1),所述锅盖提手本体(1)的背部具有与锅盖(7)固定连接的连接座(2),所述锅盖提手本体(1)上靠近连接座(2)的一端具有两个均朝上弯曲延伸的支撑部(3),两所述支撑部(3)之间形成具有V形槽(4),且该两支撑部(3)与锅盖提手本体(1)之间通过圆弧过渡,两所述支撑部(3)与锅盖提手本体(1)之间的圆弧过渡处具有供烹饪工具(8)搁置的搁置槽(5)。

2. 根据权利要求1所述的一种可立的锅盖提手,其特征在于,所述的支撑部(3)上均具有与台面相抵靠,并供锅盖(7)支撑的支撑面A。

3. 根据权利要求1所述的一种可立的锅盖提手,其特征在于,两所述支撑部(3)之间通过圆弧过渡。

4. 根据权利要求1所述的一种可立的锅盖提手,其特征在于,两所述支撑部(3)均呈三角状或矩形状或菱形状。

5. 根据权利要求1所述的一种可立的锅盖提手,其特征在于,所述的锅盖提手本体(1)上还设有带多个防滑凸起(6a)的防滑部(6)。

一种可立的锅盖提手

技术领域

[0001] 本实用新型属于家用器具技术领域,涉及一种锅盖提手,特别涉及一种可立的锅盖提手。

背景技术

[0002] 锅是一种炊事用具,可用于对食物进行烹、煮、煎、炸、炒等多种熟制工作。锅通常由锅盖和锅体两部分组成,其中锅盖上设置提手方便人们使用。

[0003] 目前的锅盖提手设计结构较为简陋,功能也较为单一,例如实际生活中,烹饪完食材后,使用者提拉锅盖提手,并将该锅盖随意摆放在台面上,而众所周知,锅盖在焖锅过程中,其背面会粘附油、水或其他食材残渣,那么如此随意的摆放锅盖容易将台面弄脏,并且锅盖的占地空间大,对于摆放空间较下的台面也是一种空间浪费;除此之外,烹饪时还会使用到锅铲等其他烹饪工具,锅铲对食物翻炒后,再用锅盖进行焖锅,之后使用者往往会将锅铲随意摆放至台面等待焖锅结束,而随意摆放锅铲会导致锅铲上粘附的油液弄脏台面,若台面清洁度不高,则又会影响锅铲的清洁卫生,在打开锅盖再次用锅铲翻炒时,食物也会因此受到污染,影响食用健康。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是针对现有技术中存在的上述问题,提供了一种功能性强、设计合理、实用性强且卫生的可立式锅盖提手。

[0005] 本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:一种可立的锅盖提手,其特征在于,包括锅盖提手本体,所述锅盖提手本体的背部具有与锅盖固定连接的连接座,所述锅盖提手本体上靠近连接座的一端具有两个均朝上弯曲延伸的支撑部,两所述支撑部之间形成具有V形槽,且该两支撑部与锅盖提手本体之间通过圆弧过渡,两所述支撑部与锅盖提手本体之间的圆弧过渡处具有供烹饪工具搁置的搁置槽。

[0006] 在上述的一种可立的锅盖提手中,所述的支撑部上均具有与台面相抵靠,并供锅盖支撑的支撑面A。

[0007] 在上述的一种可立的锅盖提手中,两所述支撑部之间通过圆弧过渡。

[0008] 在上述的一种可立的锅盖提手中,两所述支撑部均呈三角状或矩形状或菱形状。

[0009] 在上述的一种可立的锅盖提手中,所述的锅盖提手本体上还设有带多个防滑凸起的防滑部。

[0010] 与现有技术相比,本可立的锅盖提手具有以下优点:

[0011] 1、通过对锅盖提手的结构优化设计,可使锅盖不用平面置放于台面上,锅盖竖立于台面上,保证锅盖本身以及台面卫生的同时还能节约空间;

[0012] 2、当炒完菜后,锅铲等其他烹饪工具可以搁置于搁置槽上,烹饪工具不会随意乱放,使烹饪过程更加顺畅方便,又能保证烹饪工具的卫生程度。

附图说明

[0013] 图1是本可立的锅盖提手的立体结构示意图。

[0014] 图2是本锅盖提手的场景示意图。

[0015] 图3是本锅盖提手的场景示意图。

[0016] 图中,1、锅盖提手本体;2、连接座;3、支撑部;4、V形槽;5、搁置槽;6a、防滑凸起;6、防滑部;7、锅盖;8、烹饪工具。

具体实施方式

[0017] 以下是本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的描述,但本实用新型并不限于这些实施例。

[0018] 如图1、图2、图3所示,本可立的锅盖提手,包括锅盖提手本体1,锅盖提手本体1的背部具有与锅盖7固定连接的连接座2,锅盖提手本体1上靠近连接座2的一端具有两个均朝上弯曲延伸的支撑部3,两支撑部3之间形成具有V形槽4,且该两支撑部3与锅盖提手本体1之间通过圆弧过渡,两支撑部3与锅盖提手本体1之间的圆弧过渡处具有供烹饪工具8搁置的搁置槽5。

[0019] 在烹饪过程中,烹饪工具8可以搁置在搁置槽5内,不会随意摆放,既方便又卫生。

[0020] 该锅盖提手可适用于各类型的锅,炒锅、汤锅、电饭锅等锅子均可适用。

[0021] 优选的,支撑部3上均具有与台面相抵靠,并供锅盖7支撑的支撑面A。

[0022] 优选的,两支撑部3之间通过圆弧过渡。

[0023] 进一步细说,两支撑部3均呈三角状或矩形状或菱形状以及各种不规则形状,为了提高更好的稳定性及支撑力度,在本事实例中,两个支撑部3均呈三角状。

[0024] 进一步细说,锅盖提手本体1上还设有带多个防滑凸起6a的防滑部6,防止提拉锅盖提手时手滑。

[0025] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

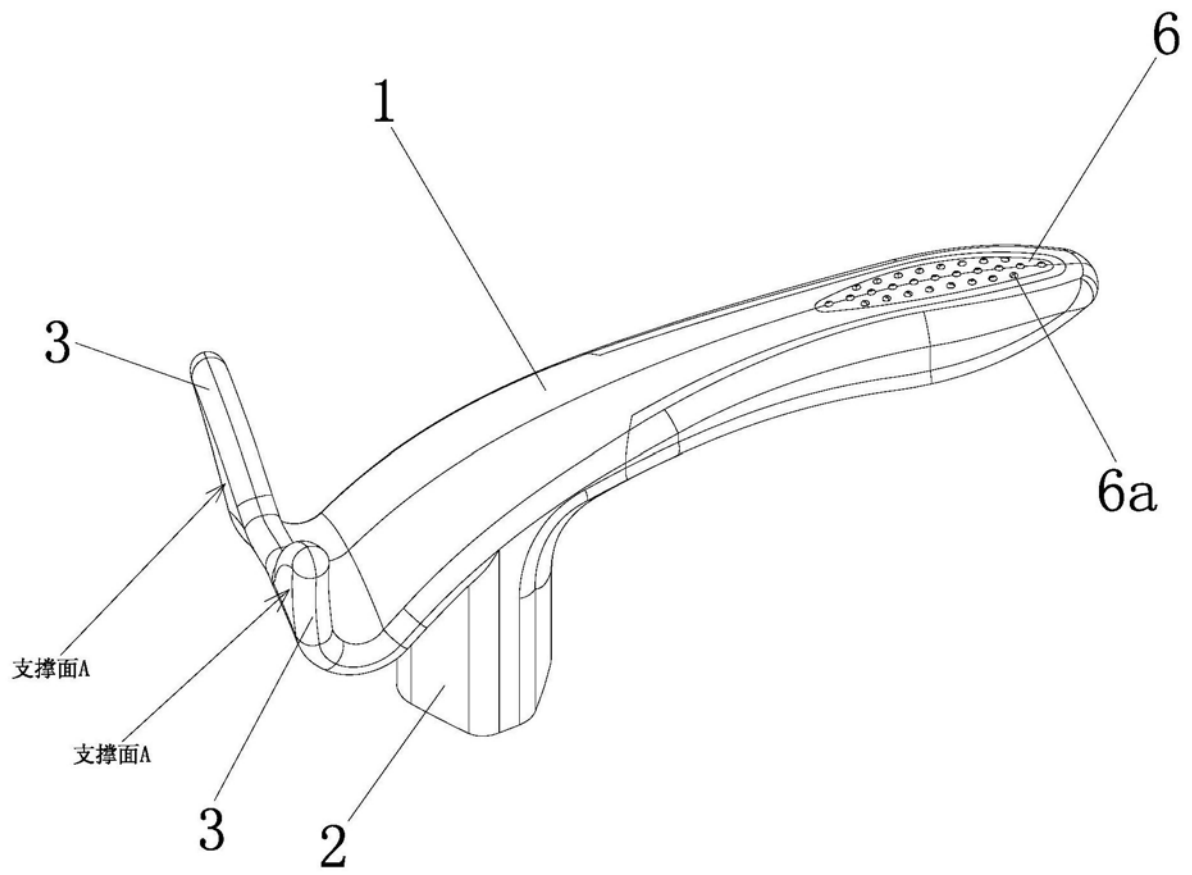


图1

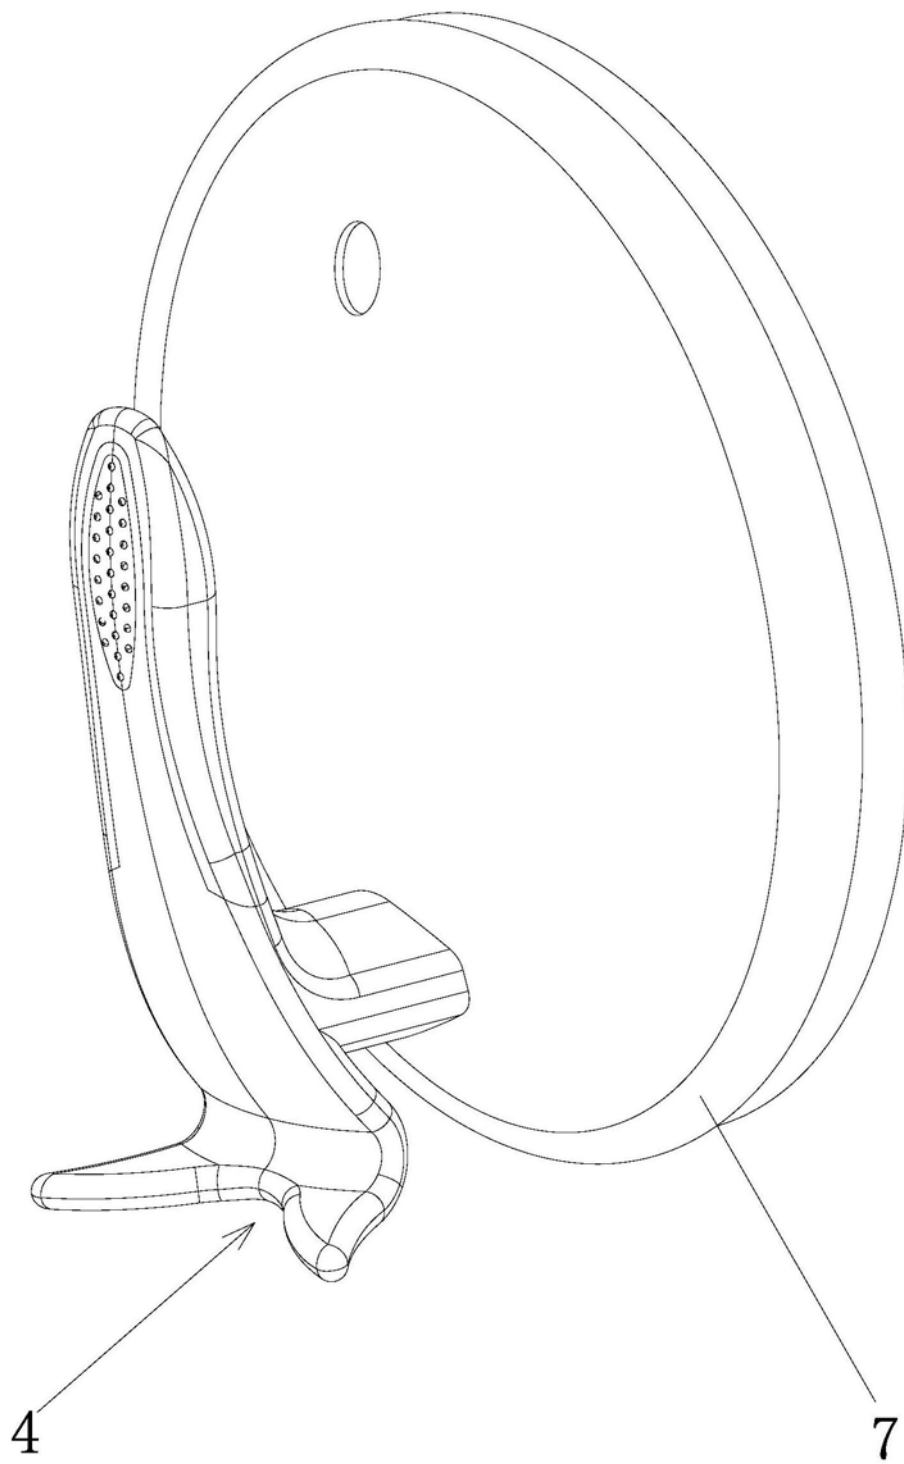


图2

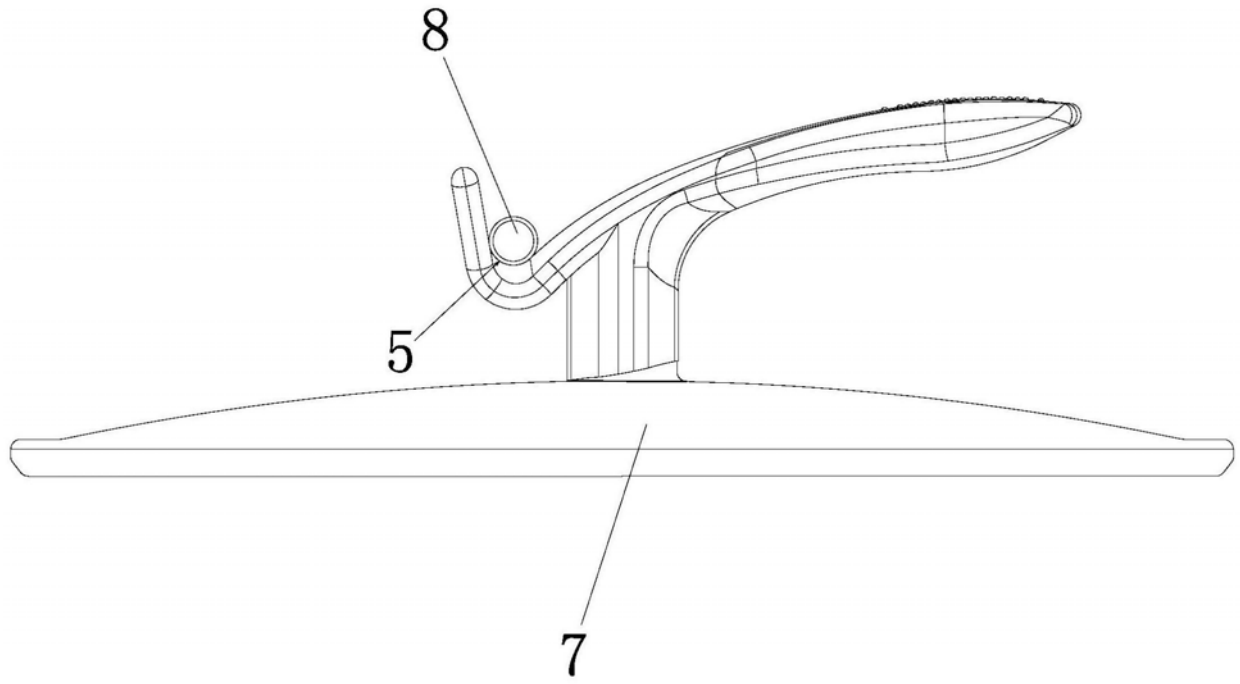


图3