

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5823**

(51) Klasyfikacja:
09-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **3672**

(22) Data zgłoszenia: **09.07.2003**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

16.01.2003 (GB) 3010099

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Unilever NV, Rotterdam, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hyhlik Petr, Praga, (CZ);

Prokop Jiri, Praga, (CZ)

PL 5823

Nr Rp. 5823

Klasa 09-03

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik przeznaczony do przechowywania różnych produktów.

Wzór przemysłowy jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1- przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym, fig. 2 – pojemnik w widoku z boku, fig. 3 – pojemnik w widoku z góry, fig. 4 – pojemnik w widoku od przodu, fig. 5 – pojemnik w widoku z tyłu, zaś fig. 6 przedstawia pojemnik w widoku od dołu.

Cechą istotną przedmiotowego wzoru przemysłowego jest odmienny kształt od dotychczas znanych wzorów.

Pojemnik posiadający dwie różnej wielkości komory zamknięte pokrywą charakteryzuje się tym, że pokrywa ma kształt zbliżony do okręgu z dwoma małymi wybraniami o kształcie zbliżonym do półokręgów, które umieszczone są na wysokości krawędzi wewnętrznej mniejszej komory, a głębokość tych wybrań odpowiada odległości pomiędzy górnymi wewnętrznymi krawędziami komór. Pokrywa połączona jest z górnymi krawędziami komór. Komora mniejsza w widoku od dołu ma kształt zbliżony do pół-owalu, zaś komora większa do półokręgu. W widoku bocznym komory mają kształt zbliżony do trapezów, przy czym komora mniejsza posiada podstawę równoległą do pokrywy a komora większa ma podstawę usytuowaną pod kątem do pokrywy. Poza tym, wysokość mniejszej komory stanowi około $\frac{3}{8}$ maksymalnej wysokości większej komory, zaś krótsza wysokość większej komory stanowi około $\frac{6}{8}$ maksymalnej wysokości tej komory. Ponadto, podstawa większej komory stanowi około $\frac{7}{8}$ maksymalnej wysokości większej komory, a podstawa mniejszej komory jest około 2-krotnie mniejsza od podstawy większej komory. Od podstaw komór łagodnie rozszerzają się ku górze a ich szerokość przy krawędzi górnej jest o około $\frac{1}{6}$ większa od szerokości podstaw.

Na powierzchniach zewnętrznych, w górnej części obu komór, prostopadle do pokrywy, usytuowany jest kołnierz o tej samej szerokości na całym obwodzie, stanowiący dodatkowe usztywnienie komór.

Unilever N.V.

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY

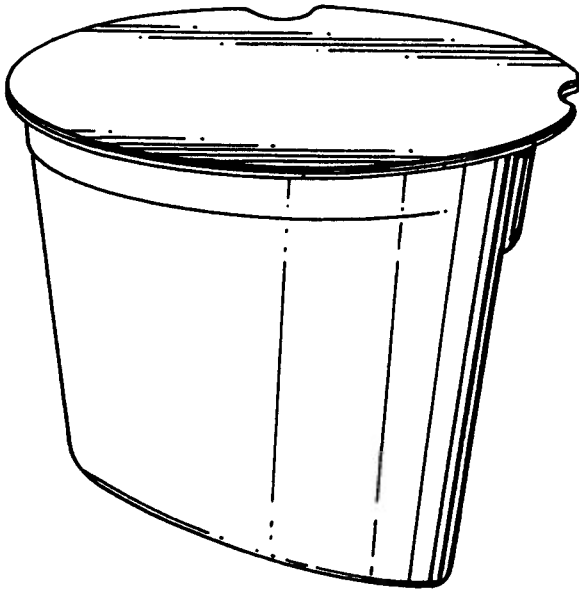


Fig. 1

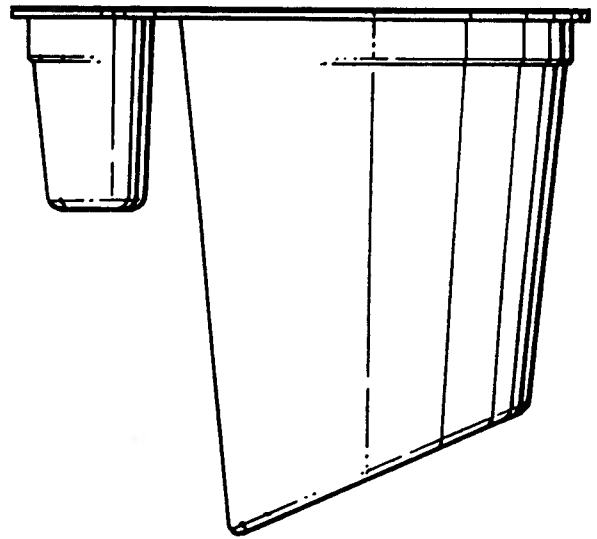


Fig. 2

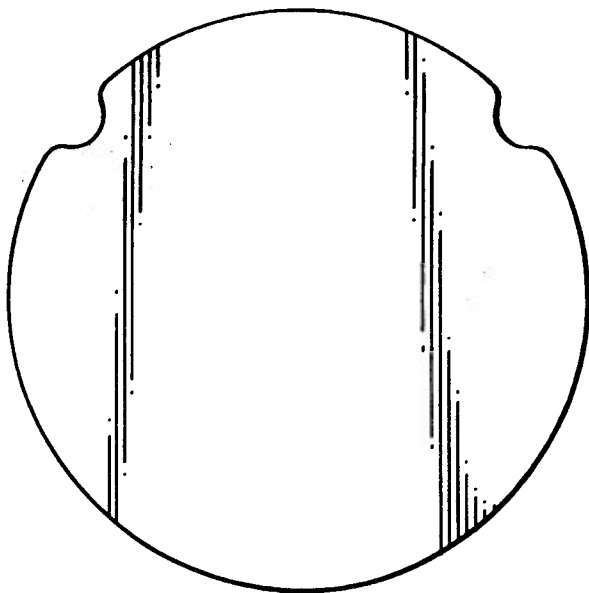


Fig. 3

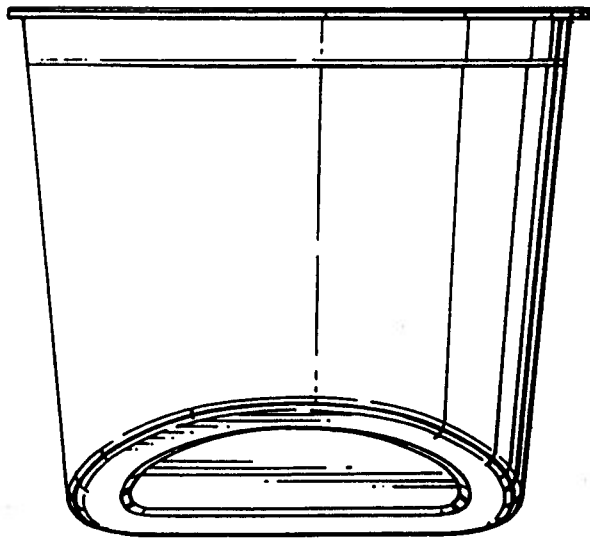


Fig. 4

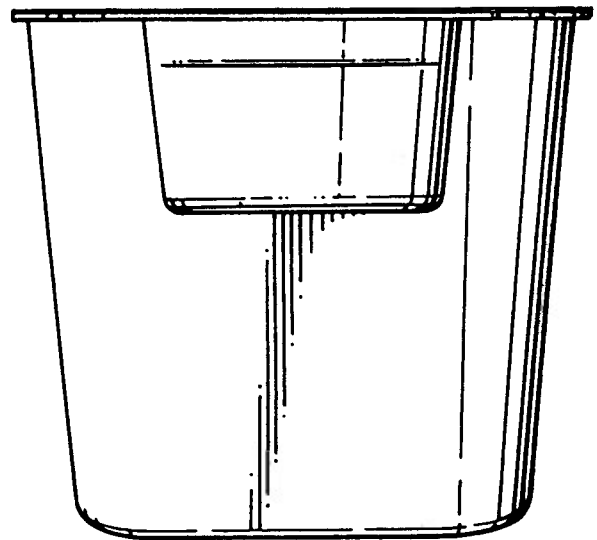


Fig. 5

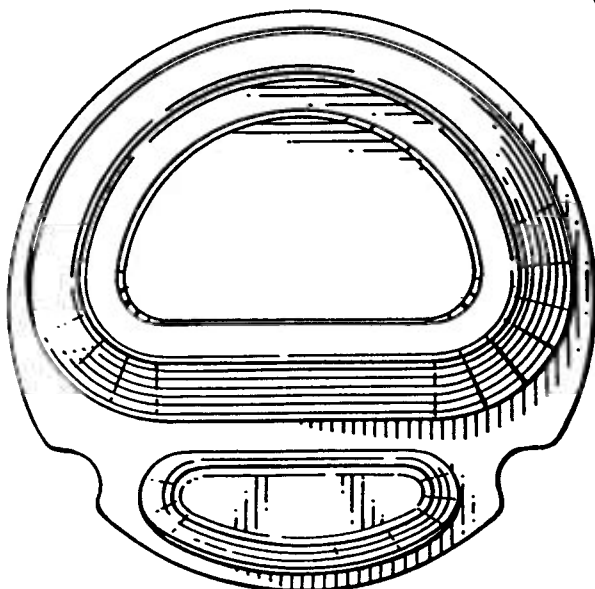


Fig. 6