



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222264451 U

(45) 授权公告日 2024. 12. 31

(21) 申请号 202421003763.7

A41D 27/08 (2006.01)

(22) 申请日 2024.05.10

A41F 9/02 (2006.01)

(73) 专利权人 杭州缘妙科技有限公司

地址 311100 浙江省杭州市临平区南苑街
道艺尚创谷中心8幢301室、401室

(72) 发明人 丁仕兵 田湘蓉 罗林凤

(74) 专利代理机构 杭州广奥专利代理事务所
(特殊普通合伙) 33334

专利代理师 吴昊

(51) Int. Cl.

A41D 1/14 (2006.01)

A41D 31/00 (2019.01)

A41D 31/02 (2019.01)

A41D 31/04 (2019.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种蕾丝纱网裙

(57) 摘要

本实用新型公开了一种蕾丝纱网裙,包括裙身主体,所述裙身主体的顶部设有吊带片一和吊带片二,所述吊带片一和吊带片二分别与裙身主体缝合,吊带片一和吊带片二的中间部分相互交叠,吊带片一和吊带片二的侧边都设有袖口,本实用新型的上部有吊带片一和吊带片二构成不对称的吊带背心结构,富有设计感,裙子的下部利用大面积的蕾丝包覆裙身主体,裙身主体的下摆从外裙布的下部伸出,优雅的同时具有层次感,腰带环绕在裙子的腰部并通过蝴蝶结系住,收腰的同时起到装饰效果,装饰布条可以配合腰带进一步强化装饰效果,各种设计相互配合,从而满足用户对于蕾丝纱网裙设计独特的要求。

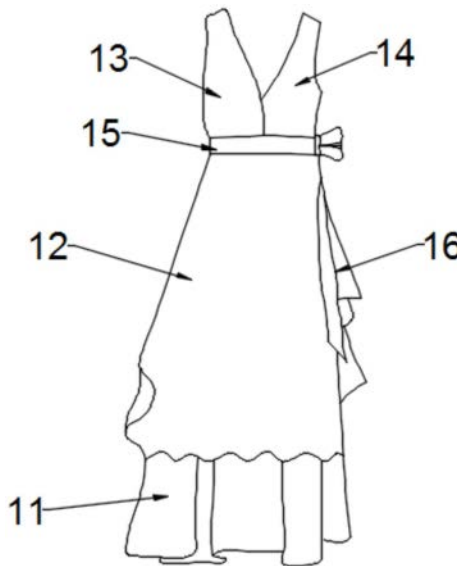

1.一种蕾丝纱网裙,包括裙身主体,其特征在于:所述裙身主体的顶部设有吊带片一和吊带片二,所述吊带片一和吊带片二分别与裙身主体缝合,吊带片一和吊带片二的中间部分相互交叠,吊带片一和吊带片二的侧边都设有袖口,所述裙身主体与吊带片一和吊带片二连接处设有腰带,所述腰带的下侧设有外裙布,外裙布顶部的边缘与裙身主体的顶部缝合,所述外裙布套设在裙身主体的外侧。

2.根据权利要求1所述的一种蕾丝纱网裙,其特征在于:所述吊带片一包括修饰层和亲肤层,所述修饰层和亲肤层都设置在裙身主体的顶部,修饰层贴合在亲肤层的外侧。

3.根据权利要求2所述的一种蕾丝纱网裙,其特征在于:所述修饰层为蕾丝布料,所述吊带片二和亲肤层真丝布料。

4.根据权利要求1所述的一种蕾丝纱网裙,其特征在于:所述腰带的两端设有蝴蝶结,所述腰带的一侧设有多个装饰布条,多个装饰布条与外裙布的侧边贴靠,所述装饰布条的上端与腰带连接。

5.根据权利要求1所述的一种蕾丝纱网裙,其特征在于:所述裙身主体为雪纺布料,所述外裙布为蕾丝布料。

一种蕾丝纱网裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种蕾丝纱网裙。

背景技术

[0002] 蕾丝纱网裙是一种利用蕾丝面料进行修饰的裙装,通常具有轻快优雅的特点,能将女性化温柔和美丽衬托得更加突出;作为一种充满美感的裙装,用户对于蕾丝裙的设计感期待往往较高,常规的利用蕾丝面料简单修饰裙身的设计往往难以满足用户的需求,设计独特的蕾丝纱网裙具有不错的市场前景;因此,研发一种设计独特的蕾丝纱网裙来解决上述问题很有必要。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种蕾丝纱网裙,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为解决上述问题,本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种蕾丝纱网裙,包括裙身主体,所述裙身主体的顶部设有吊带片一和吊带片二,所述吊带片一和吊带片二分别与裙身主体缝合,吊带片一和吊带片二的中间部分相互交叠,吊带片一和吊带片二的侧边都设有袖口,所述裙身主体与吊带片一和吊带片二连接处设有腰带,所述腰带的下侧设有外裙布,外裙布顶部的边缘与裙身主体的顶部缝合,所述外裙布套设在裙身主体的外侧。

[0006] 优选的,所述吊带片一包括修饰层和亲肤层,所述修饰层和亲肤层都设置在裙身主体的顶部,修饰层贴合在亲肤层的外侧。

[0007] 优选的,所述修饰层为蕾丝布料,所述吊带片二和亲肤层真丝布料。

[0008] 优选的,所述腰带的两端设有蝴蝶结,所述腰带的一侧设有多个装饰布条,多个装饰布条与外裙布的侧边贴靠,所述装饰布条的上端与腰带连接。

[0009] 优选的,所述裙身主体为雪纺布料,所述外裙布为蕾丝布料。

[0010] 本实用新型的有益效果是:本实用新型的上部有吊带片一和吊带片二构成不对称的吊带背心结构,富有设计感,裙子的下部利用大面积的蕾丝包覆裙身主体,裙身主体的下摆从外裙布的下部伸出,优雅的同时具有层次感,腰带环绕在裙子的腰部并通过蝴蝶结系住,收腰的同时起到装饰效果,装饰布条可以配合腰带进一步强化装饰效果,各种设计相互配合,从而满足用户对于蕾丝纱网裙设计独特的要求。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,但并不是对本实用新型保护范围的限制。

[0012] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型与1中裙身主体的结构示意图;

[0014] 图3为本实用新型图1中吊带片一的结构示意图。

[0015] 图中:11、裙身主体;12、外裙布;13、吊带片一;14、吊带片二;15、腰带;16、装饰布条;17、修饰层;18、亲肤层。

具体实施方式

[0016] 参阅图1至图3所示的一种蕾丝纱网裙,包括裙身主体11,所述裙身主体11的顶部设有吊带片一13和吊带片二14,所述吊带片一13和吊带片二14分别与裙身主体11缝合,吊带片一13和吊带片二14的中间部分相互交叠,吊带片一13和吊带片二14的侧边都设有袖口,所述裙身主体11与吊带片一13和吊带片二14连接处设有腰带15,所述腰带15的下侧设有外裙布12,外裙布12顶部的边缘与裙身主体11的顶部缝合,所述外裙布12套设在裙身主体11的外侧;吊带片一13和吊带片二14构成一个完整的吊带背心结构,吊带背心的左右不对称,吊带片一13和吊带片二14的面料选用不同颜色进行配合,加强这种不对称性,富有设计感;外裙布12利用大面积的蕾丝包覆裙身主体11,裙身主体11的下摆从外裙布12的下部伸出,优雅的同时具有层次感。

[0017] 进一步,所述吊带片一13包括修饰层17和亲肤层18,所述修饰层17和亲肤层18都设置在裙身主体11的顶部,修饰层17贴合在亲肤层18的外侧。

[0018] 进一步,所述修饰层17为蕾丝布料,所述吊带片二14和亲肤层18真丝布料;蕾丝布料的修饰层17修饰效果好,真丝布料的吊带片二14和亲肤层18亲近肌肤,穿着舒服;吊带片一13内部为真丝面料,外面包裹一层蕾丝面料作为装饰,同时又能与一侧的单一真丝面料的吊带片二14形成不对称结构。

[0019] 进一步,所述腰带15的两端设有蝴蝶结,所述腰带15的一侧设有多个装饰布条16,多个装饰布条16与外裙布12的侧边贴靠,所述装饰布条16的上端与腰带15连接;腰带15环绕在裙子的腰部,同时两端通过蝴蝶结系住,收腰的同时起到装饰效果,装饰布条16可以配合腰带15进一步强化装饰效果。

[0020] 进一步,所述裙身主体11为雪纺布料,所述外裙布12为蕾丝布料;雪纺布料的裙身主体11具有轻盈飘逸的特点,蕾丝布料的外裙布12装饰在裙身主体11的外侧,凸显优雅风格。

[0021] 以上,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

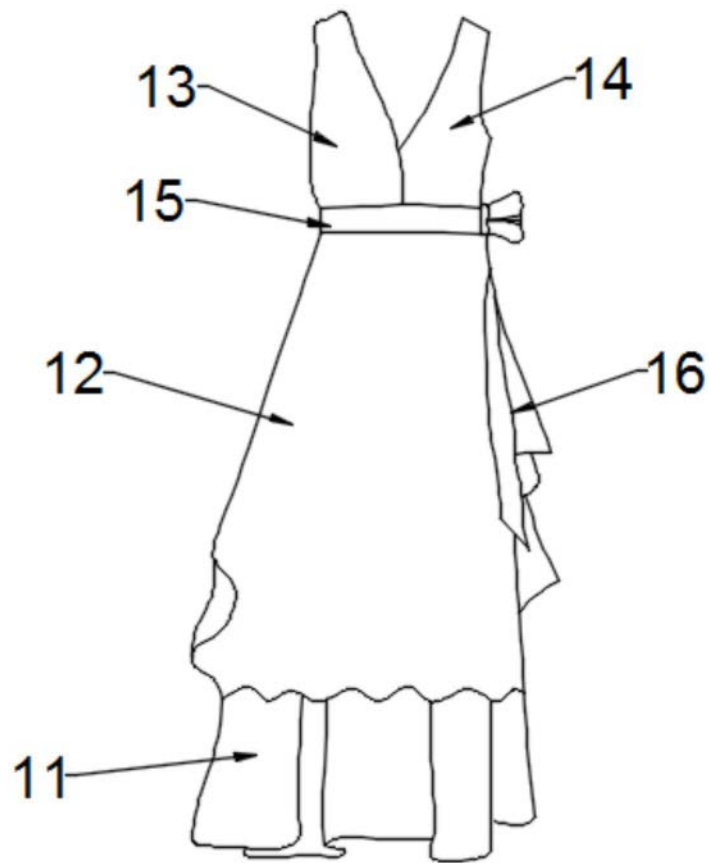


图1

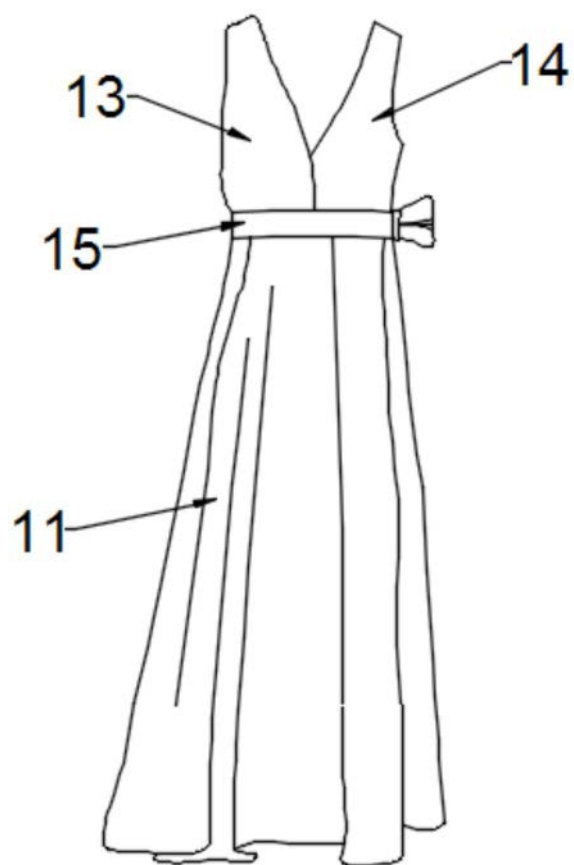


图2

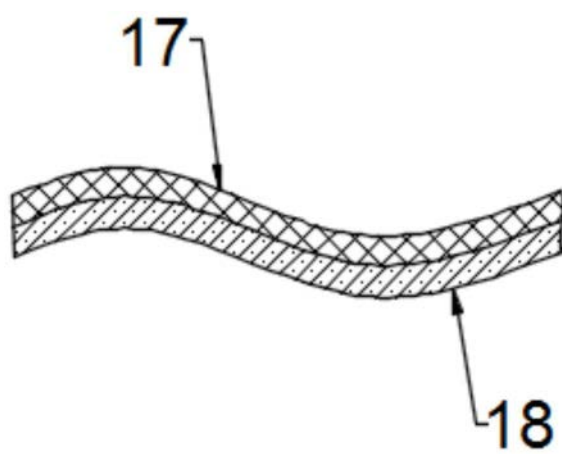


图3