

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1435**

(51) Klasyfikacja:
14-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **20062**

(22) Data zgłoszenia: **09.06.2000**

(54)

Wtyk wyłącznika urządzenia bezprzewodowego

(30) Pierwszeństwo:

10.12.1999 (CN)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

STRIX LIMITED, Isle Of Man, (GB)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Parkes David John Owen, Port St. Mary, (GB)

PL Rp.1435

14-03

R 8 10 35

Strix Limited

Isle of Man , Wielka Brytania

Twórca wzoru zdobniczego

Parkes, David John Owen

Wtyk wyłącznika urządzenia bezprzewodowego

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia : 9 czerwca 2000 r

Pierwszeństwo : 10 grudnia 1999 r

Chiny - zastrzeżenie 1

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wtyk wyłącznika urządzenia bezprzewodowego.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać wtyku wyłącznika urządzenia bezprzewodowego przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór wtyku wyłącznika urządzenia bezprzewodowego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wtyk w widoku perspektywicznym z jednej strony, fig. 2 przedstawia wtyk w widoku perspektywicznym od drugiej strony, fig. 3 - wtyk w widoku od góry, fig. 4 - wtyk od spodu, fig. 5 wtyk według innej odmiany, w

widoku z góry, fig. 6 przedstawia wtyk z fig.5 w widoku od spodu, fig. 7 - wtyk z fig.5 w widoku z jednego boku, fig.8 - wtyk z fig.5 w widoku z drugiego boku, fig.9 - wtyk z fig.5 w widoku perspektywicznym, fig. 10 - 12 przedstawia wtyk umieszczony w urządzeniu bezprzewodowym w widoku z boku, od góry i w widoku perspektywicznym.

Wtyk wyłącznika urządzenia bezprzewodowego mający kształt bryły obrotowej, składa się z dwóch walcowych części górnej i dolnej. Część dolna ma znacznie większą średnicę, a pomiędzy obu częściami jest obręcz w kształcie stożka ściętego, którego podstawa ma mniejszą średnicę niż część dolna wtyku. Część górna jest zakończona kołpakiem wypukłym na zewnątrz i nieznacznie wystającym poza obrzeże części górnej wtyku. Kołpak ma od góry cztery współśrodkowe obręcze o różnych średnicach. Natomiast od spodu wtyk ma dwa współśrodkowe, pierścieniowe obrysy, przy czym jeden jest usytuowany wokół krawędzi podstawy i ma trzy półokrągłe występy, zaś obrys usytuowany w środku jest podzielony na trzy części poprzecznymi i wzdłużnymi listwami, a od środka podstawy jest usytuowanych pięć, prostokątnych pasków, ułożonych ukośnie względem siebie. Paski mają na jednym końcu nieco szersze, prostokątne blaszki, na których są usytuowane okrągłe łby śrub z krzyżkowym nacięciem. Przeciwnie końce czterech pasków są skierowane do środka podstawy, natomiast piąty pasek jest usytuowany pomiędzy krawędzią zewnętrzną podstawy i środkowym obrysem.

Wtyk wyłącznika urządzenia bezprzewodowego według innego wariantu, mający kształt bryły obrotowej, składa się z dwóch walcowych części górnej i dolnej. Część dolna ma znacznie większą średnicę, a na powierzchni bocznej ma prostokątne wycięcie, w którym jest prostokątny występ. Z dolnej części wtyku wystaje do dołu walcowy występ, a pomiędzy obu częściami wtyku górną i dolną jest

obręcz w kształcie stożka ściętego, którego podstawa ma mniejszą średnicę niż część dolna wtyku i jest zakończona pierścieniową obręczą, mającą po jednej stronie sześcienny występ. Część górna jest zakończona kołpakiem wypukłym na zewnątrz, a jego krawędź jest zaokrąglona i nieznacznie wystaje poza obrzeże części górnej wtyku. Kołpak ma od góry cztery współśrodkowe obręcze o różnych średnicach, usytuowane w odstępie względem siebie, a w środku ma okrągły otwór, przy czym na obrzeżu kołpaka jest wzdłużny występ o nieregularnym kształcie. Natomiast od spodu wtyk ma dwa współśrodkowe, pierścieniowe obrysy, przy czym jeden jest usytuowany wokół krawędzi podstawy i ma trzy półokrągłe występy, zaś obrys usytuowany w środku jest podzielony na trzy części poprzecznymi i wzdłużnymi listwami. Od środka podstawy wtyku jest usytuowanych pięć, prostokątnych pasków, ułożonych ukośnie względem siebie. Paski mają na jednym końcu nieco szersze, prostokątne blaszki, na których są usytuowane okrągłe obrysy, a przeciwległe końce czterech pasków są skierowane do środka podstawy i są zakończone kółkami. Końce trzech pasków są usytuowane w pobliżu siebie na podstawie o nieregularnym kształcie, natomiast trzeci pasek jest ułożony poprzecznie względem tych końców. Piąty pasek jest usytuowany pomiędzy krawędzią zewnętrzną podstawy i środkowym obrysem, a na końcu usytuowanym od strony środka podstawy wtyku ma prostokątną płytkę.

Zastrzeżenia ochronne

1. Wtyk wyłącznika urządzenia bezprzewodowego mający kształt bryły obrotowej, znamienny tym, że składa się z dwóch walcowych części górnej i dolnej, przy czym część dolna ma znacznie większą średnicę, a pomiędzy obu częściami jest obręcz w kształcie stożka ściętego, którego podstawa ma mniejszą średnicę niż

część dolna wtyku, zaś część górna jest zakończona kołpakiem wypukłym na zewnątrz i nieznacznie wystającym poza obrzeże części górnej wtyku, a kołpak ma od góry cztery współśrodkowe obręcze o różnych średnicach, natomiast od spodu wtyk ma dwa współśrodkowe, pierścieniowe obrysy, przy czym jeden jest usytuowany wokół krawędzi podstawy i ma trzy półokrągłe występy, zaś obrys usytuowany w środku jest podzielony na trzy części poprzecznymi i wzdłużnymi listwami, a od środka podstawy jest usytuowanych pięć, prostokątnych pasków, ułożonych ukośnie względem siebie, przy czym paski mają na jednym końcu nieco szersze, prostokątne blaszki, na których są usytuowane okrągłe łby śrub z krzyżkowym nacięciem, a przeciwległe końce czterech pasków są skierowane do środka podstawy, natomiast piąty pasek jest usytuowany pomiędzy krawędzią zewnętrzną podstawy i środkowym obrysem, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1 - 4.

2. Wtyk wyłącznika urządzenia bezprzewodowego mający kształt bryły obrotowej, znamieny tym, że składa się z dwóch walcowych części górnej i dolnej, przy czym część dolna ma znacznie większą średnicę, a na powierzchni bocznej ma prostokątne wycięcie, w którym jest prostokątny występ, przy czym z dolnej części wtyku wystaje do dołu walcowy występ, a pomiędzy obu częściami wtyku górną i dolną jest obręcz w kształcie stożka ściętego, którego podstawa ma mniejszą średnicę niż część dolna wtyku i jest zakończona pierścieniową obręczą, mającą po jednej stronie sześcienny występ, zaś część górna jest zakończona kołpakiem wypukłym na zewnątrz, a jego krawędź jest zaokrąglona i niezznacznie wystaje poza obrzeże części górnej wtyku, a kołpak ma od góry cztery współśrodkowe obręcze o różnych średnicach, usytuowane w odstępie względem siebie, a w środku ma okrągły otwór, przy czym na obrzeżu kołpaka jest wzdłużny występ o nieregularnym

kształcie, natomiast od spodu wtyk ma dwa współśrodkowe, pierścieniowe obrysy, przy czym jeden jest usytuowany wokół krawędzi podstawy i ma trzy półokrągłe występy, zaś obrys usytuowany w środku jest podzielony na trzy części poprzecznymi i wzdłużnymi listwami, a od środka podstawy wtyku jest usytuowanych pięć, prostokątnych pasków, ułożonych ukośnie względem siebie, przy czym paski mają na jednym końcu nieco szersze, prostokątne blaszki, na których są usytuowane okrągłe obrysy, a przeciwległe końce czterech pasków są skierowane do środka podstawy i są zakończone kółkami, przy czym końce trzech pasków są usytuowane w pobliżu siebie na podstawie o nieregularnym kształcie, natomiast trzeci pasek jest ułożony poprzecznie względem tych końców, przy czym piąty pasek jest usytuowany pomiędzy krawędzią zewnętrzną podstawy i środkowym obrysem, a na końcu usytuowanym od strony środka podstawy wtyku ma prostokątną płytkę, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 5 - 12.

Strix Limited

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Ryszard Kowal

RZECZNIK PEŁNOMOCNY

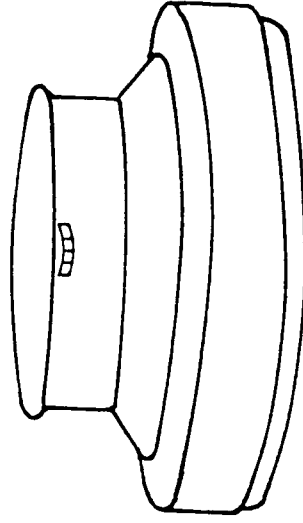


Fig. 1

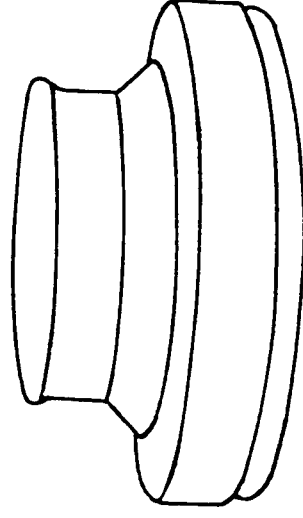


Fig. 2

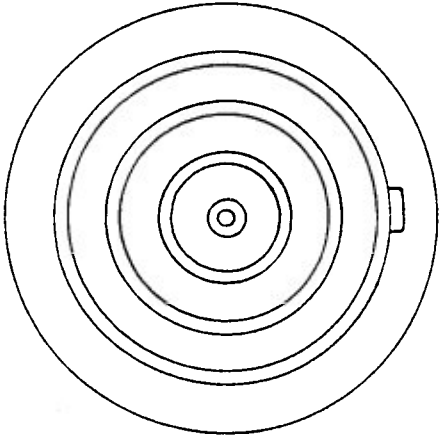


Fig. 3

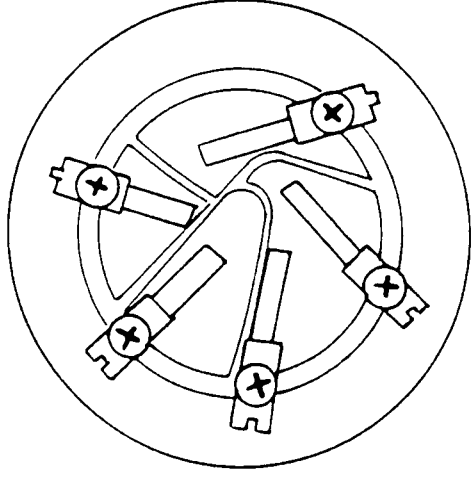


Fig. 4

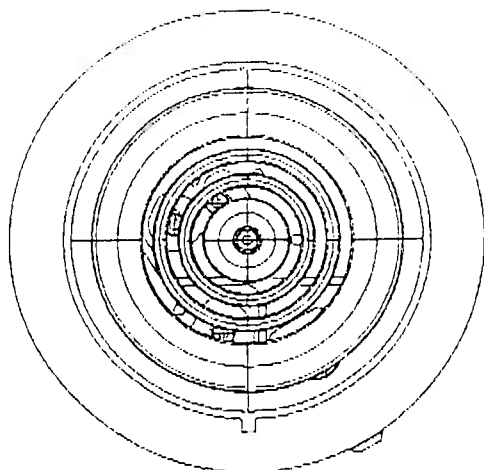


fig. 5

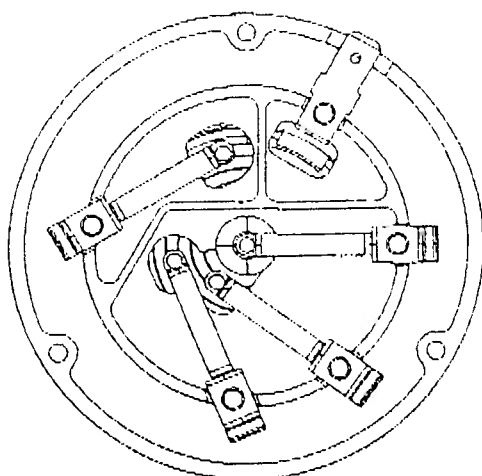


fig. 6

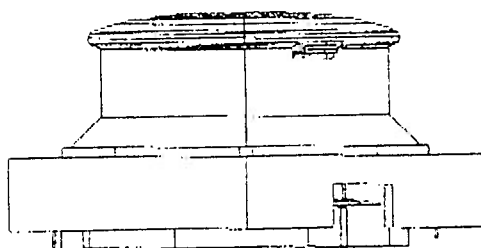


fig. 7

STRIX LIMITED

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY

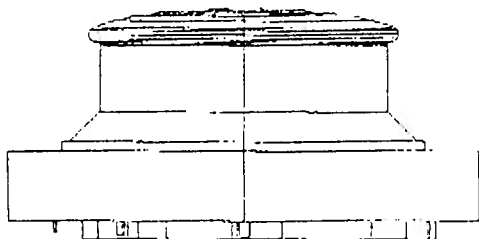


fig. 8

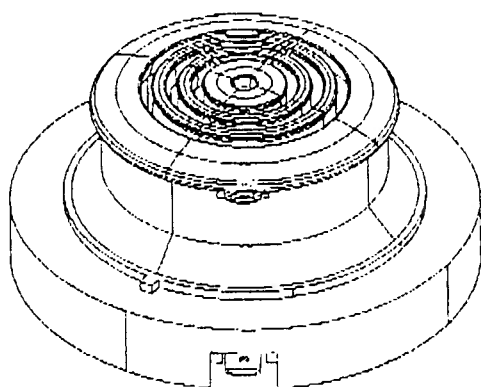


fig. 9

STRIX LIMITED

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal

PRZEDSIĘWZIENIA

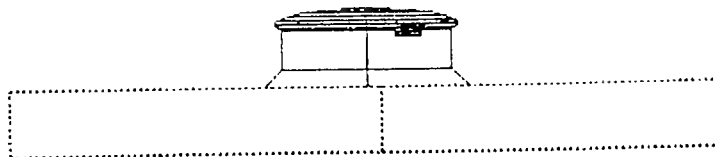


fig. 10

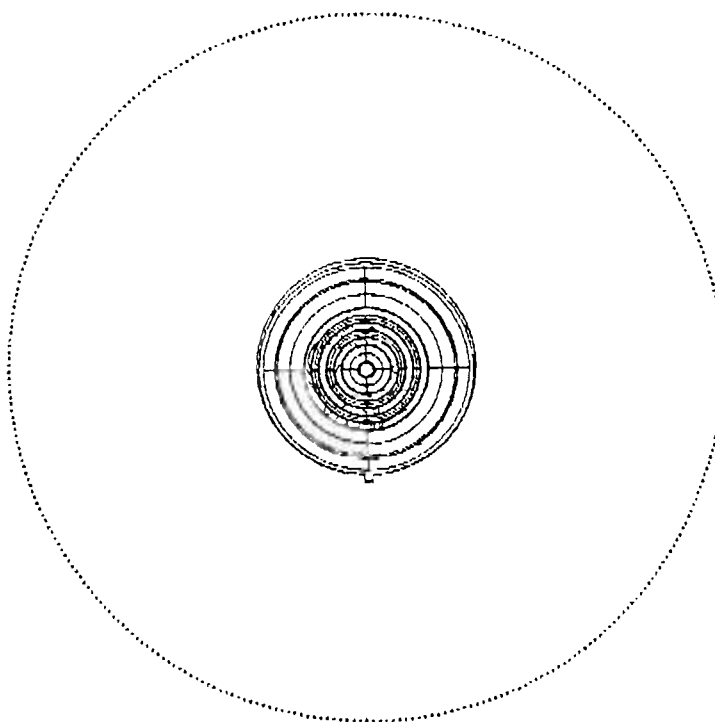


fig. 11

STRIX LIMITED

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. *Elżbieta Kowal*

AKS
PRZEDKUPCOWY

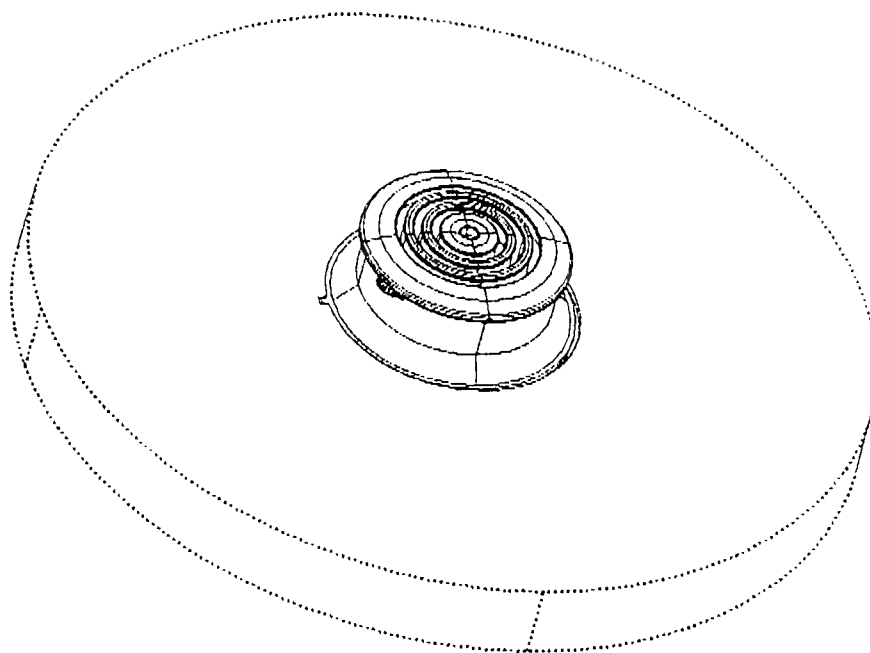


fig. 12

STRIX LIMITED

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Eżbieta Kowal

PZECEN PATENTOWY