



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104856325 A

(43) 申请公布日 2015. 08. 26

(21) 申请号 201510259158. 5

(22) 申请日 2015. 05. 21

(71) 申请人 江阴天成纺织有限公司

地址 214434 江苏省无锡市江阴市开发区山
观工业园 68-1

(72) 发明人 顾方钟

(51) Int. Cl.

A41D 31/02(2006. 01)

B32B 9/02(2006. 01)

B32B 27/02(2006. 01)

B32B 27/34(2006. 01)

B32B 33/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

防辐射抗菌条纹拉绒面料

(57) 摘要

本发明涉及一种防辐射抗菌条纹拉绒面料, 包括面料本体(1), 其特征在于: 所述面料本体(1) 上设有若干条纹(2), 所述条纹(2) 横竖交叉分布, 所述条纹(2) 镶嵌于面料本体(1) 所在平面, 并与面料本体(1) 连接为一体, 形成凹凸结构, 所述条纹(2) 和面料本体(1) 的背面设置拉绒层(3), 在所述拉绒层(3) 的背面设置有防辐射面料层(4)。本发明涉及的格子面料的凹凸结构, 增强了格子面料的立体感, 同时面料本体和格子的背面设置的提花层增强了格子面料的保暖性。

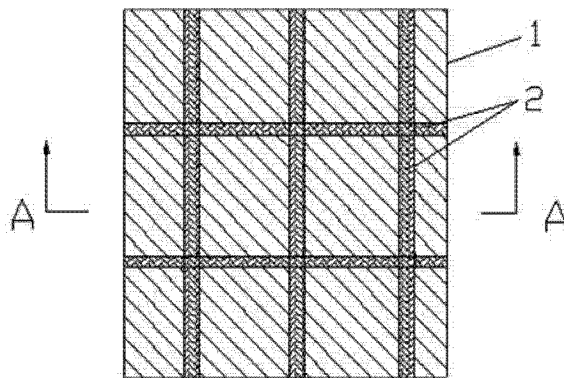

1. 一种防辐射抗菌条纹拉绒面料,包括面料本体(1),其特征在于:所述面料本体(1)上设有若干条纹(2),所述条纹(2)横竖交叉分布,所述条纹(2)镶嵌于面料本体(1)所在平面,并与面料本体(1)连接为一体,形成凹凸结构,所述条纹(2)和面料本体(1)的背面设置拉绒层(3),在所述拉绒层(3)的背面设置有防辐射面料层(4),在所述防辐射面料层(4)的背面设置有抗菌层(5)。

防辐射抗菌条纹拉绒面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料,尤其涉及一种防辐射抗菌条纹拉绒面料,属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 随着生活水平的提高,人们对衣物的舒适度和各种功能的要求越来越高,并不仅仅局限于衣物蔽体的层面,而是向多功能、多元化的方向发展,棉型面料多年来因其穿着舒适,价格低廉而受到广大消费者的青睐。传统的棉型面料表面平平的,没有立体感。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种富有立体感的抗菌条纹拉绒面料,提高其保暖性能和防辐射抗菌性能。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种防辐射抗菌条纹拉绒面料,包括面料本体,所述面料本体上设有若干条纹,所述条纹横竖交叉分布,所述条纹镶嵌于面料本体所在平面,并与面料本体连接为一体,形成凹凸结构,所述条纹和面料本体的背面设置拉绒层,在所述拉绒层的背面设置有防辐射面料层,在所述防辐射面料层的背面设置有抗菌层。

[0005] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本发明条纹拉绒面料的凹凸结构增强了面料的立体感,而面料背面的拉绒层增强了面料的保暖性能和防辐射抗菌性能。

附图说明

[0006] 图1为本发明的结构示意图。

[0007] 图2为图1的A-A剖视图。

[0008] 其中:

面料本体 1

条纹 2

拉绒层 3

防辐射面料层 4

抗菌层 5。

具体实施方式

[0009] 参见图1—图2,本发明涉及一种防辐射抗菌条纹拉绒面料,包括面料本体1,所述面料本体1上设有若干条纹2,所述条纹2横竖交叉分布。所述条纹2镶嵌于面料本体1所在平面,并与面料本体1连接为一体。所述面料本体1的材质主要为棉,所述条纹2的材质为尼龙。由于面料本体1与条纹2材质的收缩性差异,条纹2的收缩程度大于面料本体1,从而形成条纹2凹陷于面料本体1所在平面的凹凸结构。所述条纹2和面料本体1

的背面设置拉绒层 3,增强了保暖性能,在所述拉绒层 3 的背面设置有防辐射面料层 4,在所述防辐射面料层 4 的背面设置有抗菌层 5。

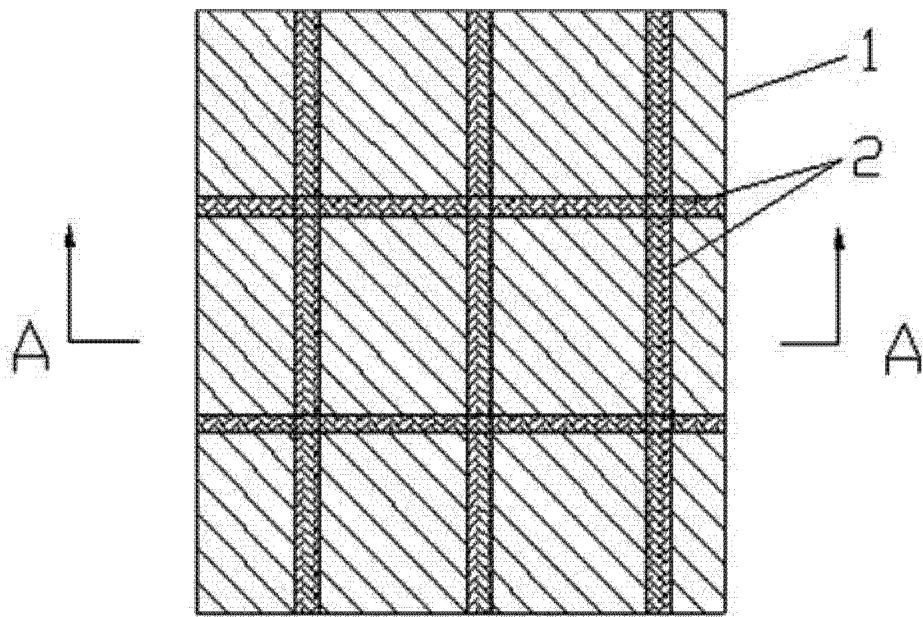


图 1

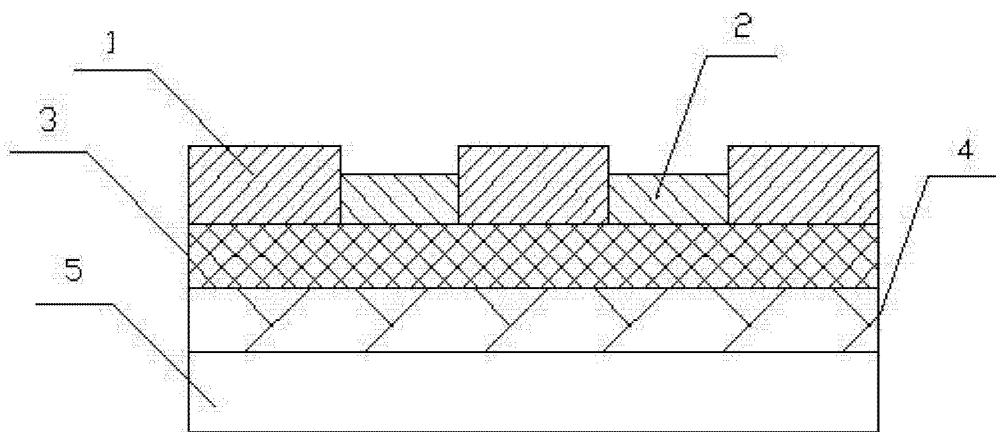


图 2