



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202077904 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 21

(21) 申请号 201120154677. 2

(22) 申请日 2011. 05. 16

(73) 专利权人 宁波格莱特休闲用品有限公司

地址 315400 浙江省宁波市余姚市黄家埠镇
回龙村

(72) 发明人 王华军

(74) 专利代理机构 杭州杭诚专利事务有限公
司 33109

代理人 林宝堂

(51) Int. Cl.

A47C 3/029 (2006. 01)

A47C 5/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种编藤摇椅

(57) 摘要

本实用新型涉及一种编藤摇椅,其特征在于:具有椅体,所述椅体下端连接有摇杆;所述椅体包括前、后支撑脚,支撑脚上面连接有坐体,坐体后面连接有靠背,坐体两侧连接有扶手;所述坐体为栅形面,所述靠背由藤条编结而成,其顶部为拱形,所述前支撑脚、扶手和靠背顶部的骨架由多个圆弧形连成一体;所述后支撑脚为圆弧形,并与靠背顶部的骨架连成一体。椅体与摇杆全部采用金属型材,靠背用藤条编结,其它如扶手或坐体或支撑脚也可包覆藤条。本实用新型坐着舒适,结构坚固、轻巧,外形美观、大方,整个椅体移动方便。

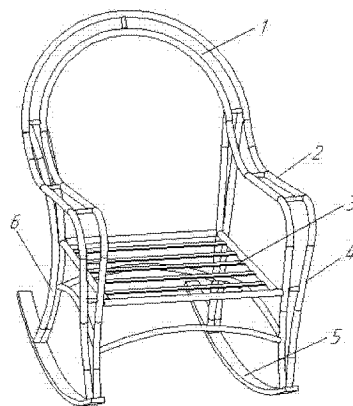

1. 一种编藤摇椅,其特征在于:具有椅体,所述椅体下端连接有摇杆;所述椅体包括前、后支撑脚,支撑脚上面连接有坐体,坐体后面连接有靠背,坐体两侧连接有扶手;所述坐体为栅形面,所述靠背由藤条编结而成,其顶部为拱形,所述前支撑脚、扶手和靠背顶部的骨架由多个圆弧形连成一体;所述后支撑脚为圆弧形,并与靠背顶部的骨架连成一体。

2. 根据权利要求1所述的编藤摇椅,其特征在于:所述前支撑脚、扶手和靠背顶部的骨架采用双杆并列结构,双杆之间设有连接横挡。

3. 根据权利要求1或2所述的编藤摇椅,其特征在于:所述摇杆为矩形金属型材,与椅体的支撑脚通过螺杆相连,所述连接面为上翘的圆弧形。

4. 根据权利要求1或2所述的编藤摇椅,其特征在于:所述摇杆的下底面有连接有软性垫片。

一种编藤摇椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种休闲用品,尤其涉及一种编藤摇椅。

背景技术

[0002] 随着生活水平的不断提高,休闲用品已经成为人们生活中不可缺少的组成部分,休闲用品的品种在不断增加,产品在不断升级。如中国专利 2528306 本实用新型公开了一种带扶手的休闲椅,主要由椅架、椅布及扶手装置组成,扶手装置包括扶手、前支杆及后支杆,扶手下方成型有滑槽;后支杆上端活动枢接于扶手下方的滑槽内,其下端固定于椅背靠杆上;前支杆的上端枢接固定于扶手下方前端,其中前支杆的下端通过一枢接座而滑套于椅架的后侧支杆上;且其中部枢接于椅架的前侧支杆上。则该前支杆与椅架的连接是通过两处来实现的,以此改变了用品中扶手装置的前支杆与椅架的“悬臂”式连接方式,从而提高了前支杆对扶手的支撑力度。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是:为休闲用品市场提供一种使用舒适,外形大方,结构轻巧,移动方便的编藤摇椅。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:一种编藤摇椅,其特征在于:具有椅体,所述椅体下端连接有摇杆;所述椅体包括前、后支撑脚,支撑脚上面连接有坐体,坐体后面连接有靠背,坐体两侧连接有扶手;所述坐体为栅形面,所述靠背由藤条编结而成,其顶部为拱形,所述前支撑脚、扶手和靠背顶部的骨架由多个圆弧形连成一体;所述后支撑脚为圆弧形,并与靠背顶部的骨架连成一体。椅体与摇杆全部采用金属型材,靠背用藤条编结,其它如扶手或坐体或支撑脚也可包覆藤条。

[0005] 本实用新型的技术方案还可以进一步完善:

[0006] 作为优选,所述前支撑脚、扶手和靠背顶部的骨架采用双杆并列结构,双杆之间设有连接横挡。

[0007] 作为优选,所述摇杆为矩形金属型材,与椅体的支撑脚通过螺杆相连,所述连接面为上翘的圆弧形。

[0008] 作为优选,所述摇杆的下底面有连接软性垫片。一可以保护地板,也可以防止摇杆与地面接触而产生声响。

[0009] 本实用新型的有益效果是:

[0010] 藤编产品具有冬暖夏凉的效果,坐着舒适,结构坚固、轻巧,外形美观、大方,整个椅体移动方便。

附图说明

[0011] 附图 1 是本实用新型的一种结构立体示意图;

[0012] 附图 2 是图 1 的侧视图。

[0013] 附图标记说明：靠背 1，扶手 2，坐体 3，前支撑脚 4，摇杆 5，后支撑脚 6。

具体实施方式

[0014] 下面通过实施例并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体说明。

[0015] 实施例：

[0016] 如图 1、2 所示的编藤摇椅，具有椅体，所述椅体采用金属管，所述椅体下端连接有摇杆 5，所述摇杆采用铝型材。所述椅体包括前、后支撑脚 4、6，支撑脚上面连接有坐体 3，坐体后面连接有靠背 1，坐体两侧连接有扶手 2。所述坐体 3 为栅形面，所述靠背 1 由藤条编结而成，其顶部为拱形。所述前支撑脚 4、扶手 2 和靠背顶部的骨架由多个圆弧形连成一体。所述后支撑脚 6 为圆弧形，并与靠背顶部的骨架连成一体。所述前支撑脚 4、扶手 2 和靠背顶部的骨架采用金属圆管双杆并列结构，双杆之间设有连接横挡。所述摇杆为矩形铝型材，摇杆的下底面粘结有塑料软垫，以保护地板，也可以防止摇杆与地面接触而产生声响。摇杆与椅体的支撑脚 4、6 通过螺杆相连，所述摇杆与支撑脚的连接面为上翘的圆弧形，摇杆的两端用塑料件封闭。

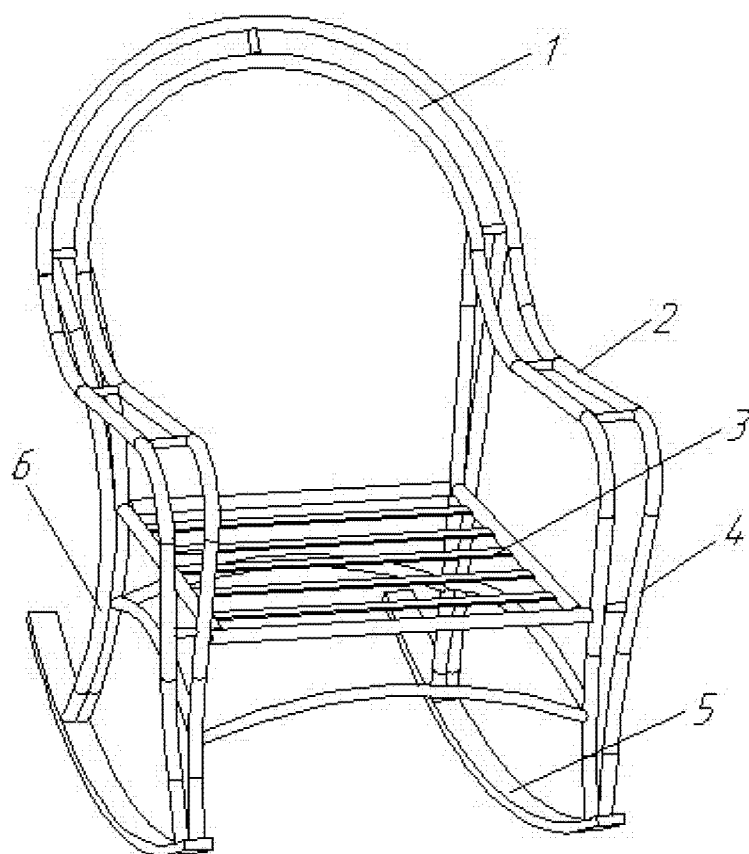


图 1

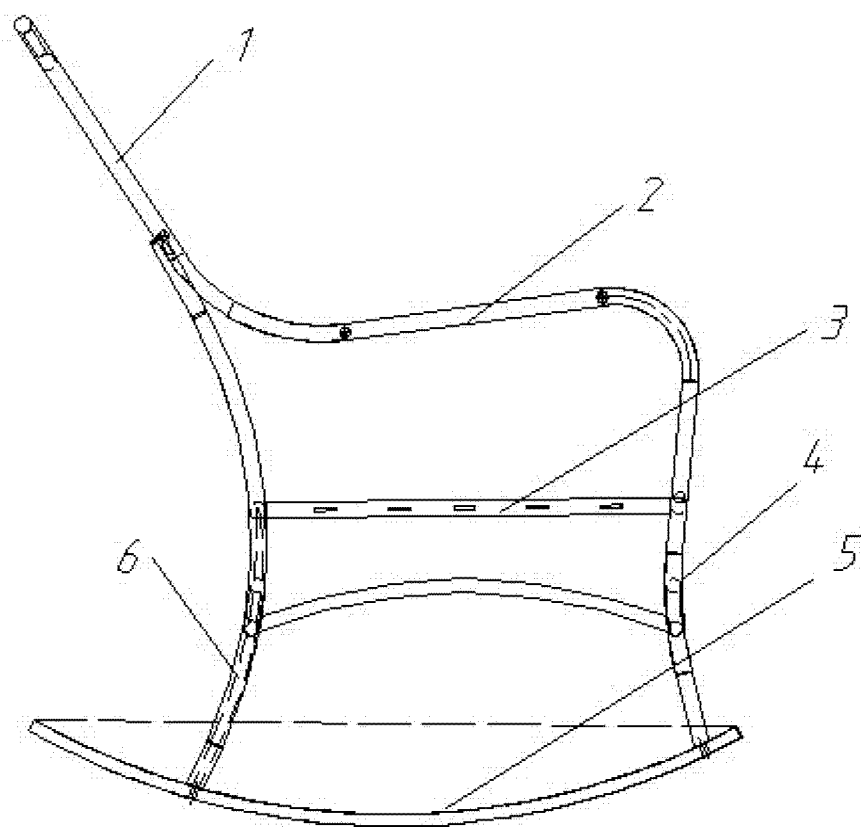


图 2