(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201866392 U
(45)授权公告日 2011.06.15

(21)申请号 201020647228.7

(22)申请日 2010.11.29

(73)专利权人 汪东方
地址 311201 浙江省杭州市萧山区城厢街道崇化小区 94 幢中单元 501 室

(72)发明人 陈玉珍

(51)Int.Cl.
F16K 31/60(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

用于阀体的扳手

(57)摘要

本实用新型是一种扳手，特别涉及一种用于阀体的扳手。包括扳手柄，与扳手柄相连接的是扳手活动杆，所述的扳手活动杆的头部为配合头，所述的扳手活动杆中设有锥销孔，所述的扳手柄、扳手活动杆和配合头为一体化。扳手结构简单，操作更方便，更省力。



CN 201866392 U

1. 一种用于阀体的板手，其特征在于：包括扳手柄 (1)，与扳手柄 (1) 相连接的是扳手活动杆 (2)，所述的扳手活动杆 (2) 的头部为配合头 (3)，所述的扳手活动杆 (2) 中设有锥销孔 (4)，所述的扳手柄 (1)、扳手活动杆 (2) 和配合头 (3) 为一体化。

用于阀体的扳手

技术领域

[0001] 本实用新型是一种板手，特别涉及一种用于阀体的板手。

背景技术

[0002] 现有技术中阀体的板手，操作存在不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种结构简单的用于阀体的板手。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 一种用于阀体的板手，包括扳手柄，与扳手柄相连接的是扳手活动杆，所述的扳手活动杆的头部为配合头，所述的扳手活动杆中设有锥销孔，所述的扳手柄、扳手活动杆和配合头为一体化。

[0006] 因此，本实用新型提供用于阀体的板手，结构简单，操作更方便，更省力。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例：如图 1 所示，一种用于阀体的板手，包括扳手柄 1，与扳手柄 1 相连接的是扳手活动杆 2，所述的扳手活动杆 2 的头部为配合头 3，所述的扳手活动杆 2 中设有锥销孔 4，所述的扳手柄 1、扳手活动杆 2 和配合头 3 为一体化。

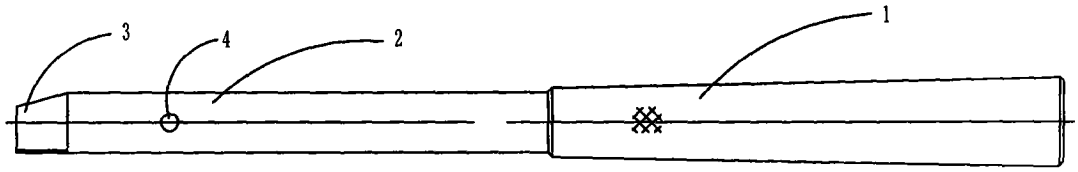

图 1