



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214594243 U

(45) 授权公告日 2021. 11. 05

(21) 申请号 202120271618.7

(22) 申请日 2021.02.01

(73) 专利权人 义乌市贝彼秀母婴用品有限公司

地址 322000 浙江省金华市义乌市稠江街
道稠江经济开发区江滨西路718号5楼

(72) 发明人 王井华

(74) 专利代理机构 成都知都云专利代理事务所
(普通合伙) 51306

代理人 陈钱

(51) Int. Cl.

A41D 7/00 (2006.01)

A41D 11/00 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种适用范围广的儿童泳裤

(57) 摘要

本实用新型属于游泳用品技术领域,提供了一种适用范围广的儿童泳裤,包括泳裤本体,泳裤本体主要由前裤体和后裤体组成,前裤体和后裤体的上端分割、下端相连,在后裤体的两侧设置有连接部,在连接部上设置有连接件组,在前裤体上、位于其两侧设置有与连接件组匹配的扣接件组,连接件组至少由两个横向间隔设置的连接件组成,扣接件组至少由两个横向间隔设置的扣接件组成。本实用新型将泳裤的前裤体和后裤体采用分割设计,同时分别在二者上设置连接件组和扣接件组,通过扣接实现前裤体和后裤体连接构成完整的泳裤,一方面实现泳裤规格可调节,另一方面,穿戴较之传统的泳裤更简单,儿童不易跌倒。

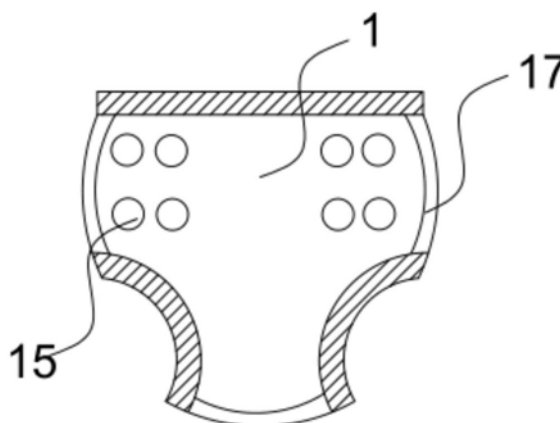

1. 一种适用范围广的儿童泳裤,包括泳裤本体(1),其特征在于,所述泳裤本体(1)主要由前裤体(11)和后裤体(12)组成,所述前裤体(11)和后裤体(12)的上端分割、下端相连,在所述后裤体(12)的两侧设置有连接部(13),在所述连接部(13)上设置有连接件组(14),在所述前裤体(11)上、位于其两侧设置有与所述连接件组(14)匹配的扣接件组(15),所述连接件组(14)至少由两个横向间隔设置的连接件组成,所述扣接件组(15)至少由两个横向间隔设置的扣接件组成。

2. 根据权利要求1所述的适用范围广的儿童泳裤,其特征在于:在所述前裤体(11)的外表面上还设置有可拆卸连接的覆盖部(16)。

3. 根据权利要求2所述的适用范围广的儿童泳裤,其特征在于:所述连接部(13)与所述后裤体(12)固定为一体结构。

4. 根据权利要求3所述的适用范围广的儿童泳裤,其特征在于:在所述连接部(13)上沿其纵向设置有至少两个所述连接件组(14),在所述前裤体(11)上、位于其两侧设置有至少两个所述扣接件组(15)。

5. 根据权利要求4所述的适用范围广的儿童泳裤,其特征在于:在所述前裤体(11)和后裤体(12)外部的边沿处还设置有荧光条(17)。

6. 根据权利要求1~5任一项所述的适用范围广的儿童泳裤,其特征在于:所述泳裤本体(1)表层面料为冰凉丝,内层面料为绒布。

一种适用范围广的儿童泳裤

技术领域

[0001] 本实用新型属于游泳用品技术领域,具体的说,是涉及一种适用范围广的儿童泳裤。

背景技术

[0002] 泳裤是指男士游泳、跳水或进行与水有关的活动时穿的服饰。现有技术中,泳裤的结构和形状与内裤相似,仅采用的面料不同,儿童泳裤与成人泳裤的结构形状也无明显差异,然而,对于儿童而言,随着其生长发育,儿童的体型变化较大,而儿童泳裤又不宜过紧,导致现有固定结构的泳裤并不能进行适应性的调节,而且现有而儿童泳裤的穿戴不方便,儿童自己更换易跌倒。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单、实现方便的适用范围广的儿童泳裤,以解决现有技术所存在的技术问题。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采取的技术方案如下:

[0005] 一种适用范围广的儿童泳裤,包括泳裤本体,所述泳裤本体主要由前裤体和后裤体组成,所述前裤体和后裤体的上端分割、下端相连,在所述后裤体的两侧设置有连接部,在所述连接部上设置有连接件组,在所述前裤体上、位于其两侧设置有与所述连接件组匹配的扣接件组,所述连接件组至少由两个横向间隔设置的连接件组成,所述扣接件组至少由两个横向间隔设置的扣接件组成。

[0006] 进一步的,在所述前裤体的外表面上还设置有可拆卸连接的覆盖部。

[0007] 进一步的,所述连接部与所述后裤体固定为一体结构。

[0008] 进一步的,在所述连接部上沿其纵向设置有至少两个所述连接件组,在所述前裤体上、位于其两侧设置有至少两个所述扣接件组。

[0009] 进一步的,在所述前裤体和后裤体外部的边沿处还设置有荧光条。

[0010] 进一步的,所述泳裤本体表层面料为冰凉丝,内层面料为绒布。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型具备以下有益效果:本实用新型将泳裤的前裤体和后裤体采用分割设计,同时分别在二者上设置连接件组和扣接件组,通过扣接实现前裤体和后裤体连接构成完整的泳裤,一方面实现泳裤规格可调节,另一方面,穿戴较之传统的泳裤更简单,儿童不易跌倒。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0013] 图2为本实用新型的展开示意图。

[0014] 图3为本实用新型连接有覆盖部的结构示意图。

[0015] 其中,附图标记所对应的名称如下:1-泳裤本体、11-前裤体、12-后裤体、13-连接

部、14-连接件组、15-扣接件组、16-覆盖部、17-荧光条。

具体实施方式

[0016] 为了使得本领域技术人员对本实用新型有更清晰的认知和了解,以下结合实施例对本实用新型进行进一步的详细说明。应当知晓的,下述所描述的具体实施例只是用于解释本实用新型,方便理解,本实用新型所提供的技术方案并不局限于下述实施例所提供的技术方案,实施例所提供的技术方案也不应当限制本实用新型的保护范围。

[0017] 本领域技术人员应理解的是,在本实用新型的揭露中,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系是基于附图所示的方位或位置关系,其仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此上述术语不能理解为对本实用新型的限制。

[0018] 实施例

[0019] 如图1~3所示,本实施例提供了一种适用范围广的儿童泳裤,该泳裤包括泳裤本体,泳裤本体表层面料为冰凉丝,内层面料为绒布,其穿戴的舒适性更优。泳裤本体由前裤体和后裤体组成,与传统泳裤不同的是,本实施例中前裤体和后裤体的上端分割、下端相连,其分割的端部采用扣接方式连接,具体的说,在后裤体的两侧设置有连接部,在连接部上设置有连接件组,优选的,连接部与后裤体固定为一体结构,二者采用相同材质,在前裤体上、位于其两侧设置有与连接件组匹配的扣接件组,穿戴时,现将泳裤从裆部围上,此时泳裤上端处于分割状态,然后再将连接件组和扣接件组扣接在一起,完成穿戴。该扣接穿戴方式,不用将腿从裤子中伸入,方便儿童自己穿戴,不易跌倒。

[0020] 本实施例中,连接件组至少由两个横向间隔设置的连接件组成,扣接件组至少由两个横向间隔设置的扣接件组成。连接件和扣接件采用公扣和母扣的结构,连接件为公扣,则扣接件为母扣,连接件为母扣,则扣接件为公扣,横向的多个连接件、扣接件的结构设计,是为了实现泳裤规格的可调,连接在外沿则为较大规格泳裤,连接在内沿则为较小规格泳裤。在一种优选方案中,在连接部上沿其纵向设置有至少两个连接件组,在前裤体上、位于其两侧设置有至少两个扣接件组,纵向多个连接件、扣接件的设计,一方面可使得连接部位连接点更多,连接更完全,另一方面是提升连接牢固性。

[0021] 前裤体的扣接件裸露在外部,不美观,本实施例在前裤体的外表面上还设置有可拆卸连接的覆盖部,可拆卸式连接方式为粘接,覆盖部采用与泳裤本体相同的材质,泳裤穿戴完成后,通过覆盖部覆盖前裤体上的扣接件表面,更美观,覆盖部可以是连续的一块,也可以是分割的结构,其设置位置与前裤体上的扣接件位置匹配。

[0022] 在夜晚穿戴使用时,例如泡温泉,泳裤的颜色一般较暗,光线较暗的情况下,儿童不易被发觉和观察,为了克服这一缺陷,本实施例在前裤体和后裤体外部的边沿处还设置有荧光条。

[0023] 以上所述即为本实用新型的优选实施方案。应当说明的是,本领域技术人员,在不脱离本实用新型的设计原理及技术方案的前提下,还可以作出若干的改进,而这些改进也应当视为本实用新型的保护范围。

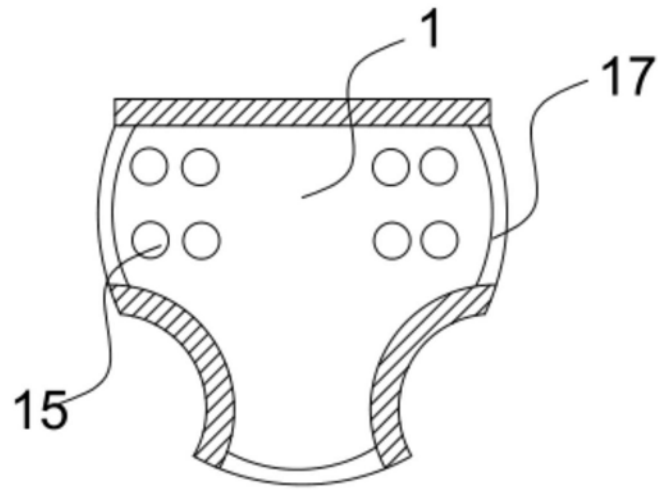


图1

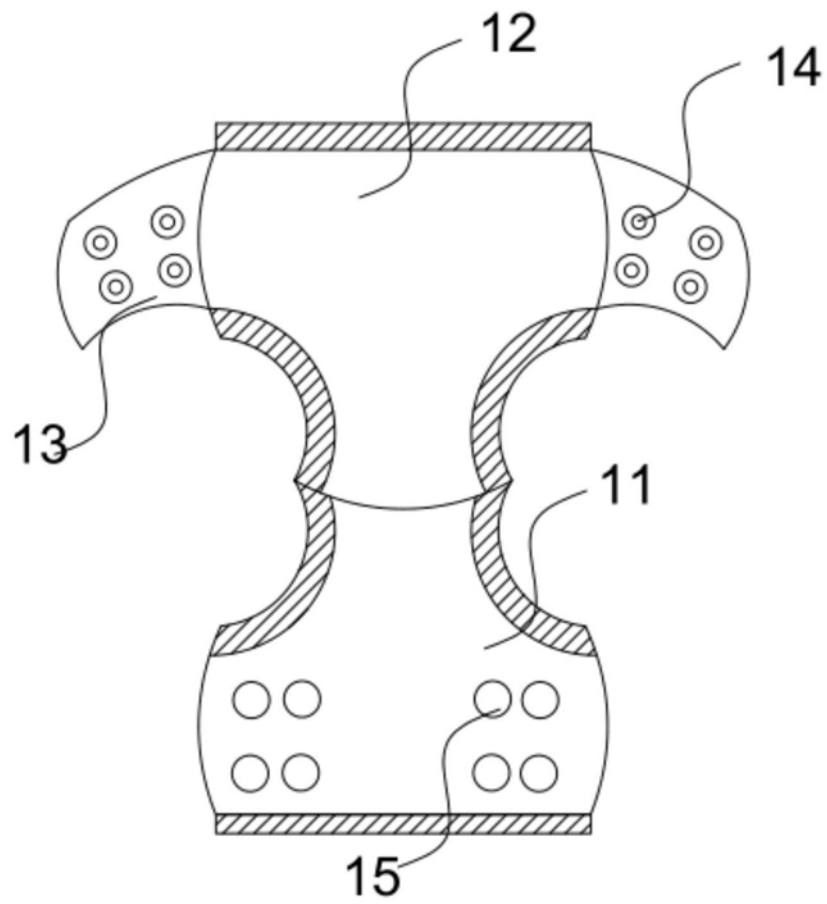


图2

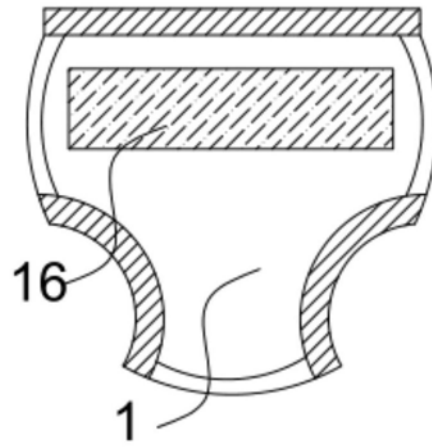


图3