



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201719132 U

(45) 授权公告日 2011. 01. 26

(21) 申请号 201020248370. 4

(22) 申请日 2010. 06. 29

(73) 专利权人 蒋伟平

地址 311800 浙江省诸暨市店口镇七里下村
412 号

(72) 发明人 蒋伟平

(74) 专利代理机构 杭州九洲专利事务所有限公
司 33101

代理人 韩小燕

(51) Int. Cl.

A47K 3/022 (2006. 01)

A61H 39/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

洗脚盆

(57) 摘要

本实用新型涉及一种洗脚盆。本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、使用方便、成本低且能够节约用水的洗脚盆,既能实现洗脚、泡脚的传统功能,又能实现对足底穴位的按摩。解决该问题的技术方案是:洗脚盆,具有盆体,其特征在于:所述盆体底部中间向上拱起形成一半橄榄形的凸台,该凸台两侧的盆体底部均匀布置若干个脚底按摩珠。本实用新型主要适用于日常生活中洗脚。

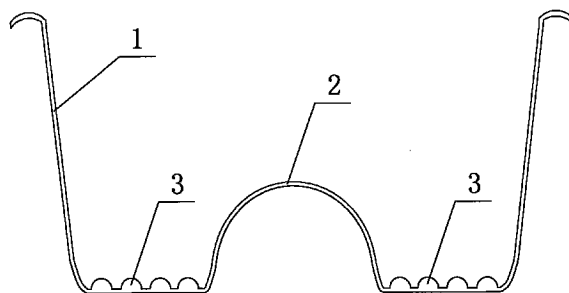

1. 一种洗脚盆,具有盆体(1),其特征在于:所述盆体(1)底部中间向上拱起形成一半橄榄形的凸台(2),该凸台两侧的盆体(1)底部均匀布置若干个脚底按摩珠(3)。
2. 根据权利要求1所述的洗脚盆,其特征在于:所述凸台(2)表面光滑。
3. 根据权利要求1所述的洗脚盆,其特征在于:所述凸台(2)表面均匀制有若干个半球形脚弓按摩珠(4)。
4. 根据权利要求3所述的洗脚盆,其特征在于:所述脚弓按摩珠(4)的直径为2mm。
5. 根据权利要求1所述的洗脚盆,其特征在于:所述脚底按摩珠(3)呈半球形,其直径为18mm,高度为9mm。
6. 根据权利要求1所述的洗脚盆,其特征在于:相邻各脚底按摩珠(3)之间的空隙为3mm。
7. 根据权利要求1所述的洗脚盆,其特征在于:所述凸台(2)最高点到盆体(1)底部的距离为85mm。

洗脚盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品,特别是一种洗脚盆,主要用于日常生活中洗脚。

背景技术

[0002] 现代医学认为,脚是人的第二心脏,遍布其上的反射区与人体各器官的健康状况紧密相关,因此民间有足宜“常动、常按、常洗、常暖”的说法,因此,经常洗脚、烫脚,以及进行足底按摩,对人们的身体健康大有裨益。然而,目前大多数人们使用的洗脚盆仅仅是一种盛水的容器,并不具备按摩的功效,而且由于这种洗脚盆盆底是平的,如需将脚完全泡入水中,需要用掉较多的水;当然,市场上也有一些兼具磁疗和按摩功能的洗脚盆,但是这些洗脚盆大多价格昂贵,不适合普通消费者使用。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是:针对上述存在的问题提供一种结构简单、使用方便、成本低且能够节约用水的洗脚盆,既能实现洗脚、泡脚的传统功能,又能实现对足底穴位的按摩。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是:洗脚盆,具有盆体,其特征在于:所述盆体底部中间向上拱起形成一半橄榄形的凸台,该凸台两侧的盆体底部均匀布置若干个脚底按摩珠。

[0005] 所述凸台表面光滑。

[0006] 所述凸台表面均匀制有若干个半球形脚弓按摩珠,在洗脚的过程中还可实现对脚弓的按摩。

[0007] 所述脚弓按摩珠的直径为 2mm。

[0008] 所述脚底按摩珠呈半球形,其直径为 18mm,高度为 9mm。

[0009] 相邻各脚底按摩珠之间的空隙为 3mm。

[0010] 所述凸台最高点到盆体底部的距离为 85mm。

[0011] 所述盆体采用聚丙或 pp 或聚丙 pp 制成。

[0012] 本实用新型的有益效果是:1、盆体底部中间向上拱起形成一半橄榄形的凸台,占用盆体内部空间,使用较少的水即可实现将脚完全泡入水中,从而节省了用水;2、盆体底部均匀布置脚底按摩珠,同时凸台表面均匀制有半球形脚弓按摩珠,在洗脚的同时能够实现对脚底和脚弓部位穴位的刺激,达到按摩保健的功效;3、本实用新型结构简单、使用方便、制造成本低,非常适合普通消费者使用。

附图说明

[0013] 图 1 是实施例 1 的俯视图。

[0014] 图 2 是图 1 的 A-A 向剖视图。

[0015] 图 3 是图 1 的 B-B 向剖视图。

[0016] 图 4 是实施例 2 的侧剖视图。

具体实施方式

[0017] 实施例 1 :如图 1-图 3 所示,本实施例包括采用聚丙烯或 pp 或聚丙烯 pp 制成且基本呈长方体的盆体 1,其长度为 400mm,宽度为 350mm,高度为 180mm ;所述盆体 1 底部中间向上拱起形成一半橄榄形的凸台 2 将盆体 1 分割为两个部分,本例中凸台 2 沿盆体 1 长度方向布置,其表面光滑,最高点到盆体 1 底部的距离为 85mm,最低点到盆体 1 底部的距离为 50mm,最宽处的尺寸为 100mm,使用时,由于该凸台 2 占用了盆体 1 内部部分空间,因而倒入较少的水即可使得盆体 1 内水位达到将脚完全泡入的目的,此外,该凸台 2 外形与人体脚弓吻合,使用时用脚弓紧贴凸台 2 来回运动,可起到对脚弓的按摩作用 ;凸台 2 两侧的盆体 1 底部均匀布置若干个脚底按摩珠 3,可在洗脚泡脚的同时起到脚底的按摩作用,促进血液循环,改善皮肤光滑度,本例中脚底按摩珠 3 呈半球形,其直径为 18mm,高度为 9mm,相邻各脚底按摩珠 3 之间的空隙为 3mm。

[0018] 实施例 2 :如图 4 所示,本实施例结构与实施例 1 基本相同,其区别在于,所述凸台 2 表面均匀制有若干个半球形脚弓按摩珠 4,其直径为 2mm,以达到提高脚弓按摩效果的目的。

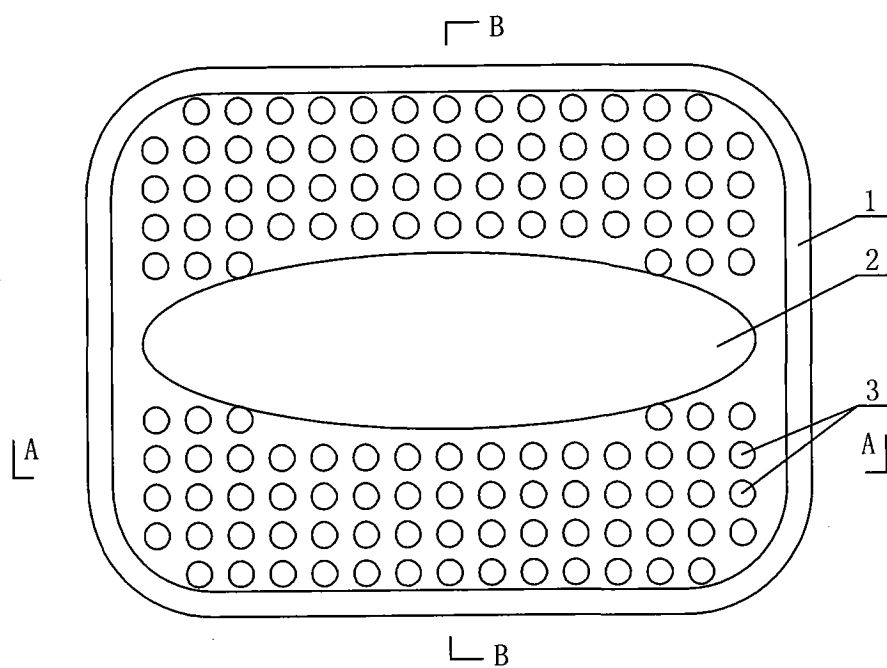


图 1

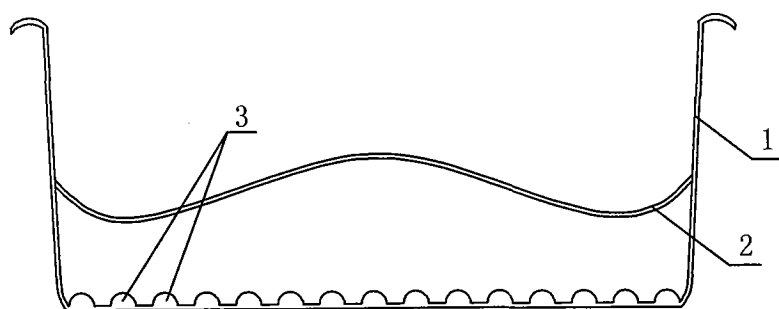


图 2

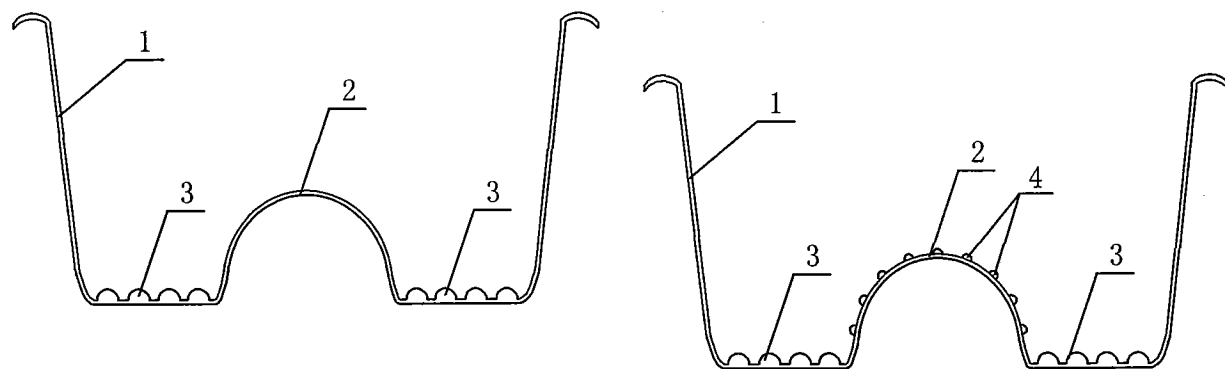


图 3

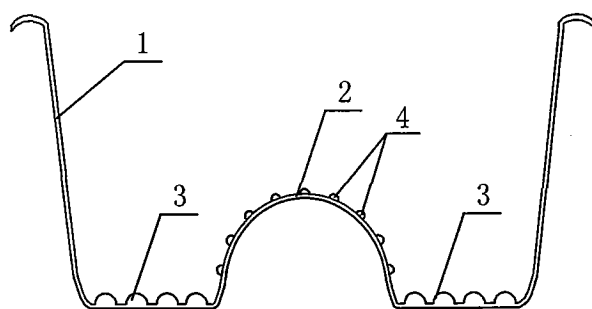


图 4