

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16786**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **16750**

(22) Data zgłoszenia: **23.06.2010**

(54)

Kominek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Bogdan Baran, Rzuchowa, (PL);
Leszek Janczy, Tarnów, (PL);
Krzysztof Sakłak, Wojnicz, (PL);
Sławomir Zagrodnik, Więckowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Baran Bogdan, Rzuchowa, (PL);
Janczy Leszek, Tarnów, (PL);
Sakłak Krzysztof, Wojnicz, (PL);
Zagrodnik Sławomir, Więckowice, (PL)**

PL 16786

Nr Rp. 16786.....

Klasa 23-03.....016750

-1-

Kominek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek służący do ogrzewania pomieszczeń.

Istotą wzoru przemysłowego jest jego nowa postać przejawiająca się w kształcie kominka

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonych rysunkach na których fig. 1 przedstawia kominek w widoku z przodu w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia kominek w widoku z przodu w drugiej odmianie fig. 3 przedstawia kominek w widoku z przodu w trzeciej odmianie, fig. 4 przedstawia kominek w widoku z przodu w czwartej odmianie, fig. 5 przedstawia kominek widoku z przodu w piątej odmianie, fig. 6 przedstawia kominek w widoku z przodu w szóstej odmianie, fig. 7 przedstawia kominek w widoku z przodu w siódmej odmianie, fig. 8 przedstawia kominek w widoku z przodu w ósmej odmianie, fig. 9 przedstawia kominek z prawego boku we wszystkich ośmiu odmianach, fig 10 przedstawia kominek w widoku z tyłu we wszystkich ośmiu odmianach.

Kominek uwidoczniono także na fotografiach na których, fot. 1 przedstawia kominek w widoku izometrycznym z prawego boku w pierwszej odmianie, fot 2 przedstawia kominek w widoku izometrycznym z prawego boku w drugiej odmianie, fot. 3 przedstawia kominek w widoku izometrycznym z prawego boku w trzeciej odmianie, fot. 4 przedstawia kominek w widoku izometrycznym z prawego boku w czwartej odmianie, fot.5 przedstawia kominek w widoku izometrycznym z lewego boku w piątej odmianie, fot. 6 przedstawia kominek w widoku izometrycznym z lewego boku w szóstej odmianie, fot. 7 przedstawia kominek w widoku izometrycznym z prawego boku w siódmej odmianie, fot 8 przedstawia kominek w widoku izometrycznym z prawego boku w ósmej odmianie, fot 9 przedstawia kominek w widoku izometrycznym z prawego boku w ósmej odmianie z rozpalonym ogniem, fot. 10 przedstawia kominek w widoku izometrycznym z lewego boku w ósmej odmianie z rozpalonym ogniem.

We wszystkich odmianach wzoru przemysłowego kominek posiada korpus z paleniskiem i uzebrowaniem, element przesłaniający oraz nóżki.

Korpus według wzoru przemysłowego w kształcie przypominającym prostopadłościan ma przednią oszkloną ścianę z ramką i z paleniskiem wewnątrz oraz uzebrowanie usytuowane w górnej części przedniej ściany w kształcie płaskich żeber ułożonych poziomo, ażurowo i zachodzących na dwie przylegające boczne ściany mniej więcej do ich połowy.

Palenisko według wzoru przemysłowego usytuowane wewnątrz korpusu kominka tworzy prostokątną komorę.

Element przesłaniający według wzoru przemysłowego u dołu przedniej ściany w kształcie, w widoku z przodu, przypominającym prostokąt z dodatkowym elementem pochyłym w kształcie trapezu usytuowanym na górnej krawędzi prostokąta. Prostokąt na krawędzi górnej i u dołu posiada po trzy wzdłużne szczeliny. Całość we wszystkich odmianach w widoku z przodu przypomina żyletkę.

Kominek według wzoru przemysłowego ma jedną przednią nóżkę i dwie nóżki tylnie. Przednia nóżka w kształcie rurki usytuowana wzdłuż krawędzi podstawy korpusu na mniej więcej całej szerokości przedniej ściany korpusu ma końce wygięte ku dołowi, w ten sposób, że końcami w kształcie koła przylega do podłoża. Przednia nóżka we wszystkich odmianach w widoku z przodu przypomina antabę typu C ułożoną poziomo. Dwie tylne nóżki usytuowane, w tylnych rogach umownie podstawy kominka, mają, we wszystkich odmianach w widoku z tyłu, kształt pionowych rurek z kołową podstawką przylegającą do podłoża.

Wzór przemysłowy w pierwszej odmianie ma przednią ścianę korpusu oszkloną i wewnętrzne palenisko w kształcie prostokątnym

Wzór przemysłowy w drugiej odmianie ma przednią ścianę korpusu oszkloną i wewnętrzne palenisko w kształcie prostokątnym z wzdłużnymi trzema płomieniami na tylnej jego ścianie.

Wzór przemysłowy w trzeciej odmianie ma przednią ścianę korpusu oszkloną z poziomymi paskami u dołu, poniżej elementu maskującego.

Wzór przemysłowy w czwartej odmianie ma przednią ścianę korpusu oszkloną z poziomymi paskami u dołu, poniżej elementu maskującego oraz wewnętrzne palenisko w kształcie prostokątnym z wzdłużnymi trzema płomieniami na tylnej ścianie paleniska.

Wzór przemysłowy w piątej odmianie ma przednią oszkloną ścianę korpusu oraz napis „LESTER” na przedniej ścianie korpusu i w centralnym punkcie elementu maskującego co tworzy wrażenie trójwymiarowości napisu.

Wzór przemysłowy w szóstej odmianie ma przednią oszkloną ścianę korpusu oraz napis „LESTER” na przedniej ścianie korpusu i w centralnym punkcie elementu maskującego co tworzy wrażenie trójwymiarowości napisu oraz palenisko w kształcie prostokątnym z wzdłużnymi trzema płomieniami na tylnej jego ścianie.

Wzór przemysłowy w siódmej odmianie ma przednią ścianę oszkloną korpusu z poziomymi paskami u dołu oraz napis „LESTER” na przedniej ścianie korpusu i w centralnym punkcie elementu maskującego co tworzy wrażenie trójwymiarowości napisu.

Wzór przemysłowy w ósmej odmianie ma przednią ścianę korpusu oszkloną z poziomymi paskami u dołu oraz napis „LESTER” na przedniej ścianie korpusu i w centralnym punkcie elementu maskującego co tworzy wrażenie trójwymiarowości napisu oraz palenisko w kształcie prostokątnym z wzdłużnymi trzema płomieniami na tylnej jego ścianie.

Cechy istotne

Kominek według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że.

- ma korpus w kształcie przypominającym prostopadłościan z przednią oszkloną ścianą z ramką,
- ma palenisko wewnątrz korpusu w kształcie prostokątnej komory;

- ma uźebrowanie usytuowane w górnej części przedniej ściany w kształcie płaskich żeber ułożone poziomo, ażurowo i zachodzące na dwie przylegające boczne ściany mniej więcej do ich połowy,

- ma element przesłaniający według wzoru przemysłowego u dołu przedniej ściany w kształcie, w widoku z przodu, przypominającym prostokąt z dodatkowym elementem pochyłym w kształcie trapezu usytuowanym na górnej krawędzi prostokąta. Prostokąt na krawędzi górnej i u dołu posiada po trzy wzdłużne szczeliny. Całość we wszystkich odmianach w widoku z przodu przypomina żyletkę;

- ma jedną przednią nóżkę i dwie nóżki tylne. Przednia nóżka w kształcie rurki usytuowana wzdłuż krawędzi podstawy korpusu na mniej więcej całej szerokości przedniej ściany korpusu ma końce wygięte ku dołowi, w ten sposób, że końcami w kształcie koła przylega do podłoża. Przednia nóżka we wszystkich odmianach w widoku z przodu przypomina antabę typu C ułożoną poziomo;

- ma dwie tylne nóżki usytuowane, w tylnych rogach umownie podstawy kominka, w kształcie, we wszystkich odmianach w widoku z tyłu, pionowych rurek z okrągłą podstawką przylegającą do podłoża;

- w pierwszej odmianie ma przednią ścianę korpusu oszkloną i wewnętrzne palenisko w kształcie prostokątnym;

- w drugiej odmianie ma przednią ścianę korpusu oszkloną i wewnętrzne palenisko w kształcie prostokątnym z wzdłużnymi trzema płomieniami na tylnej jego ścianie;

- w trzeciej odmianie ma przednią ścianę korpusu oszkloną z poziomymi paskami u dołu, poniżej elementu maskującego;


- w czwartej odmianie ma przednią ścianę korpusu oszkloną z poziomymi paskami u dołu, poniżej elementu maskującego oraz wewnętrzne palenisko w kształcie prostokątnym z wzdłużnymi trzema płomieniami na tylnej ścianie paleniska;

- w piątej odmianie ma przednią oszkloną ścianę korpusu oraz napis „LESTER” na przedniej ścianie korpusu i w centralnym punkcie elementu maskującego co tworzy wrażenie trójwymiarowości napisu;

- w szóstej odmianie ma przednią oszkloną ścianę korpusu oraz napis „LESTER” na przedniej ścianie korpusu i w centralnym punkcie elementu maskującego co tworzy wrażenie trójwymiarowości napisu oraz palenisko w kształcie prostokątnym z wzdłużnymi trzema płomieniami na tylnej jego ścianie;

- w siódmej odmianie ma przednią ścianę oszkloną korpusu z poziomymi paskami u dołu oraz napis „LESTER” na przedniej ścianie korpusu i w centralnym punkcie elementu maskującego co tworzy wrażenie trójwymiarowości napisu;

- w ósmej odmianie ma przednią ścianę korpusu oszkloną z poziomymi paskami u dołu oraz napis „LESTER” na przedniej ścianie korpusu i w centralnym punkcie elementu maskującego co tworzy wrażenie trójwymiarowości napisu oraz palenisko w kształcie prostokątnym z wzdłużnymi trzema płomieniami na tylnej jego ścianie.

RZECZNIK PATENTOWY
Nr 3151

Katarzyna Tabor-Kmieć

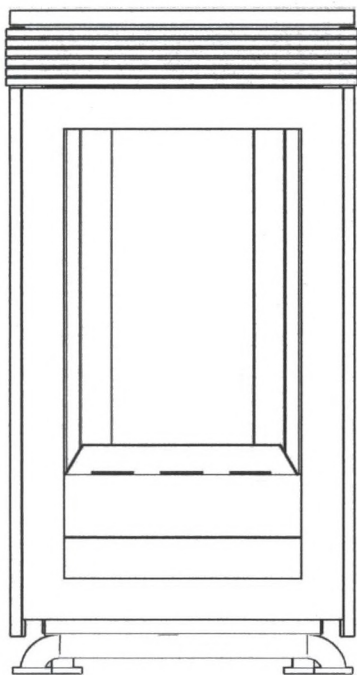


fig. 1

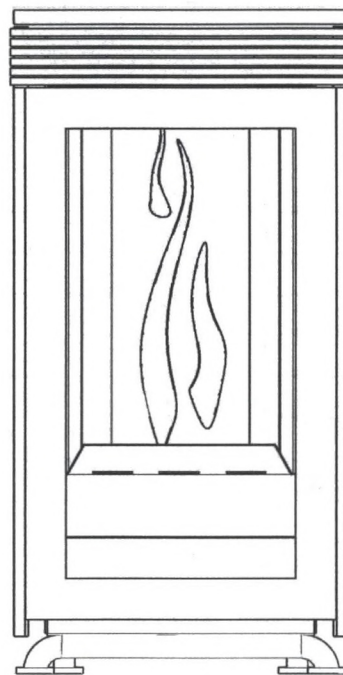


fig. 2

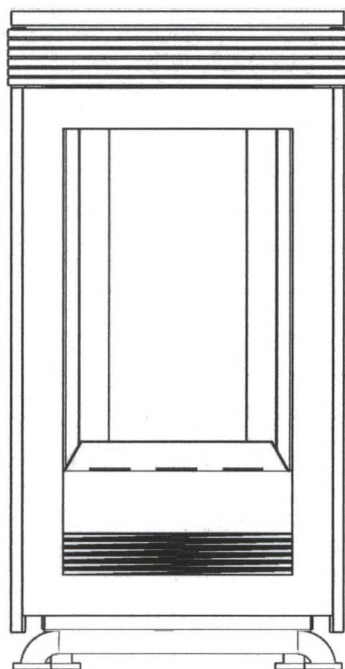


fig. 3

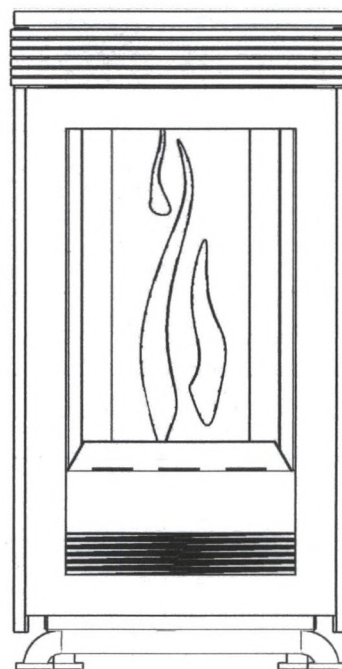


fig. 4

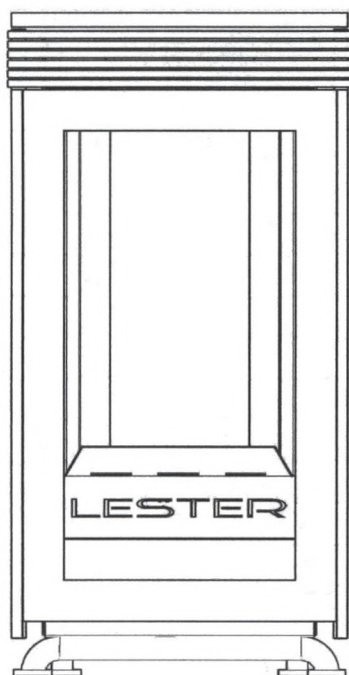


fig. 5



fig. 6

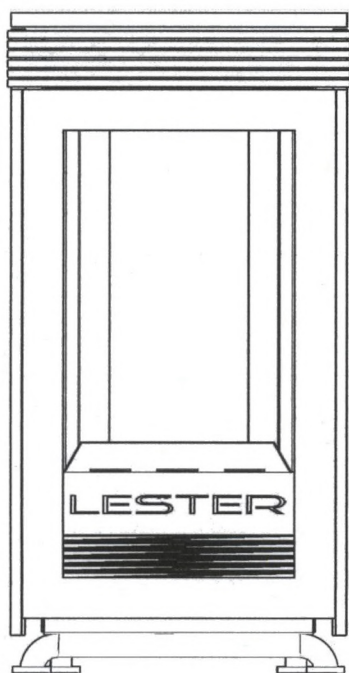


fig. 7



fig. 8

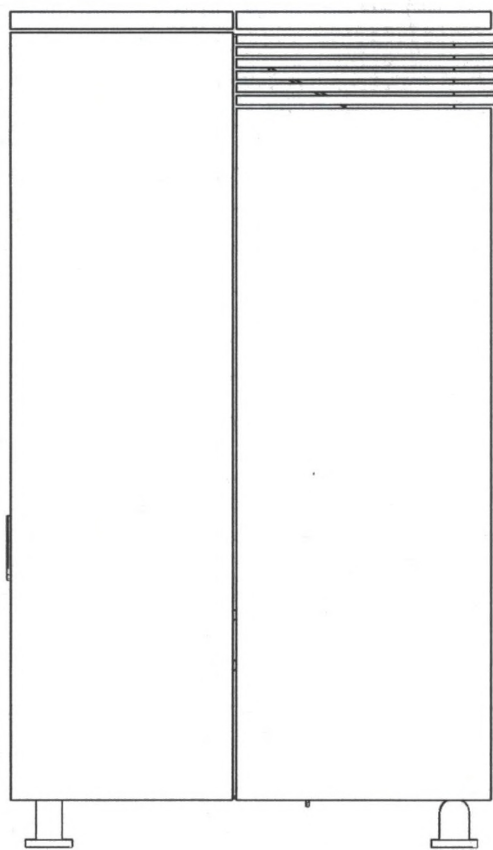


fig. 9

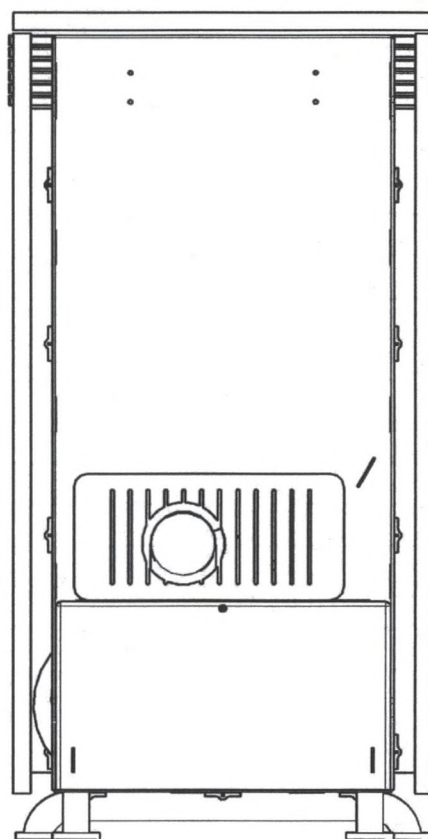


fig. 10

RZECZNIK PATENTOWY
Nr 3151

Katarzyna Tabor-Kmiecik

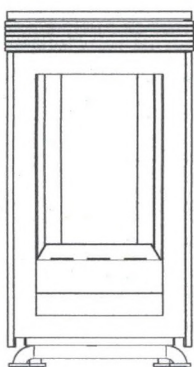


fig. 1

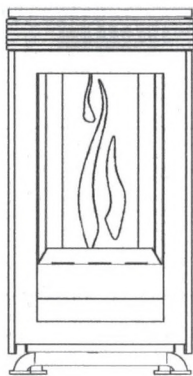


fig. 2

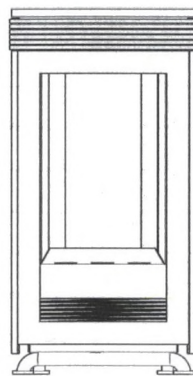


fig. 3

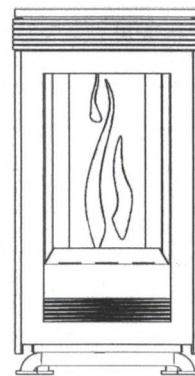


fig. 4

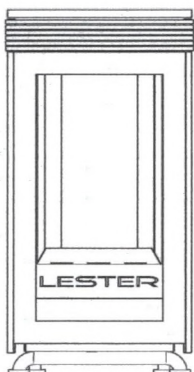


fig. 5



fig. 6

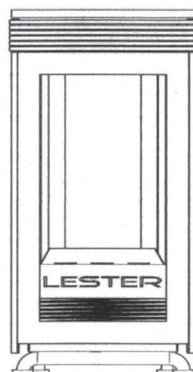


fig. 7



fig. 8

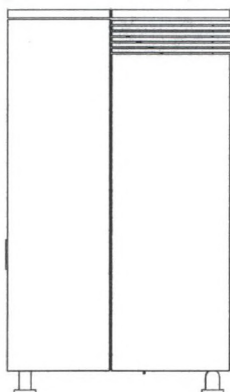


fig. 9

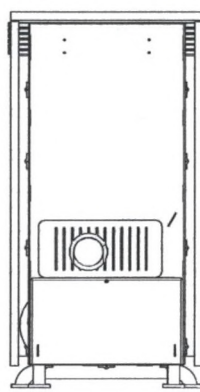


fig. 10

016750



fot. 1



fot. 2



fot. 3



fot. 4

RZECZNIK PATENTOWY
Nr 3751

Katarzyna Tabor-Kmiecik
Katarzyna Tabor-Kmiecik

016750



fot. 5



fot. 6



fot. 7



fot. 8



fot. 9



fot. 10

RZECZNIK PATENTOWY
Nr 3151

K. Taboř-Kmiecik
Katarzyna Taboř-Kmiecik