

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY

(19)

PL

(11)

58743

WZORU UŻYTKOWEGO

(13)

Y1

(21)

Numer zgłoszenia: 105943

(51)

Intcl⁷:

A47K 1/00

(22)

Data zgłoszenia: 21.01.1997

(54)

Szafka łazienkowa

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

03.08.1998 BUP 16/98

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.08.2001 WUP 08/01

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Czebiołko Marek, Pruszcz Gdański, PL
Sieradzki Józef, Łęgowo, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Marek Czebiołko, Pruszcz Gdański, PL
Józef Sieradzki, Łęgowo, PL

(57)

PL 58743 Y1

Ru 58743

Szafka łazienkowa

Przedmiotem wzoru użytkowego jest szafka łazienkowa zwłaszcza do obudowy umywalki jedno lub dwu miskowej.

Znana jest z polskiego wzoru użytkowego ^{nr 54246} ~~Nr 98070~~ umywalka, która poprawia funkcjonalność. Umywalka zbudowana jest z płyty zakończonej obrzeżem przednim i ścianką pionową. W płycie znajduje się zagłębienie tworzące misę umywalki. Zagłębienie ma w widoku z góry kształt prostokąta z przystającym do dłuższego boku odcinkiem koła. Na obwodzie zagłębienia poza obrzeżem ściany tylnej zagłębienia znajduje się obrzeże skośne. W części tylnej płyty w obrębie zagłębienia usytuowana jest półka płaska położona poniżej powierzchni górnej płyty.

Znany jest również ^{nr 55709} ~~z zgłoszenia~~ polskiego wzoru użytkowego ~~Nr 100198~~ zestaw umywalkowy naścienny, który ma miskę umywalkową. Miska umywalkowa wraz ze ściankami osłonowymi stanowi zwartą obudowę w kształcie prostopadłościanu. Wewnątrz obudowy pod miską usytuowany jest przy ścianie czołowej zawór. Zawór ten połączony jest z jednej strony za pomocą łącznika z wlewką i przewodem zasilającym w wodę, a z drugiej strony z popychaczem i przyciskiem.

Znane są również obudowy umywalek w postaci szafek zamykających rurę odpływową.

Istotą wzoru użytkowego jest szafka łazienkowa stanowiąca obudowanie umywalki.

Szafka ma przednią płytę podzieloną asymetrycznie w pionie na otwierane płyty drzwiczkowe, przy czym nad jedną z nich znajduje się płyta szufladowa. Przednia płyta ma poziome pasy stanowiące cokół dolny i górny, nad którym umieszczona jest łukowa maskownica. Cokół dolny, górny połączone są rozłącznie z płytami bocznymi. Pod umywalką znajduje się blat posadowiony na kołkach ustalających umieszczonych w płytach bocznych. Drzwiczki mają conajmniej jeden rowek pionowy oraz poziomy a szuflada conajmniej jeden rowek poziomy. Elementy płyty przedniej mają obrzeża zaokrąglone o promieniu do 12 /mm/ ,które przechodzą promieniowo w katowe ścięcie.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniono na rysunku gdzie fig.1 przedstawia widok w aksonometrii szafki z blatem, fig.2 przedstawia widok aksonometryczny szafki bez blatu wymiennego, fig.3 fragment obrzeża w przekroju.

W przykładzie wykonania szafka łazienkowa stanowiąca obudowę umywalki 1, składa się z blatu 12 posadowionego na kołkach ustalających umieszczonych w płytach bocznych 5. Szafka ma przednią płytę 8 podzieloną asymetrycznie w pionie na otwieraną płytę drzwiczkową 10, płytę drzwiczkową 6, nad którą znajduje się płyta szufladowa 4 oraz poziome pasy stanowiące cokół dolny 7 i cokół górny 3 , nad którym umieszczona jest maskownica łukowa 2 mocowana rozłącznie na elementach ustalających. Cokół dolny 7 i cokół górny 3 są połączone rozłącznie z płytami bocznymi 5. Na powierzchni

zewnątrznej płyty drzwiczkowej 10 znajdują się dwa równoległe względem siebie trójkątne rowki pionowe 9 i poziome 11. Na powierzchni zewnętrznej płyty drzwiczkowej 6 ma dwa równoległe względem siebie trójkątne rowki pionowe 9 a na powierzchni zewnętrznej płyty szufladowej 4 dwa równoległe względem siebie trójkątne rowki poziome 11. Obrzeża od strony zewnętrznej płyt drzwiczkowych 10, 6, szufladowej 4, cokołu dolnego 7, górnego 3, mają kształt zaokrąglony o promieniu 10 /mm/ przechodzącego promieniem w katowe ścięcie o kącie 30 stopni.

Przedmiotowy wzór użytkowy stanowi prostą i funkcjonalną konstrukcję umożliwiającą zakładanie umywalki bezpośrednio na szafce lub na wymiennym blacie. Wymienna maskownica łukowa 2, pozwala na transport szafki w opakowaniu mniejszym tj. w gabarycie samej szafki. Wymienne elementy pozwalają na wymianę uszkodzonych naroży. Znajdujące się rowki pozwalają na ukierunkowanie ewentualnych strug wodnych.

Rzecznik Patentowy

inż. Tadeusz Wilczarski

Zastrzeżenia ochronne

1. Szafka łazienkowa stanowiąca obudowę umywalki, składająca się z blatu, otwieranych szafek oraz szuflady, znamienna tym, że ma przednią płytę /8/ podzieloną asymetrycznie w pionie na otwieraną płytę drzwiczkową /10/, płytę drzwiczkową /6/, nad którą znajduje się płyta szufladowa /4/ oraz poziome pasy stanowiące cokół dolny /7/ i cokół górny /3/, nad którym umieszczona jest maskownica łukowa /2/, przy czym cokół dolny /7/, cokół górny /3/ są połączone rozłącznie z płytami bocznymi /5/.
2. Szafka, według zastrz. 1, znamienna tym, że pod umywalką /1/ ma blat /12/ posadowiony na kołkach ustalających umieszczonych w płytach bocznych /5/.
3. Szafka, według zastrz. 1, znamienna tym, że na powierzchni zewnętrznej płyty drzwiczkowej /10/ ma conajmniej jeden rowek pionowy /9/ i poziomy /11/ zaś na powierzchni zewnętrznej płyty drzwiczkowej /6/ ma conajmniej jeden rowek pionowy /9/ a na powierzchni zewnętrznej płyty szufladowej /4/ conajmniej jeden rowek poziomy /11/.
4. Szafka, według zastrz. 1, znamienna tym, że obrzeża od strony zewnętrznej płyt drzwiczkowych /10/, /6/, szufladowej /4/, cokołu dolnego /7/, górnego /3/, mają kształt zaokrąglony o promieniu do 12 /mm/ przechodzącego promieniem w kątowe ścięcie.

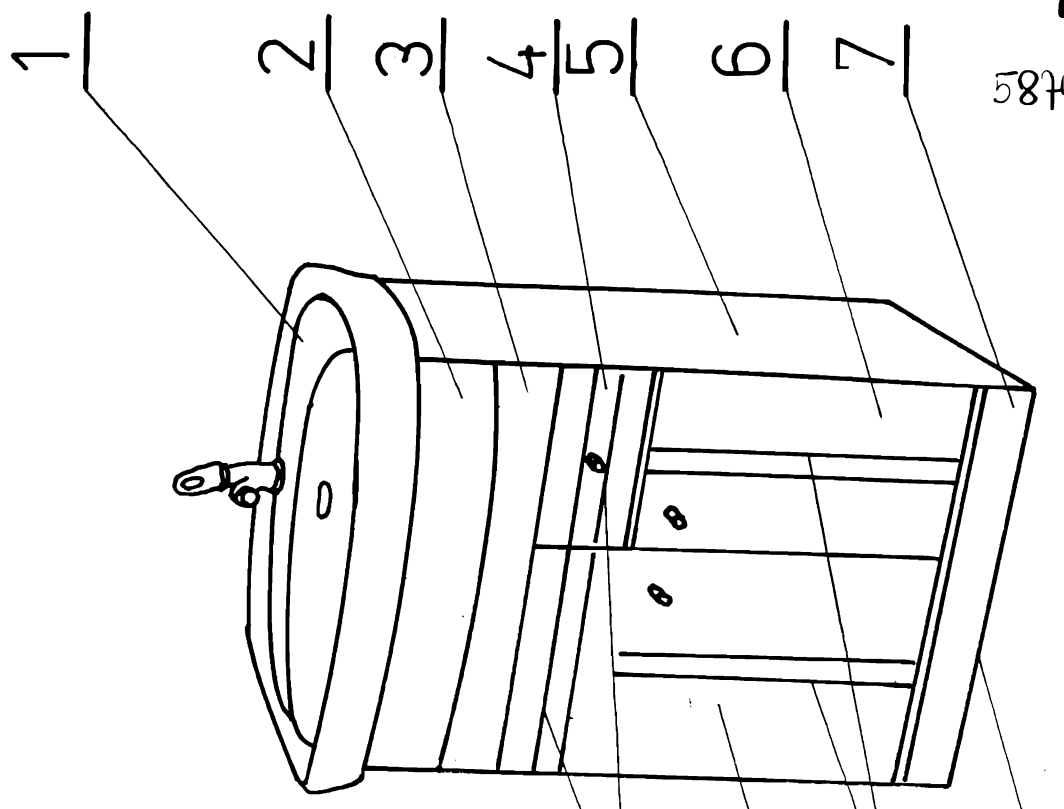


fig. 2

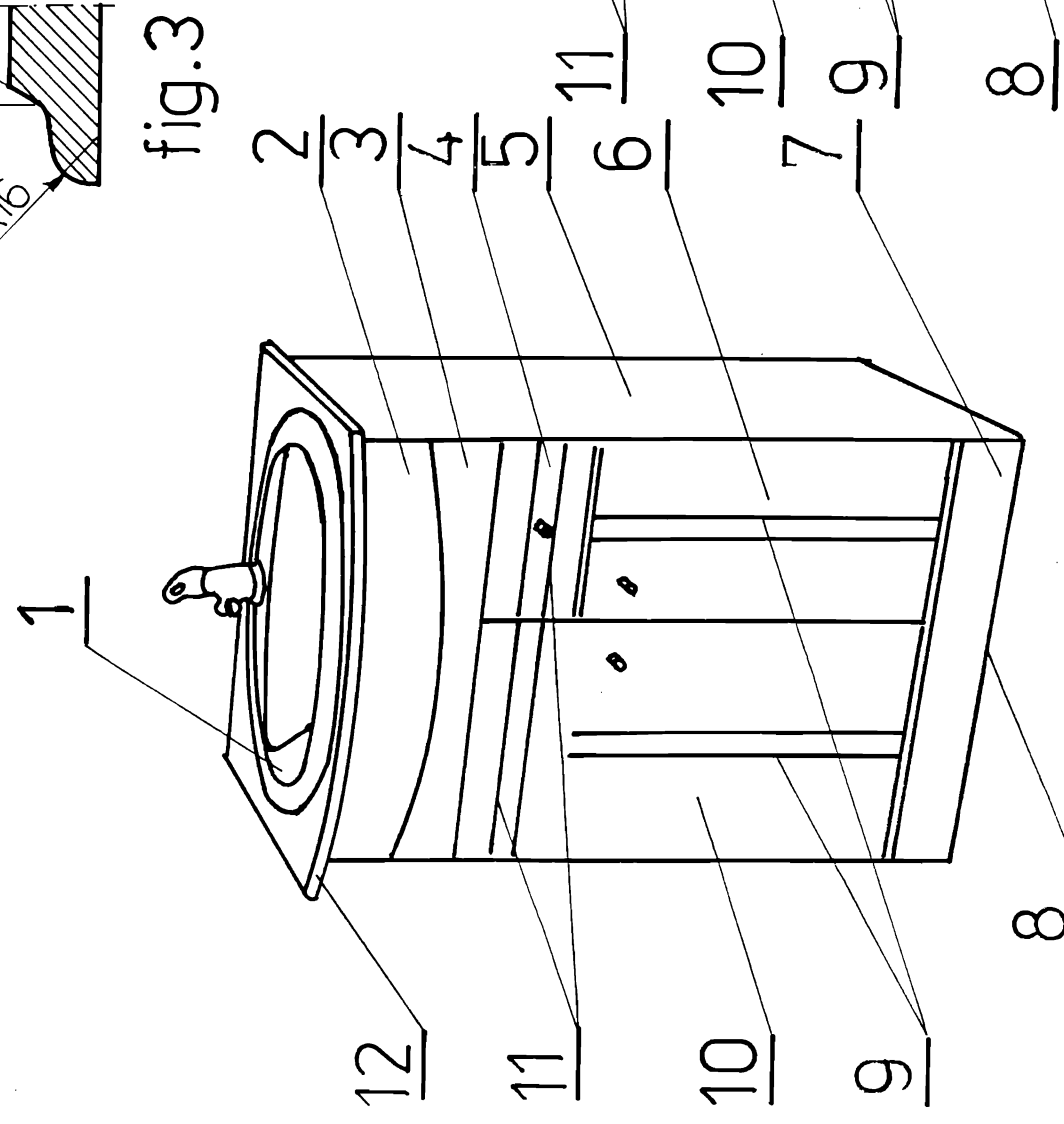


fig. 1




fig. 3

105943
58743
Kancelia Patentowa
Inż. Tadeusz Włocławski