



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202396611 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 29

(21) 申请号 201220008886. 0

(22) 申请日 2012. 01. 05

(73) 专利权人 傅小萍

地址 321000 浙江省金华市婺城区罗埠镇大
有利村红泥塔村 136 号

(72) 发明人 傅小萍

(51) Int. Cl.

A44B 19/26 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种拉链

(57) 摘要

本实用新型公开了一种拉链,它由回形针拉链头、拉链齿、布面、拉链下止,方孔组成,其特征在于布面上留有回形针拉链头、拉链齿和拉链下止,使用时手握回形针拉链头,即可将拉链齿拉开或合上,若回形针拉链头断了,将回形针的另一头穿进方孔即可,其有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。

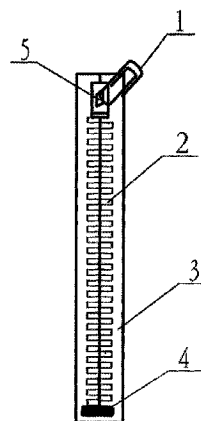

1. 一种拉链,由回形针拉链头(1)、拉链齿(2)、布面(3)、拉链下止(4),方孔(5)组成,其特征在于布面(3)上留有回形针拉链头(1)、拉链齿(2)和拉链下止(4)。

一种拉链

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种拉链,尤其涉及一种拉链头为回形针的拉链,属于拉链技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的拉链,若拉链头断了,则需要换掉整条拉链,存在着使用不方便及较为浪费的弊端,在本实用新型未作出之前,无拉链头为回形针的拉链使用,检索专利文献,无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无拉链头为回形针的拉链的不足,本实用新型的目的在于提供一种拉链头为回形针的拉链,该拉链可延长使用寿命,达到方便使用及节约能源的目的。

[0004] 为了达到本实用新型的目的,本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:由回形针拉链头、拉链齿、布面、拉链下止,方孔组成,其特征在于布面上留有回形针拉链头、拉链齿和拉链下止,使用时手握回形针拉链头,即可将拉链齿拉开或合上,若回形针拉链头断了,将回形针的另一头穿进方孔即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的示意图。

[0008] 图1中1.回形针拉链头,2.拉链齿,3.布面,4.拉链下止,5.方孔。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由回形针拉链头1、拉链齿2、布面3、拉链下止4,方孔5组成,其特征在于布面3上留有回形针拉链头1、拉链齿2和拉链下止4,使用时手握回形针拉链头1,即可将拉链齿2拉开或合上,若回形针拉链头1断了,将回形针的另一头穿进方孔5即可。

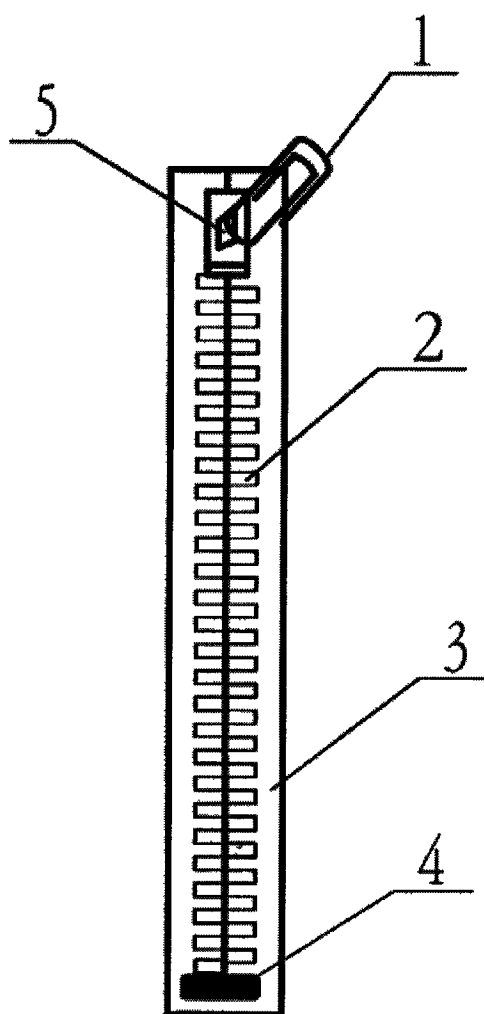


图 1