

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2023年1月26日(26.01.2023)




(10) 国際公開番号

WO 2023/002792 A1


- (51) 国際特許分類:  
*G06T 19/00* (2011.01)    *A63F 13/812* (2014.01)  
*A63F 13/212* (2014.01)    *G06T 19/20* (2011.01)  
*A63F 13/213* (2014.01)
- (21) 国際出願番号:                    PCT/JP2022/024696
- (22) 国際出願日:                    2022年6月21日(21.06.2022)
- (25) 国際出願の言語:                    日本語
- (26) 国際公開の言語:                    日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2021-120404    2021年7月21日(21.07.2021) JP
- (71) 出願人: 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.) [JP/JP]; 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 野村 雅則 (NOMURA Masanori); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内 Tokyo (JP). 南野 孝範 (MINAMINO Takanori); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内 Tokyo (JP). 米富 翔威 (YONETOMI Shoi); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内 Tokyo (JP). 村瀬 ゆりか (MULASE Yurika); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内 Tokyo (JP). 西部 満 (NISHIBE Mitsuru); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号 ソニーグループ株式会社内 Tokyo (JP).

(54) Title: INFORMATION PROCESSING DEVICE, INFORMATION PROCESSING METHOD, AND COMPUTER PROGRAM

(54) 発明の名称: 情報処理装置、情報処理方法およびコンピュータプログラム

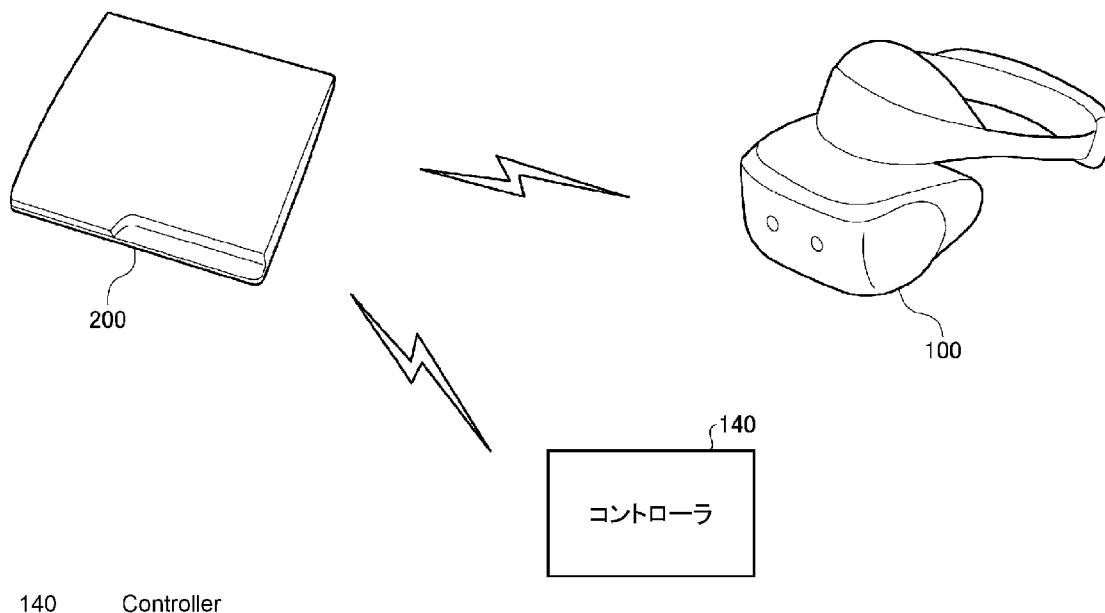

(57) Abstract: An image generation device 200 automatically detects a play area on the basis of a camera image that is captured by a camera of a head-mounted display 100 and that shows a surrounding space of a user. The image generation device 200 causes the head-mounted display 100 to display an image indicating the automatically detected play area. The image generation device 200 receives, from a controller 140, a user operation of editing the play area, and changes the shape of the play area in accordance with the operation.



WO 2023/002792 A1

(74) 代理人: 森下 賢樹 (MORISHITA Sakaki);  
〒1530061 東京都目黒区中目黒 1-8-1 V  
ORT中目黒 | 3階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 画像生成装置 200 は、ヘッドマウントディスプレイ 100 のカメラにより撮像されたユーザの周囲空間を映したカメラ画像に基づいて、プレイエリアを自動検出する。画像生成装置 200 は、自動検出されたプレイエリアを示す画像をヘッドマウントディスプレイ 100 に表示させる。画像生成装置 200 は、上記プレイエリアを編集するユーザの操作をコントローラ 140 から受け付け、その操作に応じて上記プレイエリアの形状を変更する。

## 明 細 書

発明の名称：

情報処理装置、情報処理方法およびコンピュータプログラム

### 技術分野

[0001] 本発明は、データ処理技術に関し、特に情報処理装置、情報処理方法およびコンピュータプログラムに関する。

### 背景技術

[0002] ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザが対象空間を自由な視点から鑑賞できる画像表示システムが普及している。例えば仮想3次元空間を表示対象とし、ユーザの視線方向に応じた画像がヘッドマウントディスプレイに表示されるようにすることで仮想現実（Virtual Reality：VR）を実現する電子コンテンツが知られている。ヘッドマウントディスプレイを利用することで、映像への没入感を高めたり、ゲーム等のアプリケーションの操作性を向上させたりすることもできる。また、ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザが物理的に移動することで、映像として表示された空間内を仮想的に歩き回ることでできるウォークスルーシステムも開発されている。

### 発明の概要

#### 発明が解決しようとする課題

[0003] ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザがアプリケーションのプレイ中に移動可能な範囲は、ユーザの部屋のサイズや、ユーザの部屋に設置された家具や荷物等の環境に応じて制限される必要がある。

[0004] 本発明はこうした課題に鑑みてなされたものであり、1つの目的は、ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザがアプリケーションのプレイ中に移動可能なプレイエリアの設定を支援する技術を提供することにある。

#### 課題を解決するための手段

[0005] 上記課題を解決するために、本発明のある態様の情報処理装置は、ヘッドマウントディスプレイのカメラにより撮像されたユーザの周囲空間を映した

カメラ画像に基づいて、ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザがアプリケーションのプレイ中に移動可能なプレイエリアを自動検出するプレイエリア検出部と、プレイエリア検出部により自動検出されたプレイエリアを示す画像をヘッドマウントディスプレイに表示させる表示制御部と、プレイエリアを編集するユーザの操作を受け付け、その操作に応じてプレイエリアの形状を変更するプレイエリア編集部とを備える。

[0006] 本発明の別の態様は、情報処理方法である。この方法は、ヘッドマウントディスプレイのカメラにより撮像されたユーザの周囲空間を映したカメラ画像に基づいて、ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザがアプリケーションのプレイ中に移動可能なプレイエリアを自動検出するステップと、自動検出されたプレイエリアを示す画像をヘッドマウントディスプレイに表示させるステップと、プレイエリアを編集するユーザの操作を受け付け、その操作に応じてプレイエリアの形状を変更するステップとをコンピュータが実行する。

[0007] なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現をシステム、コンピュータプログラム、コンピュータプログラムを読み取り可能に記録した記録媒体、データ構造などの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。

### 発明の効果

[0008] 本発明によれば、ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザがアプリケーションのプレイ中に移動可能なプレイエリアの設定を支援することができる。

### 図面の簡単な説明

[0009] [図1]ヘッドマウントディスプレイの外観例を示す図である。

[図2]実施例の画像表示システムの構成例を示す図である。

[図3]画像生成装置がヘッドマウントディスプレイに表示させる画像世界の例を説明するための図である。

[図4]画像生成装置の内部回路構成を示す図である。

- [図5]ヘッドマウントディスプレイの内部回路構成を示す図である。
- [図6]画像生成装置の機能ブロックを示すブロック図である。
- [図7]画像生成装置の動作を示すフローチャートである。
- [図8]プレイエリア設定時のユーザの行動を模式的に示す図である。
- [図9]カメラ画像の例を示す図である。
- [図10]キーフレームの例を示す図である。
- [図11]複数のピンを示す図である。
- [図12]プレイエリア編集画面の例を示す図である。
- [図13]図13(a) - (d)は、プレイエリアを拡大させる編集の例を示す図である。
- [図14]図14(a) - (d)は、プレイエリア編集画面にプレイエリアを設定する処理の詳細を示す図である。
- [図15]図15(a) - (e)は、プレイエリアを拡大する処理の詳細を示す図である。
- [図16]図16(a) - (d)は、プレイエリアを縮小させる編集の例を示す図である。
- [図17]図17(a) - (d)は、プレイエリアを縮小する処理の詳細を示す図である。
- [図18]画像生成装置の動作を示すフローチャートである。
- [図19]図19(a) - (d)は、プレイエリアを拡大させる編集の変形例を示す図である。
- [図20]図20(a) - (b)は、プレイエリアを縮小させる編集の変形例を示す図である。

### 発明を実施するための形態

- [0010] 本実施例は、ユーザの頭部に装着されたヘッドマウントディスプレイにアプリケーションの画像を表示する画像表示システムに関する。図1は、ヘッドマウントディスプレイ100の外観例を示す。実施例のヘッドマウントディスプレイ100は、出力機構部102および装着機構部104で構成され

る。装着機構部104は、ユーザが被ることにより頭部を一周し装置の固定を実現する装着バンド106を含む。

[0011] 出力機構部102は、ヘッドマウントディスプレイ100をユーザが装着した状態において左右の目を覆うような形状の筐体108を含み、内部には装着時に目に正対するように表示パネルを備える。実施例のヘッドマウントディスプレイ100の表示パネルは、透過性がないものとする。すなわち、実施例のヘッドマウントディスプレイ100は、光不透過型のヘッドマウントディスプレイである。

[0012] 筐体108内部にはさらに、ヘッドマウントディスプレイ100の装着時に表示パネルとユーザの目との間に位置し、ユーザの視野角を拡大する接眼レンズを備えてよい。ヘッドマウントディスプレイ100はさらに、装着時にユーザの耳に対応する位置にスピーカーやイヤホンを備えてよい。また、ヘッドマウントディスプレイ100は、モーションセンサを内蔵し、ヘッドマウントディスプレイ100を装着したユーザの頭部の並進運動や回転運動、ひいては各時刻の位置や姿勢を検出する。

[0013] また、ヘッドマウントディスプレイ100は、筐体108の前面にステレオカメラ110を備える。ステレオカメラ110は、ユーザの視線に対応する視野で周囲の実空間を動画撮影する。撮影した画像を即時に表示させれば、ユーザが向いた方向の実空間の様子がそのまま見える、いわゆるビデオシースルーを実現できる。さらに撮影画像に写っている実物体の像上に仮想オブジェクトを描画すれば拡張現実（Augmented Reality：AR）を実現できる。

[0014] 図2は、実施例の画像表示システム10の構成例を示す。画像表示システム10は、ヘッドマウントディスプレイ100、画像生成装置200、コントローラ140を備える。ヘッドマウントディスプレイ100は、無線通信により画像生成装置200に接続される。画像生成装置200は、さらにネットワークを介してサーバに接続されてもよい。その場合、サーバは、複数のユーザがネットワークを介して参加できるゲームなどのオンラインアプリ

ケーションのデータを画像生成装置 200 に提供してもよい。

[0015] 画像生成装置 200 は、ヘッドマウントディスプレイ 100 を装着したユーザの頭部の位置や姿勢に基づき視点の位置や視線の方向を特定し、それに応じた視野となるように表示画像を生成してヘッドマウントディスプレイ 100 に出力する情報処理装置である。例えば、画像生成装置 200 は、電子ゲームを進捗させつつゲームの舞台である仮想世界を表示画像として生成してもよいし、仮想世界か実世界かに関わらず観賞や情報提供のために動画像を表示させてもよい。また、ユーザの視点を中心に広い画角のパノラマ画像をヘッドマウントディスプレイ 100 に表示させることによって、表示世界への深い没入感をユーザに与えることができる。なお、画像生成装置 200 は、据置型ゲーム機であってもよく、PC であってもよい。

[0016] コントローラ 140 は、ユーザの手に把持され、画像生成装置 200 における画像生成や、ヘッドマウントディスプレイ 100 における画像表示を制御するためのユーザの操作が入力されるコントローラ（例えばゲームコントローラ）である。コントローラ 140 は、無線通信により画像生成装置 200 に接続される。変形例として、ヘッドマウントディスプレイ 100 とコントローラ 140 の一方または両方は、信号ケーブル等を介した有線通信により画像生成装置 200 に接続されてもよい。

[0017] 図 3 は、画像生成装置 200 がヘッドマウントディスプレイ 100 に表示させる画像世界の例を説明するための図である。この例では、ユーザ 12 が仮想空間である部屋にいる状態を作り出している。仮想空間を定義するワールド座標系には、図示するように、壁、床、窓、テーブル、テーブル上の物などのオブジェクトを配置している。画像生成装置 200 は、当該ワールド座標系に、ユーザ 12 の視点の位置や視線の方向に応じてビュースクリーン 14 を定義し、そこにオブジェクトの像を表すことで表示画像を描画する。

[0018] 画像生成装置 200 は、ユーザ 12 の視点の位置や視線の方向（以後、これらを包括的に「視点」と呼ぶ場合がある）を所定のレートでヘッドマウントディスプレイ 100 から取得し、これに応じてビュースクリーン 14 の位

置や方向を変化させる。これにより、ユーザの視点に対応する視野で画像をヘッドマウントディスプレイ100に表示させることができる。また、画像生成装置200は、視差を有するステレオ画像を生成し、ヘッドマウントディスプレイ100の表示パネルの左右の領域にステレオ画像を表示させれば、仮想空間をユーザ12に立体視させることもできる。これにより、ユーザ12は、あたかも表示世界の部屋の中にいるような仮想現実を体験することができる。

[0019] 図4は、画像生成装置200の内部回路構成を示す。画像生成装置200は、CPU (Central Processing Unit) 222、GPU (Graphics Processing Unit) 224、メインメモリ226を含む。これらの各部は、バス230を介して相互に接続される。バス230にはさらに入出力インターフェース228が接続される。入出力インターフェース228には、通信部232、記憶部234、出力部236、入力部238、記録媒体駆動部240が接続される。

[0020] 通信部232は、USBやIEEE 1394などの周辺機器インターフェースや、有線LANまたは無線LAN等のネットワークインターフェースを含む。記憶部234は、ハードディスクドライブや不揮発性メモリ等を含む。出力部236は、ヘッドマウントディスプレイ100へのデータを出力する。入力部238は、ヘッドマウントディスプレイ100からのデータ入力を受け付け、また、コントローラ140からのデータ入力を受け付ける。記録媒体駆動部240は、磁気ディスク、光ディスクまたは半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体を駆動する。

[0021] CPU 222は、記憶部234に記憶されているオペレーティングシステムを実行することにより画像生成装置200の全体を制御する。また、CPU 222は、記憶部234またはリムーバブル記録媒体から読み出されてメインメモリ226にロードされた、あるいは通信部232を介してダウンロードされた各種プログラム（例えばVRゲームアプリケーション等）を実行する。GPU 224は、ジオメトリエンジンの機能とレンダリングプロセッ

サの機能とを有し、CPU 222からの描画命令にしたがって描画処理を行い、描画結果を出力部236に出力する。メインメモリ226は、RAM (Random Access Memory) により構成され、処理に必要なプログラムやデータを記憶する。

[0022] 図5は、ヘッドマウントディスプレイ100の内部回路構成を示す。ヘッドマウントディスプレイ100は、CPU120、メインメモリ122、表示部124、音声出力部126を含む。これらの各部はバス128を介して相互に接続されている。バス128にはさらに入出力インターフェース130が接続されている。入出力インターフェース130には、無線通信のインターフェースを含む通信部132、モーションセンサ134、およびステレオカメラ110が接続される。

[0023] CPU120は、バス128を介してヘッドマウントディスプレイ100の各部から取得した情報を処理するとともに、画像生成装置200から取得した表示画像や音声のデータを表示部124や音声出力部126に供給する。メインメモリ122は、CPU120における処理に必要なプログラムやデータを格納する。

[0024] 表示部124は、液晶パネルや有機ELパネルなどの表示パネルを含み、ヘッドマウントディスプレイ100を装着したユーザの眼前に画像を表示する。表示部124は、左右の目に対応する領域に一对のステレオ画像を表示することにより立体視を実現してもよい。表示部124はさらに、ヘッドマウントディスプレイ100装着時に表示パネルとユーザの目との間に位置し、ユーザの視野角を拡大する一对のレンズを含んでもよい。

[0025] 音声出力部126は、ヘッドマウントディスプレイ100の装着時にユーザの耳に対応する位置に設けたスピーカーやイヤホンで構成され、ユーザに音声を聞かせる。通信部132は、画像生成装置200との間でデータを送受するためのインターフェースであり、Bluetooth (登録商標) などの既知の無線通信技術により通信を実現する。モーションセンサ134はジャイロセンサおよび加速度センサを含み、ヘッドマウントディスプレイ100の角速

度や加速度を取得する。

- [0026] ステレオカメラ110は、図1で示したとおり、ユーザの視点に対応する視野で周囲の実空間を左右の視点から撮影するビデオカメラの対である。ステレオカメラ110により撮像された画像であり、ユーザの周囲空間を映した画像を以下「カメラ画像」とも呼ぶ。カメラ画像は、ユーザの視線方向（典型的にはユーザの正面）に存在する物体が映る画像とも言える。モーションセンサ134による計測値や、ステレオカメラ110による撮影画像（カメラ画像）のデータは、必要に応じて、通信部132を介して画像生成装置200へ送信される。
- [0027] 実施例の画像表示システム10では、ヘッドマウントディスプレイ100を装着したユーザがアプリケーションのプレイ中に移動可能な実世界の範囲を規定したプレイエリアが設定される。プレイエリアは、ユーザの周囲空間（ユーザの周囲に広がる実世界の空間）うち、ユーザが仮想現実の画像（以下「VR画像」とも呼ぶ。）を視聴中に動き回ることが許可されたエリアまたは範囲と言える。アプリケーションのプレイ中にユーザがプレイエリアを逸脱しようとする場合や逸脱した場合、画像表示システム10は、注意を促す内容、または、プレイエリアへの復帰を促す内容の警告をユーザに提供する。
- [0028] 上記のアプリケーションは、VR画像をヘッドマウントディスプレイ100に表示させるゲームアプリケーションであることとし、以下「VRゲーム」とも呼ぶ。例えば、VRゲームは、仮想世界のテニスコートを示すVR画像を表示させ、実世界でのユーザの移動（歩行等）に伴って、仮想世界のテニスコートにおけるキャラクタの位置を変化させるテニスゲームであってもよい。
- [0029] 実施例の画像表示システム10の第1の特徴を説明する。画像生成装置200は、第1のステップとして、ヘッドマウントディスプレイ100を装着したユーザがアプリケーションのプレイ中に移動可能なプレイエリアを自動検出する。画像生成装置200は、第1のステップより後の第2のステップ

として、自動検出されたプレイエリアを編集するユーザの操作を受け付け、その操作に応じてプレイエリアの形状を変更する。これにより、ユーザが任意形状のプレイエリアを効率的に設定できるよう支援する。

[0030] 実施例の画像表示システム10の第2の特徴を説明する。画像生成装置200は、ユーザがプレイエリアを手動編集する際に、ユーザの操作に応じてプレイエリアを縮小する。例えば、画像生成装置200は、プレイエリアの手動編集のためのユーザインタフェースであり、かつ、プレイエリアから除外するエリアを指定可能なユーザインタフェースを提供する。画像生成装置200は、上記ユーザインタフェースを介してユーザが指定したエリアをプレイエリアから削除する。これにより、ユーザが所望のプレイエリアを効率的に設定できるよう支援する。

[0031] 実施例の画像表示システム10の第3の特徴を説明する。画像生成装置200は、設定されたプレイエリアのサイズに応じて、そのプレイエリアを加味してVR画像を生成するアプリケーション（実施例ではVRゲーム）の動作モードを自動的に切り替える。具体的には、画像生成装置200は、設定されたプレイエリアのサイズに応じて、ユーザが移動可能なモードでアプリケーションを動作させるか、または、ユーザが移動不可能なモードでアプリケーションを動作させるかを決定する。これにより、アプリケーションの動作モードをプレイエリアのサイズに応じて自動的に切り替えることができる。

[0032] 図6は、画像生成装置の機能ブロックを示すブロック図である。上述したように、画像生成装置200は、VRゲームの進行やサーバとの通信等、一般的な情報処理を実行するが、図6では特に、プレイエリアの設定に関する機能ブロックを詳細に示している。なお、図6に示す画像生成装置200の機能のうち少なくとも一部は、ネットワークを介して画像生成装置200に接続されたサーバに実装されてもよい。

[0033] また、図6に示す複数の機能ブロックは、ハードウェア的には、図4に示したCPU222、GPU224、メインメモリ226、記憶部234等の

構成で実現でき、ソフトウェア的には、複数の機能ブロックの機能を実装したコンピュータプログラムにより実現できる。したがって、これらの機能ブロックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは当業者には理解されるところであり、いずれかに限定されるものではない。

[0034] 画像生成装置200は、データ処理部250とデータ記憶部252を備える。データ処理部250は、各種のデータ処理を実行する。データ処理部250は、図4に示した通信部232、出力部236、入力部238を介して、ヘッドマウントディスプレイ100およびコントローラ140とデータを送受信する。データ記憶部252は、データ処理部250により参照または更新されるデータを記憶する。

[0035] データ記憶部252は、App記憶部254、プレイエリア記憶部256、マップ記憶部258を備える。App記憶部254は、VR画像を生成するアプリケーション（実施例ではVRゲーム）のデータを記憶する。

[0036] プレイエリア記憶部256は、プレイエリアに関するデータを記憶する。プレイエリアに関するデータは、プレイエリアの境界を構成する点群の位置を示すデータ（例えばワールド座標系における各点の座標値）を含む。

[0037] マップ記憶部258は、ヘッドマウントディスプレイ100の位置（すなわちヘッドマウントディスプレイ100を装着したユーザの位置）を推定するためのマップデータを記憶する。実施例のマップデータは、ユーザがVRゲームをプレイする部屋が映る画像（当該画像に映る特徴点）であり、位置関係（位置および方向）が判明している画像（当該画像に映る特徴点）の集合を含む。具体的には、マップデータは、ヘッドマウントディスプレイ100の位置、視線方向、およびキーフレームを対応付けた組を複数組含む。なお、マップデータは、いわゆる自己位置推定に必要な他の項目を含んでもよい。

[0038] 或る組のキーフレームは、同じ組の位置および視線方向で見える像の特徴を示すデータである。キーフレームは、ヘッドマウントディスプレイ100

のステレオカメラ110により撮像された画像（以下「カメラ画像」とも呼ぶ。）をもとに生成された画像であり、かつ、所定個数以上の特徴点を含む画像である。キーフレームに含まれるべき特徴点の個数は24個以上であってもよい。特徴点は、公知のコーナー検出法により検出されたコーナーを含んでもよく、また、輝度の勾配に基づいて検出されてもよい。キーフレームは、カメラ画像から切り出された部分画像の集合とも言える。

[0039] データ処理部250は、システム部260、App実行部290、表示制御部292を備える。これら複数の機能ブロックの機能は、コンピュータプログラムに実装されてもよい。画像生成装置200のCPU222とGPU224は、上記コンピュータプログラムを記憶部234や記録媒体からメインメモリ226に読み出して実行することにより上記複数の機能ブロックの機能を発揮してもよい。

[0040] App実行部290は、ユーザにより選択されたアプリケーション（実施例ではVRゲーム）のデータをApp記憶部254から読み出し、ユーザにより選択されたアプリケーションを実行する。表示制御部292は、システム部260およびApp実行部290により生成された様々な画像（例えばVR画像やAR画像）のデータをヘッドマウントディスプレイ100へ送信し、それらの画像をヘッドマウントディスプレイ100の表示部124（表示パネル）に表示させる。

[0041] システム部260は、ヘッドマウントディスプレイ100に関するシステムの処理を実行する。システム部260は、ヘッドマウントディスプレイ100用の複数のアプリケーション（例えばVRゲーム）に対して共通のサービスを提供する。システム部260は、カメラ画像取得部262、プレイエリア設定部264、マップ生成部274、モード決定部276、通知部278、位置推定部280、警告処理部282を含む。

[0042] カメラ画像取得部262は、ヘッドマウントディスプレイ100から送信された、ヘッドマウントディスプレイ100のステレオカメラ110により撮像されたカメラ画像を取得する。

- [0043] プレイエリア設定部264は、プレイエリアの設定を支援するための各種処理を実行する、プレイエリア設定部264は、カメラ画像取得部262により取得されたカメラ画像と、コントローラ140を介して入力されたユーザの操作とに基づいて、プレイエリアを設定する。プレイエリア設定部264は、プレイエリア検出部266、床面設定部268、プレイエリア編集部270、テンポラリ設定部272を含む。
- [0044] プレイエリア検出部266は、カメラ画像取得部262により取得されたカメラ画像に基づいて、ヘッドマウントディスプレイ100を装着したユーザの周囲空間からプレイエリアを自動検出する。床面設定部268は、プレイエリア検出部266によりプレイエリアとして検出された床面の高さを編集するユーザの操作を受け付け、その操作に応じて床面の高さを変更する。
- [0045] プレイエリア編集部270は、プレイエリア検出部266により自動検出されたプレイエリアを編集するユーザの操作を受け付け、その操作に応じてプレイエリアの形状を変更する。例えば、プレイエリア編集部270は、プレイエリア検出部266により自動検出されたプレイエリアを、ユーザの操作に応じて縮小する。
- [0046] テンポラリ設定部272は、ユーザにより設定されたプレイエリア（すなわちユーザによる手動編集後のプレイエリア）のサイズが所定の閾値より小さい場合、ユーザにより設定されたプレイエリアに代えて一時的に有効なテンポラリプレイエリアを設定する。テンポラリプレイエリアは、ユーザが移動不可能なプレイエリア（言い換えればユーザの移動が禁止されたプレイエリア）であり、かつ、固定形状のプレイエリアである。
- [0047] マップ生成部274は、プレイエリア検出部266がプレイエリアを検出することと並行して、カメラ画像取得部262により取得されたカメラ画像に基づいて、ユーザの位置を推定するためのマップを生成する。マップ生成部274は、生成したマップデータをマップ記憶部258に格納する。マップ生成部274は、ユーザの周囲空間を複数の方向から映した複数枚のカメラ画像であって、予め定められた枚数以上のカメラ画像が入力された場合、

マップの生成を終了する。

[0048] モード決定部276は、プレイエリア設定部264により設定されたプレイエリア（実施例ではユーザによる手動編集後のプレイエリア）のサイズに応じて、ユーザが移動可能なモードでVRゲームを動作させることを決定し、または、ユーザが移動不可能なモードでVRゲームを動作させることを決定する。モード決定部276は、プレイエリアのサイズが所定の閾値以上の場合、ユーザが移動可能なモードでVRゲームを動作させることを決定し、プレイエリアのサイズが上記閾値未満の場合、ユーザが移動不可能なモードでVRゲームを動作させることを決定する。

[0049] 通知部278は、App実行部290によるVRゲームの実行に必要な情報をApp実行部290へ通知する。例えば、通知部278は、モード決定部276によりユーザが移動可能なモードでVRゲームを動作させることが決定された場合、ユーザが移動可能であることを示すデータをVRゲーム（実施例ではVRゲームを実行するApp実行部290）へ送信する。また、通知部278は、モード決定部276によりユーザが移動不可能なモードでVRゲームを動作させることが決定された場合、ユーザが移動不可能であることを示すデータをVRゲーム（実施例ではVRゲームを実行するApp実行部290）へ送信する。

[0050] 位置推定部280は、マップ記憶部258に記憶されたマップデータと、カメラ画像取得部262により取得されたカメラ画像とに基づいて、実世界におけるユーザの位置を推定し、言い換えれば、プレイエリアにおけるユーザの位置を推定する。例えば、位置推定部280は、マップデータに含まれる複数のキーフレームとカメラ画像とを照合し、その照合結果と、各キーフレームに対応付けられたヘッドマウントディスプレイ100の位置および視線方向とに基づいて、ユーザの位置を推定してもよい。また、位置推定部280は、SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 等、公知の自己位置推定技術を用いてユーザの位置を推定してもよい。警告処理部282は、プレイエリアの境界と、ユーザの位置との関係に応じて、ユーザに対す

る警告処理を実行する。

[0051] 以上の構成による画像表示システム10の動作を説明する。

図7は、画像生成装置200の動作を示すフローチャートである。同図は、プレイエリアを設定する際の画像生成装置200の動作を示している。ユーザは、ヘッドマウントディスプレイ100のシステムの設定メニューの中で、プレイエリアの初期設定または再設定を選択可能である。プレイエリアの初期設定または再設定が選択された場合、画像生成装置200のプレイエリア設定部264は、表示制御部292を介して、周囲を見回すよう促す内容のメッセージをヘッドマウントディスプレイ100に表示させる。

[0052] 図8は、プレイエリア設定時のユーザの行動を模式的に示す。部屋30の中で、ユーザは、ヘッドマウントディスプレイ100を頭部に装着して周囲を見回しつつ移動する。図8のユーザ32は、このときのユーザの位置を示している。矢印34は、ユーザの視線方向を示している。プレイエリア36は、設定されるプレイエリアの一例を示している。後述のS10-S12（プレイエリア検出処理とマップ生成処理）の実行中、画像生成装置200のプレイエリア設定部264は、カメラ画像取得部262により取得されたカメラ画像を、表示制御部292を介して、ヘッドマウントディスプレイ100の表示パネルに表示させ、すなわち、ユーザが向いた方向の実空間の様子をそのままユーザに見せるビデオシースルーを行う。これによりユーザの安全性を高める。

[0053] ヘッドマウントディスプレイ100は、複数のカメラ画像のデータを画像生成装置200へ逐次送信する。複数のカメラ画像のデータのそれぞれは、各カメラ画像生成時のセンサデータを含む。センサデータは、モーションセンサ134による計測値を含み、例えば、ヘッドマウントディスプレイ100の角速度や加速度を含む。図7に戻り、画像生成装置200のカメラ画像取得部262は、ヘッドマウントディスプレイ100から送信されたカメラ画像のデータを取得する（S10）。

[0054] 画像生成装置200のプレイエリア検出部266は、S10で取得された

カメラ画像に基づいて、ユーザの周囲空間におけるプレイエリアを自動検出する（S11）。具体的には、プレイエリア検出部266は、カメラ画像と、そのカメラ画像に対応するセンサデータとに基づいて、公知の手法によりユーザの部屋の3D形状を推定してもよい。プレイエリア検出部266は、推定した部屋の3D形状をもとに、センサデータが示す重力方向に対して垂直な平面（典型的には床面）を検出し、検出した同じ高さの複数の平面を合成した結果をプレイエリアとして検出してもよい。プレイエリア検出部266は、プレイエリアの境界を構成する点群の座標値を含むプレイエリアデータをプレイエリア記憶部256に格納する。

[0055] プレイエリア検出部266は、プレイエリア検出時、プレイエリアとしての床面の高さを検出する。床面の高さは、例えば、重力方向における床面とヘッドマウントディスプレイ100との距離であってもよい。プレイエリア検出部266は、床面の高さを示すデータをプレイエリア記憶部256に格納する。ヘッドマウントディスプレイ100の位置が原点の場合、床面の高さはマイナス1メートル等であってもよい。

[0056] 画像生成装置200のマップ生成部274は、S11の処理と並行して、S10で取得されたカメラ画像に基づいて、ユーザの位置を推定するためのマップを生成する（S12）。図9は、カメラ画像の例を示し、図10は、キーフレームの例を示す。マップ生成部274は、コーナー検出法等の公知の手法を用いてカメラ画像40に含まれる複数の特徴点44を抽出し、抽出した複数の特徴点44を示すキーフレーム42を生成する。マップ生成部274は、1枚のカメラ画像40から24個以上の特徴点44を抽出した場合、抽出した24個以上の特徴点44を含むキーフレーム42を、センサデータにより特定されるユーザの位置および視線方向と対応付けてマップ記憶部258に格納する。

[0057] マップ生成部274は、ユーザの周囲空間のうち入力されたカメラ画像（実施例ではカメラ画像から生成されたキーフレーム）によりカバーされる割合に関するスコアを導出するための複数の基準（以下「ピン」と呼ぶ。）を

記憶する。複数のピンは、ユーザの周囲空間を異なる態様で分割した複数の基準である。

[0058] 図11は、複数のピンを示す。ピン50、ピン52、ピン54のそれぞれは、中心をユーザの位置とし、ユーザの周囲空間を重力方向を軸として分割したものである。ピン50は、プレイエリア設定開始時のユーザの視線方向と、視線方向に垂直な方向とに基づいて、ユーザの周囲空間を中心角90度で4分割した基準である。ピン52は、ピン50に対して位相を45度ずらしたものである。ピン54は、ユーザの周囲空間を中心角22.5度で16分割した基準である。以下、ピン50、ピン52、ピン54のそれぞれで規定された、ユーザの周囲空間における分割されたエリアを「分割エリア」と呼ぶ。

[0059] マップ生成部274は、ピン50、ピン52、ピン54に基づいて、ユーザの周囲空間のうち入力された複数枚のカメラ画像（実施例ではカメラ画像から生成されたキーフレーム）によりカバーされる割合に関するスコアを導出する。マップ生成部274は、そのスコアが予め定められた閾値以上になった場合、マップの生成処理を終了する。

[0060] 具体的には、マップ生成部274は、カメラ画像からキーフレームを生成した場合、ピン50、ピン52、ピン54のそれぞれについて、当該キーフレームが得られた視線方向に合致する分割エリアが埋まったこととし、各ピンにおいて分割エリアが埋まった個数の合計をスコアとしてカウントする。マップ生成部274は、新たなキーフレームを生成すると、同様のアルゴリズムにより、各ピンにおいて新たに分割エリアが埋まった個数をスコアに加算する。

[0061] 図7に戻り、実施例では、スコアが閾値「10」未満であれば（S13のN）、S10に戻り、プレイエリアの検出処理とマップの生成処理を継続する。スコアが閾値「10」以上になった場合（S13のY）、プレイエリア検出部266は、プレイエリアの検出処理を終了し、マップ生成部274は、マップの生成処理を終了する。スコアの閾値「10」は、ヘッドマウント

ディスプレイ100を装着したユーザが自身の周囲180度をぐるりと見渡せばクリアできる値であるが、ユーザが周囲を見渡さない場合にはクリアできない値として定められたものである。

[0062] プレイエリア検出処理とマップ生成処理の実行後、画像生成装置200の床面設定部268は、プレイエリア記憶部256に記憶された床面の高さを示すデータに基づいて、床面調整画面を生成する。床面調整画面は、カメラ画像取得部262により取得されたカメラ画像に床面を示すオブジェクト（例えば半透明の格子状のオブジェクト）を重畳したAR画像を含んでもよい。床面設定部268は、表示制御部292を介して、ヘッドマウントディスプレイ100の表示パネルに床面調整画面を表示させる。床面設定部268は、床面調整画面に入力された床面の高さを調整するユーザの操作を受け付け、ユーザの操作にしたがって床面の高さを変更する。床面設定部268は、変更後の床面の高さを示すデータをプレイエリア記憶部256に格納する（S14）。

[0063] 画像生成装置200のプレイエリア編集部270は、プレイエリア検出部266により自動検出されたプレイエリアを示す画像を生成する。具体的には、プレイエリア編集部270は、プレイエリア記憶部256に格納されたプレイエリアデータに基づいて、プレイエリア編集画面を生成する。プレイエリア編集画面は、カメラ画像取得部262により取得されたカメラ画像の上にプレイエリアを示すオブジェクトを重畳したAR画像を含む。画像生成装置200の表示制御部292は、プレイエリア編集画面をヘッドマウントディスプレイ100の表示パネルに表示させる（S15）。

[0064] 図12は、プレイエリア編集画面の例を示す。プレイエリア編集画面60は、プレイエリア62と境界64を含む。プレイエリア62は、プレイエリア（典型的には障害物のない床面）を示す画像であり、例えば半透明の格子状のオブジェクトを示す画像であってもよい。境界64は、プレイエリア62の境界を示す画像であり、プレイエリア62の境界においてプレイエリアに垂直に交わる画像である。境界64も、例えば半透明の格子状のオブジェ

クトであってもよい。

[0065] 図7に戻り、プレイエリア編集部270は、プレイエリア編集画面60に入力されたプレイエリア62を編集するユーザの操作を受け付ける。プレイエリア編集部270は、ユーザの操作に応じてプレイエリア62の形状を変更し、すなわち、ユーザの操作に応じてプレイエリア62を拡大または縮小する。プレイエリア編集部270は、形状変更後のプレイエリア62のデータ（例えば境界を構成する点群の座標値）をプレイエリア記憶部256に格納することにより、プレイエリア記憶部256に記憶されたプレイエリアデータを更新する（S16）。

[0066] 図13(a) - (d)は、図12のプレイエリア編集画面60を上から見た図であり、プレイエリア62を拡大させる編集の例を示す図である。コントローラカーソル66は、ヘッドマウントディスプレイ100を装着したユーザがコントローラ140に入力した操作により指定された位置を示すオブジェクトである。例えば、コントローラ140は、ポインティングデバイスの機能を備えてもよく、プレイエリア編集部270は、コントローラ140により指定された仮想空間の位置にコントローラカーソル66を表示させてもよい。

[0067] 図13(a) ~ (c)に示すように、ユーザは、プレイエリア編集画面60においてコントローラカーソル66を移動させ、コントローラカーソル66の移動軌跡を示す線として、プレイエリア62の内からプレイエリア62の外に出てプレイエリア62の内に入る線を描く。この場合、図13(d)に示すように、プレイエリア編集部270は、描画された線により囲まれた領域をプレイエリア62に追加する。

[0068] ここでユーザが、コントローラカーソル66の移動軌跡を示す線として、プレイエリア62の内からプレイエリア62の外に出てプレイエリア62の外で終了する線を描いた場合を考える。この場合、プレイエリア編集部270は、描画された線（言い換えればコントローラカーソル66の移動軌跡）に沿った領域をプレイエリア62に追加する。例えば、ユーザが、図13（

b) に示すコントローラカーソル66の位置でコントローラカーソル66の移動（言い換えれば線の描画）を終了させた場合、元のプレイエリア62から右に細く伸びた領域をプレイエリア62に追加する。

[0069] 図14(a) - (d) は、プレイエリアの編集に関して、プレイエリア編集画面60にプレイエリアを設定する処理の詳細を示す。図14(a)に示すように、プレイエリア編集部270は、プレイエリア検出部266により自動検出されたプレイエリア62のデータを取得する。図14(b)に示すように、プレイエリア編集部270は、自動検出されたプレイエリア62をグリッド化し、言い換えればプレイエリア62をグリッド上に配置する。

[0070] 図14(c)に示すように、プレイエリア編集部270は、プレイエリア62の内側のグリッドをオブジェクト68で埋める。この例では、1つのグリッドに1つのオブジェクト68を配置する。図14(d)に示すように、プレイエリア編集部270は、オブジェクト68で埋められたグリッドに基づいてプレイエリア62の境界を抽出し、プレイエリア62の境界線を確定する。

[0071] 図15(a) - (e) は、プレイエリアの編集に関して、プレイエリアを拡大する処理の詳細を示す。ここでは、図15(a)に示すように、ユーザがコントローラ140のトリガー（すなわちコントローラカーソル66の表示契機となる入力部）を押したときのコントローラカーソル66の位置がプレイエリア62の内側である。ユーザは、トリガーを押したままコントローラカーソル66をプレイエリア62の外側に移動させ、さらにコントローラカーソル66をプレイエリア62の内側に移動させてトリガーを離す。この場合、図15(b)に示すように、プレイエリア編集部270は、コントローラカーソル66の移動に伴って、コントローラカーソル66の移動軌跡の内側のグリッドをオブジェクト68で埋めていく。

[0072] 図15(c)に示すように、プレイエリア編集部270は、オブジェクト68で埋められたグリッドに基づいてプレイエリア62の境界を抽出する。図15(d)に示すように、プレイエリア編集部270は、ユーザがトリガ

ーを離れたとき、プレイエリア62の境界を確定させる。境界が複数存在する場合、プレイエリア編集部270は、より範囲が大きい境界、言い換えれば、外側の境界を選択する。図15(e)に示すように、プレイエリア編集部270は、境界線内側のグリッドをオブジェクト68で埋める。

[0073] 図16(a) - (d)は、図12のプレイエリア編集画面60を上から見た図であり、プレイエリア62を縮小させる編集の例を示す図である。図16(a) - (c)に示すように、ユーザは、プレイエリア編集画面60においてコントローラカーソル66を移動させ、コントローラカーソル66の移動軌跡を示す線として、プレイエリア62の外からプレイエリア62の内にあってプレイエリア62の外に出る線を描く。この場合、図16(d)に示すように、プレイエリア編集部270は、描画された線により分断されたプレイエリア62の一方を削除する。

[0074] 実施例では、プレイエリア編集部270は、位置推定部280により推定されたユーザの位置に基づいて、分断されたプレイエリアの一方にユーザが存在する場合、そのことを検出する。プレイエリア編集部270は、分断されたプレイエリアの一方（例えば図16(c)のプレイエリア62a）がユーザが存在するエリアであり、他方（例えば図16(c)のプレイエリア62b）がユーザが存在しないエリアである場合、ユーザが存在しないエリア（例えばプレイエリア62b）を削除する。

[0075] 変形例として、プレイエリア編集部270は、分断されたプレイエリアのうち相対的に大きいプレイエリア（例えばプレイエリア62a）を残し、相対的に小さいプレイエリア（例えばプレイエリア62b）を削除してもよい。また、プレイエリア編集部270は、分断されたプレイエリアのいずれかにユーザが存在する場合、分断されたプレイエリアのうちユーザが存在しないプレイエリアを削除し、分断されたプレイエリアのいずれにもユーザが存在しない場合、分断されたプレイエリアのうち相対的に小さいプレイエリアを削除してもよい。

[0076] ここでユーザが、コントローラカーソル66の移動軌跡を示す線として、

プレイエリア62の外からプレイエリア62の内に入ってプレイエリア62の内ですべて終了する線を描いたとする。この場合、プレイエリア編集部270は、描画された線（言い換えればコントローラカーソル66の移動軌跡）に沿った領域をプレイエリア62から削除する。例えば、ユーザが、図16(b)に示すコントローラカーソル66の位置でコントローラカーソル66の移動を終了させた場合、元のプレイエリア62からコントローラカーソル66が通った領域を削除する。

[0077] 図17(a) - (d)は、プレイエリアの編集に関して、プレイエリアを縮小する処理の詳細を示す。ここでは、図17(a)に示すように、ユーザがコントローラ140のトリガーを押したときのコントローラカーソル66の位置がプレイエリア62の外側である。ユーザは、トリガーを押したままコントローラカーソル66をプレイエリア62の内側に移動させ、さらにコントローラカーソル66をプレイエリア62の外側に移動させてトリガーを離す。この場合、図17(b)に示すように、プレイエリア編集部270は、コントローラカーソル66の移動に伴って、コントローラカーソル66の移動軌跡内のグリッドを埋めたオブジェクト68を削除する。

[0078] 図17(c)に示すように、プレイエリア編集部270は、オブジェクト68で埋められたグリッドに基づいてプレイエリア62の境界を抽出する。図17(d)に示すように、プレイエリア編集部270は、ユーザがトリガーを離したとき、ユーザが存在するプレイエリア62のみ境界線を確定し、ユーザが存在しないプレイエリア62を削除する。

[0079] 図7に戻る。S16までの処理によって、プレイエリア設定部264により設定されたプレイエリアであり、言い換えれば、ユーザにより設定された任意形状のプレイエリア（以下「ユーザ設定プレイエリア」とも呼ぶ。）のデータ（例えばプレイエリアの境界を構成する点群の座標値）がプレイエリア記憶部256に記憶される。画像生成装置200のモード決定部276は、ユーザ設定プレイエリアのデータに基づいて、ユーザ設定プレイエリアのサイズおよび形状を導出する。

- [0080] ユーザ設定プレイエリアのサイズ（ここでは形状を含む）が所定の第1閾値以上の場合（S17のY）、モード決定部276は、ユーザ設定プレイエリアを移動可能なプレイエリアと判定し、VRゲームをユーザが移動可能なモードで動作させることを決定する。実施例では、ユーザ設定プレイエリアに縦2メートル×横2メートルの正方形が含まれる場合、ユーザ設定プレイエリアのサイズが第1閾値以上と判定する。モード決定部276は、ユーザ設定プレイエリアが移動可能なプレイエリアであることを示すデータをプレイエリア記憶部256に格納する（S18）。
- [0081] ユーザ設定プレイエリアのサイズが第1閾値未満であり（S17のN）、かつ、ユーザ設定プレイエリアのサイズが第1閾値より小さい所定の第2閾値以上の場合（S19のY）、モード決定部276は、ユーザ設定プレイエリアを移動不可能なプレイエリアと判定し、VRゲームをユーザが移動不可能なモードで動作させることを決定する。実施例では、ユーザ設定プレイエリアに縦1メートル×横1メートルの正方形が含まれる場合、ユーザ設定プレイエリアのサイズが第2閾値以上と判定する。モード決定部276は、ユーザ設定プレイエリアが移動不可能なプレイエリアであることを示すデータをプレイエリア記憶部256に格納する（S20）。
- [0082] ユーザ設定プレイエリアのサイズが第2閾値未満の場合、すなわち、ユーザ設定プレイエリアに縦1メートル×横1メートルの正方形が含まれない場合（S19のN）、モード決定部276は、テンポラリプレイエリアを設定することを決定する。テンポラリ設定部272は、テンポラリ設定エリアを設定する旨のメッセージをヘッドマウントディスプレイ100に表示させ、また、ユーザがコントローラ140を介して指定した位置にテンポラリプレイエリアを設定する。テンポラリプレイエリアは、ユーザによる編集が禁止された固定形状（言い換えれば固定サイズ）のプレイエリアである。実施例のテンポラリプレイエリアの形状は、半径1.5メートルの円である。
- [0083] テンポラリプレイエリアを設定した場合、テンポラリ設定部272は、それまでプレイエリア記憶部256に記憶されたユーザ設定プレイエリアに関

するデータに代えて、テンポラリプレイエリアに関するデータをプレイエリア記憶部256に格納する。このデータは、例えば、テンポラリプレイエリアの境界を構成する点群の座標値を含む。また、テンポラリ設定部272は、移動不可能なプレイエリアであることを示すデータをプレイエリア記憶部256に格納する(S21)。

[0084] 図18も、画像生成装置200の動作を示すフローチャートである。同図は、VRゲーム実行時の画像生成装置200の動作を示している。ユーザが画像生成装置200においてVRゲームを起動すると(S30のY)、通知部278は、プレイエリア記憶部256に記憶されたプレイエリア(ユーザ設定プレイエリアまたはテンポラリプレイエリア)のデータ、例えば、プレイエリアの形状およびサイズを示すデータをApp実行部290へ送信する。また、通知部278は、上記プレイエリアが移動可能なプレイエリアと移動不可能なプレイエリアのいずれであることを示すデータをApp実行部290へ送信する(S31)。

[0085] S31の処理と並行して、通知部278は、表示制御部292を介して、VRゲームプレイ中の移動可否をユーザに通知する(S32)。具体的には、表示制御部292は、モード決定部276によりユーザが移動可能なモードでVRゲームを動作させることが決定された場合であり、すなわち、移動可能なプレイエリアであることを示すデータがプレイエリア記憶部256に記憶されている場合、VRゲームのプレイ中にユーザが移動可能であることを示すメッセージをヘッドマウントディスプレイ100の表示パネルに表示させる。

[0086] 一方、モード決定部276によりユーザが移動不可能なモードでVRゲームを動作させることが決定された場合であり、すなわち、移動不可能なプレイエリアであることを示すデータがプレイエリア記憶部256に記憶されている場合、表示制御部292は、VRゲームのプレイ中にユーザが移動不可能であることを示すメッセージをヘッドマウントディスプレイ100の表示パネルに表示させる。このメッセージは、例えば、VRゲームのプレイ中に

移動しないよう警告する内容のメッセージであってもよい。

[0087] 画像生成装置200のApp実行部290は、App記憶部254からVRゲームのプログラムデータを読み出し、VRゲームを開始する(S33)。例えば、App実行部290は、ゲーム世界を描いた仮想空間の中でプレイエリア(テンポラリプレイエリアを含む)の範囲内にゲームアイテムを配置することによりユーザにそのアイテムを取得させてもよい。表示制御部292は、App実行部290により生成されたVRゲームの画像(例えばVR画像)をヘッドマウントディスプレイ100の表示パネルに表示させる。

[0088] 画像生成装置200のカメラ画像取得部262は、ヘッドマウントディスプレイ100から逐次送信されたカメラ画像を逐次取得し、位置推定部280は、実世界におけるユーザの位置および視線方向を逐次推定する(S34)。通知部278は、位置推定部280により推定されたユーザの位置および視線方向をApp実行部290へ通知する(S35)。App実行部290は、推定されたユーザの位置および視線方向に応じてVRゲームを進行させる(S36)。例えば、ユーザが移動可能なプレイエリアである場合、App実行部290は、実世界(言い換えればプレイエリア内)におけるユーザの位置の変化に応じて、VRゲーム内のユーザキャラクタを移動させてもよい。

[0089] 画像生成装置200の警告処理部282は、実世界におけるユーザの位置がプレイエリアの境界近傍に至った場合、例えば、ユーザに装着されたヘッドマウントディスプレイ100からプレイエリアの境界までの距離が所定の閾値(例えば30センチ)以下になった場合(S37のY)、そのことを検出する。警告処理部282は、ユーザに対する所定の警告処理を実行する(S38)。

[0090] 例えば、警告処理部282は、ユーザの位置がプレイエリアの境界近傍に至った場合、プレイエリアの境界を示す画像(例えば図12に示した境界64)を表示制御部292に渡してもよい。表示制御部292は、App実行部290により生成されたゲーム画像に、プレイエリアの境界を示す画像を

重畳したものを表示画像としてヘッドマウントディスプレイ100の表示パネルに表示させてもよい。また、警告処理部282は、実世界におけるユーザの位置がプレイエリアの境界近傍に至った場合やプレイエリアの境界を超えてしまった場合、表示制御部292を介してヘッドマウントディスプレイ100の表示パネルにビデオスルー画像を表示させても良い。また、警告処理部282は、実世界におけるユーザの位置がプレイエリアの境界近傍に至った場合（例えば30センチ）、最初にプレイエリアの境界を示す画像を表示させ、実世界におけるユーザの位置がさらにプレイエリアの境界近傍に至った場合（例えば10センチ）は、ビデオスルー画像を表示させても良い。一方、実世界におけるユーザの位置がプレイエリアの境界近傍でなければ（S37のN）、S38をスキップする。

- [0091] ユーザによりVRゲームの実行が停止された場合等、所定の終了条件を満たした場合（S39のY）、本図のフローを終了する。終了条件が満たされなければ（S39のN）、S34に戻り、VRゲームを続行する。VRゲームが起動されなければ（S30のN）、S31以降の処理をスキップする。
- [0092] 実施例の画像表示システム10によると、ヘッドマウントディスプレイ100で撮像されたカメラ画像に基づいてプレイエリアを自動検出した後に、ユーザにプレイエリアを手動編集させる。また、プレイエリアの手動編集では、プレイエリアの拡大と縮小の両方が可能なユーザインタフェース（プレイエリア編集画面60）を提供する。これにより、ユーザが任意形状のプレイエリアを効率的に設定できるよう支援できる。
- [0093] また、実施例の画像表示システム10によると、設定されたプレイエリアのサイズに応じて、ユーザが移動可能なモードでVRゲームを動作させるか、または、ユーザが移動不可能なモードでVRゲームを動作させるかを自動で決定する。このように、設定されたプレイエリアのサイズに応じてアプリケーションの動作モードを自動的に切り替えることにより、ユーザに何回ものプレイエリアの設定を試行させることを抑制し、また、ヘッドマウントディスプレイ100を装着してアプリケーションをプレイするユーザの安全性

を高めることができる。

[0094] また、VR画像を生成するアプリケーションは、プレイエリアの中に様々なオブジェクト（ゲームのアイテム等）を配置することがあり、プレイエリアはある程度のサイズが確保されることが望ましい。実施例の画像表示システム10は、ユーザ設定プレイエリアのサイズが小さい場合（上記の第2閾値未満の場合）、固定形状のテンポラリープレイエリアを設定する。これにより、プレイエリアのサイズを一定程度確保でき、プレイエリアが小さすぎてヘッドマウントディスプレイ100での画像表示による世界観の醸成（例えばVRゲームの興趣）が損なわれることを防止できる。

[0095] 以上、本発明を実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、各構成要素あるいは各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。

[0096] プレイエリアの手動編集に関する変形例を説明する。

図19(a)～(d)は、プレイエリアを拡大させる編集の変形例を示す。実施例と同様に、図19(a)～(c)に示すように、ユーザは、プレイエリア編集画面60においてコントローラカーソル66を移動させ、コントローラカーソル66の移動軌跡を示す線として、プレイエリア62の内からプレイエリア62の外に出てプレイエリア62の内に入る線を描く。この場合、図19(d)に示すように、プレイエリア編集部270は、描かれた線により囲まれた領域をプレイエリア62に追加する。なお、変形例におけるコントローラカーソル66の移動軌跡を示す線の幅は、実施例におけるコントローラカーソル66の移動軌跡を示す線の幅より細い。

[0097] ここでユーザが、コントローラカーソル66の移動軌跡を示す線として、プレイエリア62の内からプレイエリア62の外に出てプレイエリア62の外で終了する線を描いた場合を考える。この場合、本変形例では、プレイエリア編集部270は、プレイエリア62のそれまでの形状を維持する。言い換えれば、プレイエリア編集部270は、描かれた線をキャンセルし、言い

換えれば、プレイエリア62を拡大させない。

[0098] 図20(a) - (b)は、プレイエリアを縮小させる編集の変形例を示す。実施例と同様に、図20(a)に示すように、ユーザは、プレイエリア編集画面60においてコントローラカーソル66を移動させ、コントローラカーソル66の移動軌跡を示す線として、プレイエリア62の外からプレイエリア62の内に入ってプレイエリア62の外に出る線を描く。この場合、図20(b)に示すように、プレイエリア編集部270は、描かれた線により分断されたプレイエリア62の一方を削除する。プレイエリア編集部270は、分断されたプレイエリアの一方がユーザが存在するエリアであり、他方がユーザが存在しないエリアである場合、ユーザが存在しないエリアを削除する。

[0099] ここでユーザが、コントローラカーソル66の移動軌跡を示す線として、プレイエリア62の外からプレイエリア62の内に入ってプレイエリア62の内ですべて終了する線を描いた場合を考える。この場合、本変形例では、プレイエリア編集部270は、プレイエリア62のそれまでの形状を維持する。言い換えれば、プレイエリア編集部270は、描かれた線をキャンセルし、言い換えれば、プレイエリア62を縮小させない。

[0100] 上述した実施例および変形例の任意の組み合わせもまた本開示の実施の形態として有用である。組み合わせによって生じる新たな実施の形態は、組み合わせられる実施例および変形例それぞれの効果をあわせもつ。また、請求項に記載の各構成要件が果たすべき機能は、実施例および変形例において示された各構成要素の単体もしくはそれらの連携によって実現されることも当業者には理解されるところである。

[0101] 実施例および変形例の記載に基づく技術思想は、以下の各項目のように表現することができる。

[項目1-1]

ヘッドマウントディスプレイのカメラにより撮像されたユーザの周囲空間を映したカメラ画像に基づいて、前記ヘッドマウントディスプレイを装着し

たユーザがアプリケーションのプレイ中に移動可能なプレイエリアを自動検出するプレイエリア検出部と、

前記プレイエリア検出部により自動検出されたプレイエリアを示す画像を前記ヘッドマウントディスプレイに表示させる表示制御部と、

前記プレイエリアを編集するユーザの操作を受け付け、その操作に応じて前記プレイエリアの形状を変更するプレイエリア編集部と、

を備える情報処理装置。

この情報処理装置によると、ユーザが任意形状のプレイエリアを効率的に設定できるよう支援できる。

[項目 1-2]

前記プレイエリア検出部が前記プレイエリアを検出することと並行して、前記カメラ画像に基づいて、ユーザの位置を推定するためのマップを生成するマップ生成部と、

前記マップ生成部は、前記ユーザの周囲空間を複数の方向から映した複数枚のカメラ画像であって、予め定められた枚数以上のカメラ画像が入力された場合、前記マップの生成処理を終了する、

項目 1-1 に記載の情報処理装置。

この情報処理装置によると、ユーザの位置を推定する精度を高めることができる。

[項目 1-3]

前記マップ生成部は、前記ユーザの周囲空間を異なる態様で分割した複数の基準に基づいて、前記ユーザの周囲空間のうち入力された複数枚のカメラ画像によりカバーされる割合に関するスコアを導出し、そのスコアが所定の閾値以上になった場合、前記マップの生成処理を終了する、

項目 1-2 に記載の情報処理装置。

この情報処理装置によると、ユーザの位置を推定するためのマップの網羅性を高めることができる。

[項目 1-4]

ヘッドマウントディスプレイのカメラにより撮像されたユーザの周囲空間を映したカメラ画像に基づいて、前記ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザがアプリケーションのプレイ中に移動可能なプレイエリアを自動検出するステップと、

自動検出されたプレイエリアを示す画像を前記ヘッドマウントディスプレイに表示させるステップと、

前記プレイエリアを編集するユーザの操作を受け付け、その操作に応じて前記プレイエリアの形状を変更するステップと、

をコンピュータが実行する情報処理方法。

この情報処理方法によると、ユーザが任意形状のプレイエリアを効率的に設定できるようコンピュータに支援させることができる。

[項目 1 - 5]

ヘッドマウントディスプレイのカメラにより撮像されたユーザの周囲空間を映したカメラ画像に基づいて、前記ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザがアプリケーションのプレイ中に移動可能なプレイエリアを自動検出する機能と、

自動検出されたプレイエリアを示す画像を前記ヘッドマウントディスプレイに表示させる機能と、

前記プレイエリアを編集するユーザの操作を受け付け、その操作に応じて前記プレイエリアの形状を変更する機能と、

をコンピュータに実現させるためのコンピュータプログラム。

このコンピュータプログラムによると、ユーザが任意形状のプレイエリアを効率的に設定できるようコンピュータに支援させることができる。

[0102] [項目 2 - 1]

ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザの周囲空間においてアプリケーションのプレイ中にユーザが移動可能なプレイエリアを記憶する記憶部と、

前記記憶部に記憶されたプレイエリアを示す画像を前記ヘッドマウントデ

ィスプレイに表示させる表示制御部と、

前記プレイエリアを編集するユーザの操作を受け付け、前記ユーザの操作に応じて前記プレイエリアを縮小するプレイエリア編集部と、

を備える情報処理装置。

この情報処理装置によると、ユーザが所望の形状のプレイエリアを設定できるよう支援できる。

[項目 2-2]

前記ヘッドマウントディスプレイのカメラにより撮像されたユーザの周囲空間を映したカメラ画像に基づいて、前記プレイエリアを自動検出するプレイエリア検出部をさらに備え、

前記プレイエリア編集部は、前記プレイエリア検出部により自動検出されたプレイエリアを前記ユーザの操作に応じて縮小する、

項目 2-1 に記載の情報処理装置。

この情報処理装置によると、ユーザが所望の形状のプレイエリアを効率的に設定できるよう支援できる。

[項目 2-3]

前記プレイエリア編集部は、前記プレイエリアの外から前記プレイエリアの内に入って前記プレイエリアの外に出る線をユーザが描いた場合、前記線により分断されたプレイエリアの一方を削除する、

項目 2-1 または 2-2 に記載の情報処理装置。

この情報処理装置によると、直感的な操作で不要なプレイエリアを削除可能なユーザインタフェースを提供できる。

[項目 2-4]

前記プレイエリア編集部は、前記線により分断されたプレイエリアの一方がユーザが存在するエリアであり、他方がユーザが存在しないエリアである場合、前記ユーザが存在しないエリアを削除する、

項目 2-3 に記載の情報処理装置。

この情報処理装置によると、直感的な操作で不要なプレイエリアを削除可

能なユーザインタフェースを提供できる。

[項目 2-5]

前記プレイエリア編集部は、前記プレイエリアの外から前記プレイエリアの内に入って前記プレイエリアの内ですべて終了する線をユーザが描いた場合、前記線に沿った領域を前記プレイエリアから削除する、

項目 2-3 または 2-4 に記載の情報処理装置。

この情報処理装置によると、直感的な操作で不要なプレイエリアを削除可能なユーザインタフェースを提供できる。

[項目 2-6]

前記プレイエリア編集部は、前記プレイエリアの外から前記プレイエリアの内に入って前記プレイエリアの内ですべて終了する線をユーザが描いた場合、前記プレイエリアのそれまでの形状を維持する、

項目 2-3 または 2-4 に記載の情報処理装置。

この情報処理装置によると、ユーザの意図に反してプレイエリアが削除されることを防止できる。

[項目 2-7]

前記プレイエリア編集部は、前記プレイエリアの内から前記プレイエリアの外に出て前記プレイエリアの内に入る線をユーザが描いた場合、前記線により囲まれた領域を前記プレイエリアに追加する、

項目 2-3 に記載の情報処理装置。

この情報処理装置によると、直感的な操作でプレイエリアを拡大可能なユーザインタフェースを提供できる。

[項目 2-8]

前記プレイエリア編集部は、前記プレイエリアの内から前記プレイエリアの外に出て前記プレイエリアの外ですべて終了する線をユーザが描いた場合、前記線に沿った領域を前記プレイエリアに追加する、

項目 2-7 に記載の情報処理装置。

この情報処理装置によると、直感的な操作でプレイエリアを拡大可能なユ

ーザインタフェースを提供できる。

[項目 2-9]

前記プレイエリア編集部は、前記プレイエリアの内から前記プレイエリアの外に出て前記プレイエリアの外で終了する線をユーザが描いた場合、前記プレイエリアのそれまでの形状を維持する、

項目 2-7 に記載の情報処理装置。

この情報処理装置によると、ユーザの意図に反してプレイエリアが拡大されることを防止できる。

[項目 2-10]

ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザの周囲空間においてアプリケーションのプレイ中にユーザが移動可能なプレイエリアを記憶する記憶部を備えるコンピュータが、

前記記憶部に記憶されたプレイエリアを示す画像を前記ヘッドマウントディスプレイに表示させるステップと、

前記プレイエリアを編集するユーザの操作を受け付け、前記ユーザの操作に応じて前記プレイエリアを縮小するステップと、

を実行する情報処理方法。

この情報処理方法によると、ユーザが所望の形状のプレイエリアを設定できるようにコンピュータに支援させることができる。

[項目 2-11]

ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザの周囲空間においてアプリケーションのプレイ中にユーザが移動可能なプレイエリアを記憶する記憶部を備えるコンピュータに、

前記記憶部に記憶されたプレイエリアを示す画像を前記ヘッドマウントディスプレイに表示させる機能と、

前記プレイエリアを編集するユーザの操作を受け付け、前記ユーザの操作に応じて前記プレイエリアを縮小する機能と、

を実現させるためのコンピュータプログラム。

このコンピュータプログラムによると、ユーザが所望の形状のプレイエリアを設定できるようコンピュータに支援させることができる。

[0103] [項目 3-1]

ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザの周囲空間においてアプリケーションのプレイ中にユーザが移動可能なプレイエリアを設定するプレイエリア設定部と、

前記プレイエリア設定部により設定されたプレイエリアのサイズに応じて、ユーザが移動可能なモードで前記アプリケーションを動作させることを決定し、または、ユーザが移動不可能なモードで前記アプリケーションを動作させることを決定する決定部と、

を備える情報処理装置。

この情報処理装置によると、ヘッドマウントディスプレイを装着してアプリケーションをプレイするユーザの安全性を高めることができる。

[項目 3-2]

前記決定部は、前記プレイエリアのサイズが所定の第1閾値以上の場合、ユーザが移動可能なモードで前記アプリケーションを動作させることを決定し、前記プレイエリアのサイズが前記第1閾値未満の場合、ユーザが移動不可能なモードで前記アプリケーションを動作させることを決定する、

項目 3-1 に記載の情報処理装置。

この情報処理装置によると、ヘッドマウントディスプレイを装着してアプリケーションをプレイするユーザの安全性を高めることができる。

[項目 3-3]

前記プレイエリア設定部は、ユーザにより設定されたプレイエリアのサイズが前記第1閾値より小さい第2閾値未満の場合、前記ユーザにより設定されたプレイエリアに代えて、ユーザが移動不可能なプレイエリアであり、かつ、固定形状のプレイエリアであるテンポラリープレイエリアを設定する、

項目 3-2 に記載の情報処理装置。

この情報処理装置によると、プレイエリアのサイズを一定程度確保でき、

プレイエリアが小さすぎてヘッドマウントディスプレイでの画像表示による世界観の醸成が損なわれることを防止できる。

[項目 3-4]

前記決定部によりユーザが移動可能なモードで前記アプリケーションを動作させることが決定された場合、ユーザが移動可能であることを前記アプリケーションに通知し、前記決定部によりユーザが移動不可能なモードで前記アプリケーションを動作させることが決定された場合、ユーザが移動不可能であることを前記アプリケーションに通知する通知部をさらに備える、

項目 3-1 から 3-3 のいずれかに記載の情報処理装置。

この情報処理装置によると、プレイエリアのサイズに適合するモードでアプリケーションを動作させることができる。

[項目 3-5]

前記決定部によりユーザが移動不可能なモードで前記アプリケーションを動作させることが決定された場合、前記アプリケーションのプレイ中にユーザが移動不可能であることを前記ヘッドマウントディスプレイに表示させる表示制御部をさらに備える、

項目 3-1 から 3-4 のいずれかに記載の情報処理装置。

この情報処理装置によると、アプリケーションのプレイ中に移動不可能であることをユーザに認知させることができる。

[項目 3-6]

ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザの周囲空間においてアプリケーションのプレイ中にユーザが移動可能なプレイエリアを設定するステップと、

設定されたプレイエリアのサイズに応じて、ユーザが移動可能なモードで前記アプリケーションを動作させるか、または、ユーザが移動不可能なモードで前記アプリケーションを動作させるかを決定するステップと、

をコンピュータが実行する情報処理方法。

この情報処理方法によると、ヘッドマウントディスプレイを装着してアプ

リケーションをプレイするユーザの安全性を高めることができる。

[項目 3-7]

ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザの周囲空間においてアプリケーションのプレイ中にユーザが移動可能なプレイエリアを設定する機能と、

設定されたプレイエリアのサイズに応じて、ユーザが移動可能なモードで前記アプリケーションを動作させるか、または、ユーザが移動不可能なモードで前記アプリケーションを動作させるかを決定する機能と、

をコンピュータに実現させるためのコンピュータプログラム。

このコンピュータプログラムによると、ヘッドマウントディスプレイを装着してアプリケーションをプレイするユーザの安全性を高めることができる。

### 産業上の利用可能性

[0104] 本発明は、ヘッドマウントディスプレイにアプリケーションの画像を表示させる装置やシステムに適用することができる。

### 符号の説明

[0105] 10 画像表示システム、 100 ヘッドマウントディスプレイ、 200 画像生成装置、 256 プレイエリア記憶部、 264 プレイエリア設定部、 266 プレイエリア検出部、 270 プレイエリア編集部、 272 テンポラリ設定部、 274 マップ生成部、 276 モード決定部、 292 表示制御部。

## 請求の範囲

- [請求項1] ヘッドマウントディスプレイのカメラにより撮像されたユーザの周囲空間を映したカメラ画像に基づいて、前記ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザがアプリケーションのプレイ中に移動可能なプレイエリアを自動検出するプレイエリア検出部と、
- 前記プレイエリア検出部により自動検出されたプレイエリアを示す画像を前記ヘッドマウントディスプレイに表示させる表示制御部と、
- 前記プレイエリアを編集するユーザの操作を受け付け、その操作に応じて前記プレイエリアの形状を変更するプレイエリア編集部と、
- を備える情報処理装置。
- [請求項2] 前記プレイエリア検出部が前記プレイエリアを検出することと並行して、前記カメラ画像に基づいて、ユーザの位置を推定するためのマップを生成するマップ生成部と、
- 前記マップ生成部は、前記ユーザの周囲空間を複数の方向から映した複数枚のカメラ画像であって、予め定められた枚数以上のカメラ画像が入力された場合、前記マップの生成処理を終了する、
- 請求項1に記載の情報処理装置。
- [請求項3] 前記マップ生成部は、前記ユーザの周囲空間を異なる態様で分割した複数の基準に基づいて、前記ユーザの周囲空間のうち入力された複数枚のカメラ画像によりカバーされる割合に関するスコアを導出し、そのスコアが所定の閾値以上になった場合、前記マップの生成処理を終了する、
- 請求項2に記載の情報処理装置。
- [請求項4] ヘッドマウントディスプレイのカメラにより撮像されたユーザの周囲空間を映したカメラ画像に基づいて、前記ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザがアプリケーションのプレイ中に移動可能なプレイエリアを自動検出するステップと、
- 自動検出されたプレイエリアを示す画像を前記ヘッドマウントディ

スプレイに表示させるステップと、

前記プレイエリアを編集するユーザの操作を受け付け、その操作に応じて前記プレイエリアの形状を変更するステップと、

をコンピュータが実行する情報処理方法。

[請求項5]


ヘッドマウントディスプレイのカメラにより撮像されたユーザの周囲空間を映したカメラ画像に基づいて、前記ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザがアプリケーションのプレイ中に移動可能なプレイエリアを自動検出する機能と、

自動検出されたプレイエリアを示す画像を前記ヘッドマウントディスプレイに表示させる機能と、


前記プレイエリアを編集するユーザの操作を受け付け、その操作に応じて前記プレイエリアの形状を変更する機能と、

をコンピュータに実現させるためのコンピュータプログラム。


[図1]

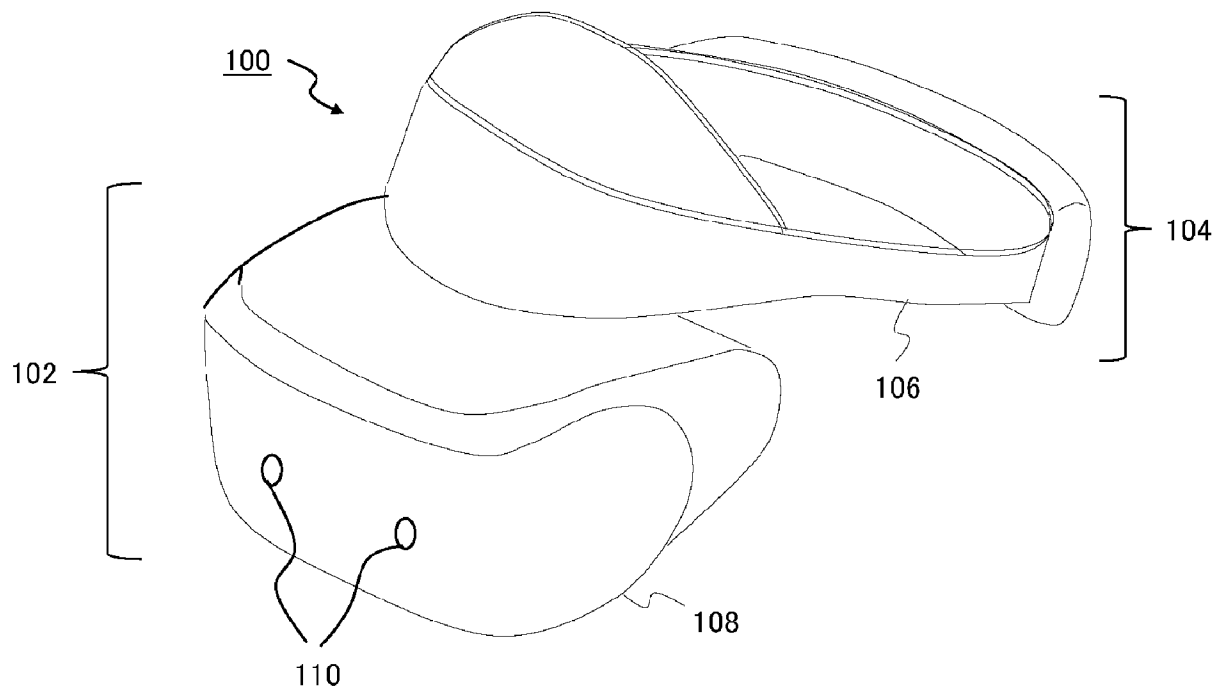


[図2]

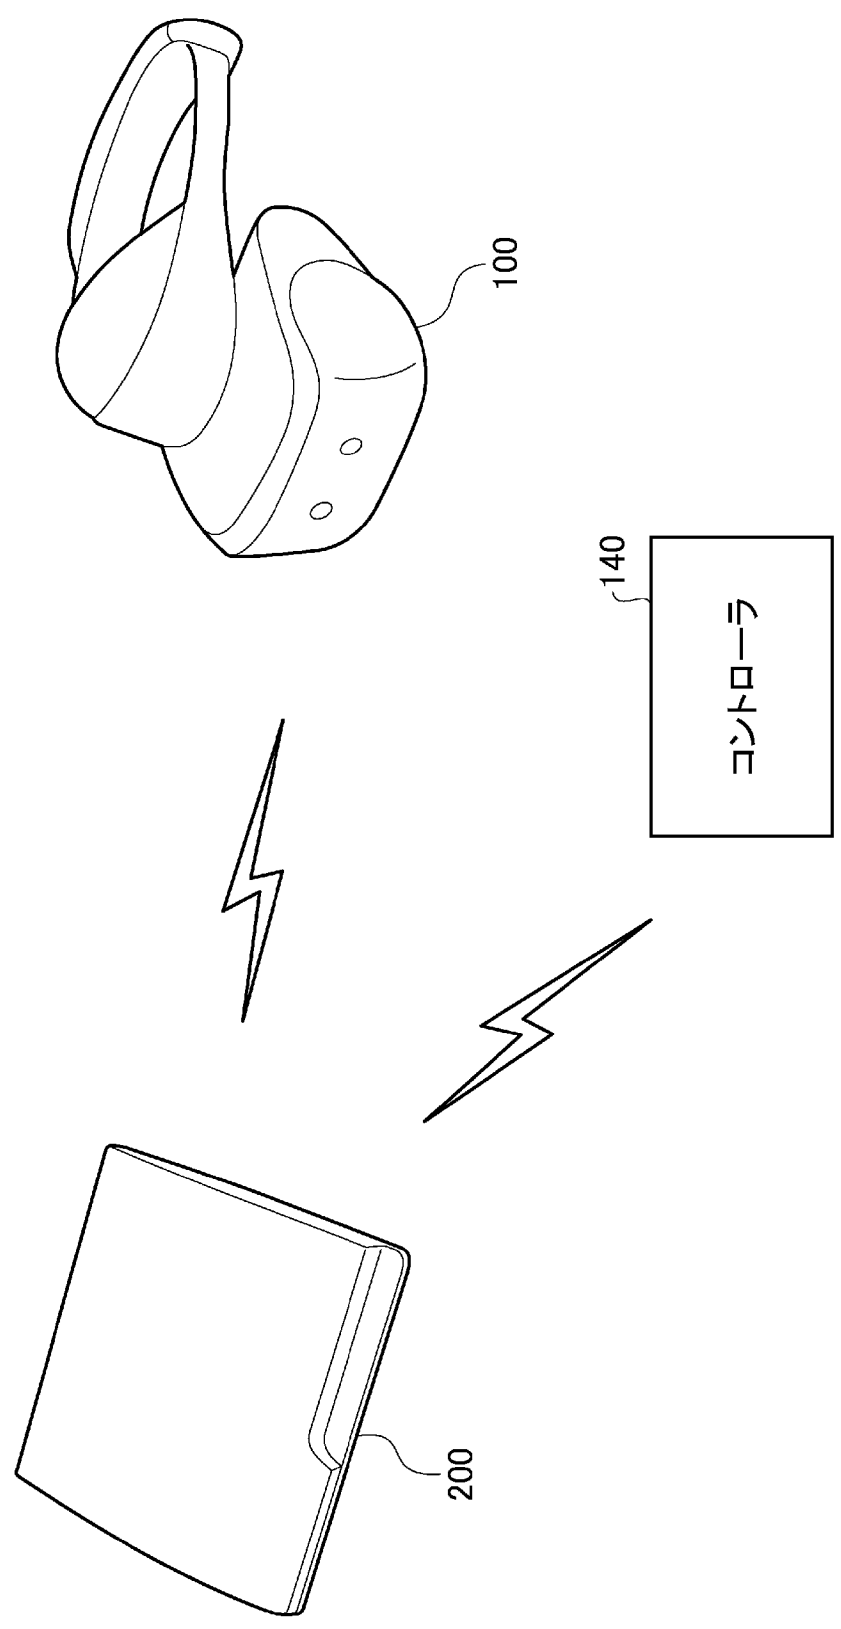


[図3]

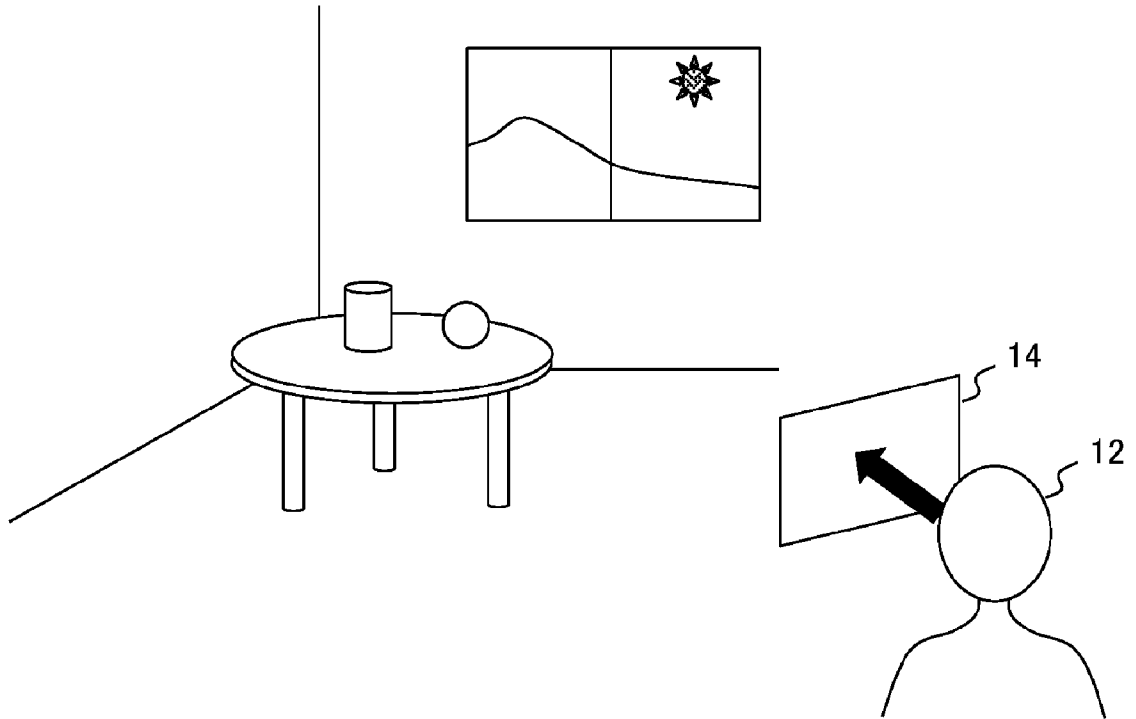


[図4]

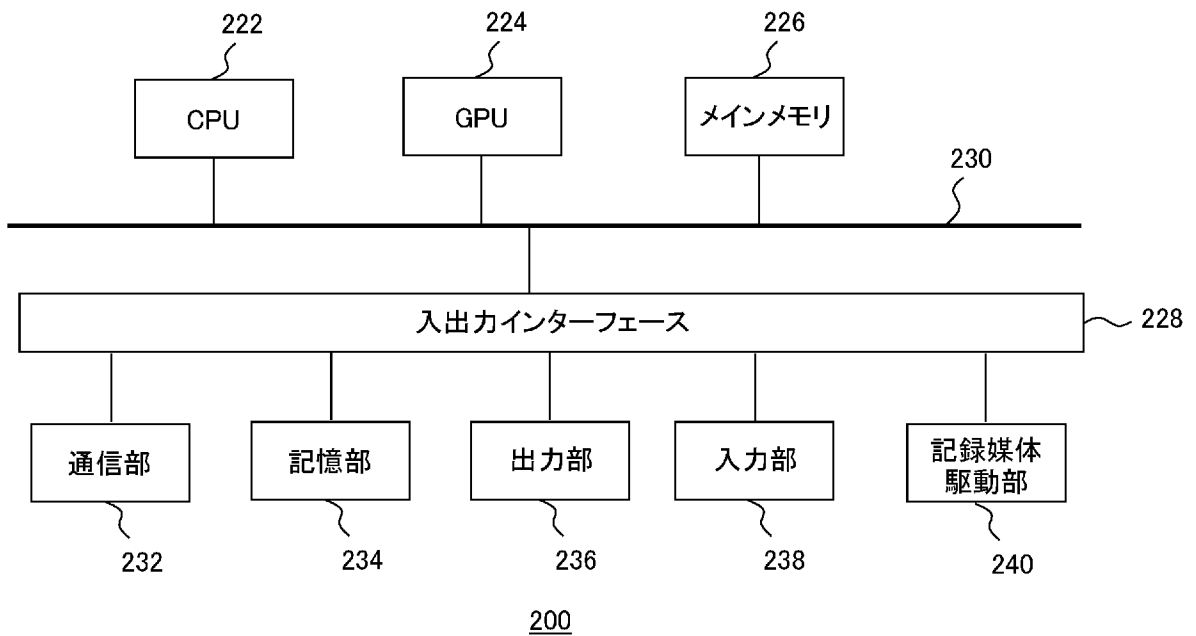


[図5]

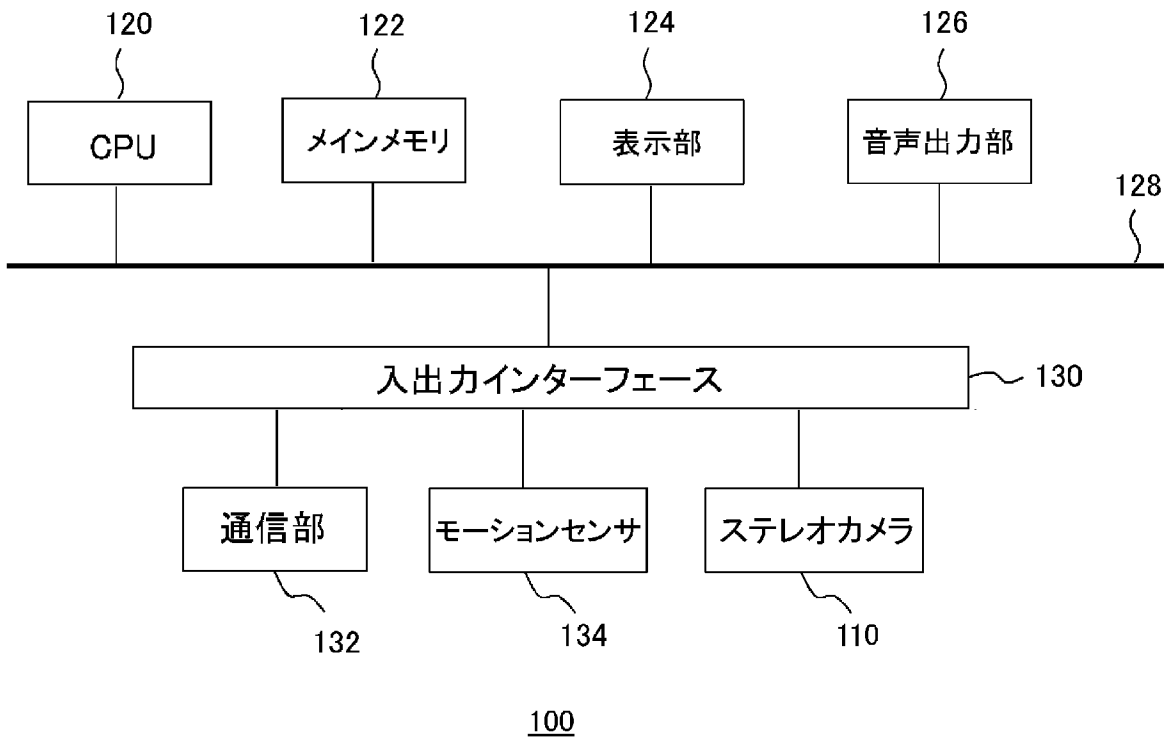


[図6]

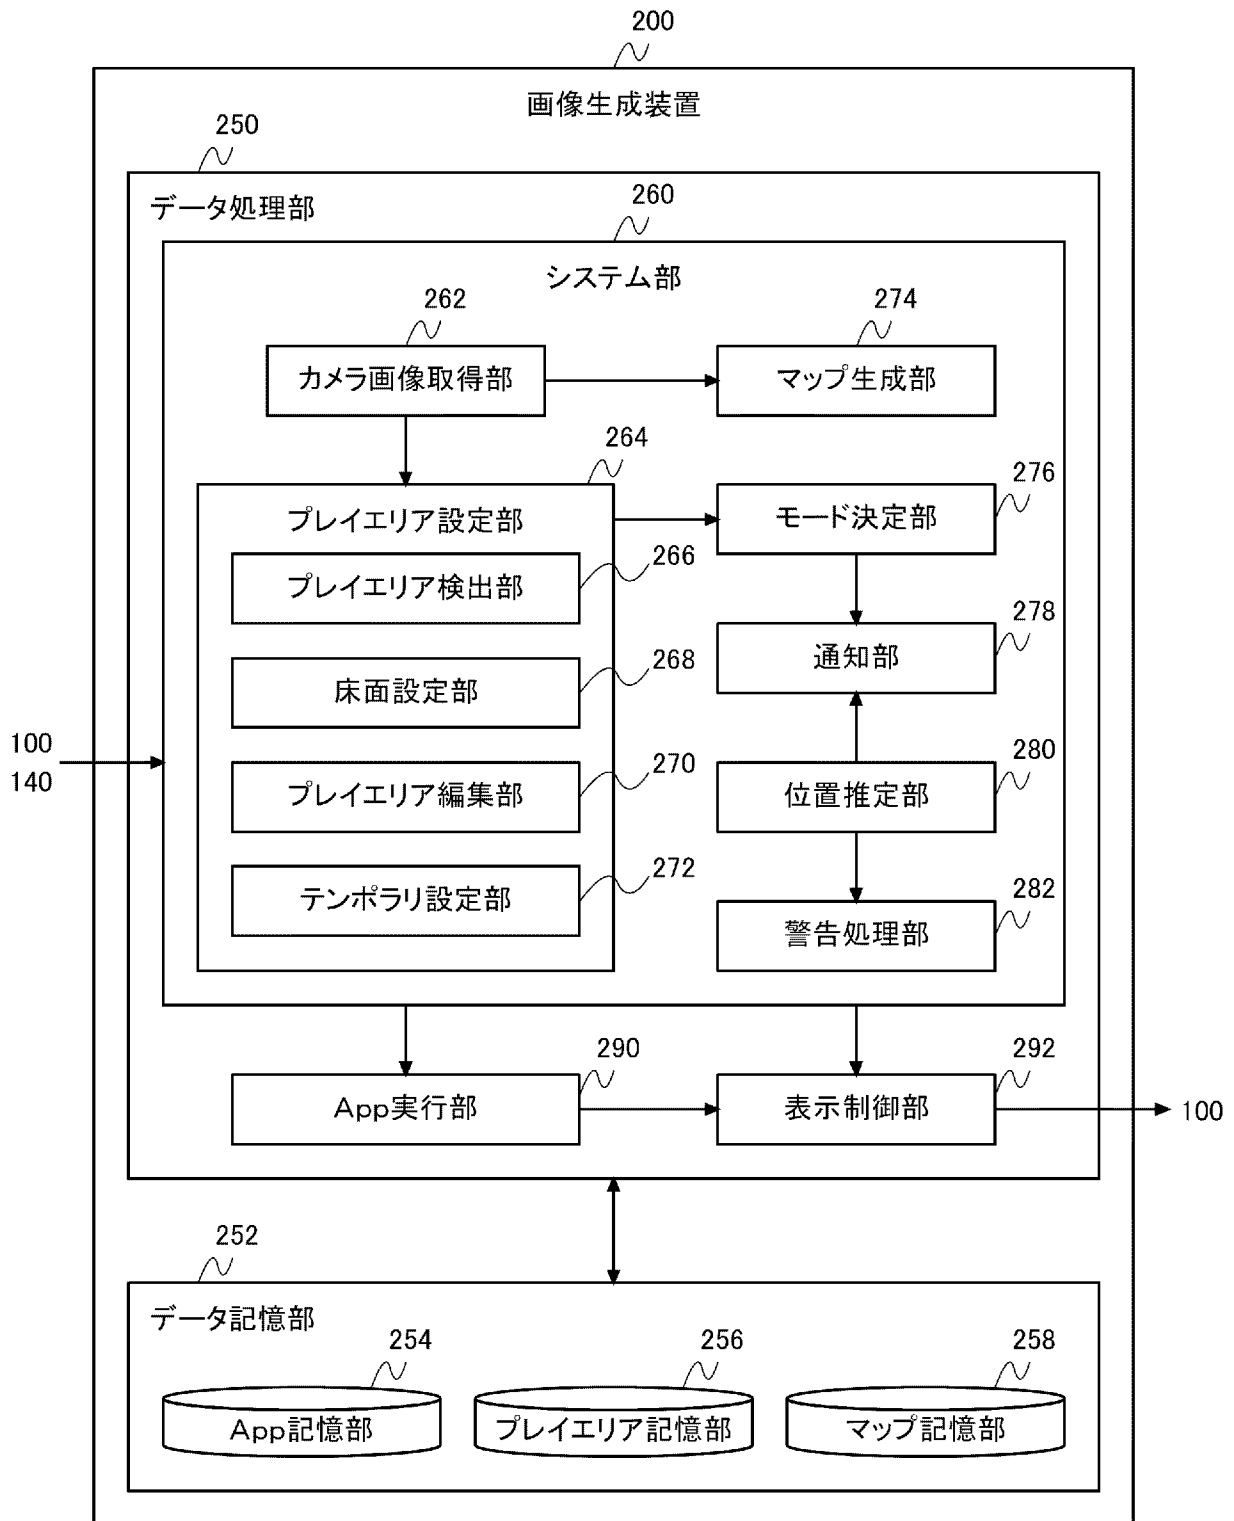

[図7]

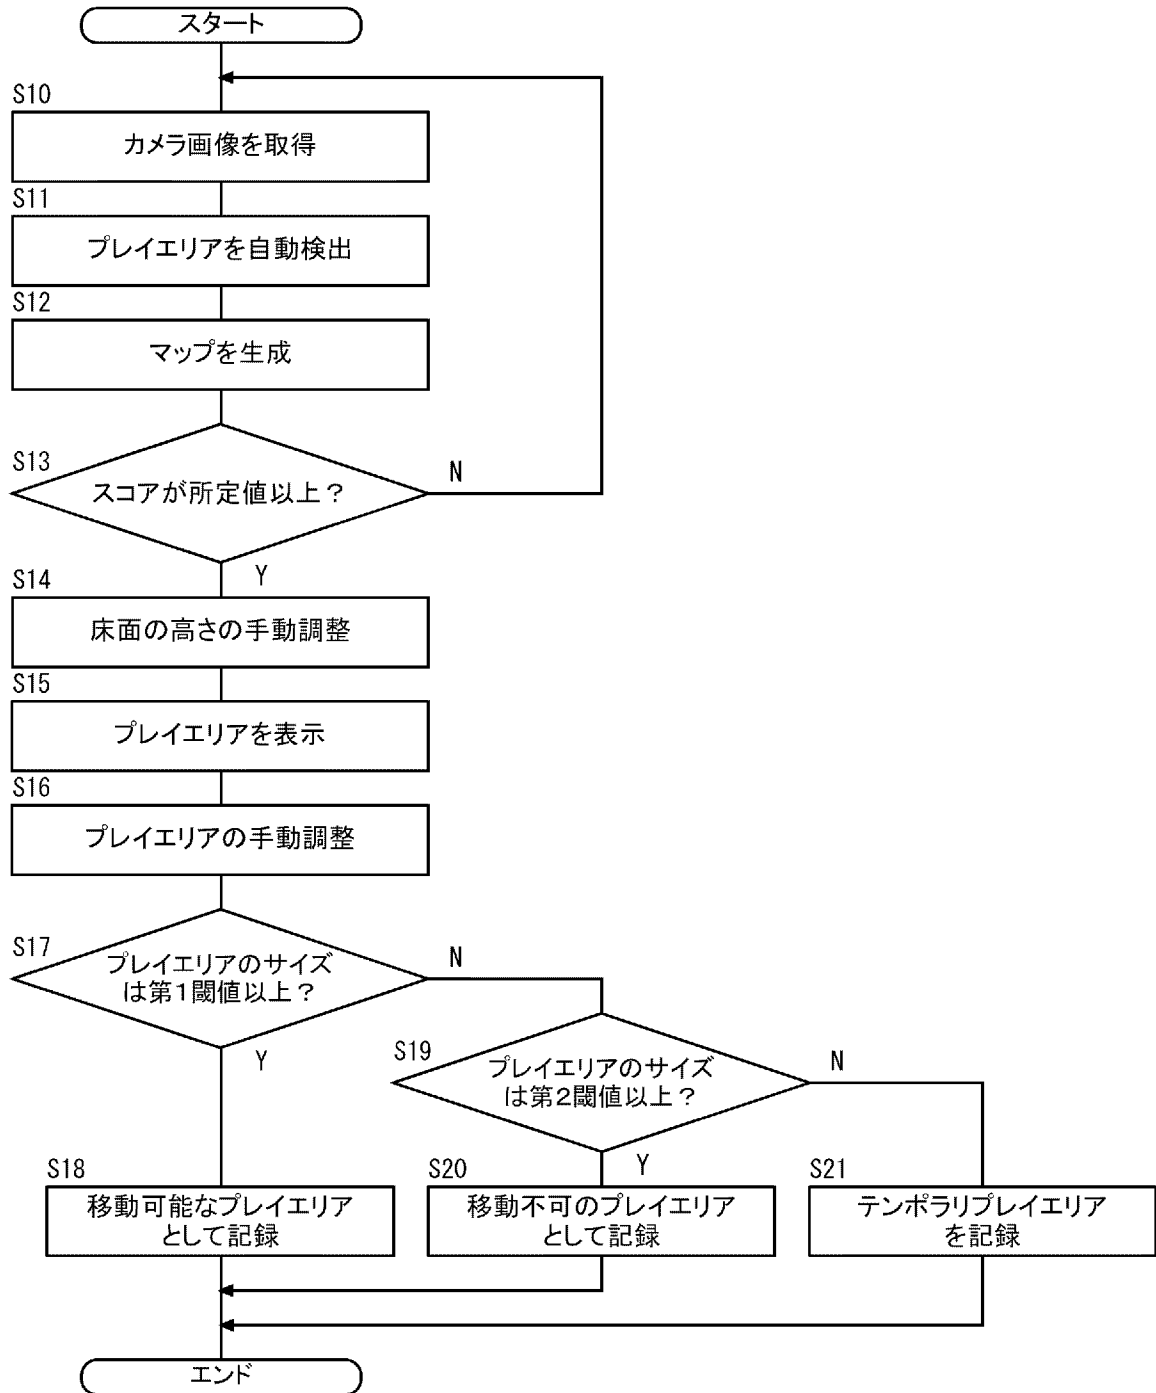


[図8]

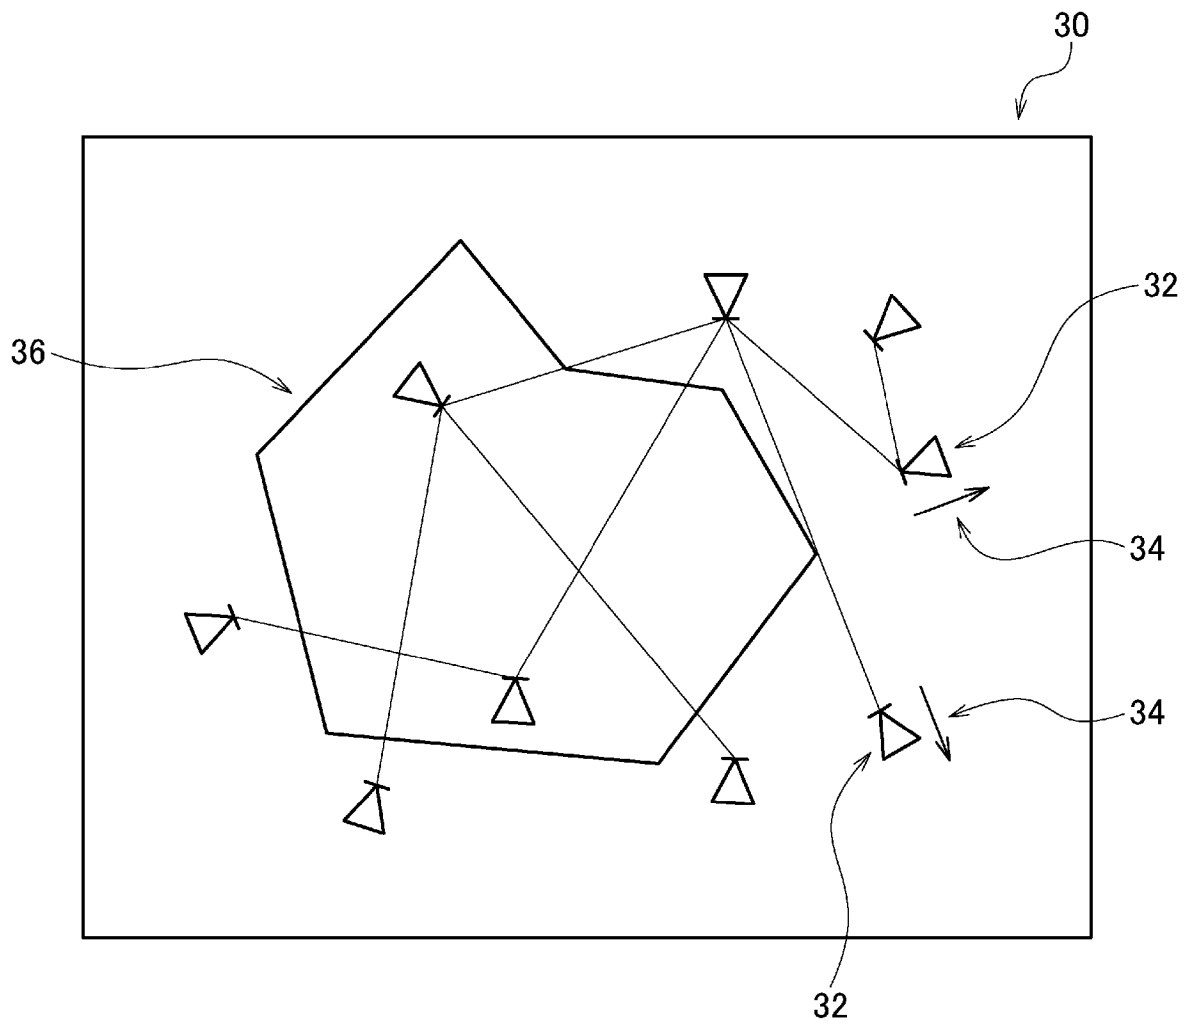


[図9]


40

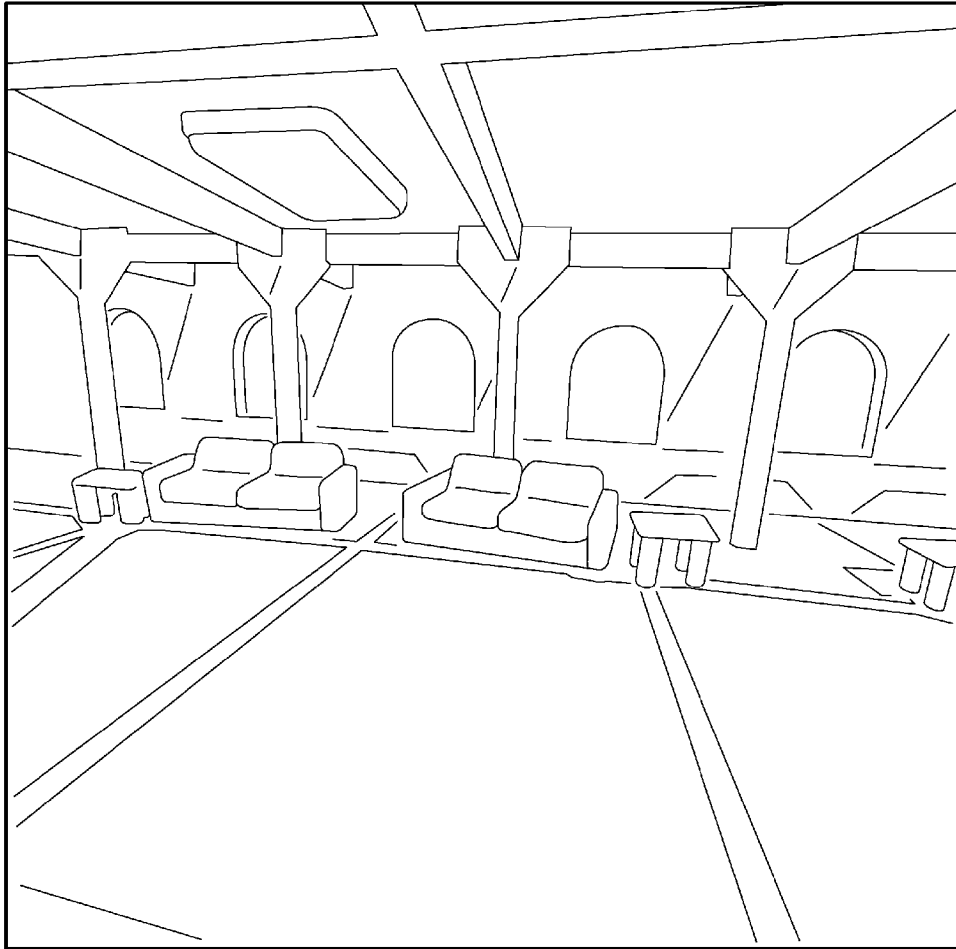


[図10]

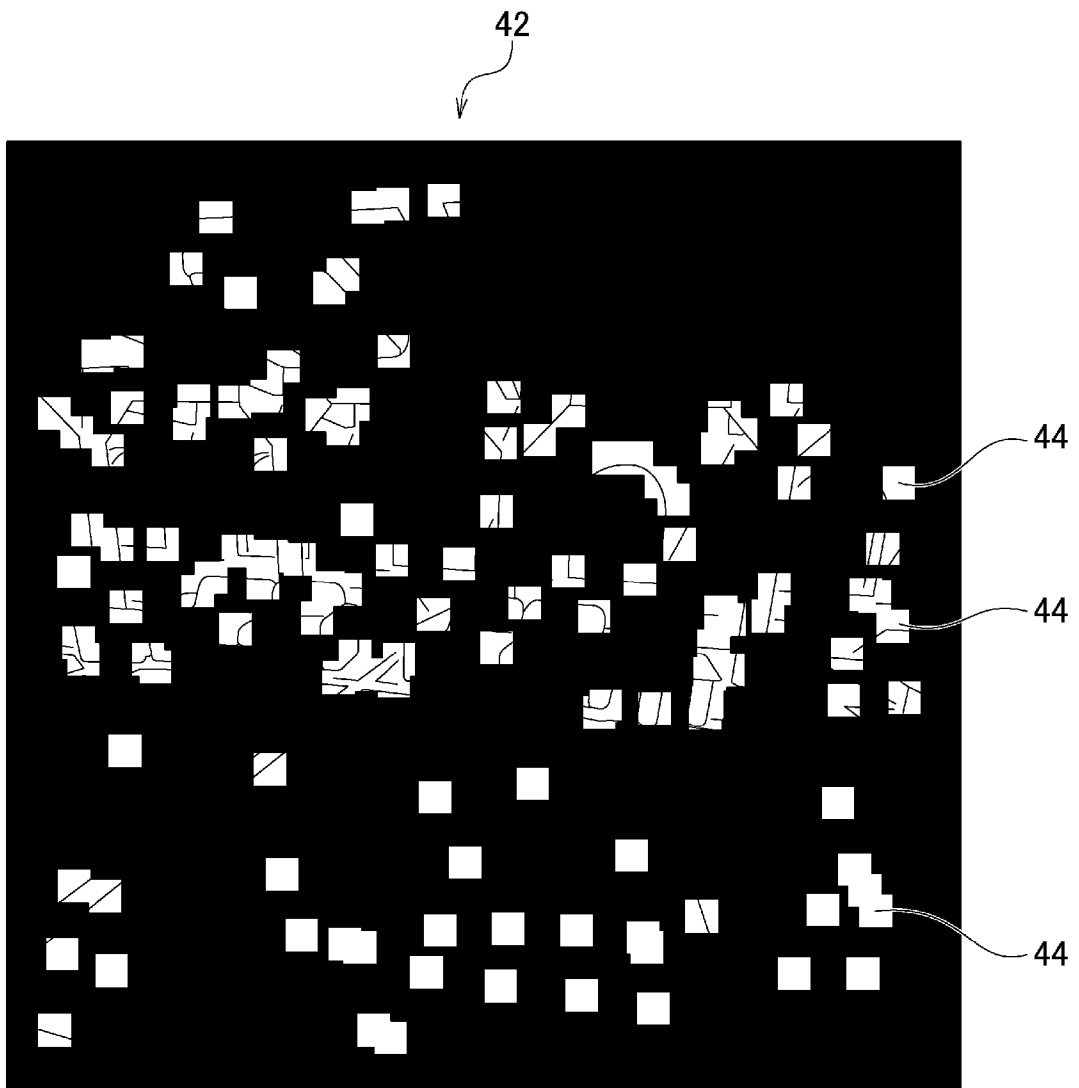


[図11]

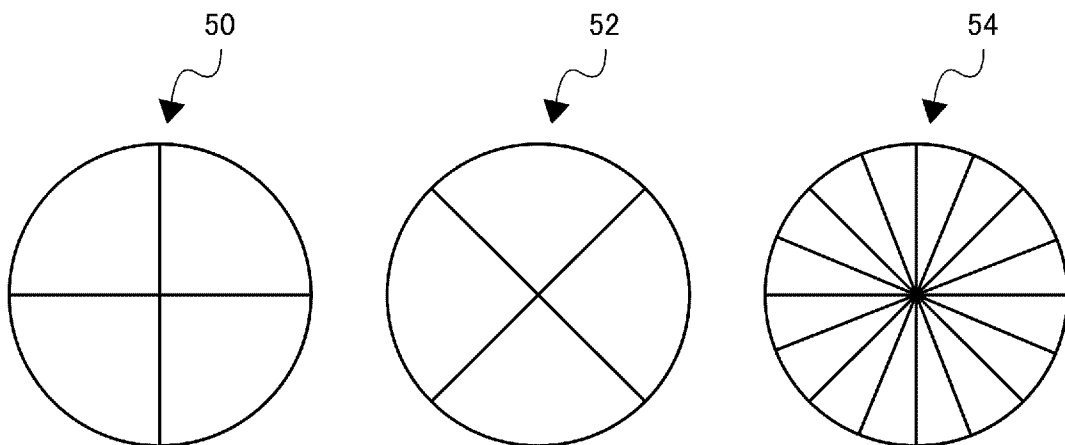


[図12]

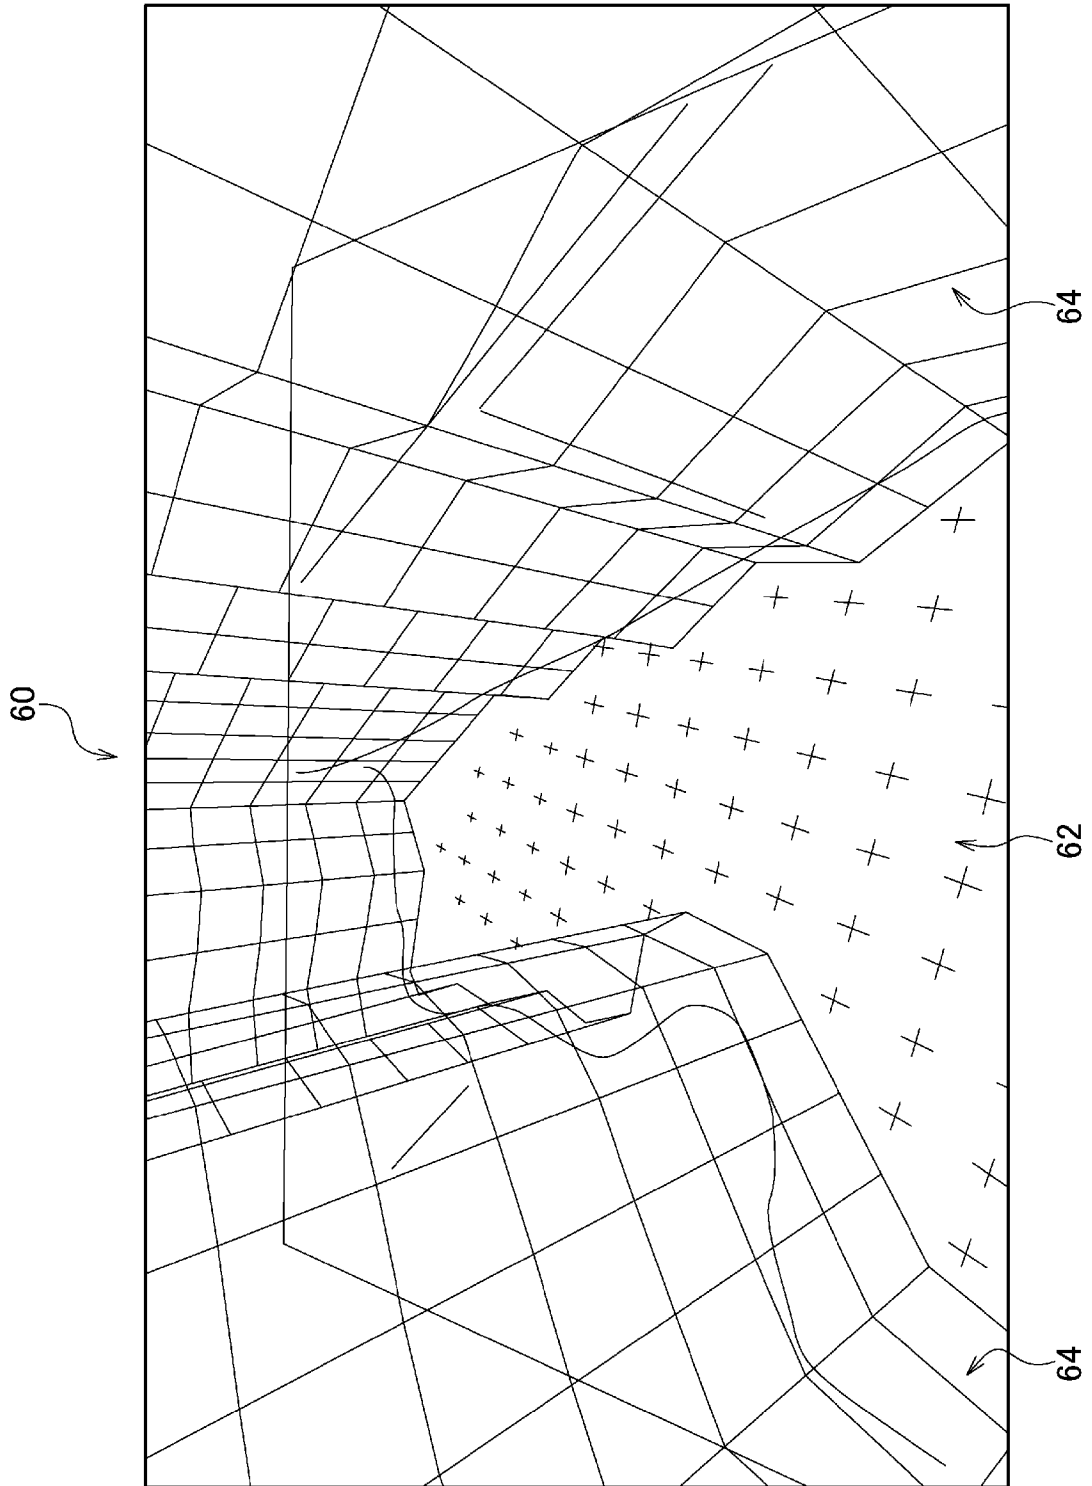

[図13]

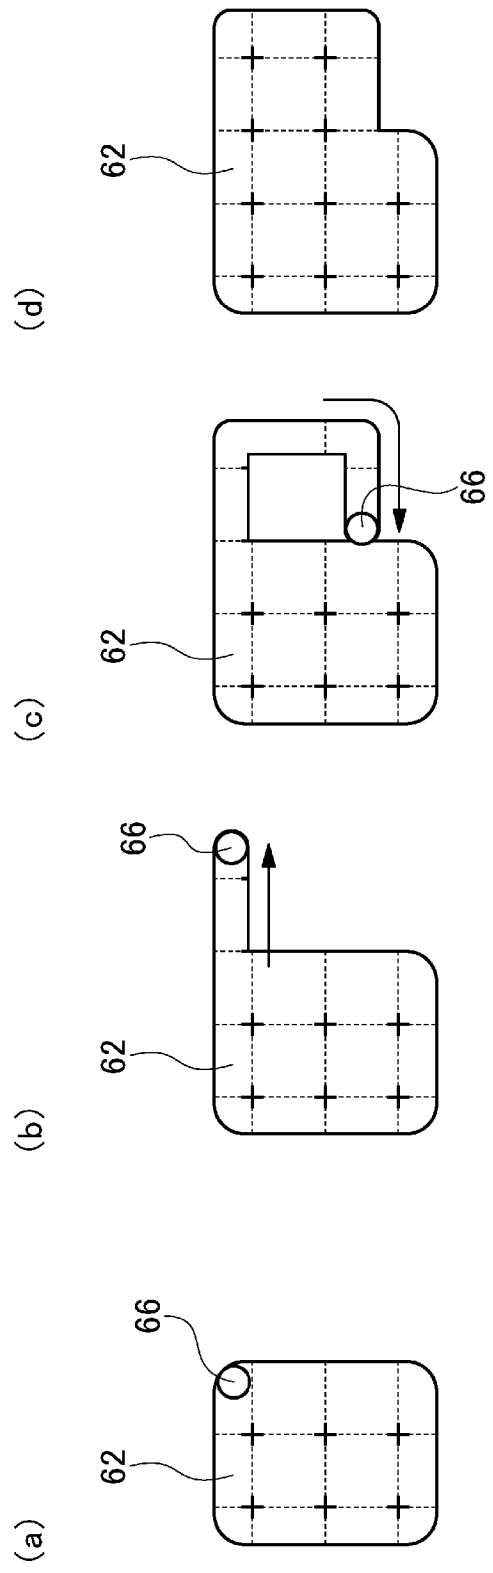


[図14]

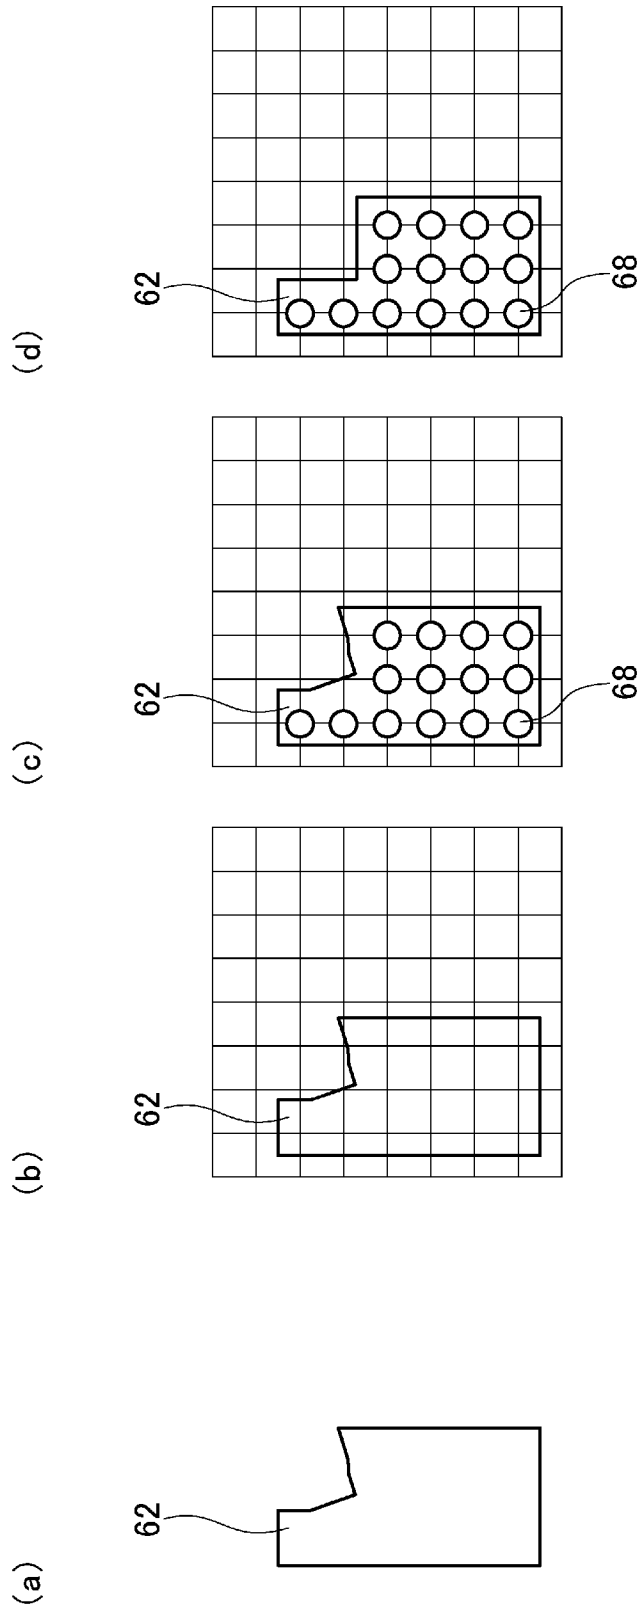





[図16]

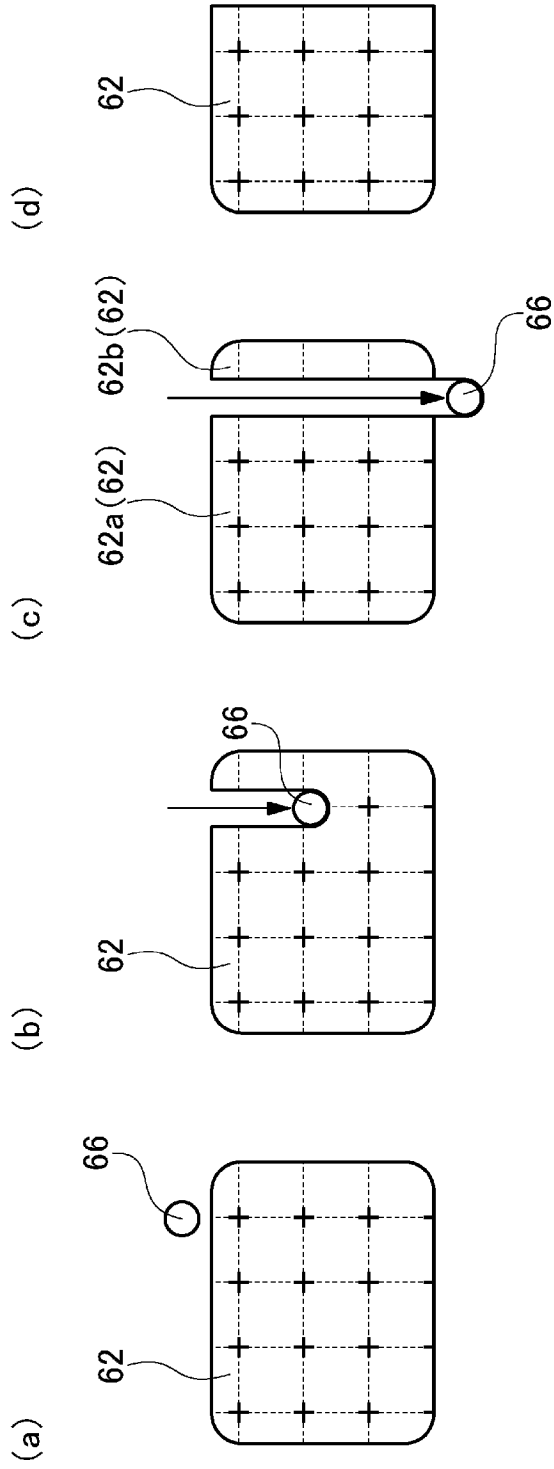


[図17]

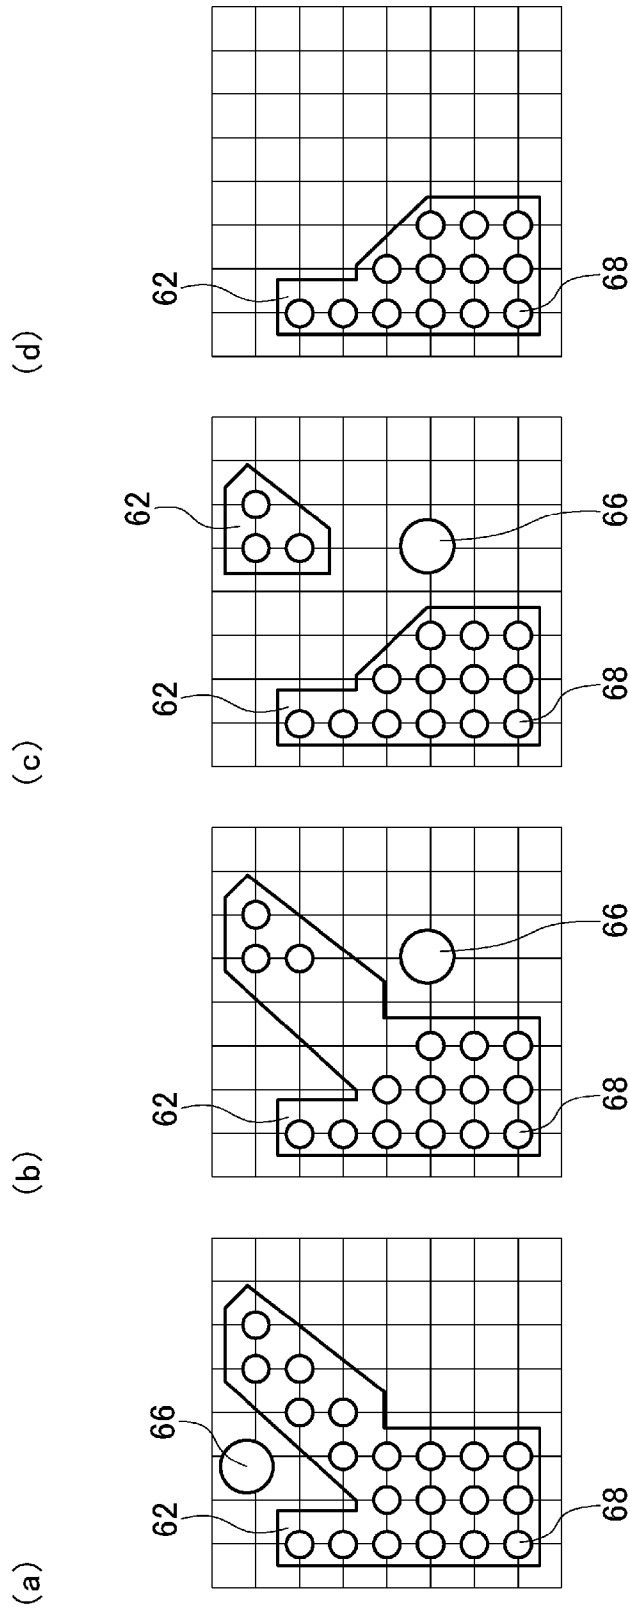


[図18]

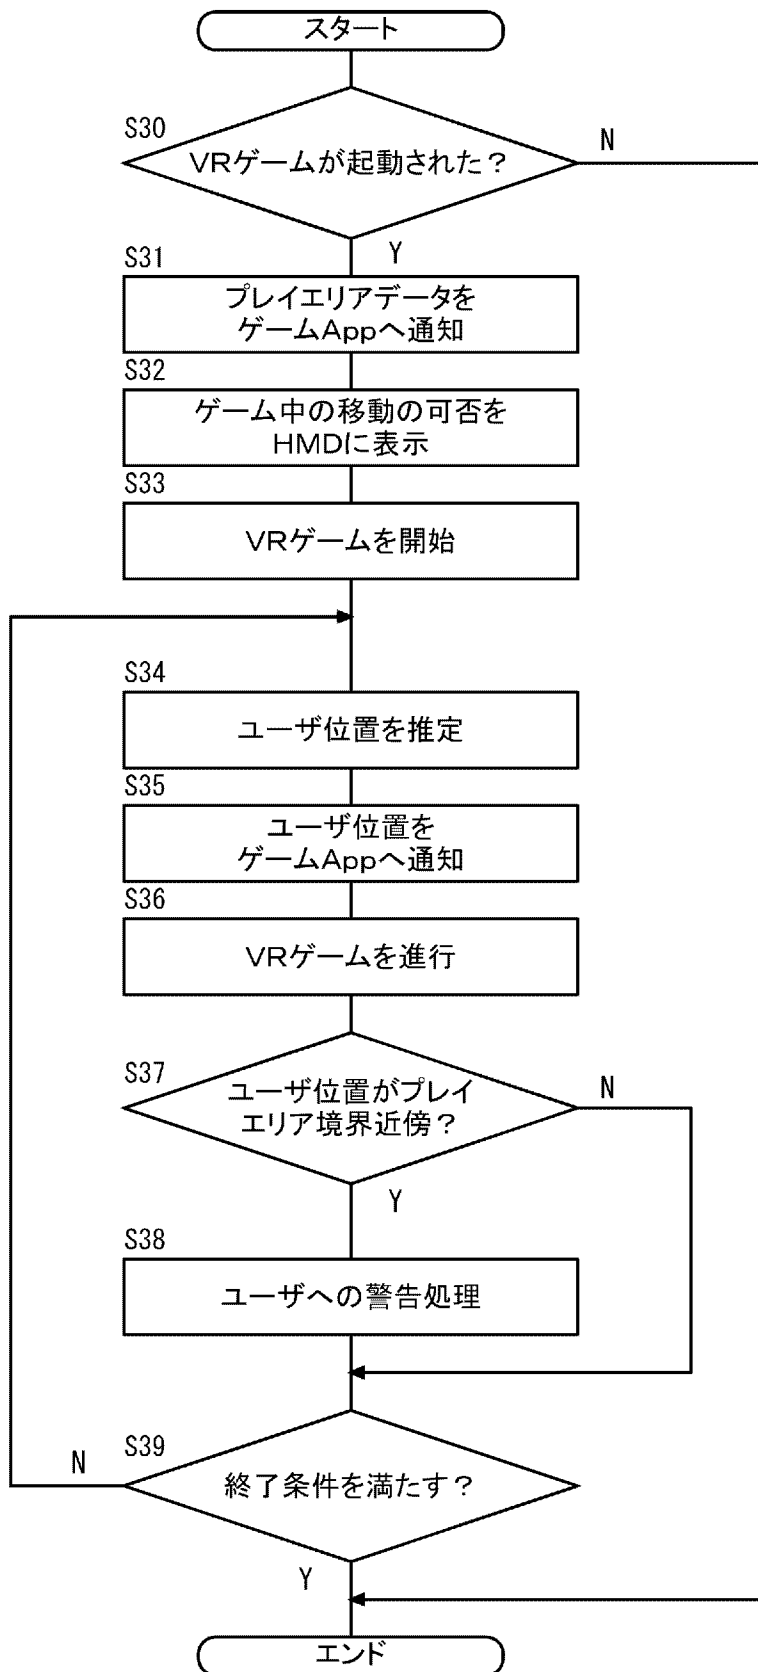

[図19]

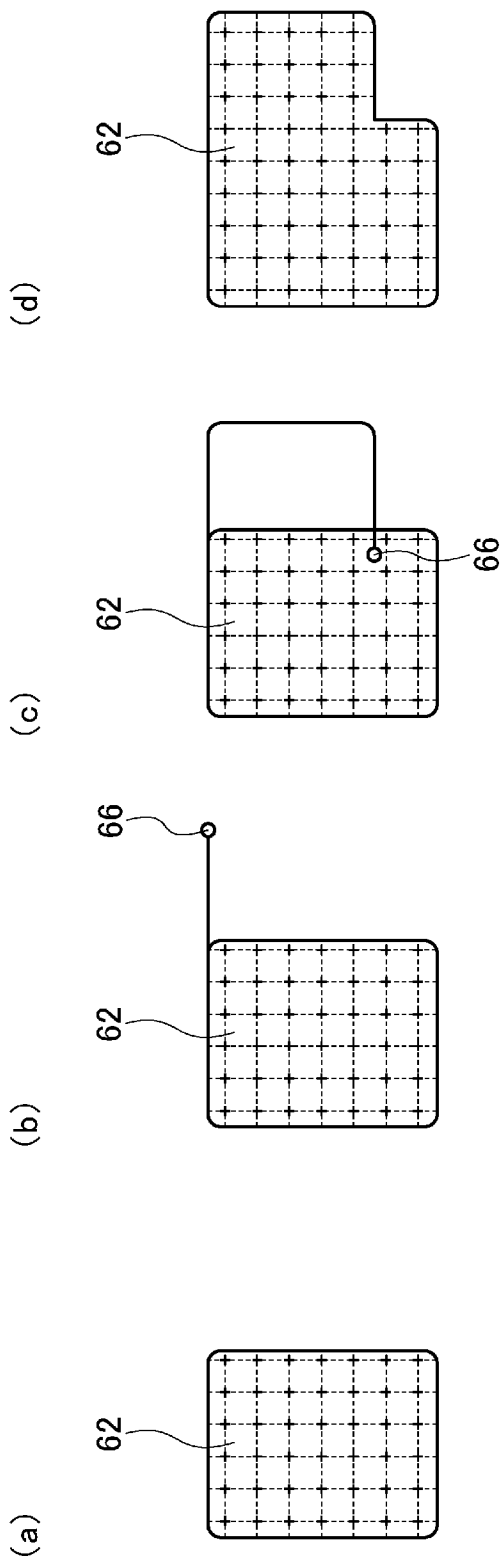

[図20]

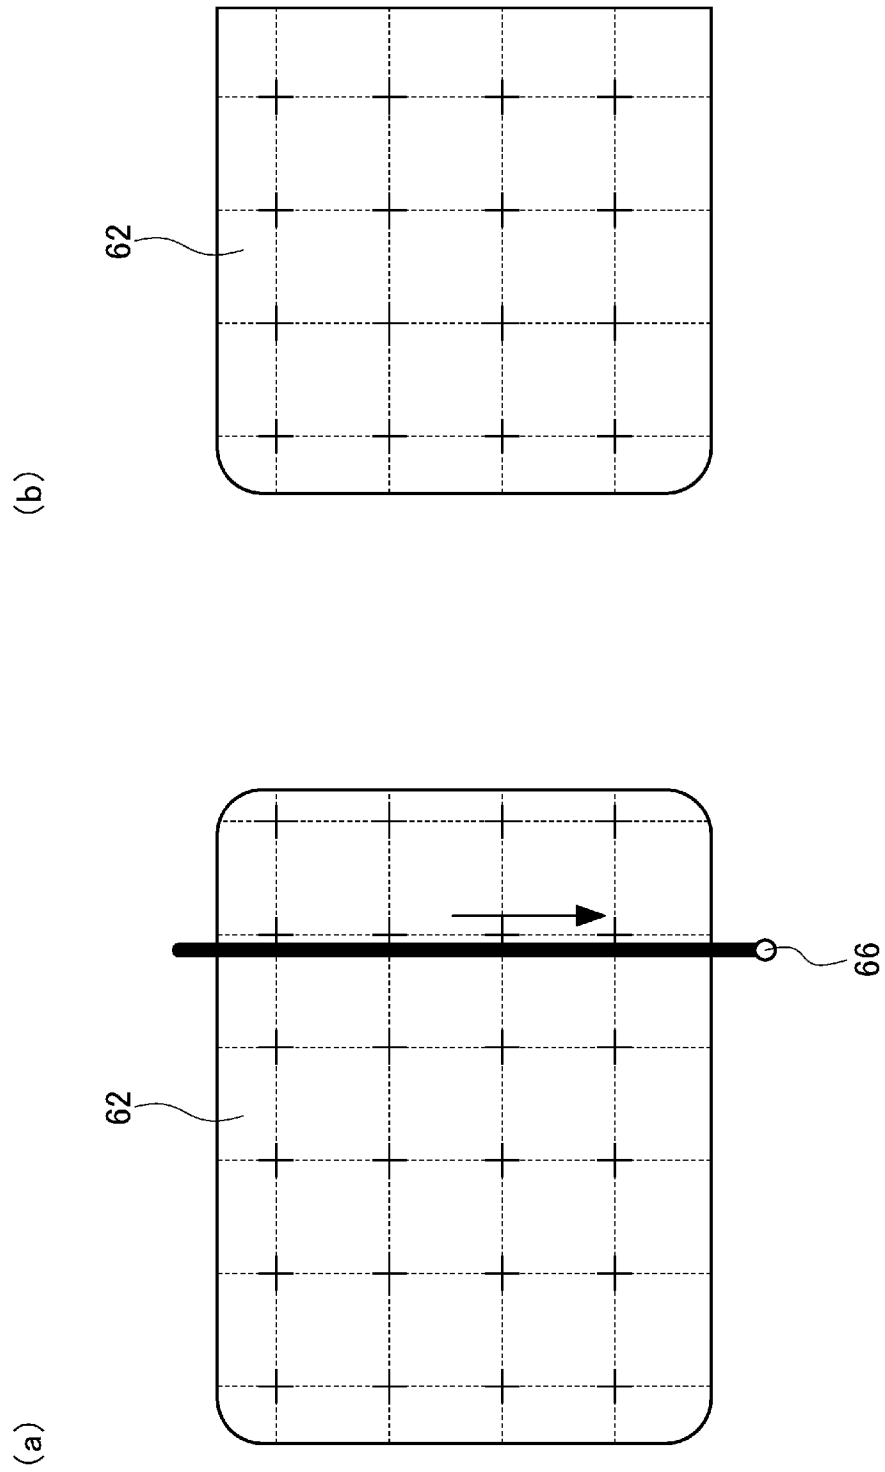

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

**PCT/JP2022/024696**

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b>		
<i>G06T 19/00</i> (2011.01)i; <i>A63F 13/212</i> (2014.01)i; <i>A63F 13/213</i> (2014.01)i; <i>A63F 13/812</i> (2014.01)i; <i>G06T 19/20</i> (2011.01)i FI: G06T19/00 300B; A63F13/212; A63F13/213; A63F13/812 D; G06T19/20		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b>		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G06T19/00; A63F13/212; A63F13/213; A63F13/812; G06T19/20		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Published examined utility model applications of Japan 1922-1996 Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2022 Registered utility model specifications of Japan 1996-2022 Published registered utility model applications of Japan 1994-2022		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2019/225115 A1 (SONY CORP.) 28 November 2019 (2019-11-28) paragraphs [0015]-[0180]	1-5
A	JP 2017-130793 A (SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC) 27 July 2017 (2017-07-27) paragraph [0046]	1-5
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search <b>22 August 2022</b>		Date of mailing of the international search report <b>30 August 2022</b>
Name and mailing address of the ISA/JP <b>Japan Patent Office (ISA/JP) 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915 Japan</b>		Authorized officer  Telephone No.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**  
**Information on patent family members**

International application No. <b>PCT/JP2022/024696</b>
---

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
WO	2019/225115	A1	28 November 2019	(Family: none)	
JP	2017-130793	A	27 July 2017	US 2018/0361240 A1 paragraph [0059] EP 3407304 A1 CN 108463839 A	

<p>A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））</p> <p>G06T 19/00(2011.01)i; A63F 13/212(2014.01)i; A63F 13/213(2014.01)i; A63F 13/812(2014.01)i; G06T 19/20(2011.01)i FI: G06T19/00 300B; A63F13/212; A63F13/213; A63F13/812 D; G06T19/20</p>											
<p>B. 調査を行った分野</p> <p>調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） G06T19/00; A63F13/212; A63F13/213; A63F13/812; G06T19/20</p> <p>最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの</p> <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922 - 1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971 - 2022年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996 - 2022年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994 - 2022年</td> </tr> </table> <p>国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）</p>			日本国実用新案公報	1922 - 1996年	日本国公開実用新案公報	1971 - 2022年	日本国実用新案登録公報	1996 - 2022年	日本国登録実用新案公報	1994 - 2022年	
日本国実用新案公報	1922 - 1996年										
日本国公開実用新案公報	1971 - 2022年										
日本国実用新案登録公報	1996 - 2022年										
日本国登録実用新案公報	1994 - 2022年										
<p>C. 関連すると認められる文献</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する 請求項の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>WO 2019/225115 A1 (ソニー株式会社) 28.11.2019 (2019 - 11 - 28) 段落 [0015] - [0180]</td> <td>1-5</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JP 2017-130793 A (株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント) 27.07.2017 (2017 - 07 - 27) 段落 [0046]</td> <td>1-5</td> </tr> </tbody> </table>			引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	A	WO 2019/225115 A1 (ソニー株式会社) 28.11.2019 (2019 - 11 - 28) 段落 [0015] - [0180]	1-5	A	JP 2017-130793 A (株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント) 27.07.2017 (2017 - 07 - 27) 段落 [0046]	1-5
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号									
A	WO 2019/225115 A1 (ソニー株式会社) 28.11.2019 (2019 - 11 - 28) 段落 [0015] - [0180]	1-5									
A	JP 2017-130793 A (株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント) 27.07.2017 (2017 - 07 - 27) 段落 [0046]	1-5									
<p><input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input checked="" type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。</p>											
<p>* 引用文献のカテゴリー</p> <p>“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの</p> <p>“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの</p> <p>“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）</p> <p>“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献</p> <p>“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献</p> <p>“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの</p> <p>“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの</p> <p>“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの</p> <p>“&amp;” 同一パテントファミリー文献</p>											
<p>国際調査を完了した日</p> <p>22.08.2022</p>	<p>国際調査報告の発送日</p> <p>30.08.2022</p>										
<p>名称及びあて先</p> <p>日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号</p>	<p>権限のある職員（特許庁審査官）</p> <p>板垣 有紀 5V 4452</p> <p>電話番号 03-3581-1101 内線 3571</p>										

国際調査報告  
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号  
 PCT/JP2022/024696

引用文献	公表日	パテントファミリー文献	公表日
WO 2019/225115 A1	28.11.2019	(ファミリーなし)	
JP 2017-130793 A	27.07.2017	US 2018/0361240 A1 段落 [ 0 0 5 9 ] EP 3407304 A1 CN 108463839 A	