

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6544**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **4568**

(22) Data zgłoszenia: **01.12.2003**

(54)

Tor dolny systemu drzwi przesuwnych, uchylnych i składanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DSH Inc., Concord, (CA)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gagnon Laurent, Toronto, (CA);
Colussi Walter, Maple, (CA)

PL 6544

Nr Rp. 6544

Klasa 08-09

DSH Inc.
Concord, Ontario, CANADA

Twórcy wzoru przemysłowego: Laurent Gagnon
Walter Colussi

Tor dolny systemu drzwi przesuwnych, uchylnych i składanych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 1 grudnia 2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tor dolny systemu drzwi przesuwnych, uchylnych i składanych, przeznaczony do mocowania do podłogi lub do innego podłoża, umożliwiający przesuwanie drzwi przesuwnych, ścian przesuwnych, luster, elementów zabudowy wnęk oraz mocowanie drzwi uchylnych i składanych a także innych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, prezentującym tor dolny systemu drzwi przesuwanych, uchylnych i składanych w widoku perspektywicznym.


Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że tor dolny systemu drzwi przesuwanych, uchylnych i składanych jest ukształtowany w formie wydłużonej listwy, którą w przekroju poprzecznym tworzy pośrodku pozioma płyta 1 i przylegające do niej po bokach, rozmieszczone symetrycznie po obu stronach osi A-A wzdłużne wypukłości 2. Wypukłości 2 są utworzone przez wznoszące się ku górze boczne ścianki 3 ze stopniem 4 pośrodku. Naroża 5 bocznych ścianek 3 są wygięte łukowo i skierowane do środka, tworząc pomiędzy bocznymi ściankami 3 wzdłużne wnęki 6. Wnęki 6 mają boki wyprofilowane łukowo a u dołu są poziome. Zewnętrzne krawędzie 7 bocznych ścianek 3 są zagięte i skierowane do wewnątrz toru.

DSH Inc.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

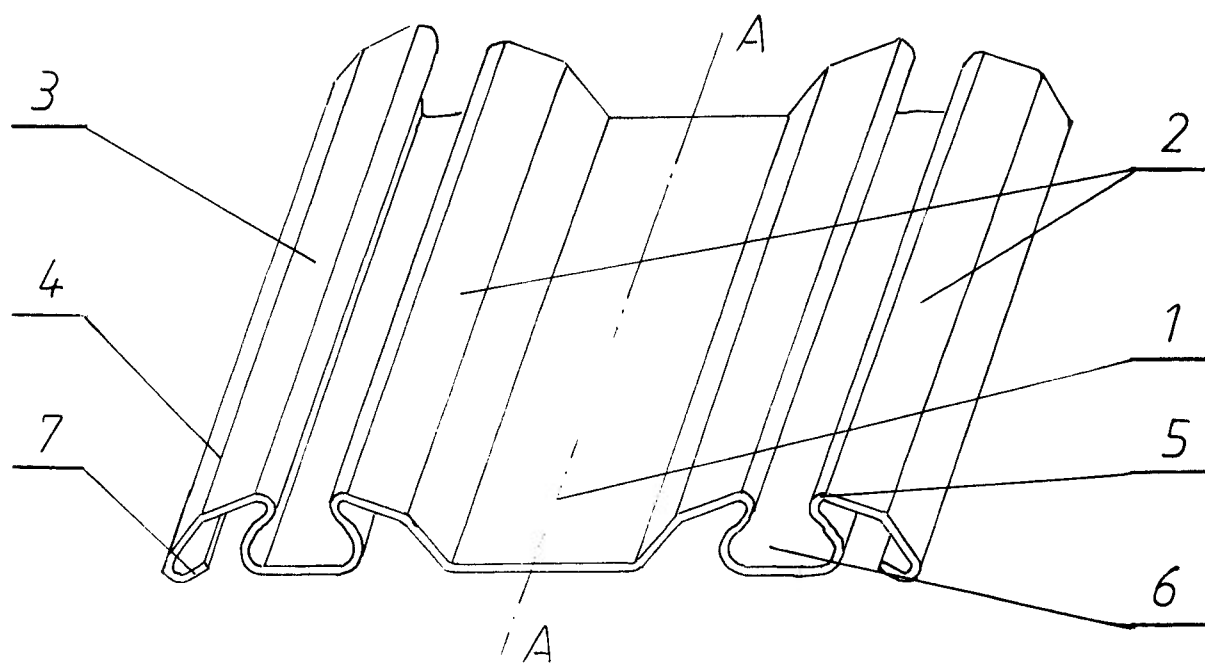

Pełnomocnik:

DSH Inc.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska