



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201754955 U

(45) 授权公告日 2011.03.09

(21) 申请号 201020248566.3

(22) 申请日 2010.07.05

(73) 专利权人 华东师范大学附属杨行中学

地址 201900 上海市宝山区宝杨路 2888 号

(72) 发明人 张茜

(74) 专利代理机构 上海天协和诚知识产权代理

事务所 31216

代理人 张恒康

(51) Int. Cl.

A47B 61/00 (2006.01)

D06F 57/00 (2006.01)

D06F 57/12 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种可外挂衣物的移动式衣柜

(57) 摘要

本实用新型涉及一种可外挂衣物的移动式衣柜,包括衣柜本体,衣柜两侧上部设有两个通孔,衣柜内设有一根晾衣杆,晾衣杆为一根伸缩杆,晾衣杆伸长时通过两个孔伸出,衣柜下部设有滚轮;晾衣杆分为三段,左右两段晾衣杆的长度是当中一段晾衣杆的二分之一。本实用新型的衣柜下部设有滚轮,衣柜可随意移动,方便打扫,因衣柜内的晾衣杆为伸缩杆,可通过衣柜两侧的通孔伸出,可外挂衣物,若第二天要穿的衣服没有干,可以挂到房间内的衣柜外挂晾衣杆上,用空调吹干,本实用新型结构简单,使用方便,适合推广。

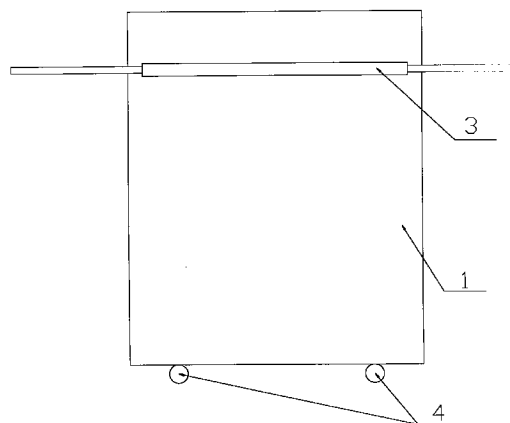

1. 一种可外挂衣物的移动式衣柜,包括衣柜本体,其特征在于:衣柜两侧上部设有两个通孔,衣柜内设有一根晾衣杆,晾衣杆为一根伸缩杆,晾衣杆伸长时通过两个孔伸出,衣柜下部设有滚轮。

2. 根据权利要求1所述的可外挂衣物的移动式衣柜,其特征在于:晾衣杆分为三段,左右两段晾衣杆的长度是当中一段晾衣杆的二分之一。

一种可外挂衣物的移动式衣柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣柜，具体的说是一种可外挂衣物的移动式衣柜。

背景技术

[0002] 现在市场上的衣柜只能固定在一个点，不能轻易移动，且衣柜不能外挂衣服，有时下雨天要把湿的衣服放在房间用空调吹干，可房间却没有挂衣服的地方。

发明内容

[0003] 本实用新型旨在克服现有技术的缺陷，提供一种可外挂衣物的移动式衣柜，衣柜随意移动，还能挂湿衣服。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型是这样实现的：

[0005] 一种可外挂衣物的移动式衣柜，包括衣柜本体，衣柜两侧上部设有两个通孔，衣柜内设有一根晾衣杆，晾衣杆为一根伸缩杆，晾衣杆伸长时通过两个孔伸出，衣柜下部设有滚轮。

[0006] 所述的可外挂衣物的移动式衣柜，晾衣杆分为三段，左右两段晾衣杆的长度是当中一段晾衣杆的二分之一。

[0007] 本实用新型的有益效果是：由于衣柜下部设有滚轮，衣柜可随意移动，方便打扫，因衣柜内的晾衣杆为伸缩杆，可通过衣柜两侧的通孔伸出，可外挂衣物，若第二天要穿的衣服没有干，可以挂到房间内的衣柜外挂晾衣杆上，用空调吹干，本实用新型结构简单，使用方便，适合推广。

附图说明

[0008] 下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步的详细说明：

[0009] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0010] 图 2 为本实用新型衣柜本体的左视图。

具体实施方式

[0011] 如图 1、图 2 所示：一种可外挂衣物的移动式衣柜，包括衣柜 1 本体，衣柜 1 两侧上部设有两个通孔 2，衣柜 1 内设有一根晾衣杆 3，晾衣杆 3 为一根伸缩杆，晾衣杆 3 伸长时通过两个孔 2 伸出，晾衣杆 3 分为三段，左右两段晾衣杆 3 的长度是当中一段晾衣杆 3 的二分之一，衣柜 1 下部设有滚轮 4。由于本实用新型的衣柜 1 下部设有滚轮 4，衣柜 1 可随意移动，方便打扫，因衣柜 1 内的晾衣杆 3 为伸缩杆，可通过衣柜 1 两侧的通孔 2 伸出，可外挂衣物，若第二天要穿的衣服没有干，可以挂到房间内的衣柜 1 外挂晾衣杆 3 上，用空调吹干，本实用新型结构简单，使用方便，适合推广。

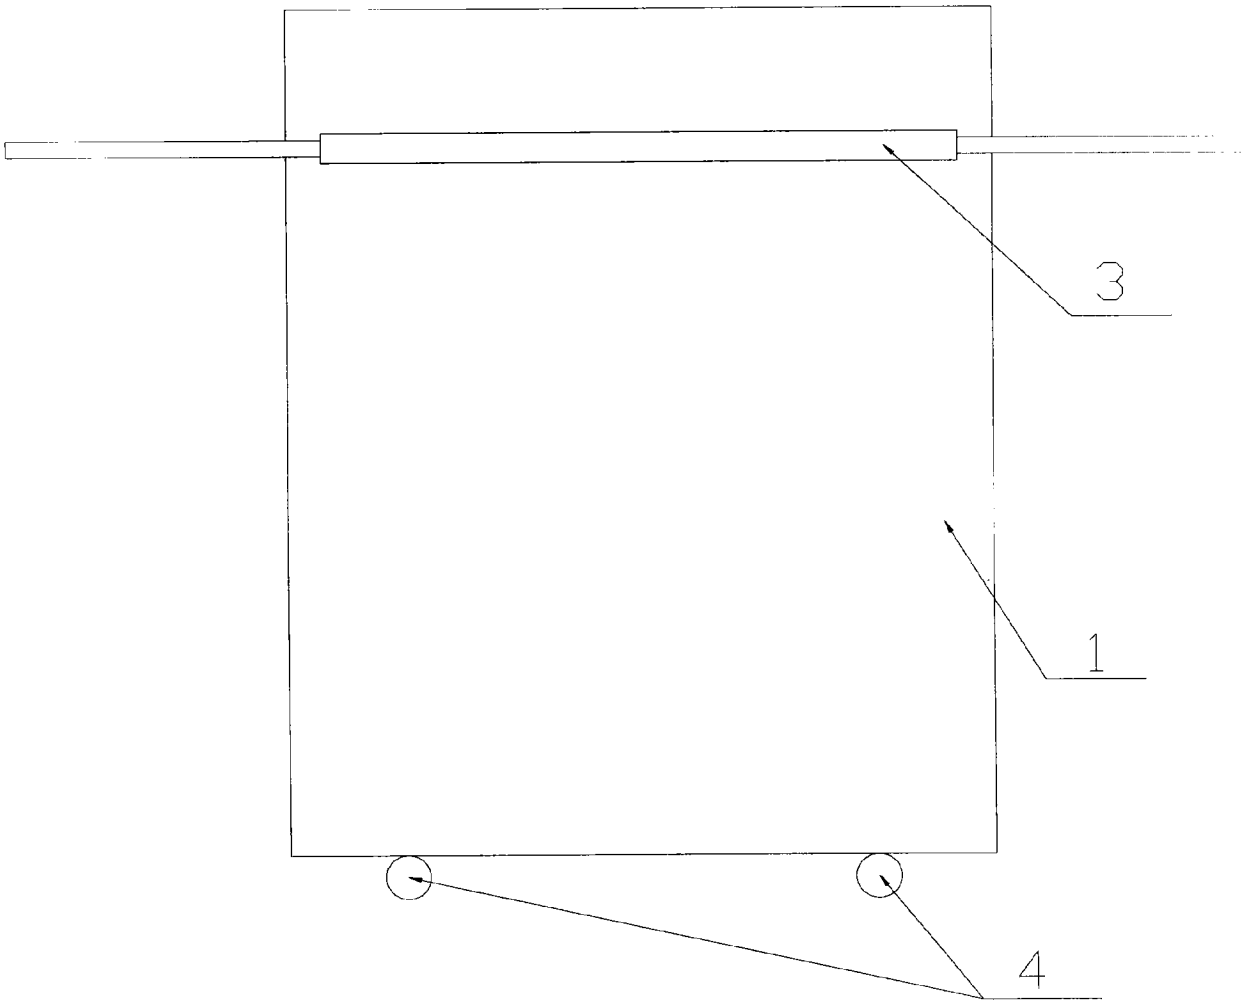


图 1

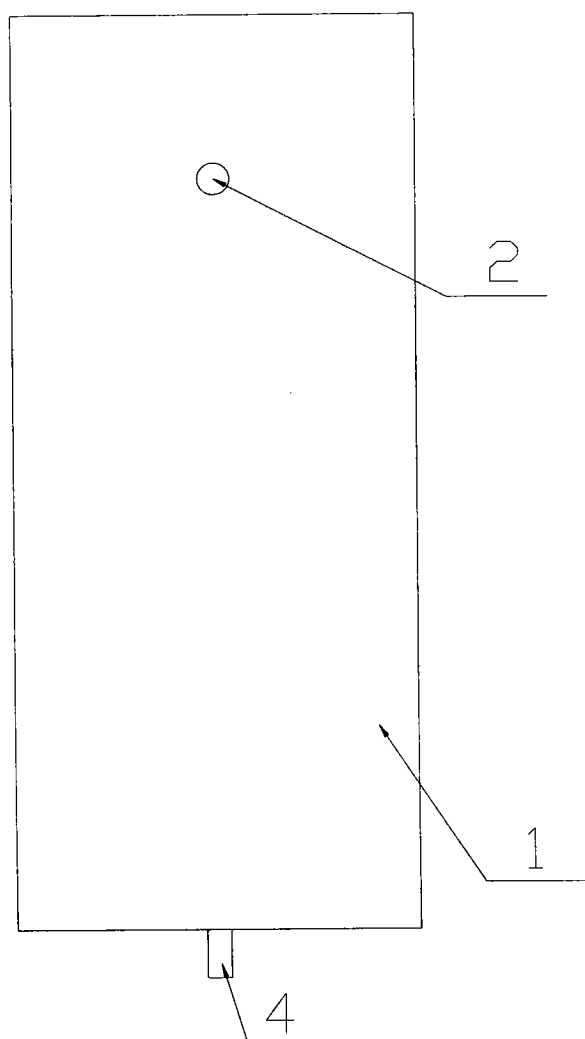


图 2