



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202114479 U

(45) 授权公告日 2012. 01. 18

(21) 申请号 201120215225. 0

(22) 申请日 2011. 06. 23

(73) 专利权人 常州市武进华瑞电子有限公司

地址 213000 江苏省常州市武进区南夏墅街
道港桥村

(72) 发明人 丁瑞荣

(74) 专利代理机构 常州市夏成专利事务所(普
通合伙) 32233

代理人 沈毅

(51) Int. Cl.

B23Q 1/01 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

导轨

(57) 摘要

本实用新型涉及一种滑动装置的技术领域,尤其是一种导轨。其包括轨道一、轨道二、孔一和孔二,轨道一和轨道二固定连接,轨道一上设有孔一,轨道二上设有孔二,轨道一通过螺栓和轨道二固定连接,孔二之间设有卡槽。这种导轨结构简单,使用方便,实用性强,导轨的长度可以任意延长或缩短,便于使用者根据实际情况来调节导轨的长度,易于应用推广。

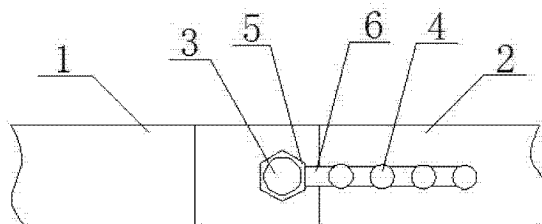

1. 一种导轨,包括轨道一(1)、轨道二(2)、孔一(3)和孔二(4),其特征在于:轨道一(1)和轨道二(2)固定连接,轨道一(1)上设有孔一(3),轨道二(2)上设有孔二(4)。
2. 根据权利要求1所述的一种导轨,其特征在于:轨道一(1)通过螺栓(5)和轨道二(2)固定连接。
3. 根据权利要求1所述的一种导轨,其特征在于:孔二(4)之间设有卡槽(6)。

导轨

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种滑动装置的技术领域,尤其是一种导轨。

背景技术

[0002] 原有的导轨长度难以改变,使用者难以根据实际情况来调节导轨的长度,使用困难,降低了实用性。

实用新型内容

[0003] 为了克服原有的导轨长度难以改变以及实用性低的不足,本实用新型提供了一种导轨。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种导轨,包括轨道一、轨道二、孔一和孔二,轨道一和轨道二固定连接,轨道一上设有孔一,轨道二上设有孔二。

[0005] 根据本实用新型的另一个实施例,进一步包括轨道一通过螺栓和轨道二固定连接。

[0006] 根据本实用新型的另一个实施例,进一步包括孔二之间设有卡槽。

[0007] 本实用新型的有益效果是:这种导轨结构简单,使用方便,实用性强,导轨的长度可以任意延长或缩短,便于使用者根据实际情况来调节导轨的长度,易于应用推广。

附图说明

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0009] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0010] 图中1. 轨道一,2. 轨道二,3. 孔一,4. 孔二,5. 螺栓,6. 卡槽。

具体实施方式

[0011] 如图1是本实用新型的结构示意图,该导轨包括轨道一1、轨道二2、孔一3和孔二4,轨道一1和轨道二2固定连接,轨道一1上设有孔一3,轨道二2上设有孔二4,轨道一1通过螺栓5和轨道二2固定连接,孔二4之间设有卡槽6。

[0012] 使用时,轨道一1的一端带有孔一3,轨道二2上设有孔二4,把孔二4对准孔一3,然后拧上螺栓5,轨道一1与轨道二2就连接在一起了,若要调节导轨的场地,可以松开螺栓5,移动轨道二2,由于孔二4之间设有卡槽6,螺栓5穿过卡槽6即可。这种导轨结构简单,使用方便,实用性强,导轨的长度可以任意延长或缩短,便于使用者根据实际情况来调节导轨的长度,易于应用推广。

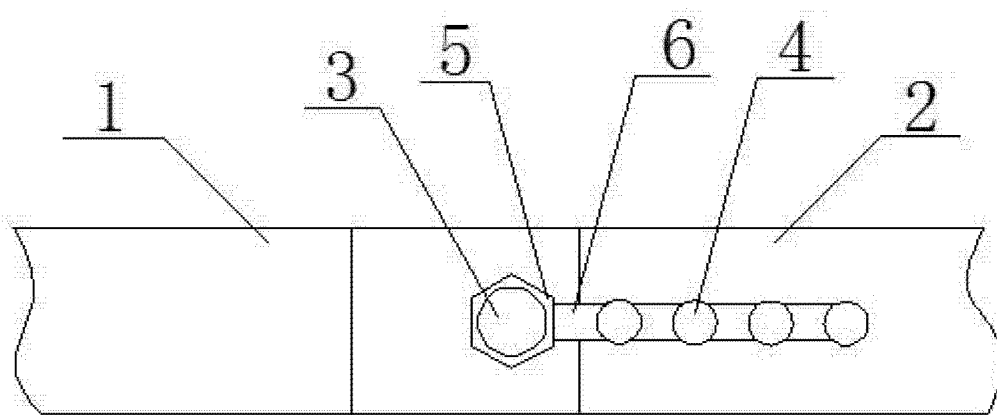


图 1