



(21) 申请号 202122306565.0

(22) 申请日 2021.09.23

(73) 专利权人 深圳市第二人民医院(深圳市转化医学研究院)

地址 518000 广东省深圳市福田区华富街道笋岗西路3002号

(72) 发明人 杨花峰 李维苹 陈柳明 张蔓 颜杰

(74) 专利代理机构 洛阳润诚慧创知识产权代理
事务所(普通合伙) 41153

专利代理师 韩战涛

(51) Int. Cl.

A61F 15/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种固定上身敷料的绷带式马甲

(57) 摘要

本实用新型公开了一种固定上身敷料的绷带式马甲,包括束带,所述束带的外侧连接有竖带,所述竖带两侧的束带的外侧连接有肩带,所述竖带的底端连接有下带,所述束带由左带和右带组成,且左带和右带的两端均安装有连接扣一,所述竖带上对应连接扣一的位置处安装有连接扣二,使用方便、节时节力;穿上肩带后,将四条胸带分别按照胸围拉至合适长度,分别在胸前扣合即可;紧密贴合:四条胸带分别扣紧,从而按照上身不同区域的胸围调整长度,达到紧密贴合塑形、良好固定敷料的效果;利于其他治疗操作:可随时打开一条或多条胸带进行其他操作,如胸前粘贴电极片等。

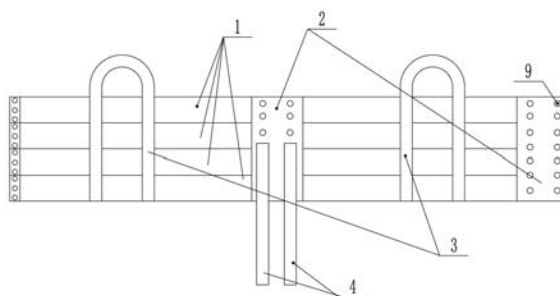

1. 一种固定上身敷料的绷带式马甲, 包括束带(1), 其特征是: 所述束带(1)的外侧连接有竖带(2), 所述竖带(2)两侧的束带(1)的外侧连接有肩带(3), 所述竖带(2)的底端连接有下带(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种固定上身敷料的绷带式马甲, 其特征是: 所述束带(1)由左带(5)和右带(6)组成, 且左带(5)和右带(6)的两端均安装有连接扣一(7), 所述竖带(2)上对应连接扣一(7)的位置处安装有连接扣二(8)。

3. 根据权利要求2所述的一种固定上身敷料的绷带式马甲, 其特征是: 所述肩带(3)设置为U型结构, 所述肩带(3)上安装有连接扣五(11), 所述左带(5)和右带(6)上对应连接扣五(11)的位置处安装有连接扣四(10)。

4. 根据权利要求1所述的一种固定上身敷料的绷带式马甲, 其特征是: 所述下带(4)的两端均安装有连接扣六(12), 所述竖带(2)上对应连接扣六(12)安装有连接扣三(9)。

5. 根据权利要求1所述的一种固定上身敷料的绷带式马甲, 其特征是: 所述肩带(3)的转角位置外部套接有硅胶衬套。

一种固定上身敷料的绷带式马甲

技术领域

[0001] 本实用新型涉及敷料固定技术领域,尤其是涉及一种固定上身敷料的绷带式马甲。

背景技术

[0002] 临床上对于上身皮肤大面积破损(如烧伤或压疮)的病人,在换药后通常需要在伤口上覆盖伤口敷料,然后用纱布或棉垫遮盖,再用胶布固定纱布或棉垫。因皮肤破损面积大、皮肤对胶布过敏或皮肤脆弱,有时无法用胶布固定,只能用绷带一圈圈缠绕上身固定敷料,或者用市售腹带固定。绷带弊端在于:1、耗时长且耗力:绷带要一圈一圈缠绕,通常需要几人协助;2、绷带松紧不易调节,太紧易影响病人呼吸,太松起不到固定敷料的效果;3、因无肩带悬挂,绷带易松脱或卷起滑到腰部或腹部。腹带弊端在于:1、腹带上下尺寸固定,无法按照上身形状塑形,胸围最大区域固定效果尚可,但胸围相对较小区域敷料无法固定住,易松脱;2、无肩带悬挂,易脱落至腰腹部。

实用新型内容

[0003] 为了克服背景技术中的不足,本实用提出公开了一种固定上身敷料的绷带式马甲,不仅便于佩戴,而且能够有效的防止整体出现滑落的情况,再者能够根据使用的需求进行调节使用,从而满足了更多的使用需求。

[0004] 为了实现所述实用新型目的,本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种固定上身敷料的绷带式马甲,包括束带,所述束带的外侧连接有竖带,所述竖带两侧的束带的外侧连接有肩带,所述竖带的底端连接有下列带。

[0006] 所述束带由左带和右带组成,且左带和右带的两端均安装有连接扣一,所述竖带上对应连接扣一的位置处安装有连接扣二。

[0007] 所述肩带设置为U型结构,所述肩带上安装有连接扣五,所述左带和右带上对应连接扣五的位置处安装有连接扣四。

[0008] 所述下列带的两端均安装有连接扣六,所述竖带上对应连接扣六安装有连接扣三。

[0009] 所述肩带的转角位置外部套接有硅胶衬套。

[0010] 由于采用了上述技术方案,本实用新型具有如下有益效果:

[0011] 本实用新型所述的一种固定上身敷料的绷带式马甲,使用方便、节时节力:穿上肩带后,将四条胸带分别按照胸围拉至合适长度,分别在胸前扣合即可;紧密贴合:四条胸带分别扣紧,从而按照上身不同区域的胸围调整长度,达到紧密贴合塑形、良好固定敷料的效果;利于其他治疗操作:可随时打开一条或多条胸带进行其他操作,如胸前粘贴电极片等。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的平面结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型的束带结构示意图;

- [0014] 图3为本实用新型的竖带结构示意图；
- [0015] 图4为本实用新型的肩带结构示意图；
- [0016] 图5为本实用新型的下带结构示意图；
- [0017] 1、束带；2、竖带；3、肩带；4、下带；5、左带；6、右带；7、连接扣一；8、连接扣二；9、连接扣三；10、连接扣四；11、连接扣五；12、连接扣六。

具体实施方式

[0018] 通过下面的实施例可以详细的解释本实用新型，公开本实用新型的目的旨在保护本实用新型范围内的一切技术改进。

[0019] 结合附图1~5的一种固定上身敷料的绷带式马甲，包括束带1，束带1的外侧连接有竖带2，通过竖带2对各个束带1之间进行连接固定，竖带2两侧的束带1的外侧连接有肩带3，通过肩带3把整体悬挂在患者的上半身，竖带2的底端连接有下带4，通过下带4从使用者的胯下穿过，由此来防止整体因肩带3的拉力向上移动。

[0020] 束带1由左带5和右带6组成，且左带5和右带6的两端均安装有连接扣一7，竖带2上对应连接扣一7的位置处安装有连接扣二8，便于把左带5和右带6与竖带2进行连接和拆卸。

[0021] 肩带3设置为U型结构，肩带3上安装有连接扣五11，左带5和右带6上对应连接扣五11的位置处安装有连接扣四10，便于把肩带3与束带1进行连接。

[0022] 下带4的两端均安装有连接扣六12，竖带2上对应连接扣六12安装有连接扣三9，便于把下带4与竖带2进行连接。

[0023] 所述肩带3的转角位置外部套接有硅胶衬套，使用者可根据使用的需求对硅胶衬套的位置进行改变，由此使得硅胶衬套能够起到衬垫的作用。

[0024] 实施例1，的一种固定上身敷料的绷带式马甲，在使用的时候，根据使用的需求选择相应规格的竖带2、肩带3、下带4、左带5、右带6，然后把左带5和右带6的一端与一个竖带2进行连接，把两个肩带3分别固定在左带5和右带6上，把下带4的一端固定在一个竖带2的底端，然后把左带5和右带6的另一端通过另一个竖带2进行连接，由此把束带1包裹在患者的身体外部，同时把患者的手臂从肩带3的内部穿过，在肩带3较为紧绷时可以把硅胶衬套移动到肩带3与肩膀接触的位置处进行衬垫，同时在肩带3不够紧时，可以回翻硅胶衬垫，使得硅胶衬垫有原来的一层改变为两层或多层，从而对肩带3的厚度进行增加，由此保证了肩带3能够较为紧绷，防止出现肩带意外掉落的情况，再把下带4从患者的胯下穿过，然后与另一个竖带2的外部连接，由此完成安装。

[0025] 本实用新型未详述部分为现有技术，尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型，具体实现该技术方案方法和途径很多，以上仅是本实用新型的优选实施方式，但所属领域的技术人员应该明白，在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内，在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化，均为本实用新型的保护范围。

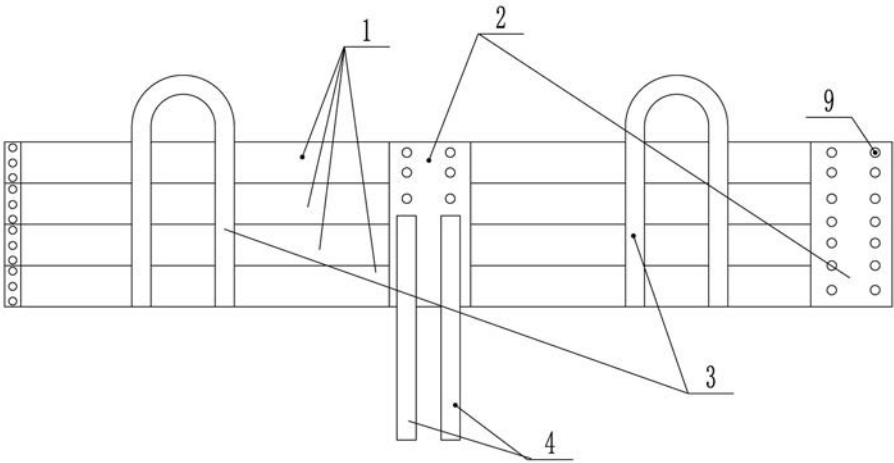


图1

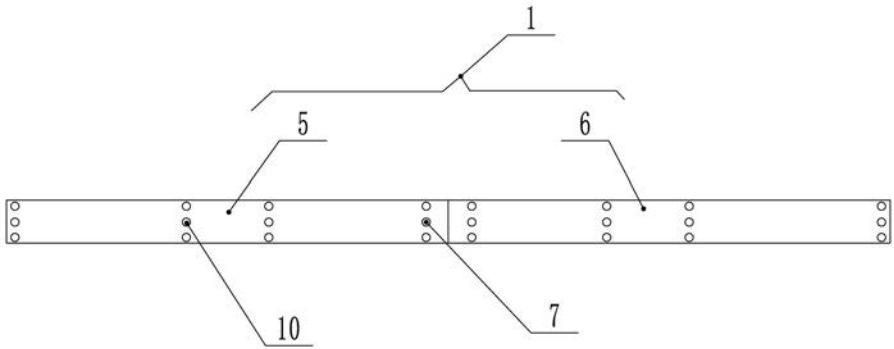


图2

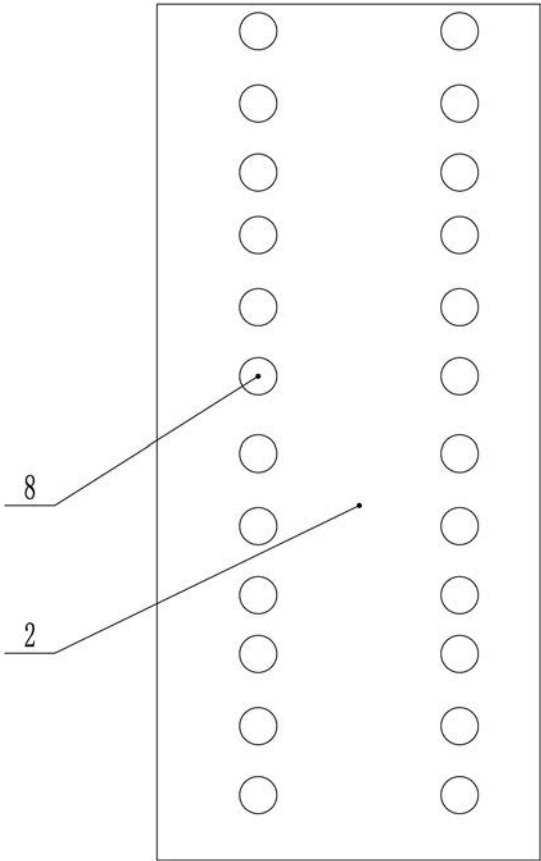


图3

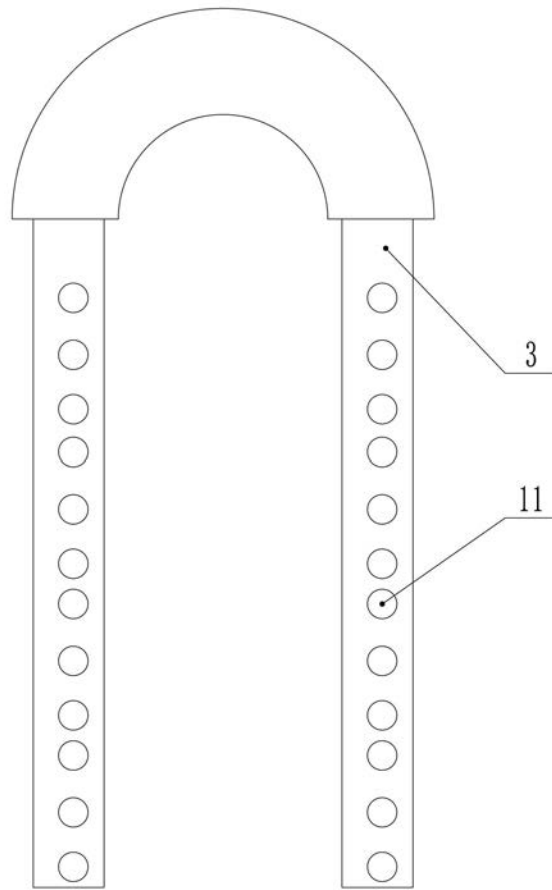


图4

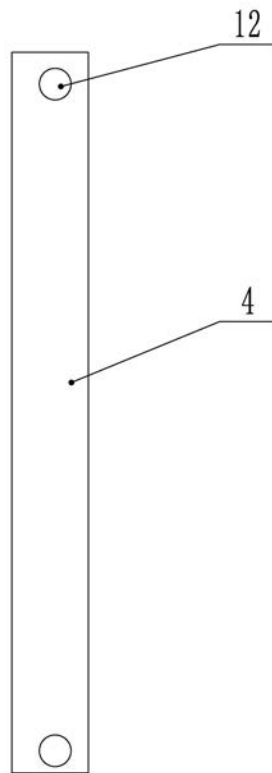


图5