

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7911**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **5930**

(22) Data zgłoszenia: **28.05.2004**

(54)

Stopka meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AKCES-BIS”
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek Sp.j.,
Mianowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 7911

Nr Rp. 7311

Klasa 06-06

Stopka meblowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stopka meblowa o regulowanej wysokości wykonana z tworzywa sztucznego.

Nowa i oryginalna postać wzoru przejawia się w kształcie i układzie linii stopki meblowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia stopkę meblową w stanie złożonym w widoku perspektywicznym, fig. 2 - tę samą stopkę w stanie rozłożonym w widoku perspektywicznym, fig. 3 - tulejkę pośrednią stopki w widoku z przodu, fig. 4 - zaślepkę dolną stopki w widoku z przodu, fig. 5 - segment mocujący stopkę do mebla w widoku z przodu, a fig. 6 - ten sam segment w widoku z góry.

Jak pokazano na rysunkach fig. 1-6 stopka meblowa składa się z korpusu tulejowego, zaślepionego od dołu zaślepką stożkowo-walcową, w którego górny koniec wciśnięta jest tulejka pośrednia, w którą z kolei wkręcony jest segment mocujący stopkę do mebla.

Zaślepka stożkowo-walcowa pokazana na rysunku fig. 4 ma dolną część w kształcie wydrążonego wewnątrz stożka ściętego ze zbieżnością ku górze, przechodzącego uskokiem w element tulejowy z zaślepionym dnem, osadzony w korpusie tulejowym.

Tulejka pośrednia stopki pokazana na rysunku fig. 3 ma kształt tulejki o gładkiej powierzchni zewnętrznej zakończonej u góry kołnierzem zewnętrznym o średnicy identycznej jak średnica zewnętrzna korpusu tulejowego, która w środkowej części na wewnętrznej powierzchni ma nacięty gwint, złożony z dwóch segmentów usytuowanych naprzeciw siebie, przy czym tulejka ta osadzona jest w górnym końcu korpusu tulejowego tak, że jej kołnierz opiera się o czoło tego korpusu.



Z kolei, segment mocujący stopkę do mebla pokazany na rysunku fig. 5 i 6 wkręcony w tulejkę pośrednią ma kształt tulejki z gwintem zewnętrznym, zaślepionej u górze płytką w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożami zaopatrzoną w cztery otwory przelotowe wykonane w pobliżu tych naroży oraz

w tulejkę z gwintem wewnętrznym usytuowaną koncentrycznie w tulejce z gwintem zewnętrznym, przy czym w płycie zaślepiającej wokół tulejki z gwintem wewnętrznym wykonany jest kanałek pierścieniowy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stopka meblowa o regulowanej wysokości wykonana z tworzywa sztucznego, pokazana na rysunkach fig. 1-6 charakteryzuje się tym, że:

- posiada korpus tulejowy zaślepiony u dołu zaślepką stożkowo-walcową, z którego górnego końca wystaje element pierścieniowy o identycznej średnicy zewnętrznej, a z niego element tulejowy z gwintem zewnętrznym zaślepiony u góry płytką w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożami, zaopatrzoną w otwory usytuowane w pobliżu tych naroży oraz w tulejkę z gwintem wewnętrznym, usytuowaną koncentrycznie w tulejce z gwintem zewnętrznym;
- zaślepka stożkowo-walcowa pokazana na fig. 4 ma dolną część w kształcie wydrążonego wewnątrz stożka ściętego ze zbieżnością ku górze, przechodzącego uskokiem w element tulejowy z zaślepionym dnem;
- tulejka pośrednia pokazana na fig. 3 ma kształt tulejki o gładkiej powierzchni zewnętrznej zakończonej u góry zewnętrznym kołnierzem tulejowym o średnicy analogicznej jak średnica zewnętrzna korpusu tulejowego, która na wewnętrznej średnicy ma nacięty gwint.

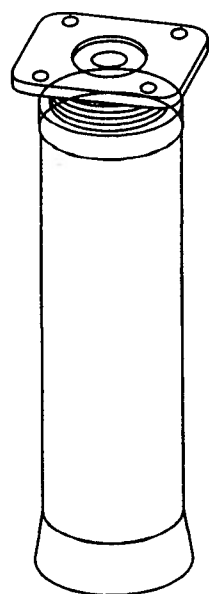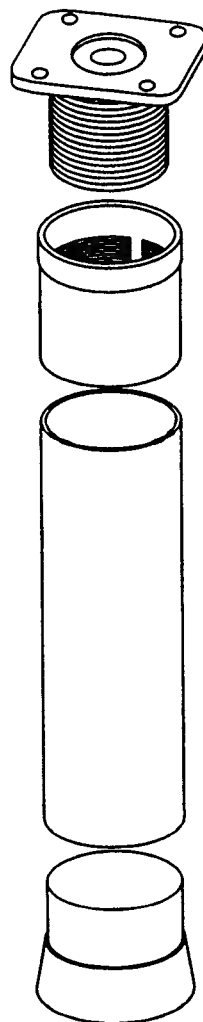*Fig. 1**Fig. 2*




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6