



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105134029 A

(43) 申请公布日 2015. 12. 09

(21) 申请号 201510658192. X

(22) 申请日 2015. 10. 14

(71) 申请人 郑嘉雯

地址 512000 广东省韶关市浈江区十里亭镇
前进路 20 号

(72) 发明人 郑嘉雯

(74) 专利代理机构 韶关市雷门专利事务所
44226

代理人 周胜明

(51) Int. Cl.

E06B 3/70(2006. 01)

E06B 7/28(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种具有存放格的房间门

(57) 摘要

本发明涉及一种具有存放格的房间门,包括房门本体,在房门本体朝室内的一侧开设有一个活页门,活页门的后侧设置有一个位于房门本体内的空腔,在空腔上端设置有一根横置用于挂衣的晾衣杆,在空腔的底部则设置有一个用于放折叠起来衣物的置物台。通过在房间门上设置存放格能够有效的节约室内空间,提高室内的使用面积,具有提高室内面积、结构合理、节约活动面积等特点。

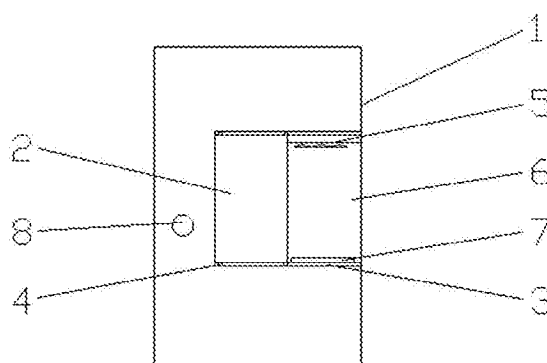

1. 一种具有存放格的房间门,包括房门本体,其特征是:在房门本体朝室内的一侧开设有一个活页门,活页门的后侧设置有一个位于房门本体内的空腔,在空腔上端设置有一根横置用于挂衣服的晾衣杆,在空腔的底部则设置有一个用于放折叠起来衣物的置物台。

2. 如权利要求 1 所述具有存放格的房间门,其特征是:在所述房门本体上设置有用以固定活页门的上下两道溜槽,活页门通过上下两端设置在顶角处的滚轮在溜槽内滑动。

3. 如权利要求 1 所述具有存放格的房间门,其特征是:在所述房门本体的前后两侧设置有对应的锁把。

一种具有存放格的房间门

技术领域

[0001] 本发明属于家具技术领域,涉及一种具有存放格的房间门。

背景技术

[0002] 现有的家庭住房面积都非常紧张,如何合理充分的使用房屋套内面积非常重要,这样能够节约面积,使房屋看上去有更大的空间,也能够提高平时使用的预留空间。

发明内容

[0003] 为克服上述的技术缺点,本发明提供一种具有存放格的房间门,它将衣服存放与房间门形成一个整体,从而减少了衣柜的使用,从而增加了室内的面积,增加活动空间。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方法是:一种具有存放格的房间门,包括房门本体,在房门本体朝室内的一侧开设有一个活页门,活页门的后侧设置有一个位于房门本体内的空腔,在空腔上端设置有一根横置用于挂衣服的晾衣杆,在空腔的底部则设置有一个用于放折叠起来衣物的置物台。

[0005] 在所述房门本体上设置有用固定活页门的上下两道溜槽,活页门通过上下两端设置在顶角处的滚轮在溜槽内滑动。

[0006] 在所述房门本体的前后两侧设置有对应的锁把。

[0007] 本发明的有益效果是:通过在房间门上设置存放格能够有效的节约室内空间,提高室内的使用面积,具有提高室内面积、结构合理、节约活动面积等特点。

附图说明

[0008] 图1是本发明结构示意图;

图中:1-房门本体,2-活页门,3-溜槽,4-滚轮,5-晾衣杆,6-空腔,7-置物台,8-锁把。

具体实施方式

[0009]

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0010] 参见图1,一种具有存放格的房间门,包括房门本体1,在房门本体1朝室内的一侧开设有一个活页门2,活页门2的后侧设置有一个位于房门本体1内的空腔6,在空腔6上端设置有一根横置用于挂衣服的晾衣杆5,在空腔6的底部则设置有一个用于放折叠起来衣物的置物台7。

[0011] 在所述房门本体1上设置有用固定活页门2的上下两道溜槽3,活页门2通过上下两端设置在顶角处的滚轮4在溜槽3内滑动。

[0012] 在所述房门本体1的前后两侧设置有对应的锁把8。

[0013] 本发明通过在房间门上设置存放格能够有效的节约室内空间,提高室内的使用面

积,具有提高室内面积、结构合理、节约活动面积等特点。

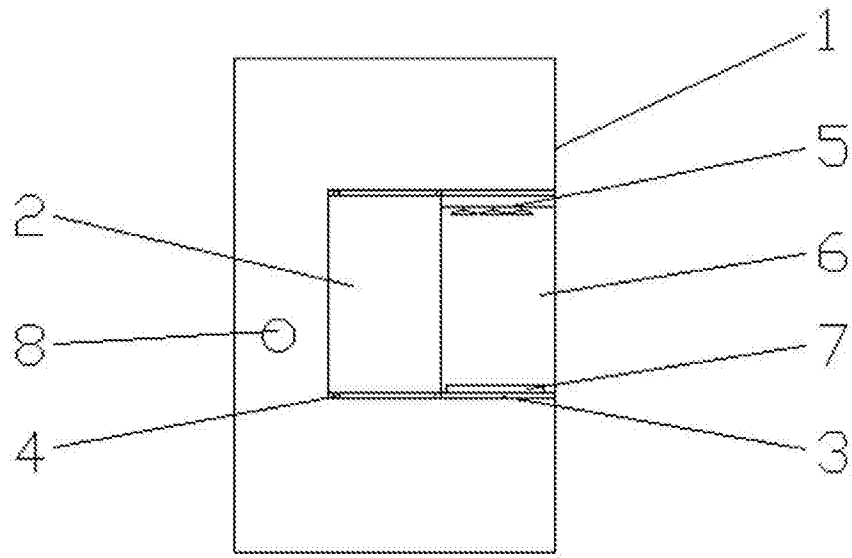


图 1