


Warszawa, 7 grudnia 1934 r.

URZĄD PATENTOWY

G03c 1/86



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 20664.

Kl. 57 b, 2/01.

57b, 1/86

Mimosa Aktiengesellschaft
(Drezno, Niemcy).

Film zwijany.

Zgłoszono 15 grudnia 1932 r.
Udzielono 29 października 1934 r.

Ostatnio przyjęły się aparaty fotograficzne, w których do zdjęć stosuje się taśmy filmowe. Powyższe taśmy, posiadające długość, nieprzekraczającą pojemności kasety, nawija się częściowo na wałki i zabezpiecza przed szkodliwym działaniem światła taśmą papieru ochronnego (filmy do zdjęć przy świetle dziennym). Czasami zwija się je w cewki dowolnej długości, z których stosownie do potrzeby odcina się odpowiednie kawałki (filmy do zdjęć przy świetle sztucznym).

W celu wprowadzenia tych taśm filmowych w urządzenie przenoszące, początek taśmy filmowej musi być przykrojony w

skomplikowany sposób, jak to uwidocznił np. na fig. 1.

Przy cewkach, przykrojonych w dowolnych długościach (filmy do zdjęć przy świetle sztucznym), nadanie takiego kształtu jest połączone ze znacznymi trudnościami, ponieważ w danej chwili nie rozporządza się zwykle ani niezbędnymi środkami pomocniczymi do mierzenia długości, ani odpowiednimi przyrządami do przecinania taśmy filmowej.

Trudności przy stosowaniu cewek z filmami do zdjęć przy świetle sztucznym zostają usunięte, gdy odpowiednie ukształtowanie nadaje się filmowi w żądanych odstępach.

pach już w zwijce, tak, że należy tylko oderwać małe połączenie $A - B$ (fig. 2).

Zastrzeżenia patentowe.

1. Film zwijany do rozcinania na kawałki o określonej długości, których końce muszą posiadać określony kształt w celu wprowadzenia w urządzenie do przenoszenia, znamienny tem, że w żądanych odstępach jest zaopatrzony w krótkie nacięcia, nadające niezbędny kształt końcom obu sąsiadujących ze sobą kawałków filmu, połączonych jednak ze sobą.

2. Film zwijany według zastrz. 1, znamienny tem, że w żądanych odstępach jest

przecięty poprzecznie wzdłuż krótkiej linii, biegnącej prawie do środka taśmy, a końce obu kawałków są przykrojone tak, że po późniejszym przecięciu pozostałej części (AB) wzmiankowanej linii poprzecznej jeden koniec tworzy tępy czubek, podczas gdy na drugim końcu wykrój, jak zwykle, zaczyna się prawie w środku taśmy, biegnie najpierw prostolinijnie, zbiegając się z lekka z jednym brzegiem bocznym, a następnie łukiem dochodzi do tego brzegu.

Mimosa Aktiengesellschaft.

Zastępca: Inż. Cz. Raczyński,

rzecznik patentowy.

Fig. 1

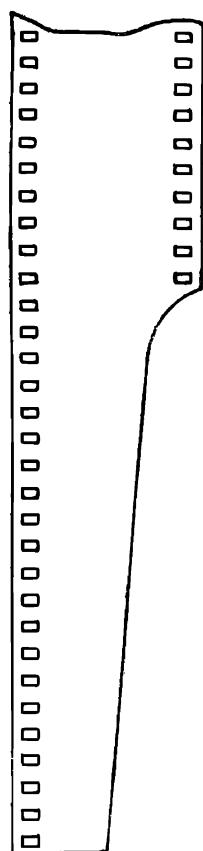


Fig. 2

