



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212698508 U

(45) 授权公告日 2021. 03. 16

(21) 申请号 202021012269.9

(22) 申请日 2020.06.05

(73) 专利权人 中山市华想电器有限公司
地址 528415 广东省中山市小榄镇绩东二泰裕路4号首层

(72) 发明人 何泉华


(51) Int. Cl.
A47J 27/00 (2006.01)
A47J 37/10 (2006.01)
A47J 37/06 (2006.01)
A47J 37/08 (2006.01)
A47J 29/02 (2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称
一种早餐机

(57) 摘要

本实用新型公开了一种早餐机,包括外箱体,所述外箱体内部可拆卸连接有内箱体,所述外箱体上端面开设有煮锅固定槽,所述煮锅固定槽内部放置有煮锅,所述煮锅上端放置有锅盖,所述煮锅一侧设置有煎锅,所述内箱体内部可拆卸连接有发热组件,所述内箱体内壁滑动连接有烤盘,所述烤盘上方设置有烤架,所述烤架滑动连接在内箱体内壁,所述外箱体一侧通过螺栓可拆卸连接有前盖板,本实用新型通过设置有烤盘、烤架、煮锅和煎锅,烤盘可以制作烘焙面包饼干等面食,而烤架可以制作鸡翅,煮锅可以煮汤煮稀饭,而煎锅可以煎鸡蛋和热菜,从而使得早餐机同时可以进行、煲汤、烘焙和煎烤等并且也可以单独使用,从而大大的丰富了早餐机的功能使其更加人性化。

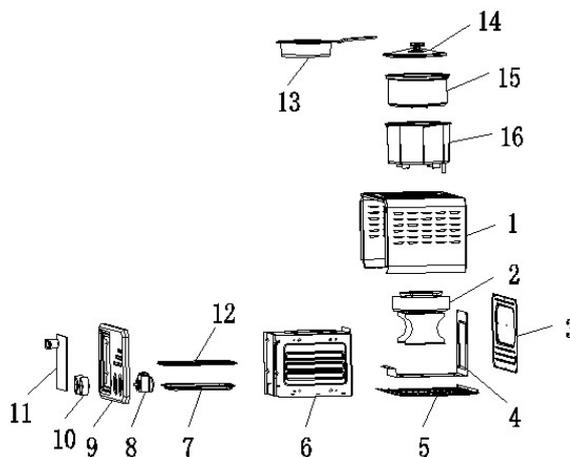

1. 一种早餐机,包括外箱体(1),其特征在于:所述外箱体(1)内部可拆卸连接有内箱体(6),所述外箱体(1)上端面开设有煮锅固定槽(16),所述煮锅固定槽(16)内部放置有煮锅(15),所述煮锅(15)上端放置有锅盖(14),所述煮锅(15)一侧设置有煎锅(13),所述内箱体(6)内部可拆卸连接有发热组件(2),所述内箱体(6)内壁滑动连接有烤盘(7),所述烤盘(7)上方设置有烤架(12),所述烤架(12)滑动连接在内箱体(6)内壁,所述外箱体(1)一侧通过螺栓可拆卸连接有前盖板(9),所述前盖板(9)表面活动连接有旋钮(10),所述前盖板(9)另一侧可拆卸连接有温控器(8),所述前盖板(9)表面活动连接有箱门(11),所述外箱体(1)下端可拆卸连接有下底板(4),所述下底板(4)下端可拆卸连接有底壳(5),所述外箱体(1)另一侧可拆卸连接有后盖板(3)。

2. 根据权利要求1所述的一种早餐机,其特征在于:所述内箱体(6)内壁设置有滑槽,所述滑槽具体数量设置有多组,所述烤架(12)和烤盘(7)均滑动连接在滑槽内部。

3. 根据权利要求1所述的一种早餐机,其特征在于:所述箱门(11)为耐高温钢化玻璃制成。

4. 根据权利要求1所述的一种早餐机,其特征在于:所述外箱体(1)下底壳(5)下端面四角位置均可拆卸连接有支撑脚。

5. 根据权利要求1所述的一种早餐机,其特征在于:所述煮锅固定槽(16)一侧设置有煎锅固定槽,所述煎锅(13)放置在煎锅固定槽内部。

一种早餐机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及厨房电器技术领域,具体为一种早餐机。

背景技术

[0002] 在现代生活中,人们的生活节奏越来越快。研究表明,早餐是一日三餐中最重要的一餐,一顿营养的早餐是一天生活的开始,早餐营养的摄入不足很难在午餐和晚餐中补充回来。健康的生活习惯,每天晨起的营养早餐习惯是每个人每天必须的功课。而不吃早餐,这样长期下去容易把身体搞坏,易出现多种营养素供应不足的情况,不仅会营养失衡、引起胃肠疾病,还会出现身体不适、容易衰老、精神无法集中等各种问题。

[0003] 但是,在现代家庭中,为满足人们的饮食要求,都需要多种电器烹饪,特别是小家电种类繁多,一顿早餐,都需要豆浆机、面包机、煎蛋机等小型家电分开进行制作,并且早餐机功能单一,已经满足不了人们的日常需求。为此,我们提出一种早餐机。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种早餐机,以解决上述背景技术中提出在现代家庭中,为满足人们的饮食要求,都需要多种电器烹饪,特别是小家电种类繁多,一顿早餐,都需要豆浆机、面包机、煎蛋机等小型家电分开进行制作,并且早餐机功能单一,已经满足不了人们的日常需求的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种早餐机,包括外箱体,所述外箱体内部可拆卸连接有内箱体,所述外箱体上端面开设有煮锅固定槽,所述煮锅固定槽内部放置有煮锅,所述煮锅上端放置有锅盖,所述煮锅一侧设置有煎锅,所述内箱体内部可拆卸连接有发热组件,所述内箱体内壁滑动连接有烤盘,所述烤盘上方设置有烤架,所述烤架滑动连接在内箱体内壁,所述外箱体一侧通过螺栓可拆卸连接有前盖板,所述前盖板表面活动连接有旋钮,所述前盖板另一侧可拆卸连接有温控器,所述前盖板表面活动连接有箱门,所述外箱体下端可拆卸连接有下底板,所述下底板下端可拆卸连接有底壳,所述外箱体另一侧可拆卸连接有后盖板。

[0006] 优选的,所述内箱体内壁设置有滑槽,所述滑槽具体数量设置有多组,所述烤架和烤盘均滑动连接在滑槽内部。

[0007] 优选的,所述箱门为耐高温钢化玻璃制成。

[0008] 优选的,所述外箱体下底壳下端四角位置均可拆卸连接有支撑脚。

[0009] 优选的,所述煮锅固定槽一侧设置有煎锅固定槽,所述煎锅放置在煎锅固定槽内部。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型通过设置有烤盘、烤架、煮锅和煎锅,使其相互组合使用也可单独使用,烤盘可以制作烘焙面包饼干等面食,而烤架可以制作鸡翅,煮锅可以煮汤煮稀饭,而煎锅可以煎鸡蛋和热菜,从而使得早餐机同时可以进行、煲汤、烘焙和煎烤等并且也可以单独使用,从而大大的丰富了早餐机的功能使其更加

人性化。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型整体爆炸结构示意图。

[0012] 图2为本实用新型整体结构示意图。

[0013] 图中:1、外箱体;2、发热组件;3、后盖板;4、下底板;5、底壳;6、内箱体;7、烤盘;8、温控器;9、前盖板;10、旋钮;11、箱门;12、烤架;13、煎锅;14、锅盖;15、煮锅;16、煮锅固定槽。

具体实施方式

[0014] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0015] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0016] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0017] 请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种早餐机,包括外箱体1,所述外箱体1内部可拆卸连接有内箱体6,所述外箱体1上端面开设有煮锅固定槽16,所述煮锅固定槽16内部放置有煮锅15,所述煮锅15上端放置有锅盖14,所述煮锅15一侧设置有煎锅13,所述内箱体6内部可拆卸连接有发热组件2,所述内箱体6内壁滑动连接有烤盘7,所述烤盘7上方设置有烤架12,所述烤架12滑动连接在内箱体6内壁,所述外箱体1一侧通过螺栓可拆卸连接有前盖板9,所述前盖板9表面活动连接有旋钮10,所述前盖板9另一侧可拆卸连接有温控器8,所述前盖板9表面活动连接有箱门11,所述外箱体1下端可拆卸连接有下底板4,所述下底板4下端可拆卸连接有底壳5,所述外箱体1另一侧可拆卸连接有后盖板3。

[0018] 所述内箱体6内壁设置有滑槽,所述滑槽具体数量设置有多组,所述烤架12和烤盘7均滑动连接在滑槽内部,滑槽的设置使得烤架12和烤盘7可以自由的在内箱体6中自由滑动,所述箱门11为耐高温钢化玻璃制成,便于多烤盘7和烤架12中的食物进行查看,所述外箱体1下底壳5下端面四角位置均可拆卸连接有支撑脚,使得早餐机能够防止稳固,所述煮锅固定槽16一侧设置有煎锅固定槽,所述煎锅13放置在煎锅固定槽内部,方便了对煎锅13的使用。

[0019] 具体的,使用时,通过设置有烤盘7、烤架12、煮锅15和煎锅13,使其相互组合使用也可单独使用,烤盘7可以制作烘焙面包饼干等面食,而烤架12可以制作鸡翅,煮锅15可以煮汤煮稀饭,而煎锅13可以煎鸡蛋和热菜,从而使得早餐机同时可以进行、煲汤、烘焙和煎

烤等并且也可以单独使用,从而大大的丰富了早餐机的功能使其更加人性化。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

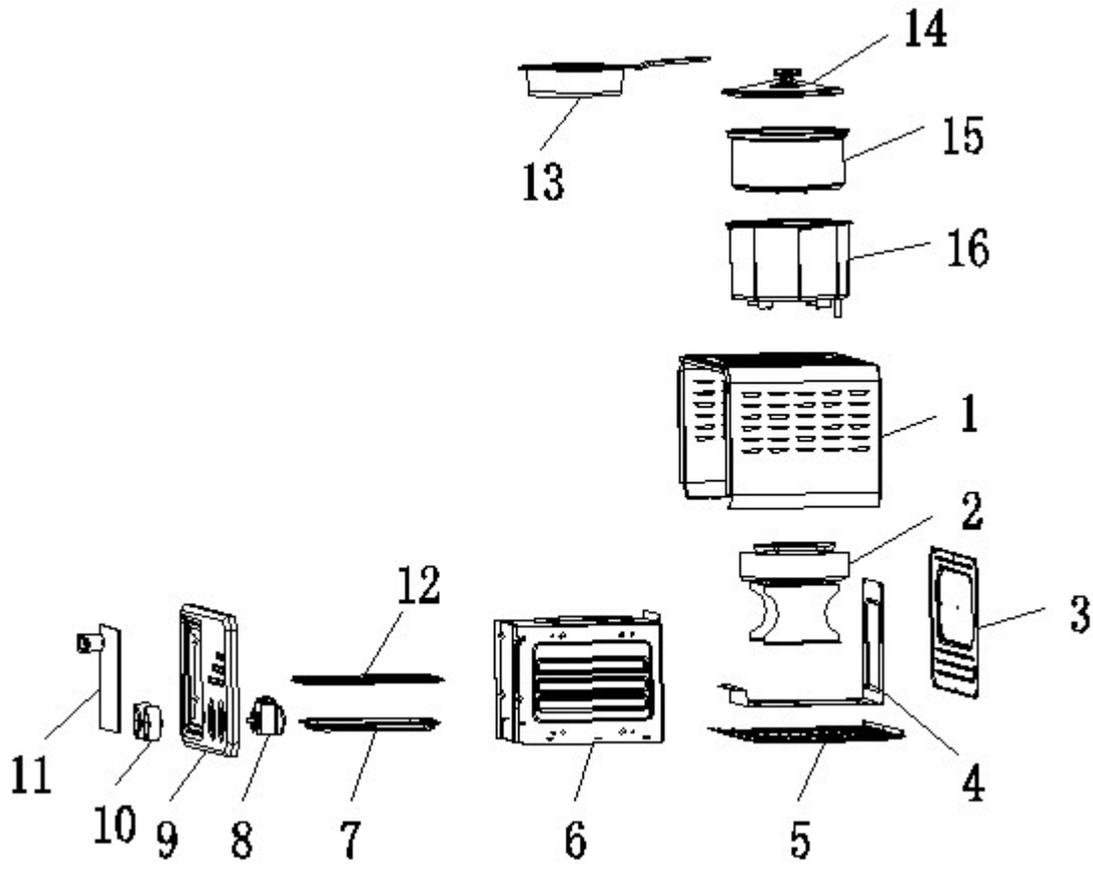


图1

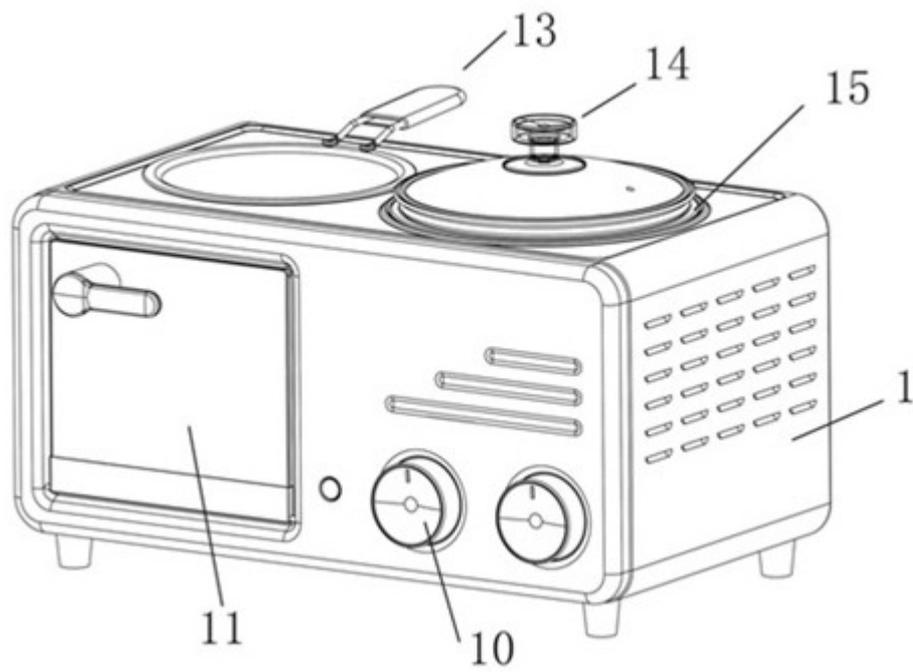


图2