

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3328**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **800**

(22) Data zgłoszenia: **06.03.2002**

(54)

Wiata przystanku autobusowego

(30) Pierwszeństwo:

07.09.2001 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Wall Aktiengesellschaft, Berlin, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Staubach Helmut, Berlin, (DE);

Kuckertz Uwe, Berlin, (DE)

Rp 3328
25-03

T-57939/GR

Wall Aktiengesellschaft
Berlin, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego : 1/ Helmut Staubach
2/ Uwe Kuckertz

Wiata przystanku autobusowego

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 6 marca 2002r

Pierwszeństwo : 7 września 2001r (Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wiata przystanku autobusowego.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie i aranżacji wiaty przystanku autobusowego .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wiatę przystanku autobusowego w widoku z przodu, fig.2- wiatę przystanku w widoku z góry, fig.3- wiatę przystanku w widoku z boku, fig.4- wiatę przystanku w widoku z drugiego boku, a fig.5- wiatę przystanku w widoku z dołu bez zadaszenia.

Wiata przystanku autobusowego według wzoru przemysłowego, obejmująca cztery pionowe wsporniki, trzy prostokątne ściany tylne, zadaszenie segmentowe, ławkę oraz dwie ściany boczne, posiada następujące cechy istotne: prawa ściana tylna ma największą powierzchnię, a w jej polu położonym poza ostatnim pionowym wspornikiem znajduje się prostokątny obszar podzielony na dwa symetryczne obszary. Zadaszenie segmentowe obejmuje osiem symetrycznych segmentów, każdy mający, w widoku z góry, zarys prostokąta, a w widoku z boku, zarys trójkąta prostokątnego.

Lewa ściana boczna, położona przy pierwszym pionowym wsporniku, ma szerokość równą połowie szerokości zadaszenia, a w jej polu wyodrębnione są dwa prostokątne pola, zaś prawa ściana boczna, położona przy czwartym pionowym wsporniku, jest węższa od lewej ściany bocznej, a jej grubość stanowi około połowę grubości lewej ściany bocznej. Ławka ma postać płyty prostopadłościennej i jest usytuowana na środkowej ścianie tylnej. Ponadto w polu trzeciego i szóstego segmentu zadaszenia widoczny jest prostokątny zarys, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

Wall Aktiengesellschaft

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



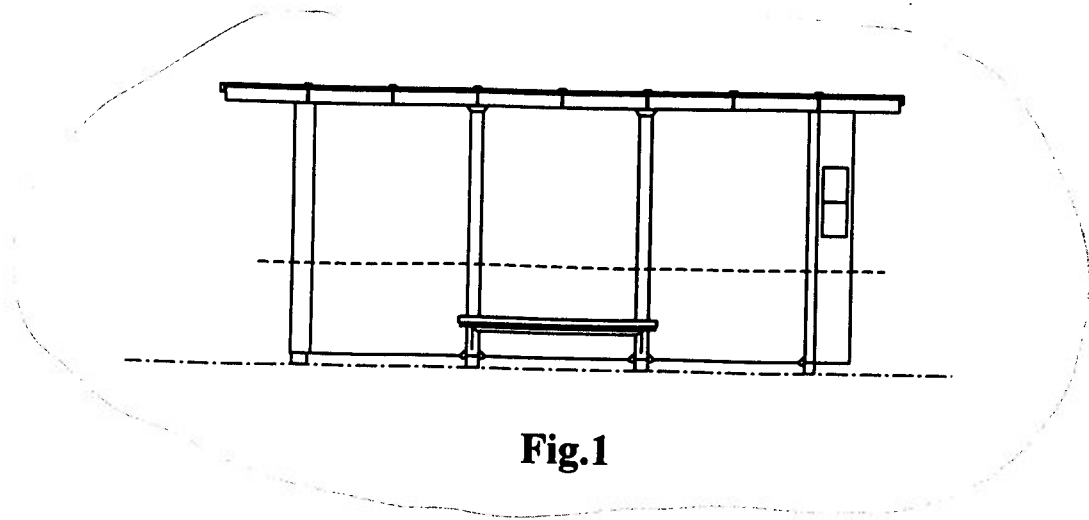


Fig.1

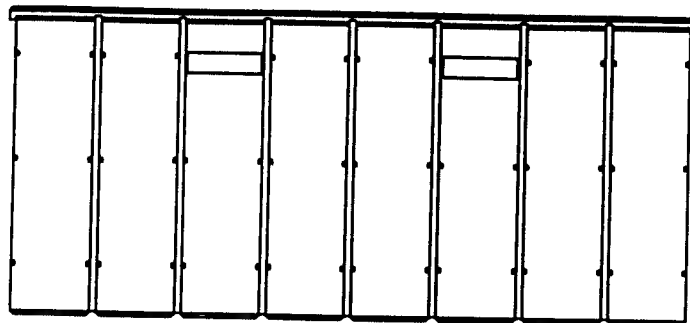


Fig.2

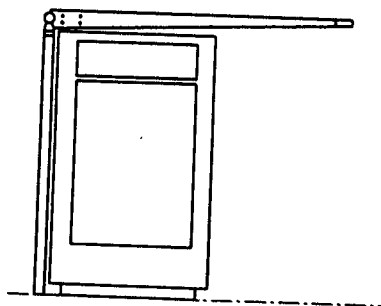


Fig.3

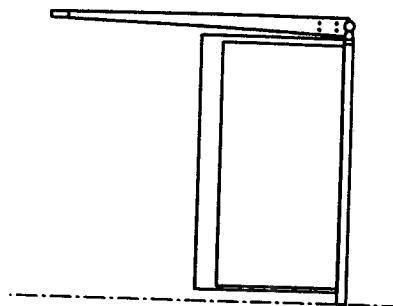


Fig.4

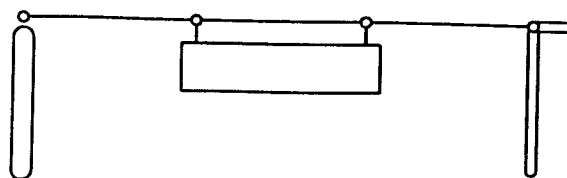


Fig.5

**Wall Aktiengesellschaft
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy