(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 220607412 U
(45)授权公告日 2024.03.19

(21)申请号 202322243891.0

(22)申请日 2023.08.17

(73)专利权人 深圳市恩裳纺织品有限公司
地址 518000 广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座905

(72)发明人 周伟杰

(74)专利代理机构 深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙) 44314
专利代理师 邹凌威

(51)Int.Cl.
A41D 1/14(2006.01)
A41D 27/02(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)实用新型名称

针织连衣裙

(57)摘要

本实用新型涉及一种针织连衣裙,该针织连衣裙包括衣身、衣袖和用于防止衣身紧贴的隔层内衬;衣身包括左前幅、右前幅、连接左前幅和右前幅的直门襟、后幅;左前幅和右前幅的上端设有第一V领,后幅的上端设有第二V领,直门襟自第一V领的底端沿着针织连衣裙的长度方向竖直延伸至下摆;隔层内衬设置于衣身内,且隔层内衬至少与胸腰臀部位对应,以至少在胸腰臀部位处形成双层结构;衣身设有用于调节腰围的腰围调节结构,腰围调节结构绕设于衣身的一周,并遮挡腰部。该针织连衣裙具有隔层内衬,可防止针织连衣裙衣身与身体紧贴,降低胸腰臀部位及内衣物的凸显程度,保持美观;腰围调节结构使得更为合身、可遮挡腰腹部赘肉,提高穿着者的体验感。

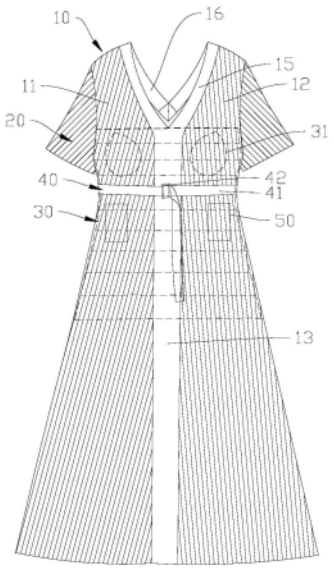

CN 220607412 U

1.一种针织连衣裙,其特征在于,包括衣身(10)、衣袖(20)和用于防止衣身(10)紧贴的隔层内衬(30);所述衣身(10)包括左前幅(11)、右前幅(12)、连接所述左前幅(11)和所述右前幅(12)的直门襟(13)、后幅(14);所述左前幅(11)和所述右前幅(12)的上端设有第一V领(15),所述后幅(14)的上端设有第二V领(16),所述直门襟(13)自所述第一V领(15)的底端沿着所述针织连衣裙的长度方向竖直延伸至下摆;所述左前幅(11)、所述右前幅(12)、所述后幅(14)和所述衣袖(20)呈相同颜色设置;所述第一V领(15)、所述第二V领(16)的边缘与所述直门襟(13)呈相同颜色设置,且与所述左前幅(11)的颜色不同;

所述隔层内衬(30)设置于所述衣身(10)内,且所述隔层内衬(30)至少与胸腰臀部位对应,以至少在胸腰臀部位处形成双层结构;所述衣身(10)在对应腰部处设有用于调节腰围的腰围调节结构(40),所述腰围调节结构(40)绕设于所述衣身(10)的一周,并遮挡腰部。

2.根据权利要求1所述的针织连衣裙,其特征在于,所述隔层内衬(30)呈一体结构,且围设于所述衣身(10)的内周上;所述隔层内衬(30)可拆卸连接于所述衣身(10)的内表面,或者所述隔层内衬(30)固定连接于所述衣身(10)的内表面。

3.根据权利要求2所述的针织连衣裙,其特征在于,所述隔层内衬(30)紧贴于所述衣身(10);或者,

所述隔层内衬(30)的宽度小于所述衣身(10)的宽度,所述隔层内衬(30)为由弹性塑身面料制成的塑身层,至少所述隔层内衬(30)的上端与所述衣身(10)连接。

4.根据权利要求1所述的针织连衣裙,其特征在于,所述腰围调节结构(40)包括腰带(41)和调节扣,所述腰带(41)穿设于所述调节扣中,由所述调节扣配合固定及调节所述腰带(41)中用于绕设于衣身(10)的一周的长度;所述腰带(41)为采用与所述衣身(10)相同的面料制成的纵长条状带。

5.根据权利要求4所述的针织连衣裙,其特征在于,所述调节扣为日字扣(42);或者,

所述腰带(41)上设有至少两个沿着所述腰带(41)的长度方向间隔设置的扣孔(411),所述调节扣为皮带扣(43),所述皮带扣(43)包括可转动设置的扣针(431),所述扣针(431)与所述扣孔(411)可拆卸插接配合。

6.根据权利要求1所述的针织连衣裙,其特征在于,所述衣身(10)的宽度自腰部至下摆逐渐增大,且呈伞状设置;所述衣袖(20)为短袖。

7.根据权利要求1所述的针织连衣裙,其特征在于,所述针织连衣裙的肩宽为30cm-34cm,胸围为62cm-89cm,袖长为20.5cm-23.5cm,裙长为100cm-106cm。

针织连衣裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及连衣裙领域,尤其涉及一种针织连衣裙。

背景技术

[0002] 针织连衣裙柔软舒适,具有较好的弹性,很受女性的欢迎。市面上的针织连衣裙,一般只有单薄的一层,针织连衣裙有多种版型,可供穿着者选择,例如包括宽松版型、修身版型等。选择宽松版型的,若版型过于宽松的,容易显臃肿;选择修身版型的,连衣裙贴合身材,可突出身材曲线感,由于连衣裙只有单薄的一层,突出身材缺陷,例如腰腹部容易有赘肉,针织连衣裙容易将赘肉凸显出来,不美观;而且,由于针织连衣裙的贴合度好,容易将内衣物痕迹凸显出来,需要穿着者特意配搭无痕内衣物来避免这个问题,给穿着者的体验感较差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的上述缺陷,提供一种改进的针织连衣裙。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种针织连衣裙,包括衣身、衣袖和用于防止衣身紧贴的隔层内衬;所述衣身包括左前幅、右前幅、连接所述左前幅和所述右前幅的直门襟、后幅;所述左前幅和所述右前幅的上端设有第一V领,所述后幅的上端设有第二V领,所述直门襟自所述第一V领的底端沿着所述针织连衣裙的长度方向竖直延伸至下摆;所述左前幅、所述右前幅、所述后幅和所述衣袖呈相同颜色设置;所述第一V领、所述第二V领的边缘与所述直门襟呈相同颜色设置,且与所述左前幅的颜色不同;

[0005] 所述隔层内衬设置于所述衣身内,且所述隔层内衬至少与胸腰臀部位对应,以至少在胸腰臀部位处形成双层结构;所述衣身在对应腰部处设有用于调节腰围的腰围调节结构,所述腰围调节结构绕设于所述衣身的一周,并遮挡腰部。

[0006] 在一些实施例中,所述隔层内衬呈一体结构,且围设于所述衣身的内周上;所述隔层内衬可拆卸连接于所述衣身的内表面,或者所述隔层内衬固定连接于所述衣身的内表面。

[0007] 在一些实施例中,所述隔层内衬紧贴于所述衣身;或者,

[0008] 所述隔层内衬的宽度小于所述衣身的宽度,所述隔层内衬为由弹性塑身面料制成的塑身层,至少所述隔层内衬的上端与所述衣身连接。

[0009] 在一些实施例中,所述腰围调节结构包括腰带和调节扣,所述腰带穿设于所述调节扣中,由所述调节扣配合固定及调节所述腰带中用于绕设于衣身的一周的长度;所述腰带为采用与所述衣身相同的面料制成的纵长条状带。

[0010] 在一些实施例中,所述调节扣为日字扣;或者,

[0011] 所述腰带上设有至少两个沿着所述腰带的长度方向间隔设置的扣孔,所述调节扣为皮带扣,所述皮带扣包括可转动设置的扣针,所述扣针与所述扣孔可拆卸插接配合。

[0012] 在一些实施例中,所述衣身的宽度自腰部至下摆逐渐增大,且呈伞状设置;所述衣

袖为短袖。

[0013] 在一些实施例中,所述针织连衣裙的肩宽为30cm-34cm,胸围为62cm-89cm,袖长为20.5cm-23.5cm,裙长为100cm-106cm。

[0014] 实施本实用新型的针织连衣裙具有以下有益效果:

[0015] 该针织连衣裙具有隔层内衬,可防止针织连衣裙衣身与身体紧贴,降低胸腰臀部位及内衣物的凸显程度,保持美观;且设有腰围调节结构,通过调节腰围使得更为合身,同时可遮挡腰腹部赘肉,可提高穿着者的体验感。

附图说明

[0016] 下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:

[0017] 图1是本实用新型一个实施例的针织连衣裙的正面结构示意图;

[0018] 图2是图1所示针织连衣裙的背面结构示意图;

[0019] 图3是本实用新型另一个实施例的隔层内衬的正面和背面结构示意图;

[0020] 图4是本实用新型又一个实施例的隔层内衬的正面和背面结构示意图;

[0021] 图5是本实用新型另一个实施例的腰围调节结构的结构示意图。

[0022] 附图中,10.衣身,11.左前幅,12.右前幅,13.直门襟,14.后幅,15.第一V领,16.第二V领,20.衣袖,30.隔层内衬,31.杯垫,32.裆部位置,40.腰围调节结构,41.腰带,411.扣孔,42.日字扣,43.皮带扣,431.扣针,50.口袋。

具体实施方式

[0023] 为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本实用新型的具体实施方式。以下描述中,需要理解的是,“前”、“后”、“上”、“下”、“左”、“右”、“纵”、“竖直”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系、以特定的方位构造和操作,仅是为了便于描述本技术方案,而不是指示所指的装置或元件必须具有特定的方位,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 术语“第一”、“第二”等仅是为了便于描述本技术方案,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量,由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0025] 如图1和图2所示,本实用新型一个实施例的针织连衣裙,包括衣身10、衣袖20和用于防止衣身10紧贴的隔层内衬30。可以理解地,衣身10和衣袖20由针织材料通过编织工艺制成,整体具有较好的弹性,且柔软舒适。衣身10和衣袖20呈沿着自身长度方向延伸的纹路设置,从视觉上纵向拉长了身形,具有显高显瘦的视觉效果。

[0026] 衣身10包括左前幅11、右前幅12、连接左前幅11和右前幅12的直门襟13、后幅14;左前幅11和右前幅12的上端设有第一V领15,后幅14的上端设有第二V领16,直门襟13自第一V领15的底端沿着针织连衣裙的长度方向竖直延伸至下摆;左前幅11、右前幅12、后幅14和衣袖20呈相同颜色设置,第一V领15、第二V领16的边缘与直门襟13呈相同颜色设置,且与左前幅11的颜色不同。该实施例中,通过如此的颜色设置,使得第一V领15、第二V领16和直门襟13起到修饰颈部线条的视觉效果,且直门襟13显高显瘦。在一些具体实施例中,直门襟

13与左前幅11可呈撞色设置,例如直门襟13呈白色,左前幅11呈墨绿色。

[0027] 其中,第一V领15与第二V领16对应设置,第二V领16的底端高于第一V领15的底端,且第二V领16的开口小于第一V领15的开口,即第二V领16的边缘位于第一V领15边缘内侧,且部分相重叠。该衣身10前后皆设有V领,针织连衣裙为套头式针织连衣裙,针织连衣裙的弹性性质便于穿脱。

[0028] 该针织连衣裙为中长裙,衣身10的宽度自腰部至下摆逐渐增大,且呈伞状设置;可以理解地,该针织连衣裙为伞裙,裙摆较大,可以很好的遮盖臀腿上的赘肉,且伞裙显淑女优雅气质。衣袖20为短袖,当然,衣袖20也可设置为中长袖。

[0029] 隔层内衬30设置于衣身10内,且隔层内衬30至少与胸腰臀部位对应,以至少在胸腰臀部位处形成双层结构。可以理解地,胸部处容易有内衣痕迹,腰腹部处容易有肚腩赘肉,臀部处容易有内裤痕迹,因此,通过隔层内衬30在胸腰臀部位处隔开衣身10和身体,防止衣身10与身体紧贴,从而降低腰腹部赘肉、内衣裤痕迹的凸显程度,以保持美观。

[0030] 该隔层内衬30可呈一体结构,且围设于衣身10的内周上。可以理解地,在其它实施例中,隔层内衬30也可为分体结构,例如包括对应胸部和腰部的上部内衬以及对应臀部的下部内衬。隔层内衬30围设于衣身10的内周上,在周向上都起来隔开作用,防凸显的效果佳。

[0031] 在该实施例中,隔层内衬30仅对应胸腰臀部位设置,针织连衣裙的其它处皆为单层结构,从而保证了关键部位的间隔的同时,避免针织连衣裙过厚而导致的累赘感。可以理解地,隔层内衬30对应胸部处不高于第一V领15设置,以保持美观。

[0032] 隔层内衬30可拆卸连接于衣身10的内表面,例如通过纽扣结构、魔术贴结构等可拆卸连接结构实现。或者,隔层内衬30固定连接于衣身10的内表面,例如通过缝接、粘接等方式实现。

[0033] 如图1和图2所示,隔层内衬30可紧贴于衣身10设置,隔层内衬30的宽度可与衣身10对应处的宽度相等或相近,例如隔层内衬30的宽度略小于衣身10对应处的宽度,使得隔层内衬30可紧贴于衣身10的内表面上,与衣身10形成一体。其中,隔层内衬30可采用与衣身10不同的面料制成,且隔层内衬30面料的弹性小于衣身10的面料弹性,使得隔开效果好;隔层内衬30的面料可采用现有技术中的面料实现,该为本领域技术人员的公知常识,在此不详述。在其它实施例中,隔层内衬30也可采用与衣身10相同的面料制成,起到加厚衣身10对应部位的效果,从而实现降低相应部位的凸显程度。

[0034] 或者,如图3和图4所示,隔层内衬30的宽度可小于衣身10的宽度,隔层内衬30为由弹性塑身面料制成的塑身层,至少隔层内衬30的上端与衣身10连接。可以理解地,该隔层内衬30除了起到隔开衣身10与身体的作用外,还起到塑身效果,调整体内脂肪分布,起到收腹、减腰、提臀等效果。其中,隔层内衬30可以采用尼龙、涤纶等面料制成。

[0035] 如图1、图3和图4所示,隔层内衬30对应胸部部位可对应设置有杯垫31,可免穿内衣,避免凸显内衣痕迹,也无需特意穿搭无痕内衣。杯垫31可拆卸设置于隔层内衬30上,例如隔层内衬30上设有杯里布,杯里布的两侧设有不封口部分,可用于固定杯或插杯垫31,杯垫31可以为连体杯、三角杯、牛油果杯或圆形杯等。杯垫31为本领域的公知常识,在此不详述。

[0036] 在隔层内衬30为由弹性塑身面料制成的塑身层时,如图3所示,隔层内衬30对应臀

部部分可以呈裙子形状设置,便于如厕。当然,如图4所示,隔层内衬30也可呈裤子形状设置,当隔层内衬30对应臀部部分呈裤子形状设置时,隔层内衬30对应于裆部位置32设置抗菌亲肤布料,免穿内裤。其中,隔层内衬30对应裆部位置32也可设有开口,使得穿着者无需将隔层内衬30或针织连衣裙脱下也能直接如厕,较为便利。当然,在隔层内衬30紧贴于衣身10设置的实施例中,隔层内衬30对应臀部部分也可如上述的呈裙子形状或裤子形状设置。

[0037] 其中,隔层内衬30可采用透气性好的面料制成,以减少闷热感。在隔层内衬30可拆卸连接于衣身10的内表面的实施例中,隔层内衬30可包括紧贴于衣身10设置的和为由弹性塑身面料制成的塑身层该两种,穿着者可根据需求使用或更换不同的隔层内衬30。

[0038] 衣身10在对应腰部处设有用于调节腰围的腰围调节结构40,腰围调节结构40绕设于衣身10的一周,并遮挡腰部。可以理解地,针织连衣裙的腰身太宽松会显得臃肿,太紧身会凸显赘肉、有不适感。该实施例中,设置腰围调节结构40,通过腰围调节结构40来调节衣身10的腰围,使得腰围宽紧适中,更为合身,适合不同穿着者。并且,腰围调节结构40遮挡腰部上的一周,降低针织连衣裙的平滑和整齐度,遮挡身材缺陷,可遮挡腹部赘肉,提高穿着者的体验感。

[0039] 如图1所示,腰围调节结构40可包括腰带41和调节扣,腰带41穿设于调节扣中,由调节扣配合固定及调节腰带41中用于绕设于衣身10的一周的长度;腰带41为采用与衣身10相同的面料制成的纵长条状带。可以理解地,腰带41同样呈针织结构,使得整体协调感好。其中,腰带41的宽度可为3cm-5cm。

[0040] 可以理解地,现有技术中,一些连衣裙的腰围调节结构40仅包括腰带41,通过腰带41绑结来固定腰围,通过改变绑结的大小来改变腰围,因绑结讲究美观,且调节麻烦,而且绑结在自重下会向下坠,固定效果不佳,给穿着者带来不便。

[0041] 该实施例中,腰围调节结构40包括腰带41和调节扣,结构简单,调节方便,且美观。如图1所示,调节扣可为日字扣42,通过移动调节腰带41在日字扣42中的位置,来改变绕设于腰部外周上的腰带41长度,即可实现腰围调节。

[0042] 在另一个实施例中,如图5所示,腰带41上设有至少两个沿着腰带41的长度方向间隔设置的扣孔411,调节扣可为皮带扣43,皮带扣43包括可转动设置的扣针431,扣针431与扣孔411可拆卸插接配合;从而通过扣针431与不同的扣孔411配合,即可实现腰围的调节与固定。皮带扣43采用现有技术中的皮带扣实现,在此不详述。

[0043] 其中,衣身10上可设有用于固定腰带41的带扣,带扣可设有至少两个,并间隔设置于衣身10的周向上。腰带41穿设于带扣中,将腰围调节结构40固定于腰部位置,凸显腰线。

[0044] 现有技术中,针织连衣裙一般没有设置口袋,给穿着者带来不便。该实施例中,如图1所示,针织连衣裙可设有口袋50,口袋50至少设置于针织连衣裙的一侧上。优选地,口袋50设有两个,且两个口袋50对称设置于左前幅11和右前幅12上,便于穿着者放置物品。其中,口袋50可以为贴袋,并且口袋50设置于腰部下方。

[0045] 在一些具体实施例中,该针织连衣裙的衣身10和衣袖20可采用粘纤和锦纶混纺而成的针织面料制成,例如面料可为53.9%粘纤和46.1%锦纶。针织连衣裙的肩宽可为30cm-34cm,胸围为62cm-89cm,袖长为20.5cm-23.5cm,裙长为100cm-106cm。

[0046] 可以理解的,以上实施例仅表达了本实用新型的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制;应当指出的是,对于本领域

的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,可以对上述技术特点进行自由组合,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围;因此,凡跟本实用新型权利要求范围所做的等同变换与修饰,均应属于本实用新型权利要求的涵盖范围。

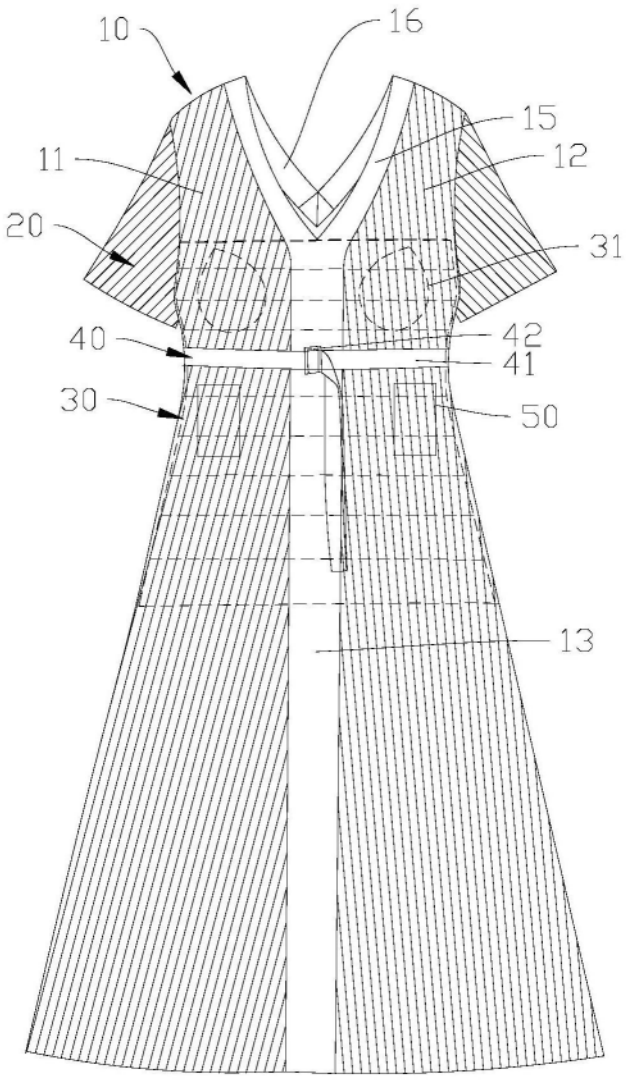


图1

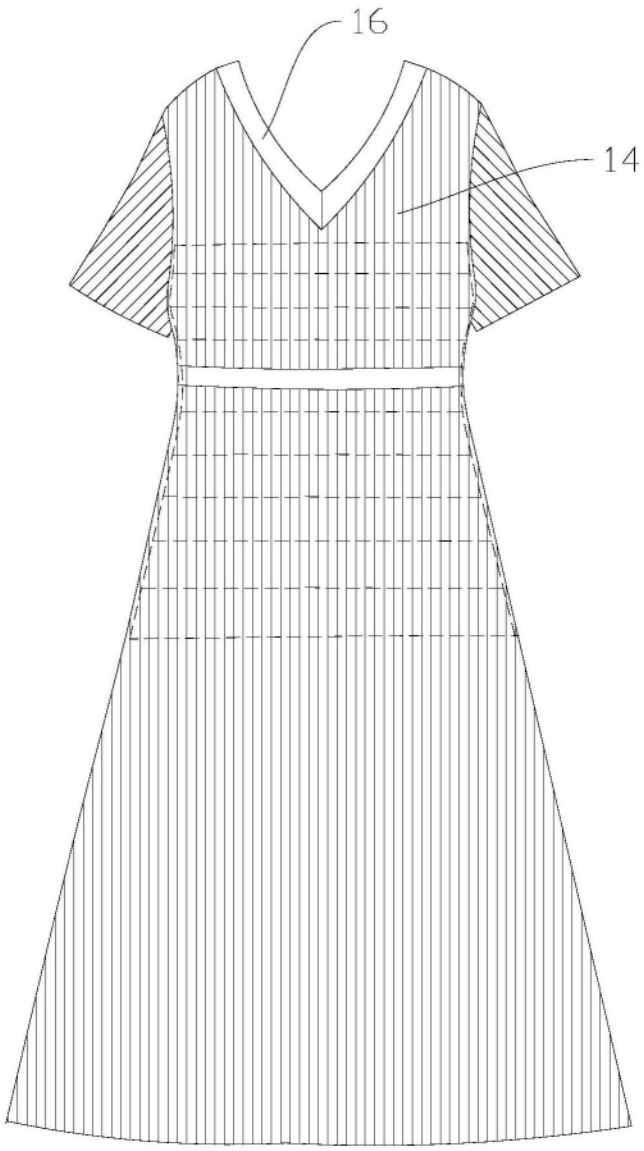


图2

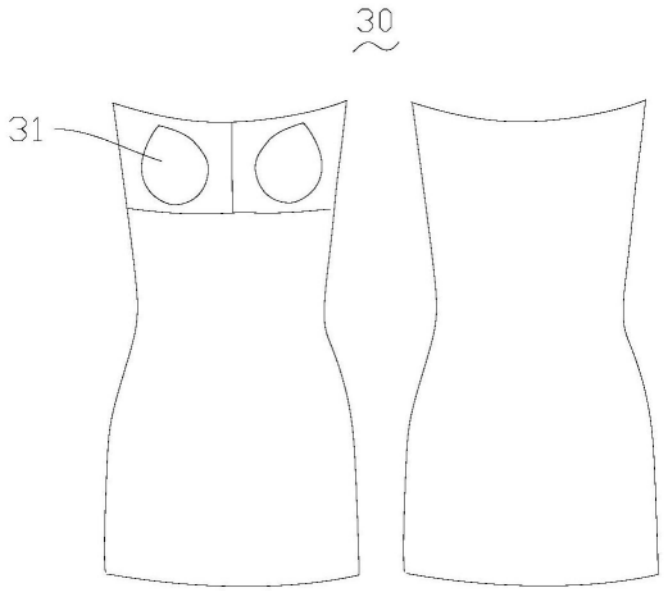


图3

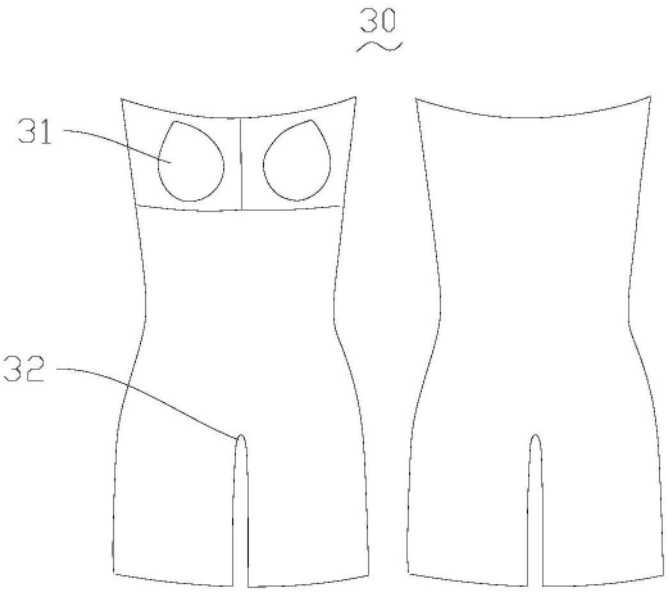


图4

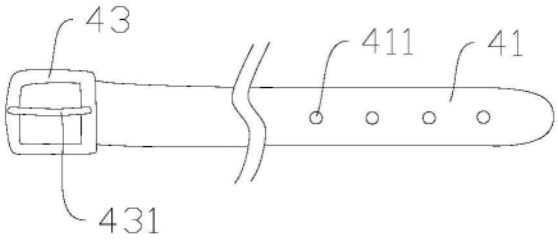


图5