

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2306**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **21256**

(22) Data zgłoszenia: **19.02.2001**

(54)

Zasuwa nawierzchniowa z blokadą wewnętrzną

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Wiskulski Grzegorz, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wiskulski Grzegorz, Warszawa, (PL)

PL Rp.2306

Grzegorz Wiskulski
Warszawa Polska

Zasuwa nawierzchniowa z blokadą wewnętrzną

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

19.02.2001.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zasuwawierzchniowa z blokadą wewnętrzną, przeznaczona do zabezpieczania i zamykania drzwi.

Istotę wzoru zdobniczego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii i barwie powierzchni.


Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony został na załączonych zdjęciach, na których fig.1 – przedstawia zewnętrzny widok ukośny zamka wraz z obejmą rygla zamka i rygla przesuwnego od strony zamykanego pomieszczenia, fig.2 – przedstawia widok zamka wraz z obejmą rygla od strony wewnętrznej, fig.3 – przedstawia widok boczny zamka.

Zasuwawierzchniowa z blokadą wewnętrzną, według wzoru zdobniczego, zawierająca rygiel zamka i rygiel przesuwny oraz obejmę rygla, charakteryzuje się tym, że ma korpus o zarysie płaskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych narożach, zawierający w dolnej części czołowej bocznej powierzchni wzdłużny poziomy kanał, o promieniowych bocznych krawędziach, z elementem o zewnętrznym końcu w postaci walca z ukośnymi i krzyżującymi się na bocznej powierzchni wypukłościami o postaci pasków i kolorze powierzchni kontrastowym z kolorem powierzchni korpusu, zaś na wewnętrznej powierzchni korpus posiada prostokątną płytkę z symetrycznymi otworami w narożach i tuleję w części środkowej z elementem o prostokątnym otworze, zawierającą prostopadły do bocznej walcowej powierzchni antywyważeniowy element o zarysie walcowej śruby, zaś na bocznych pionowych bokach korpus ma wysunięte poza jego obrys, dwa prostopadłościenne wzdłużne

elementy o kształcie płaskowników, z których górny jest szerszy od dolnego, oraz posiada obejmę rygli o zarysie pionowo wydłużonego prostopadłościanu o zaokrąglonych narożach, zawierającą o zarysie prostokąta otwór na bocznej pionowej powierzchni oraz posiadającą od strony wewnętrznej o zarysie prostokąta wkład z osiowymi i symetrycznymi trzema otworami. Powierzchnia zewnętrzna korpusu oraz powierzchnia zewnętrzna obejmmy rygli posiada jednakowy kolor powierzchni, a wewnętrzna powierzchnia korpusu oraz wewnętrzna powierzchnia obejmmy rygli posiadają także jednakowy kolor powierzchni.

Zastrzeżenie ochronne

Zasuwa nawierzchniowa z blokadą wewnętrzną, zawierająca rygiel zamka i rygiel przesuwny oraz obejmę rygli, znamienny tym, że ma korpus o zarysie płaskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych narożach, zawierający w dolnej części czołowej bocznej powierzchni wzdłużny poziomy kanał, o promieniowych bocznych krawędziach, z elementem o zewnętrznym końcu w postaci walca z ukośnymi i krzyżującymi się na bocznej powierzchni wypukłościami o postaci pasków i kolorze powierzchni kontrastowym z kolorem powierzchni korpusu, zaś na wewnętrznej powierzchni korpus posiada prostokątną płytkę z symetrycznymi otworami w narożach i tuleję w części środkowej z elementem o prostokątnym otworze, zawierającą prostopadły do bocznej walcowej powierzchni antywyważeniowy element o zarysie walcowej śruby, zaś na bocznych pionowych bokach korpus ma wysunięte poza jego obrys, dwa prostopadłościenne wzdłużne elementy o kształcie płaskowników, z których górny jest szerszy od dolnego, oraz posiada obejmę rygli o zarysie pionowo wydłużonego prostopadłościanu o zaokrąglonych narożach, zawierającą o zarysie prostokąta otwór na bocznej pionowej powierzchni oraz posiadającą od strony wewnętrznej o zarysie prostokąta wkład z osiowymi i symetrycznymi trzema otworami, przy czym powierzchnia zewnętrzna korpusu oraz powierzchnia zewnętrzna obejmmy rygli posiada jednakowy kolor powierzchni, a wewnętrzna powierzchnia korpusu oraz wewnętrzna powierzchnia obejmmy rygli posiadają także jednakowy kolor powierzchni, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1, fig.2, fig.3.

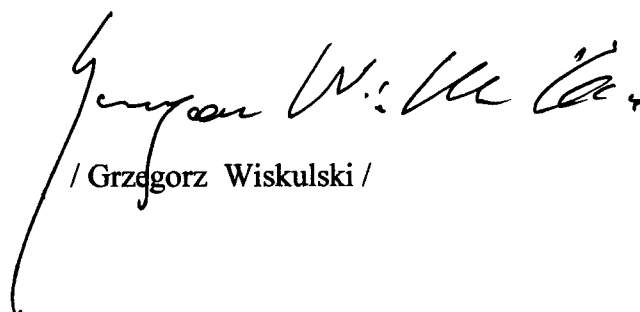

/ Grzegorz Wiskulski /



Fig. 1



Fig. 2

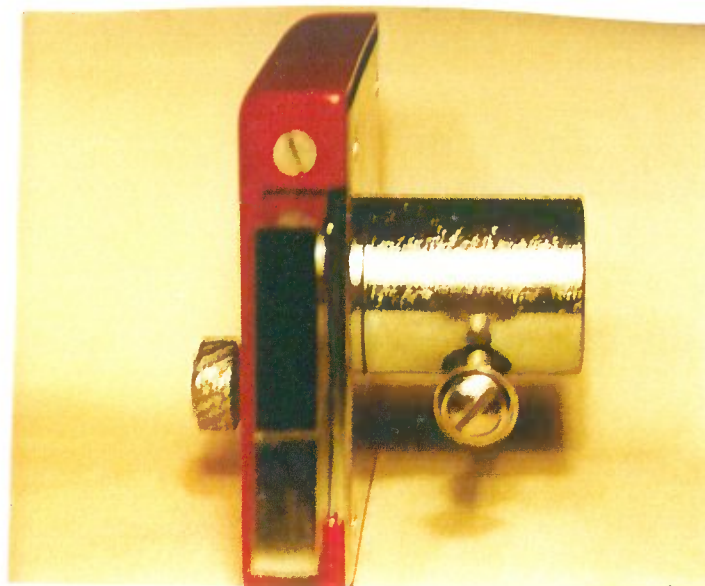


Fig. 3

George W. Allen