



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203662614 U

(45) 授权公告日 2014. 06. 25

(21) 申请号 201320808743. 2

(22) 申请日 2013. 12. 11

(73) 专利权人 苏春晓

地址 315012 浙江省宁波市海曙区丽园北路
75 弄 109 号 202 室

(72) 发明人 苏春晓

(51) Int. Cl.

A47J 43/24 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种厨房沥水板

(57) 摘要

本实用新型涉及一种厨房沥水板,包括盘体,所述盘体的四周边缘处设有一圈凸沿,盘体的前侧中部位置设有出水口,盘体的左端面设有挂孔,盘体的底端面设有一圈支撑边墙,盘体的底端面中部设有若干支撑件。本实用新型的厨房沥水板结构设计合理,盘体内部的积水可以顺畅的从出水口排出,一侧沿设计挂孔,方便在不用时挂起,盘体顶端面上设有若干条与侧沿平行的支撑条,盘体底端面设有一圈用来支撑整个沥水板的支撑边墙,位于后侧支撑边墙的高度大于位于前侧支撑边墙的高度,使板底呈一个斜板状以方便出水口流水,盘体的底端面中部设有若干支撑件,以防止板底塌陷;能够直接放在水槽上,两端直接支撑在水槽上沿上,沥水顺畅而且不占地方,美观、实用。

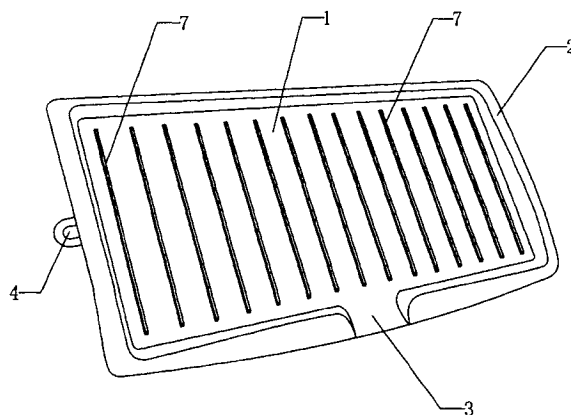

1. 一种厨房沥水板,包括盘体(1),其特征在于:所述盘体(1)的四周边缘处设有一圈凸沿(2),盘体(1)的前侧中部位置设有出水口(3),盘体(1)的左端面设有挂孔(4),盘体(1)的底端面设有一圈支撑边墙(5),盘体(1)的底端面中部设有若干支撑件(6)。

2. 根据权利要求1所述的厨房沥水板,其特征在于:所述盘体(1)的顶端面上设有若干均匀分布的支撑条(7)。

3. 根据权利要求1所述的厨房沥水板,其特征在于:所述位于后侧支撑边墙(5)的高度大于位于前侧支撑边墙(5)的高度。

一种厨房沥水板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨房沥水板。

背景技术

[0002] 目前在人们的日常生活中洗菜后往往菜上还有很多水分,要想除去水分需要用筛子沥干,但是筛子不容易存放在合适的地方,而且占用其他物件的位置,使用极其不便。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题,本实用新型提供一种结构简单、使用方便的厨房沥水板。

[0004] 本实用新型的厨房沥水板,包括盘体,所述盘体的四周边缘处设有一圈凸沿,盘体的前侧中部位置设有出水口,盘体的左端面设有挂孔,盘体的底端面设有一圈支撑边墙,盘体的底端面中部设有若干支撑件。

[0005] 本实用新型的厨房沥水板,所述盘体的顶端面上设有若干均匀分布的支撑条。

[0006] 本实用新型的厨房沥水板,所述位于后侧支撑边墙的高度大于位于前侧支撑边墙的高度。

[0007] 与现有技术相比本实用新型的有益效果为:本实用新型的厨房沥水板结构设计合理,盘体内部的积水可以顺畅的从出水口排出,一侧沿设计挂孔,方便在不用时挂起,盘体顶端面上设有若干条与侧沿平行的支撑条,盘体底端面设有一圈用来支撑整个沥水板的支撑边墙,位于后侧支撑边墙的高度大于位于前侧支撑边墙的高度,使板底呈一个斜板状以方便出水口流水,盘体的底端面中部设有若干支撑件,以防止板底塌陷;能够直接放在水槽上,两端直接支撑在水槽上沿上,沥水顺畅而且不占地方,美观、实用。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型实施例所述的一种厨房沥水板的结构示意图;

[0009] 图2是本实用新型实施例所述的一种厨房沥水板的侧视图;

[0010] 图3是本实用新型实施例所述的一种厨房沥水板的仰视图。

[0011] 图中:

[0012] 1、盘体;2、凸沿;3、出水口;4、挂孔;5、支撑边墙;6、支撑件;7、支撑条。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

[0014] 如图1-3所示,一种厨房沥水板,包括盘体1,所述盘体1的四周边缘处设有一圈凸沿2,盘体1的前侧中部位置设有出水口3,盘体1的左端面设有挂孔4,盘体1的底端面设有一圈支撑边墙5,盘体1的底端面中部设有若干支撑件6。

[0015] 本实用新型的厨房沥水板,所述盘体1的顶端面上设有若干均匀分布的支撑条7。

[0016] 本实用新型的厨房沥水板,所述位于后侧支撑边墙 5 的高度大于位于前侧支撑边墙 5 的高度。

[0017] 本实用新型的厨房沥水板结构设计合理,盘体内部的积水可以顺畅的从出水口排出,一侧沿设计挂孔,方便在不用时挂起,盘体顶端面上设有若干条与侧沿平行的支撑条,盘体底端面设有一圈用来支撑整个沥水板的支撑边墙,位于后侧支撑边墙的高度大于位于前侧支撑边墙的高度,使板底呈一个斜板状以方便出水口流水,盘体的底端面中部设有若干支撑件,以防止板底塌陷;能够直接放在水槽上,两端直接支撑在水槽上沿上,沥水顺畅而且不占地方,美观、实用。

[0018] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

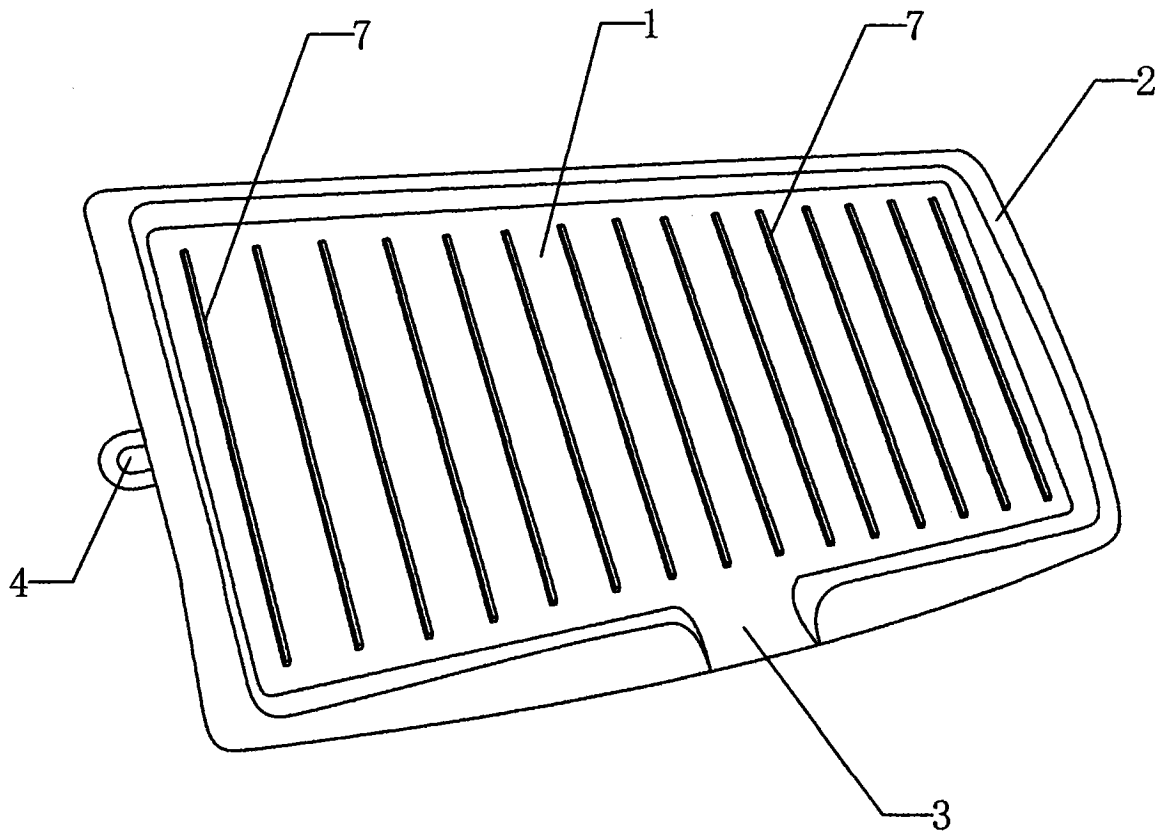


图 1

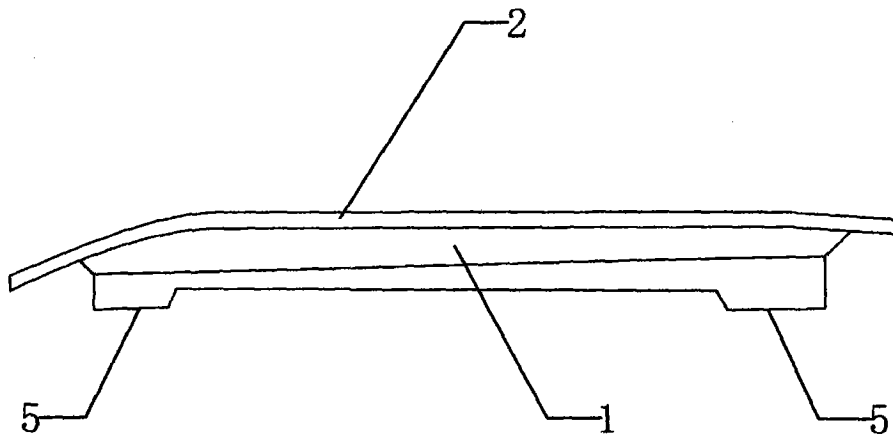


图 2

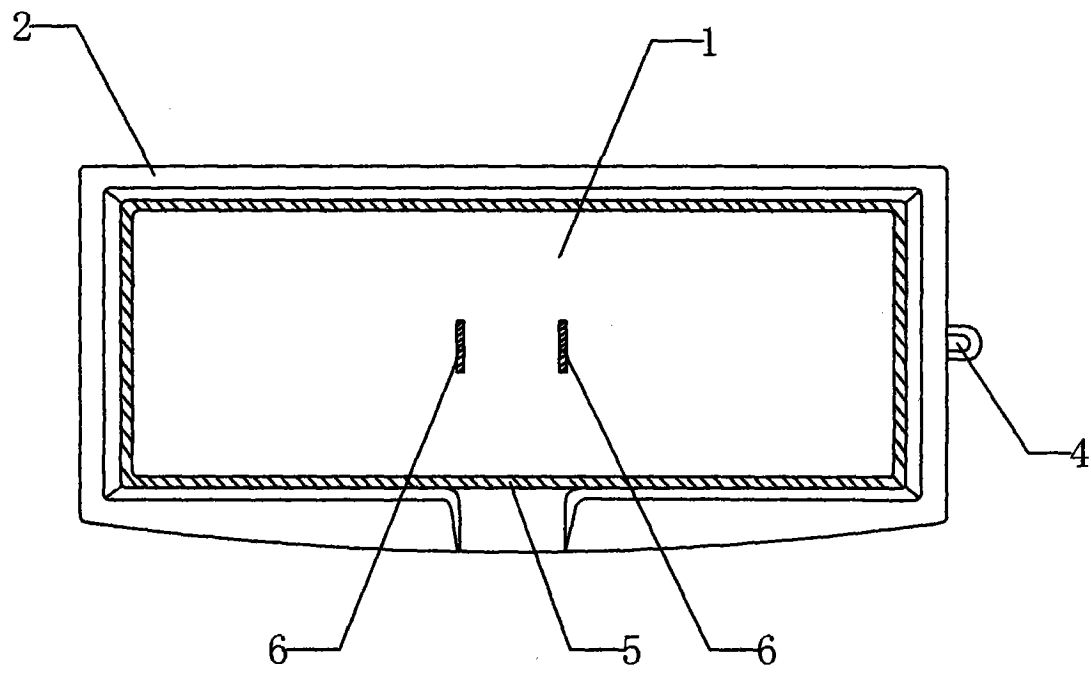


图 3