

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10762**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **9693**

(22) Data zgłoszenia: **15.05.2006**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AKCES-BIS”
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek Sp.j.,
Mianowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 10762

Nr Rp. 10762

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek, szuflad i innych elementów mebli.

Nowa postać i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i budowie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym w ujęciu z góry, fig.2- ten sam uchwyt w widoku perspektywicznym w ujęciu od spodu, fig.3- ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig. 4- ten sam uchwyt w widoku z góry, a fig. 5- ten sam uchwyt w przekroju pionowym wzdłuż linii A-A.

Uchwyt meblowy pokazany na rysunkach fig.1-5 stanowi bryła skorupowa w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratowej zaopatrzonego na górnej ściętej powierzchni w kwadratowy otwór z zaokrąglonymi górnymi krawędziami, wokół których znajduje się płaska ramka, której zewnętrzne naroża stykają się z górnymi końcami krawędzi utworzonych przez ściany boczne tego ostrosłupa. Na wewnętrznych krawędziach ścian bocznych ostrosłupa ściętego w pobliżu naroży górnego otworu kwadratowego znajdują się cztery walcowe występy z osiowymi otworami montażowymi, których powierzchnie czołowe leżą w jednej płaszczyźnie i pokrywają się z płaszczyzną poziomą podstawy ostrosłupa ściętego.


Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy uwidoczniony na załączonych rysunkach fig. 1-5 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go bryła skorupowa kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratowej zaopatrzonego na górnej ściętej powierzchni w kwadratowy otwór z zaokrąglonymi górnymi krawędziami, wokół których znajduje się płaska ramka, której zewnętrzne naroża stykają się z górnymi końcami krawędzi utworzonych przez ściany boczne tego ostrosłupa;
- na wewnętrznych krawędziach ścian bocznych ostrosłupa ściętego w pobliżu naroży górnego otworu kwadratowego znajdują się cztery walcowe występy z osiowymi otworami montażowymi, których powierzchnie czołowe leżą w jednej płaszczyźnie i pokrywają się z płaszczyzną poziomą podstawy ostrosłupa ściętego.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620

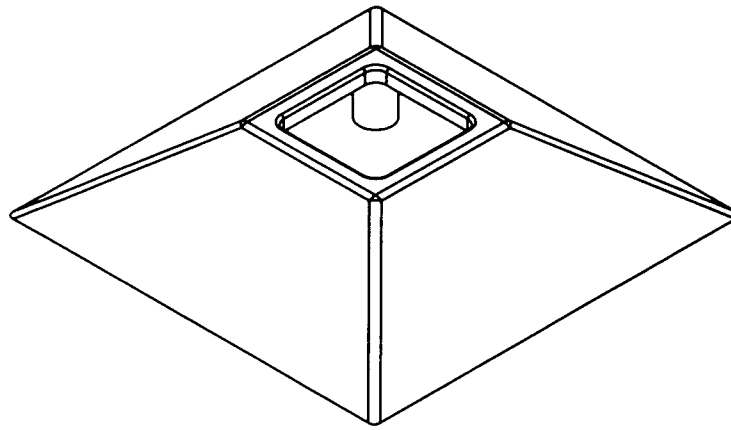


Fig.1

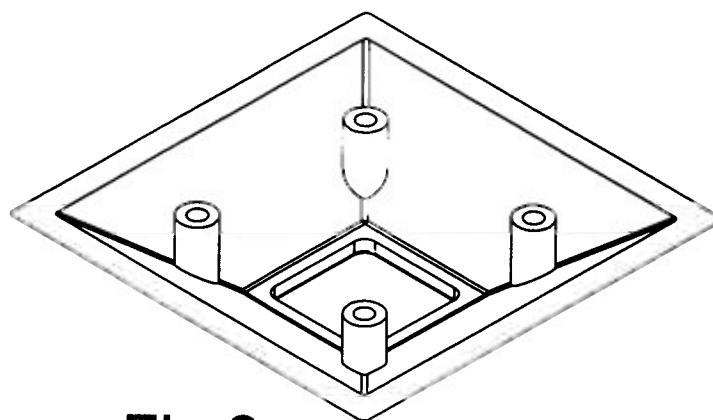


Fig.2

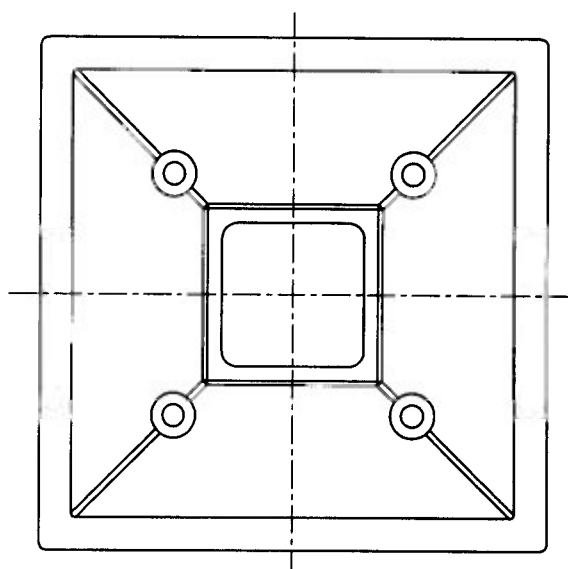


Fig.3

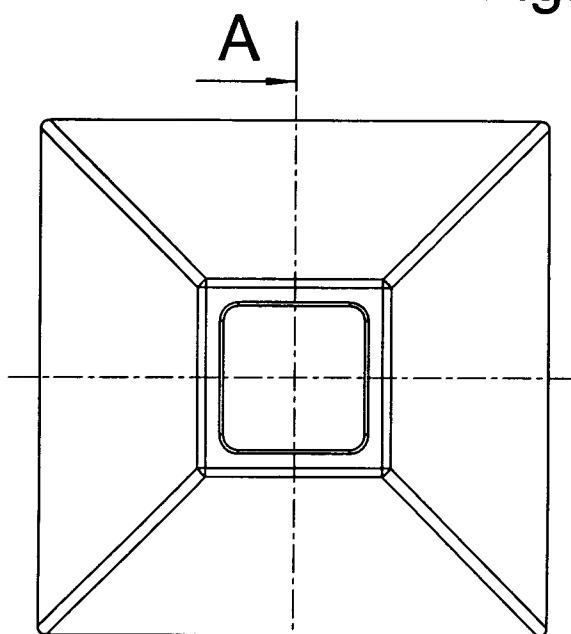


Fig.4

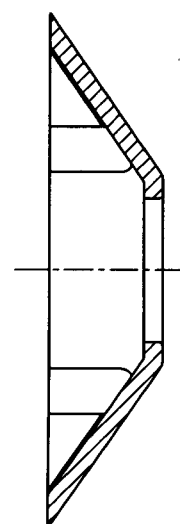


Fig.5