



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204744941 U

(45) 授权公告日 2015. 11. 11

(21) 申请号 201520371720. 9

(22) 申请日 2015. 06. 02

(73) 专利权人 陈秀华

地址 510120 广东省广州市大德路 111 号

(72) 发明人 陈秀华

(74) 专利代理机构 广州新诺专利商标事务所有
限公司 44100

代理人 张玲春

(51) Int. Cl.

A61H 39/06(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种脚踝艾灸箱

(57) 摘要

本实用新型提供了一种脚踝艾灸箱,包括无底部的方形箱体和与所述箱体连接的箱盖,所述箱体中部固定有用于放置艾条的金属丝网,所述金属丝网将所述箱体分为上箱体和下箱体,所述下箱体包括相对设置的第一侧壁和第二侧壁,所述第二侧壁的高度高于所述第一侧壁,所述第一侧壁底端设置有第一弧形缺口,所述第二侧壁底端设置有第二弧形缺口,所述金属丝网与所述箱体的底面之间形成 15° - 30° 的夹角。本实用新型提供的一种脚踝艾灸箱,其能针对脚踝进行艾灸,艾灸温度容易控制,艾灸效果好。

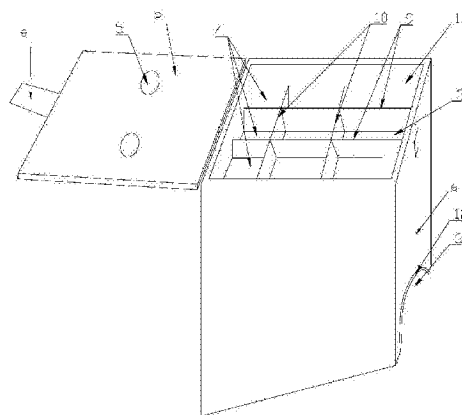

1. 一种脚踝艾灸箱,其特征在于:包括无底部的箱体和与所述箱体连接的箱盖,所述箱体中部固定有用于放置艾条的金属丝网,所述金属丝网将所述箱体分为上箱体和下箱体,所述下箱体包括相对设置的第一侧壁和第二侧壁,所述第二侧壁的高度高于所述第一侧壁,所述第一侧壁底端设置有第一弧形缺口,所述第二侧壁底端设置有第二弧形缺口,所述金属丝网与所述箱体的底面之间形成 15° - 30° 的夹角。

2. 根据权利要求 1 所述的脚踝艾灸箱,其特征在于:所述第一弧形缺口的拱高介于 8-12cm 之间。

3. 根据权利要求 1 所述的脚踝艾灸箱,其特征在于:所述第二弧形缺口的拱高介于 12-16cm 之间。

4. 根据权利要求 1 所述的脚踝艾灸箱,其特征在于:所述第一弧形缺口和所述第二弧形缺口的端面均设置有软垫。

5. 根据权利要求 1 所述的脚踝艾灸箱,其特征在于:所述上箱体的内表面覆盖设置有铁皮。

6. 根据权利要求 1 所述的脚踝艾灸箱,其特征在于:所述金属丝网上位于所述上箱体的一侧均匀设置有至少一个放置艾灸条的限位框格,在所述下箱体上与所述第一侧壁相邻的两个侧壁上也分别设置有限位框格。

7. 根据权利要求 6 所述的脚踝艾灸箱,其特征在于:所述限位框格与所述上箱体的内壁之间留有间距。

8. 根据权利要求 6 或 7 所述的脚踝艾灸箱,其特征在于:所述限位框格为圆筒状或方形箱状。

9. 根据权利要求 1 所述的脚踝艾灸箱,其特征在于:所述上箱体的侧壁和 / 或箱盖上设置有透气孔。

10. 根据权利要求 1 所述的脚踝艾灸箱,其特征在于:所述箱盖一端与所述上箱体铰接,另一端通过魔术贴与所述上箱体固定连接。

一种脚踝艾灸箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种脚踝艾灸箱,属于医疗器械技术领域。

背景技术

[0002] 艾灸是以艾绒为主要材料制成艾炷或艾条,点燃后熏熨或温灼体表腧穴的灸法,是中国的传统特色疗法。艾灸疗法是通过艾火的热力渗透肌肤,可以温通经络,行气活血,祛湿逐寒,消肿散结,温经止痛,平衡阴阳,促进血液循环,调整脏腑功能,促进机体新陈代谢,增强抵抗力,起到防病健身的作用,可用于内科、外科、妇科、儿科、五官科疾病,尤其对乳腺炎、前列腺炎、肩周炎、盆腔炎、颈椎病、糖尿病等有特效。

[0003] 艾灸一般以艾叶为灸材,并艾条灸为主。现有技术中艾灸的方法,一般是由医护人员手持点燃的艾条在穴区上下左右反复来回移动,以产生一种动态的刺激,并且这种动态刺激必须是连续的均衡的,也就是说整个施灸过程中,火力必须均衡,作用不能中断,这种方法的缺点是:在进行艾灸疗法时,需要医护人员人工操作,火力很难掌握,温度难以控制,并且会有烫伤的危险。

[0004] 目前市场上也有这种艾灸箱,可以放置在艾灸部位附近进行艾灸,但是这种艾灸箱没有针对人体特殊部位进行设计,没有针对脚踝的艾灸进行设计,用起来不方便,并且艾灸效果不佳。

实用新型内容

[0005] 基于以上不足之处,本实用新型要解决的技术问题是提供一种脚踝艾灸箱,其能针对脚踝进行艾灸,艾灸温度容易控制,艾灸效果好。

[0006] 为解决以上技术问题,本实用新型采用了以下技术方案:

[0007] 一种脚踝艾灸箱,包括无底部的方形箱体和与所述箱体连接的箱盖,所述箱体中部固定有用于放置艾灸条的金属丝网,所述金属丝网将所述箱体分为上箱体和下箱体,所述下箱体包括相对设置的第一侧壁和第二侧壁,所述第二侧壁的高度高于所述第一侧壁,所述第一侧壁底端设置有第一弧形缺口,所述第二侧壁底端设置有第二弧形缺口,所述金属丝网与所述箱体的底面之间形成 15° – 30° 的夹角。

[0008] 所述第一弧形缺口的拱高介于8–12cm之间。

[0009] 所述第二弧形缺口的拱高介于12–16cm之间。

[0010] 所述第一弧形缺口和所述第二弧形缺口的端面均设置有软垫。

[0011] 所述上箱体的内表面覆盖设置有铁皮。

[0012] 所述金属丝网上位于所述上箱体的一侧均匀设置有至少一个放置艾灸条的限位框格,在所述下箱体上与所述第一侧壁相邻的两个侧壁上也分别设置有限位框格。

[0013] 所述限位框格与所述上箱体的内壁之间留有间距。

[0014] 所述限位框格为圆筒状或方形箱状。

[0015] 所述上箱体的侧壁和/或箱盖上设置有透气孔。

[0016] 所述箱盖一端与所述上箱体铰接,另一端通过魔术贴与所述上箱体固定连接。

[0017] 采用以上技术方案,本实用新型所取得的有益效果是:

[0018] 本实用新型脚踝艾灸箱,能针对脚踝进行艾灸,能很好地将艾灸温度控制在适宜的范围,艾灸效果好;并且在第一弧形缺口和第二弧形缺口下端面上均设置有软垫,增强了人体与第一弧形缺口和第二弧形缺口接触时的舒适度;限位框格在金属丝网上均匀设置保证艾灸温度均匀;限位框格与上箱体的内壁之间留有间距以及上箱体内壁覆盖设置铁皮可以防止艾灸条燃烧产生的高温将艾灸箱损坏。

附图说明

[0019] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型的技术作进一步地详细说明:

[0020] 图1为本实用新型脚踝艾灸箱闭合状态下的结构图;

[0021] 图2为本实用新型脚踝艾灸箱打开状态下的结构图;

[0022] 图3为本实用新型脚踝艾灸箱另一角度的结构图。

具体实施方式

[0023] 如图1-图3所示,本实用新型提供了一种脚踝艾灸箱,包括无底部的方形箱体1和与箱体1连接的箱盖2,箱体1中部固定有用于放置艾灸条的金属丝网3,金属丝网3将所述箱体1分为上箱体和下箱体,下箱体包括相对设置的第一侧壁6和第二侧壁7,第二侧壁7的高度高于第一侧壁6,第一侧壁6底端设置有第一弧形缺口61,第二侧壁7底端设置有第二弧形缺口71,金属丝网3与箱体1的底面之间形成 15° - 30° 的夹角。当将脚伸入到箱体1底部时,能保证艾灸时艾灸条与脚踝之间距离相等,保证脚踝均匀受热。

[0024] 其中,第一弧形缺口61的拱高介于8-12cm之间,第二弧形缺口71的拱高介于12-16cm之间。使用时,第一弧形缺口61位于脚颈上方,第二弧形缺口71位于脚上方,保证脚踝能伸入到下箱体内进行艾灸,并且艾灸距离最适宜。

[0025] 第一弧形缺口61和所述第二弧形缺口71的端面均设置有软垫8,增强了人体与第一弧形缺口7和第二弧形缺口11接触时的舒适度。

[0026] 上箱体和箱盖2均为木质材料制成,起到隔热保温的作用,上箱体的内表面覆盖设置有铁皮。铁皮将艾灸条与木质箱体1和箱盖2隔离开来,防止艾灸条燃烧产生的高温损坏箱体1或箱盖2,起到保护箱体1和箱盖2的作用。

[0027] 箱盖2一端与上箱体铰接,另一端通过魔术贴8与所述上箱体固定连接,可以将箱盖2稳固地连接在箱体1上。上箱体的侧壁和/或箱盖2上设置有透气孔5,可以将烟雾排出,并能防止透气孔5排出的烟雾熏到接受艾灸的人。

[0028] 金属丝网3上位于上箱体的一侧均匀设置有至少一个放置艾灸条的限位框格4,在所述下箱体上与所述第一侧壁相邻的两个侧壁上也分别设置有限位框格4。可以将艾灸条分别放置在限位框格4内,保证脚踝的上部和侧部均能均匀受热,限位框格4与上箱体的内壁之间留有间距,防止艾灸条与上箱体的内壁接触损坏上箱体。限位框格4为圆筒状或方形箱状。本实施例中,限位框格4为箱状,并设置为9个,如图1所示,金属丝网3上垂直设置有两个第一挡网9以及两个第二挡网10,两个第一挡网9平行设置,两个第二挡网10平行设置,两个第一挡网9与两个第二挡网10成井字形交叉设置,并形成9个在金属丝网

3 上均匀分布的框格 4。可以将艾灸条平放在限位框格 4 内,将艾灸条限定在一定位置,保证艾灸条在金属丝网 3 上均匀分布,保证膝关节可以均匀受热。第二弧形缺口 71 的顶部位于箱体 1 的水平中心位置,保证脚踝充分有效地受热。

[0029] 本实用新型脚踝艾灸箱在使用时,将点燃的艾灸条放置于限位框格 4 内,盖上箱盖 2,将艾灸箱放置在脚踝上方,第一弧形缺口 61 位于脚颈上方,第二弧形缺口 71 位于脚上方,保证脚踝能伸入到下箱体内进行艾灸。

[0030] 最后应说明的是:以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,但是凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

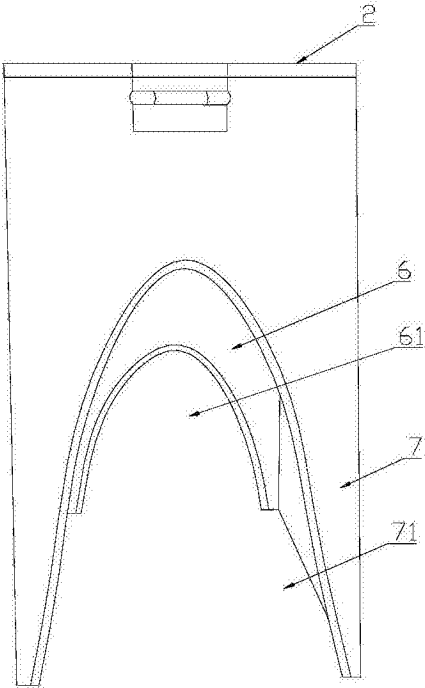


图 1

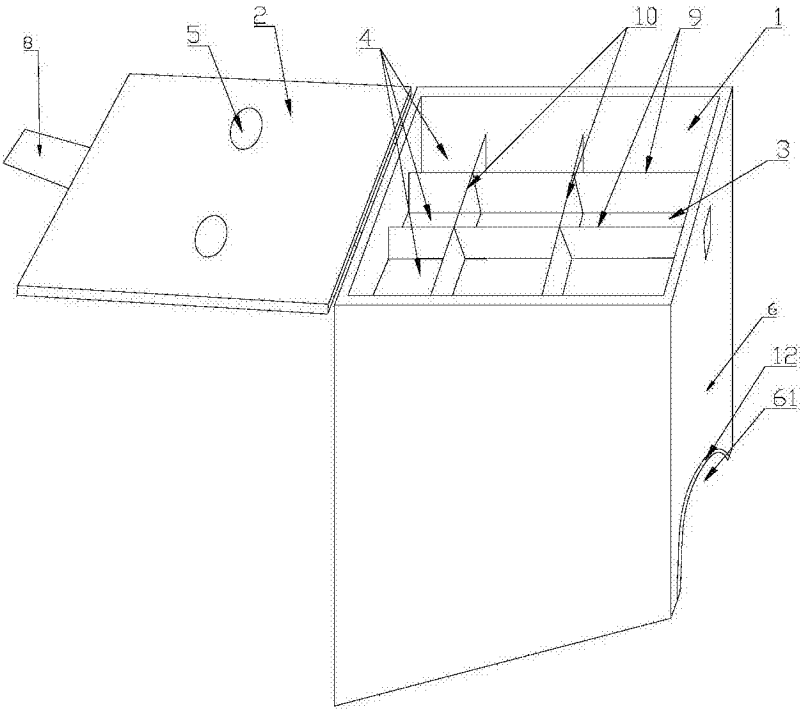


图 2

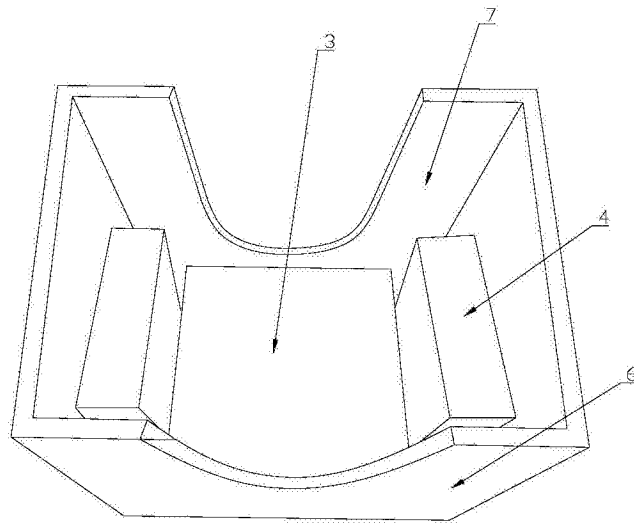


图 3