(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204862568 U
(45)授权公告日 2015.12.16

(21)申请号 201520658247.2

(22)申请日 2015.08.28

(73)专利权人 宁波市海厨电器有限公司
地址 315318 浙江省宁波市慈溪市横河镇梅湖村

(72)发明人 俞百权

(74)专利代理机构 杭州君度专利代理事务所（特殊普通合伙） 33240
代理人 王桂名

(51)Int.Cl.
A47J 19/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种榨汁机

(57)摘要

本实用新型涉及一种榨汁机，包括榨汁机身、设置在榨汁机身上的榨汁头以及盖设在榨汁头上的压盖，榨汁机身一侧铰接一收纳杆，所述的压盖连接在所述的收纳杆上，所述的收纳杆包括第一收纳杆和第二收纳杆，所述的第一收纳杆的一端铰接在所述的榨汁机身上，另一端铰接所述的第二收纳杆，所述的压盖连接在所述的第二收纳杆上。本实用新型将压盖通过收纳杆连接在榨汁机身上，不仅使用方便，而且保存和运输更加方便。

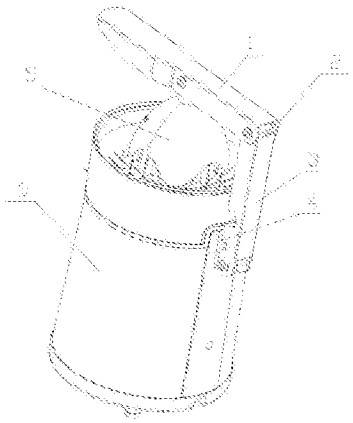

CN 204862568 U

1. 一种榨汁机，包括榨汁机身、设置在榨汁机身上的榨汁头以及盖设在榨汁头上的压盖，其特征在于：所述的榨汁机身一侧铰接一收纳杆，所述的压盖连接在所述的收纳杆上，所述的收纳杆包括第一收纳杆和第二收纳杆，所述的第一收纳杆的一端铰接在所述的榨汁机身上，另一端铰接所述的第二收纳杆，所述的压盖连接在所述的第二收纳杆上。

2. 根据权利要求 1 所述的一种榨汁机，其特征在于：所述的第二收纳杆外端开设有开口向下的收纳槽，所述的压盖的上端铰接在所述的收纳槽内，所述压盖上端部分可嵌紧在所述的收纳槽内。

3. 根据权利要求 2 所述的一种榨汁机，其特征在于：所述的第一收纳杆的一端铰接在一固定在榨汁机身的铰接块上，且所述的第一收纳杆设置为开口槽形，所述的第一收纳杆的两侧可卡紧在所述的铰接块的两侧。

一种榨汁机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种榨汁机。

背景技术

[0002] 榨汁机在使用过程中，一般需要旋转压杆带动压杆上的压盖将水果挤压在旋转的榨汁头上面，且保持压紧状态，榨汁结束后，再将压盖移掉。现有技术中，压盖与压杆是一个不可折叠的组合件，其缺点是保存和移动很不方便，而且对于压设角度不可调节，很难达到最佳状态。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的上述不足，本实用新型提供一种压杆可折叠的榨汁机。

[0004] 本实用新型解决其技术问题的技术方案是：

[0005] 一种榨汁机，包括榨汁机身、设置在榨汁机身上的榨汁头以及盖设在榨汁头上的压盖，其特征在于：所述的榨汁机身一侧铰接一收纳杆，所述的压盖连接在所述的收纳杆上，所述的收纳杆包括第一收纳杆和第二收纳杆，所述的第一收纳杆的一端铰接在所述的榨汁机身上，另一端铰接所述的第二收纳杆，所述的压盖连接在所述的第二收纳杆上。

[0006] 作为优选，第二收纳杆外端开设有开口向下的收纳槽，所述的压盖的上端铰接在所述的收纳槽内，所述压盖上端部分可嵌紧在所述的收纳槽内。

[0007] 作为优选，第一收纳杆的一端铰接在一固定在榨汁机身的铰接块上，且所述的第一收纳杆设置为开口槽形，所述的第一收纳杆的两侧可卡紧在所述的铰接块的两侧。

[0008] 将压盖通过一收纳杆连接在榨汁机身上，则需要使用压盖时，只要通过转动收纳杆直接将压盖移动到榨汁头上方即可，不需要时，只要直接取开即可，不必考虑放置，防止遗失，使用更加方便。收纳杆包括第一收纳杆和第二收纳杆，两者相互铰接，第一收纳杆铰接在榨汁机身上，则取放压盖非常灵活。第一收纳杆和第二收纳杆可相互折叠，这样保存方便，运输方便，且相比于现有技术中的压盖，本实用新型上压盖的压设角度可调节，使用更加灵活。

[0009] 在第二收纳杆的外端设置收纳槽，则不使用时，可以将压盖的上端一部分压紧在收纳槽内。第一收纳杆设置为开口槽形，第一收纳杆的两侧可卡紧在铰接块的两侧。则放置压盖后，可避免收纳杆随意移动，影响使用。

[0010] 本实用新型的有益效果在于：本实用新型将压盖通过收纳杆连接在榨汁机身上，不仅使用方便，而且保存和运输更加方便。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0012] 图 2 是图 1 的另一角度结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。

[0014] 如图 1、2 所示，一种榨汁机，包括榨汁机身 6、设置在榨汁机身上的榨汁头以及盖设在榨汁头上的压盖 5，榨汁机身一侧铰接一收纳杆 2，所述的压盖连接在所述的收纳杆上。收纳杆包括第一收纳杆 3 和第二收纳杆 1，所述的第一收纳杆的一端铰接在所述的榨汁机身 6 上，另一端铰接所述的第二收纳杆 1，所述的压盖 5 连接在所述的第二收纳杆上。第二收纳杆外端开设有开口向下的收纳槽 7，所述的压盖 5 的上端铰接在所述的收纳槽内，所述压盖上端部分可嵌紧在所述的收纳槽内。第一收纳杆的一端铰接在一固定在榨汁机身的铰接块 4 上，且所述的第一收纳杆 3 设置为开口槽形，所述的第一收纳杆 3 的两侧可卡紧在所述的铰接块的两侧。

[0015] 将压盖 5 通过一收纳杆连接在榨汁机身上，则需要使用压盖时，只要直接转动收纳杆将压盖移动到榨汁头上方即可，不需要时，只要直接取开即可，不必考虑放置，防止遗失，使用更加方便。收纳杆包括第一收纳杆 3 和第二收纳杆 1，两者相互铰接，第一收纳杆铰接在榨汁机身上，则取放压盖非常灵活。第一收纳杆和第二收纳杆可相互折叠，这样保存方便，运输方便，且相比于现有技术中的压盖，本实用新型上压盖的压设角度可调节，使用更加灵活。

[0016] 在第二收纳杆的外端设置收纳槽 7，则不使用时，可以将压盖的上端一部分压紧在收纳槽内。第一收纳杆设置为开口槽形，第一收纳杆的两侧可卡紧在铰接块的两侧。则放置压盖后，可避免收纳杆随意移动，影响使用。

[0017] 本实用新型将压盖通过收纳杆连接在榨汁机身上，不仅使用方便，而且保存和运输更加方便。

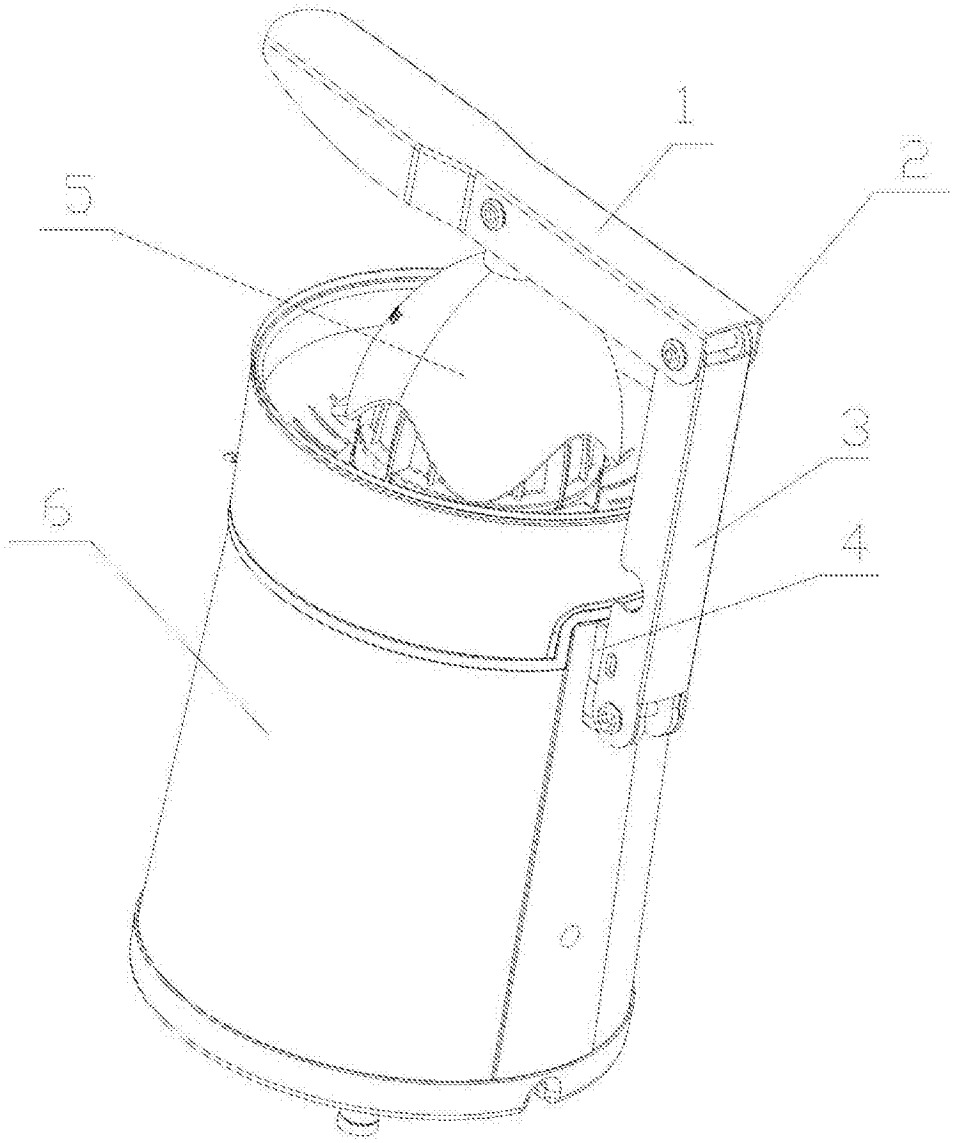


图 1

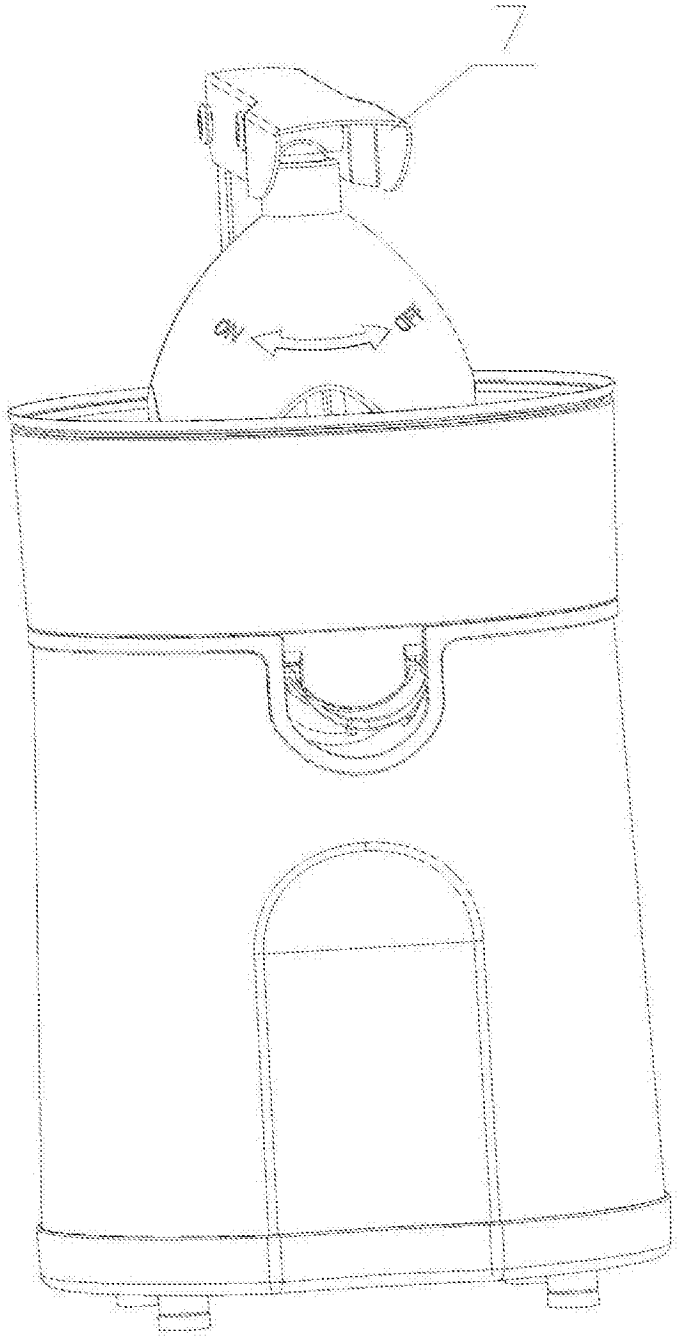


图 2