

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5875**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **3804**

(22) Data zgłoszenia: **29.07.2003**

(54)

Butelka do higieny osobistej

(30) Pierwszeństwo:

31.01.2003 (US) 29/175,231

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

UNILEVER N.V., Rotterdam, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Hutchinson Wendy, Chicago, (US);
Oates Benjamin Phalen, Tokyo, (JP);
Blair Graham John, Bebington, (GB)**

PL 5875

Nr Rp. 5875.....

Klasa 09-01.....

Butelka do higieny osobistej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka do higieny osobistej, przeznaczona do przechowywania substancji płynnych i półpłynnych.

Wzór przemysłowy jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1- przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym, fig. 2 – butelkę w widoku z przodu, fig. 3 – butelkę w widoku z boku, fig. 4 – butelkę w widoku z tyłu, fig. 5 –butelkę w widoku z góry, zaś fig. 6 przedstawia butelkę w widoku z dołu.

Cechą istotną przedmiotowego wzoru przemysłowego jest odmienny kształt od dotychczas znanych wzorów.

Butelka posiadająca część tubową i nasadkę charakteryzuje się tym, że w widoku z przodu ma kształt elipsy uciętej od dołu w części nasadkowej. Nasadka w widoku z przodu łączy się łukowo z częścią tubową oraz ma płaską klapkę umieszczoną na spodniej części, przy czym klapka ma łukowe wybranie łączące się z wybraniem o parabolicznym obrysie wykonanym w nieruchomej części nasadki.


W widoku z boku, w części przedniej, część tubowa oraz nasadka mają kształt łukowy, zaś w obszarze łukowego wybrania łuk części przedniej przechodzi w krótki odcinek prostopadły do powierzchni podstawy. Łukowa część części przedniej butelki przechodzi w płaską powierzchnię obwodową, biegnącą od jednej strony podstawy poprzez wierzchołek do drugiej strony podstawy, ograniczoną dwustronnie dwiema wyraźnymi krawędziami łukowymi.

Przedni łuk biegnący pomiędzy częścią tubową i nasadką przechodzi obustronnie w obszarze płaskiej powierzchni obwodowej w proste odcinki równoległe do podstawy, które następnie są połączone łukiem wykonanym w tylnej części butelki.

Tylna ściana w widoku z dołu ma łukowy kształt, który w obszarze podstawy łagodnie przechodzi w kształt paraboliczny, przy czym tylna ściana w linii biegnącej przez środek butelki jest zasadniczo prostopadła do powierzchni podstawy.

1/5

FIG. 1

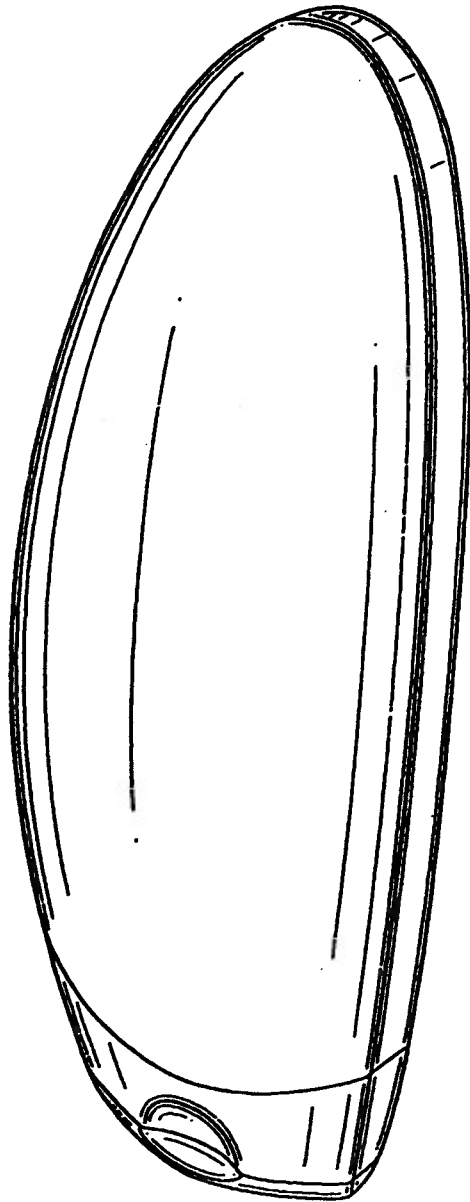

2/5

FIG. 2


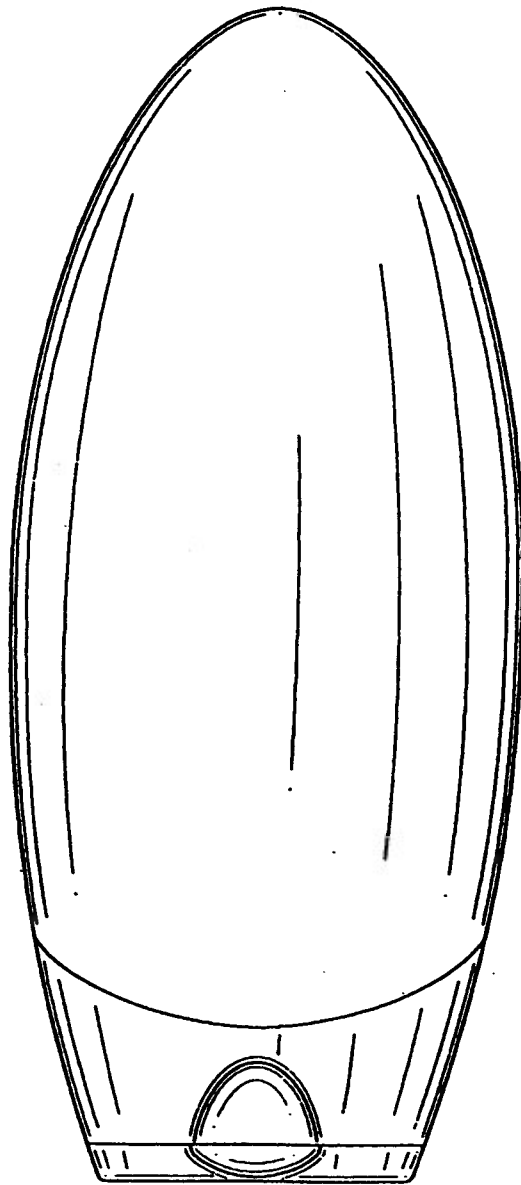


FIG. 3

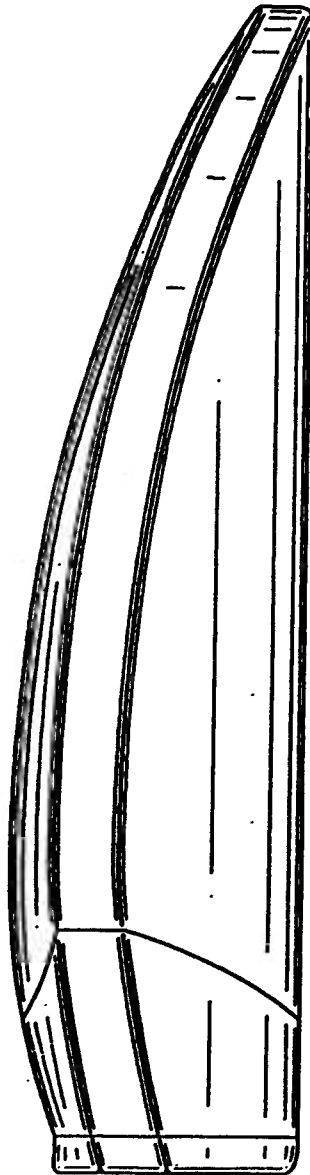

4/5

FIG. 4

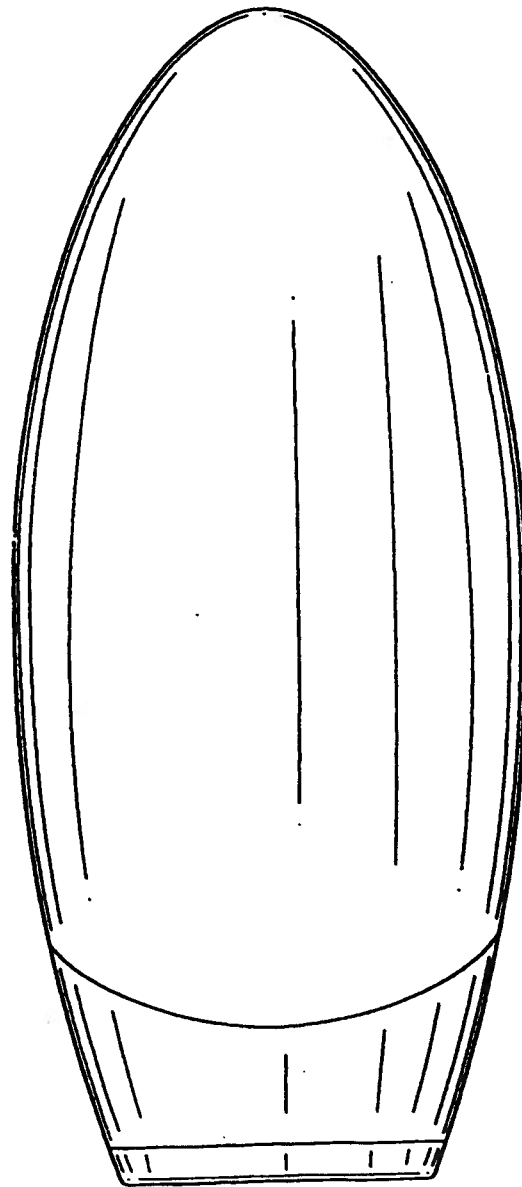


FIG. 5

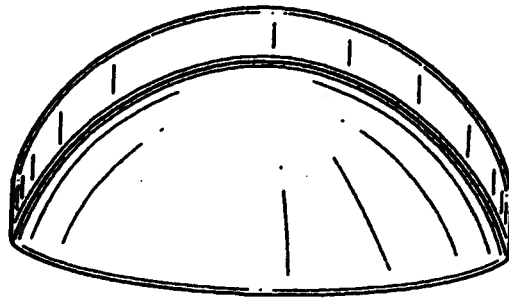


FIG. 6

