(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202272383 U
(45)授权公告日 2012.06.13

(21)申请号 201120411780.0

(22)申请日 2011.10.17

(73)专利权人 管凯华
地址 311202 浙江省杭州市萧山区城厢街道崇化小区 156 幢西单元 502 室

(72)发明人 管凯华

(51)Int.Cl.
B65D 90/02(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

用于拱顶油罐的顶板机构

(57)摘要

本实用新型是一种顶板机构，特别涉及一种用于拱顶油罐的杆件环焊机构。包括中心顶板和中心底板，所述的中心顶板和中心底板间通过均布的顶板筋板相固定，所述的中心顶板的宽度大于中心底板，所述的中心顶板和中心底板分别为拱形。用于拱顶油罐的顶板机构结构简单，支撑强度高。

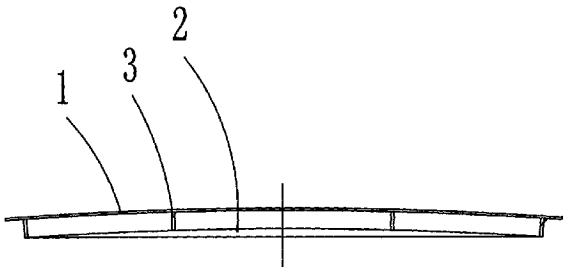

CN 202272383 U

1. 一种用于拱顶油罐的顶板机构，其特征在于：包括中心顶板 (1) 和中心底板 (2)，所述的中心顶板 (1) 和中心底板 (2) 间通过均布的顶板筋板 (3) 相固定，所述的中心顶板 (1) 的宽度大于中心底板 (2)，所述的中心顶板 (1) 和中心底板 (2) 分别为拱形。

用于拱顶油罐的顶板机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种顶板机构，特别涉及一种用于拱顶油罐的杆件环焊机构。

背景技术

[0002] 现有技术中的顶板机构，结构复杂，支撑强度低。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种结构简单的用于拱顶油罐的杆件环焊机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 一种用于拱顶油罐的顶板机构，包括中心顶板和中心底板，所述的中心顶板和中心底板间通过均布的顶板筋板相固定，所述的中心顶板的宽度大于中心底板，所述的中心顶板和中心底板分别为拱形。

[0006] 因此，本实用新型提供的用于拱顶油罐的顶板机构，结构简单，支撑强度高。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例：如图 1 所示，一种用于拱顶油罐的顶板机构，包括中心顶板 1 和中心底板 2，所述的中心顶板 1 和中心底板 2 间通过均布的顶板筋板 3 相固定，所述的中心顶板 1 的宽度大于中心底板 2，所述的中心顶板 1 和中心底板 2 分别为拱形。

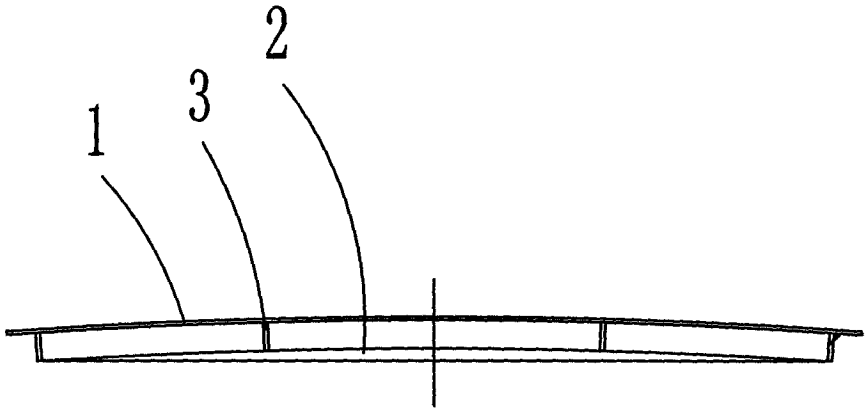

图 1