

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17700**

(51) Klasyfikacja:
25-99

(21) Numer zgłoszenia: **17776**

(22) Data zgłoszenia: **04.02.2011**

(54)

Mocujący element ogrodzenia

(30) Pierwszeństwo:

07.01.2011, US, 85/213109

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

XCEL FENCE INC., Ontario, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2012 WUP 04/2012

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

QING-LIN ZHU ALAN, ONTARIO, (US)

PL 17700

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest mocujący element ogrodzenia przeznaczony do stosowania w różnego rodzaju typach ogrodzenia, który również może stanowić rodzaj zabezpieczenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 - przedstawia mocujący element ogrodzenia w widoku perspektywicznym, fig. 2 - mocujący element ogrodzenia w widoku z góry, fig. 3 - mocujący element ogrodzenia w widoku z przodu, fig. 4 - mocujący element ogrodzenia w widoku z dołu, fig. 5 - mocujący element ogrodzenia w widoku z boku.

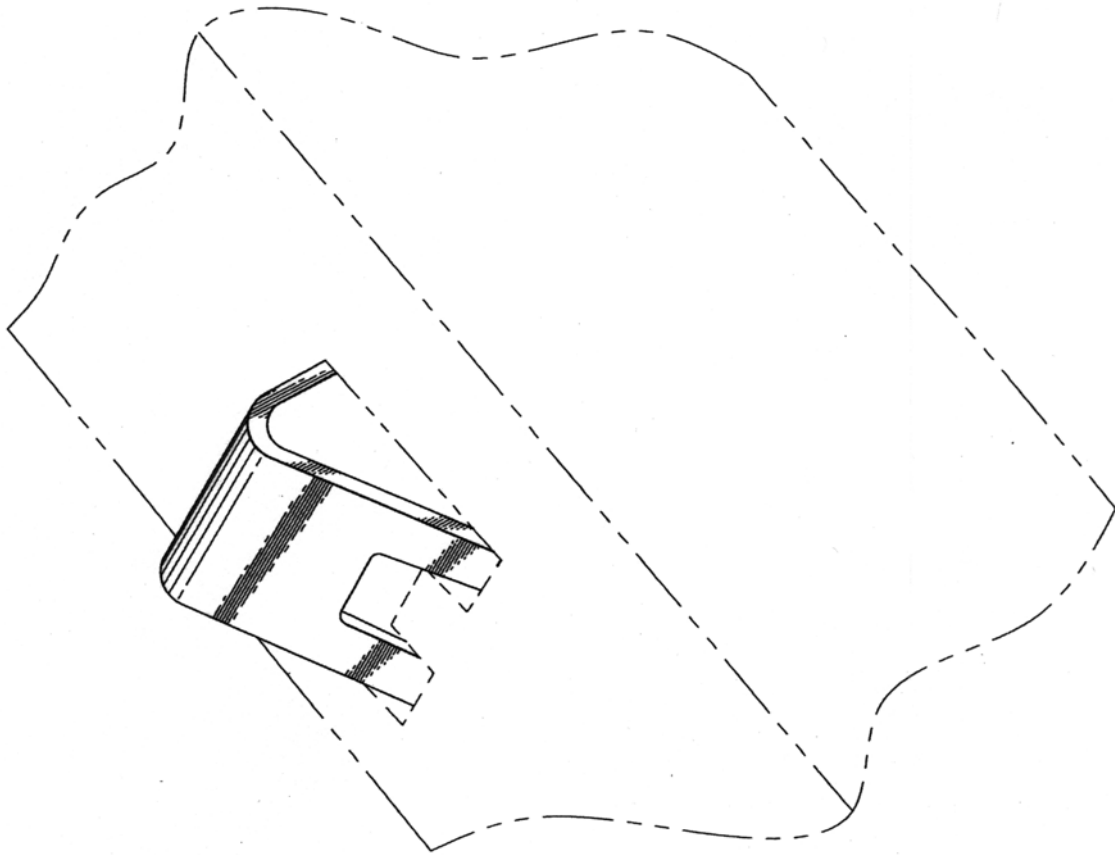
Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać mocującego elementu ogrodzenia przejawiająca się w kształcie.

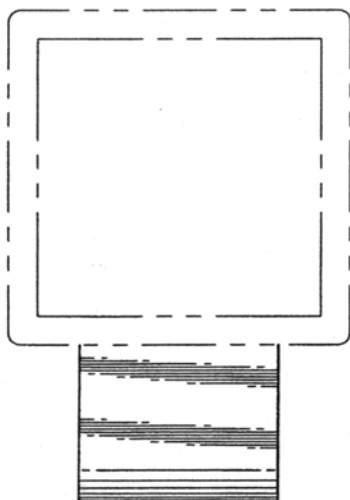
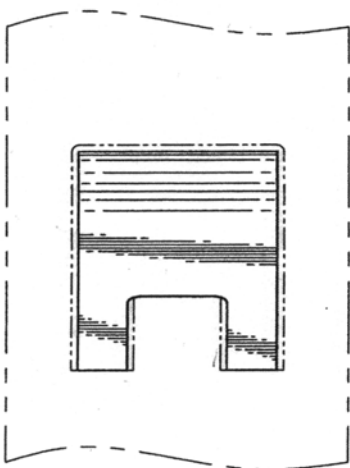
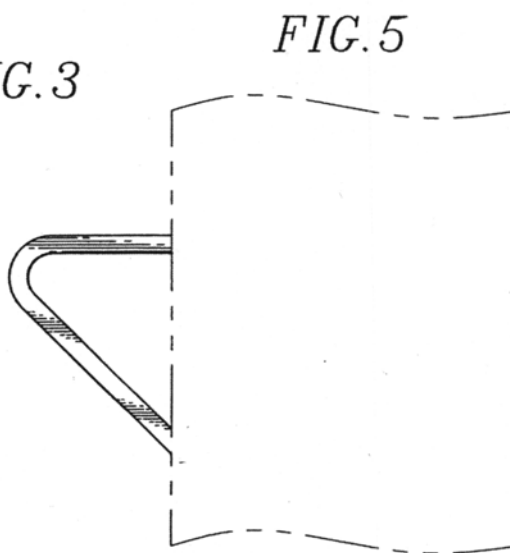
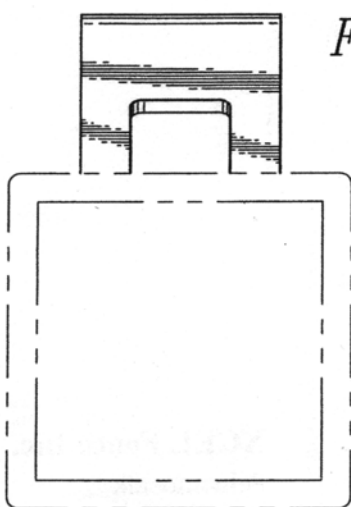
Mocujący element ogrodzenia charakteryzuje się tym, że wykonany jest z płaskiego elementu, który odchodzi prostopadle od powierzchni czołowej i załamuje się po łuku stykając ponownie z powierzchnią czołową pod ostrym kątem wynoszącym około 45 stopni, przy czym płaska powierzchnia w dolnej części posiada zbliżone do prostokątnego wycięcie. W widoku z boku powierzchnia boczna mocującego elementu, razem z powierzchnią czołową na której mocujący element jest umieszczony tworzy kształt prostokątnego trójkąta z zaokrąglonym wierzchołkiem, przy czym dłuższe ramię mocującego elementu stanowi przeciwprostokątną, a krótsze przyprostokątną. Ramiona mocującego elementu posiadają około 45 stopniowy odchył w stosunku do siebie. W widoku z góry, powierzchnia górna mocującego elementu stanowi prostokąt. Natomiast w widoku z przodu powierzchnia przednia stanowi prostokąt, w którego dolnej krawędzi, współśrodkowo, znajduje się zbliżone do prostokątnego wycięcie, którego szerokość stanowi około 1/2 szerokości powierzchni bocznej. Wycięcie to posiada lekko zaokrąglone górne wierzchołki, przy czym stosunek wysokości górnej litej powierzchni do wyciętej powierzchni to około 2 do 1. W widoku z dołu powierzchnia mocującego elementu, podobnie jak w widoku z góry stanowi prostokąt, przy czym w jego dolnej krawędzi, współśrodkowo, znajduje się zbliżone do prostokątnego wycięcie, którego szerokość stanowi około 1/2 szerokości powierzchni bocznej. Wycięcie to posiada lekko zaokrąglone górne wierzchołki, przy czym stosunek wysokości górnej litej powierzchni do wyciętej powierzchni to około 1 do 1.

Cechami istotnymi przedmiotowego wzoru przemysłowego jest to, że mocujący element ogrodzenia wykonany jest z płaskiego elementu, który odchodzi prostopadle od powierzchni czołowej i załamuje się po łuku stykając ponownie z powierzchnią czołową pod ostrym kątem wynoszącym około 45 stopni, przy czym płaska powierzchnia w dolnej części posiada zbliżone do prostokątnego wycięcie. W widoku z boku powierzchnia boczna mocującego elementu, razem z powierzchnią czołową na której mocujący element jest umieszczony tworzy kształt prostokątnego trójkąta z zaokrąglonym wierzchołkiem, przy czym dłuższe ramię mocującego elementu stanowi przeciwprostokątną, a krótsze przyprostokątną. Ramiona mocującego elementu posiadają około 45 stopniowy odchył w stosunku do siebie. W widoku z góry, powierzchnia górna mocującego elementu stanowi prostokąt. Natomiast w widoku z przodu powierzchnia przednia stanowi prostokąt, w którego dolnej krawędzi, współśrodkowo, znajduje się zbliżone do prostokątnego wycięcie, którego szerokość stanowi około 1/2 szerokości powierzchni bocznej. Wycięcie to posiada lekko zaokrąglone górne wierzchołki, przy czym stosunek wysokości górnej litej powierzchni do wyciętej powierzchni to około 2 do 1. W widoku z dołu powierzchnia mocującego elementu, podobnie jak w widoku z góry stanowi prostokąt, przy czym w jego dolnej krawędzi, współśrodkowo, znajduje się zbliżone do prostokątnego wycięcie, którego szerokość stanowi około 1/2 szerokości powierzchni bocznej. Wycięcie to posiada lekko zaokrąglone górne wierzchołki, przy czym stosunek wysokości górnej litej powierzchni do wyciętej powierzchni to około 1 do 1, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, Fig. 1 - 5.

Ilustracja wzoru

FIG.1



*FIG. 2**FIG. 3**FIG. 5**FIG. 4*